


flush 2_ceramics with tap hole

clou
bath findings

CL/03.03220

Montage instructies
Installation Instructions
Notice de montage
Montageanweisungen

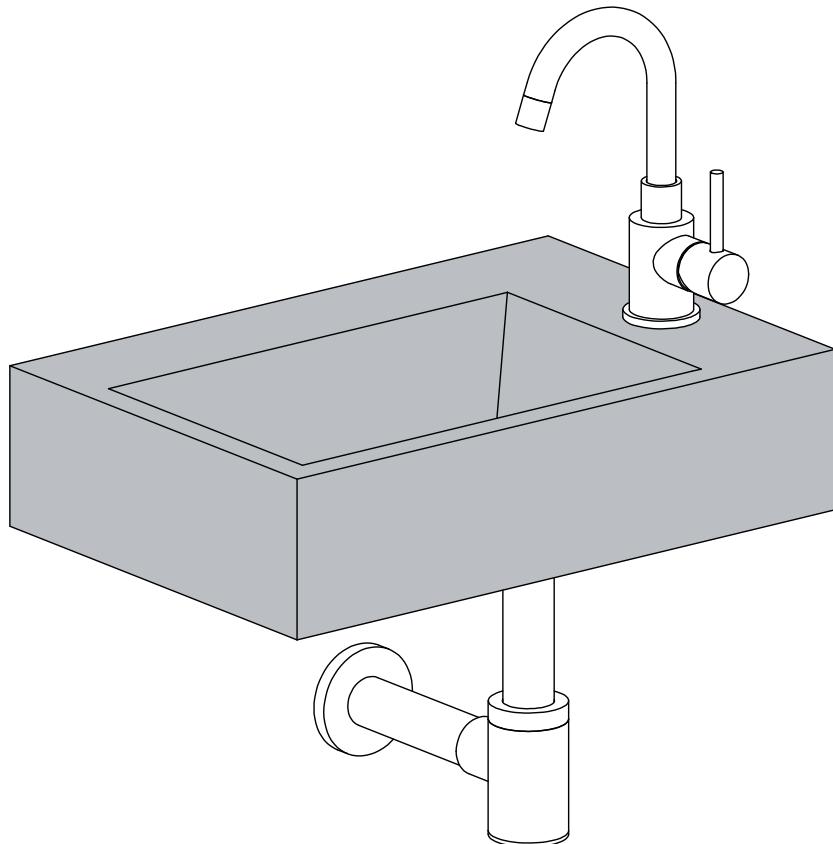



- Alvorens de montage te beginnen moet de volledigheid van de levering gecontroleerd worden. Tevens moet ook op transportschade gecontroleerd worden, te late schademeldingen (> 1 dag na levering) worden niet aanvaard.
- De meegeleverde bevestigingsartikelen zijn geschikt voor gestucte of betegelde, massieve muren die voldoende draagkracht hebben. Voor andere muren dient men zelf bevestigingsartikelen te voorzien en dient de muur mogelijk verstevigd te worden.
- Clou behoudt zich het recht voor technische en optische wijzigingen aan te brengen t.o.v. afgebeelde producten.
- Door wijzigingen in de productie kan het zijn dat gegeven afmetingen niet meer correct zijn. Alle vermelde afmetingen in deze handleiding dienen te worden geverified alvorens de actie uit te voeren.
- Clou b.v. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van onaangepast gebruik, onaangepast transport of beschadigingen veroorzaakt door tussenopslag.
- De van toepassing zijnde garantievoorwaarden gelden steeds.
- De montage dient uitgevoerd te worden door 2 personen waarvan minstens één vakkundig opgeleid persoon.
- Alle maten zijn in mm.



- Before starting with the mounting check whether the delivery is complete. At the same time the delivery should be checked for damage due to transportation, damage reports that are too late (> 1 day after delivery) will not be accepted.
- The included fixing media are suited for plastered or tiled solid walls with enough supporting power. For other walls the used fixing media is at own responsibility, and the wall might need reinforcement.
- Clou reserves the right to introduce technical and visual changes with respect to the depicted images.
- Due to changes in production it is possible that given dimensions are no longer correct. All mentioned dimensions in this manual should be verified before executing the action.
- Clou b.v. can not be held responsible for the results of improper use, improper transportation or any damage caused during interim storage.
- The current terms of guarantee are always valid.
- The installation has to be performed by at least 2 persons of whom at least one should be a skilled professional.
- all dimensions are in mm.



- Avant de procéder au montage, veuillez contrôler si l'article livré est complet. Veuillez aussi contrôler des dommages éventuels causés par le transport, nous n'acceptons pas de réclamations dues à des dégâts causés par le transport au-delà de 1 jour après livraison.
- Les fixations livrées avec les articles sont destinés pour montage sur un mur massif porteur, finition stuc ou carrelé. Pour d'autres finitions ou murs plus faibles, prévoir d'autres fixations et éventuellement consolider le mur si nécessaire.
- Clou se réserve le droit pour tout changement technique ou optique par rapport à la photo représentant le produit.

- Des changements de production peuvent faire en sorte que les dimensions affichées ne correspondent plus, nous vous prions de vérifier avant de procéder à toute action.
- Clou BV ne peut être tenu responsable pour usage non approprié des articles, transport inadéquat ou dommage causés à votre entrepôt en attente de livraison.
- Les conditions de garanties en vigueur restent toujours valables.
- Le montage doit être effectué par 2 personnes dont une au moins soit un corps de métier.
- Toutes les mesures affichées sont en mm.



- Bevor Sie die Montage durchführen, kontrollieren Sie bitte wenn der gelieferte Artikel vollständig ist. Auch kontrollieren Sie mögliche durch den Transport verursachte Schäden, wir akzeptieren keine Beschwerden auf Schäden nach 1 Tag nach Lieferung.
- Die mit den Artikeln gelieferten Befestigungen sind für Montage auf einer vergipste oder mit Fliesen gedeckte feste Wände mit genügender Stützenergie. Für andere Wände ist die verwendeten Regelmittel an eigener Verantwortlichkeit, und die Wand konnte Verstärkung benötigen.
- Clou behält sich das Recht vor, die technische und Sichtbarmachungsänderungen in Bezug auf die bildlich dargestellten Bilder vorzustellen.



- Wegen der Änderungen in der Produktion ist es möglich, dass gegebene Maße nicht mehr korrekt sind. Vor der Durchführung der Tätigkeit alle erwähnten Maße in diesem Handbuch sollten überprüft werden.
- Clou b.v. kann nicht verantwortlich gehalten werden für die Resultate des unsachgemäßen Gebrauches, unsachgemäßen Transportes oder irgendeines Schadens, die während der Zwischenlagerung verursacht werden.
- Die gegenwärtigen Ausdrücke der Garantie sind immer gültig.
- Die Installation muss von mindestens 2 Personen durchgeführt werden, von denen man mindestens ein erfahrener Fachmann sein sollte.
- alle Maße sind in Millimeter.

Inhoud levering:

Content of delivery:

Contenu de la livraison:

Inhalt der Anlieferung:





Benodigd gereedschap:

Required tools:

Outils requis:

Erforderliche Werkzeuge:





Tijdens de installatie moet men voorkomen dat het oppervlak van het product beschadigd raakt door harde voorwerpen op het product te leggen.

During installation one has to prevent damaging the surface of the product due to placing hard objects on the product.

Pendant l'installation on doit empêcher endommager la surface du produit dû à placer des objets durs sur le produit.

Während der Installation muss man Schädigung verhindern der Oberfläche des Produktes, das zur Platzierung der harten Gegenstände auf das Produkt passend ist.



Gebruiksvoorschriften:

zie ook de onderhoudsvoorschriften op www.clou.nl

User's instructions:

See also the maintenance guides at www.clou.nl







Instructions d'utilisation:

Voyer aussi les instructions de maintenance sur www.clou.nl

Gebrauchsanweisungen:

Sehen Sie auch die Wartungsanweisungen am www.clou.nl

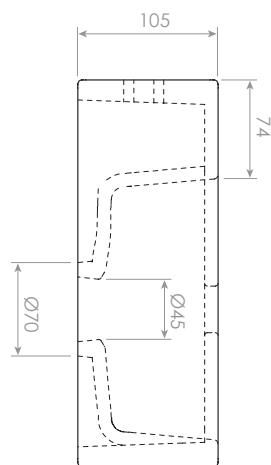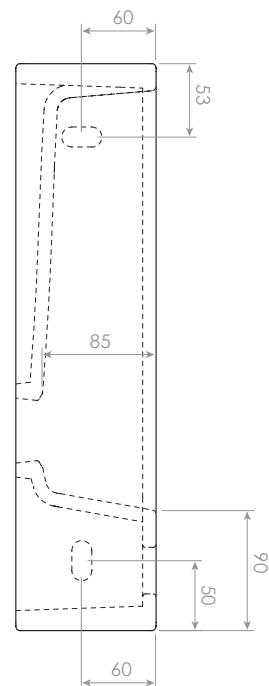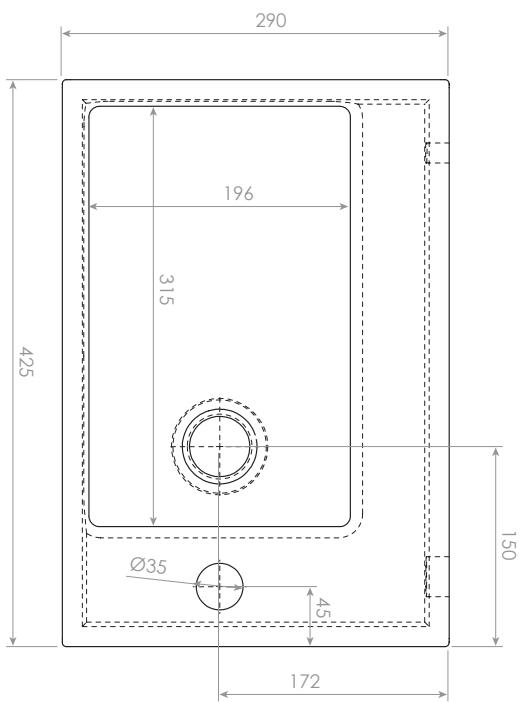

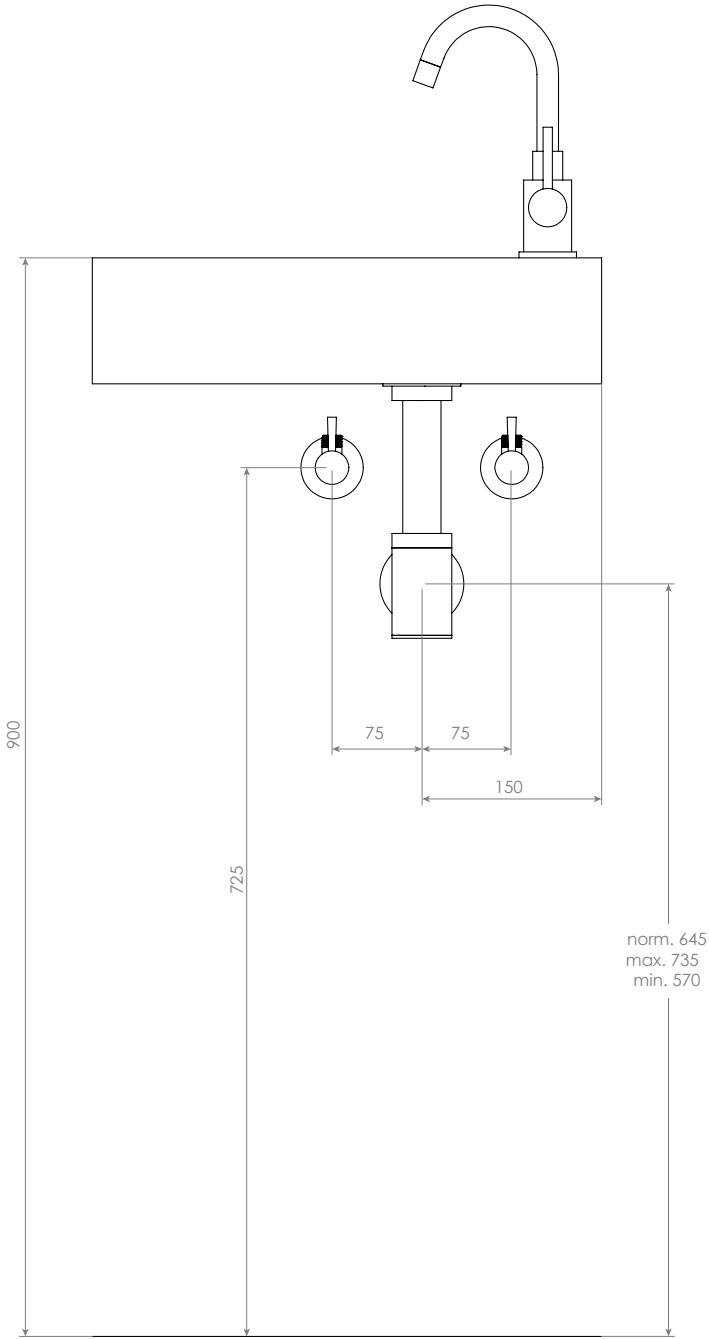



1

Duidt met potlood en waterpas de middellijn van de fontein aan.

Mark with pencil and level the centreline of the wash-hand basin.

Marquer avec un crayon et avec un niveau la ligne de centre du lave-mains.

Markieren Sie mit einem Bleistift und mithilfe der Wasserwaage die Mittellinie des Handwaschbeckens.

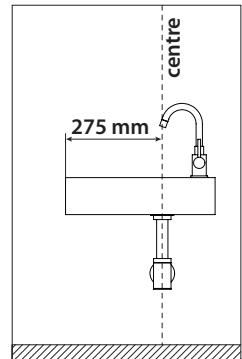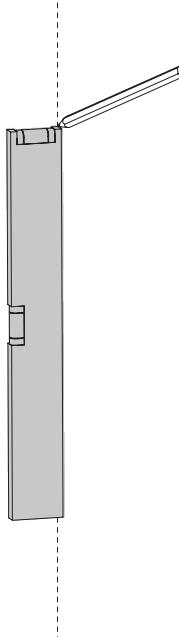



2

Duidt met potlood en waterpas de gewenste hoogte X van de fontein aan. (aangeraden: X = 900 mm)

Mark with pencil and level the preferred height X of the wash-hand basin. (recommended: X = 900 mm)

Marquer avec un crayon et avec un niveau la hauteur souhaitée X du lave-mains. (recommandé: X = 900 mm)

Markieren Sie mit einem Bleistift und mithilfe der Wasserwaage die gewünschte Höhe X des Handwaschbeckens. (Empfohlener Wert: X = 900 mm)

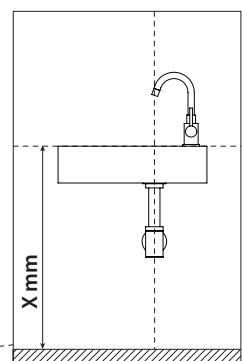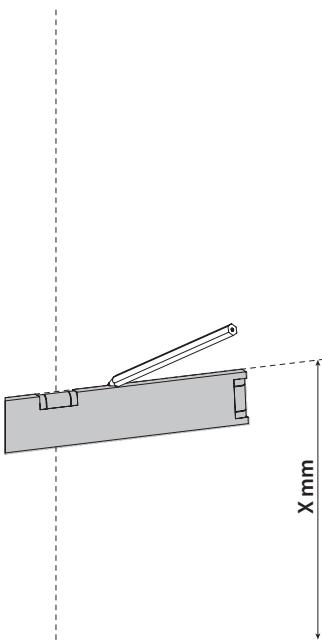


3

Duidt met potlood de plaatsen aan waar u gaten moet boren.

Mark with pencil the spots to drill holes.

Marquer avec un crayon les endroits de perçage des trous.

Markieren Sie mit einem Bleistift die Stellen, an denen Löcher gebohrt werden müssen.

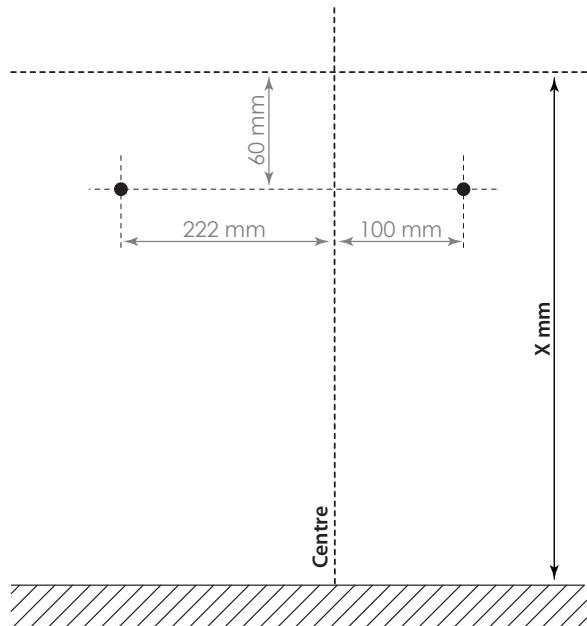


4

Boor de gaten (\varnothing 12 mm).

Drill the holes (\varnothing 12 mm).

Percer les trous (\varnothing 12 mm).

Bohren Sie die Löcher (\varnothing 12 mm).

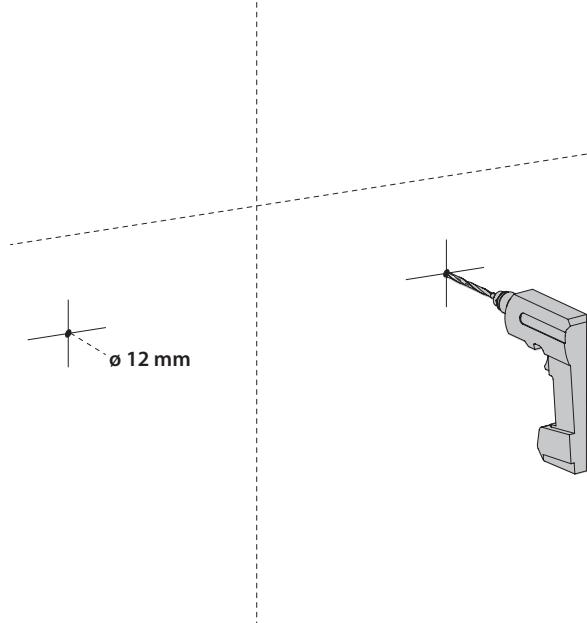


5

Steek de pluggen in de gaten en schroef de stokschroeven in de pluggen.

Insert the dowels in the holes and screw the dowel screws in the dowels.

Enfoncer les chevilles dans les trous et visser les goujons dans les chevilles.

Bringen Sie die Dübel in den Löchern an und schrauben Sie die Stockschrauben in die Dübel.

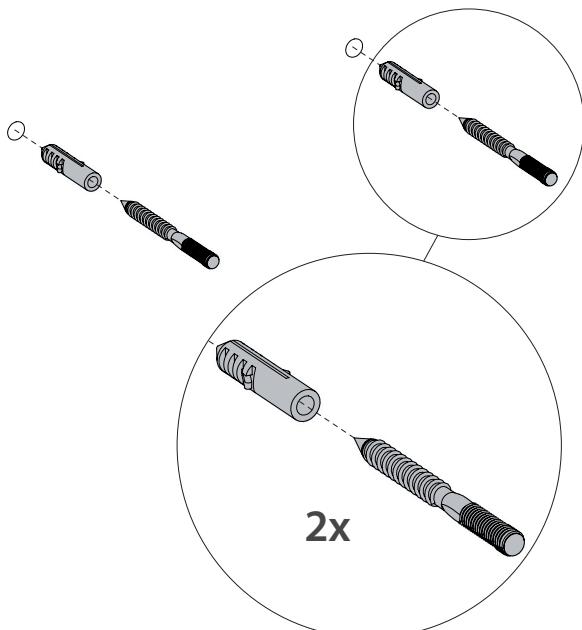


6

Plaats de fontein op de stokschroeven en bevestig met de kraagmoeren.

Place the wash-hand basin on the dowel screws and fix with the collar nuts.

Placer le lave-mains sur les goujons et fixer avec les écrous à collarette.

Bringen Sie das Handwaschbecken auf den Stockschrauben an und befestigen Sie es mit Spannmuttern.

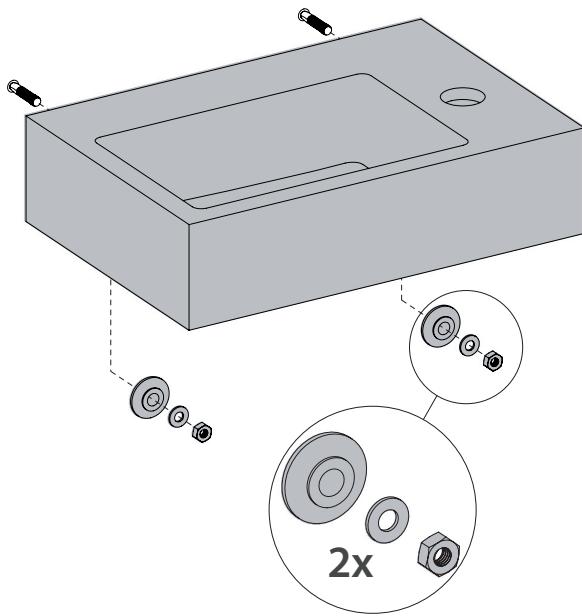


7

Bevestig de kraan (niet ingeprengd) op de fontein en sluit deze aan op de waterleiding.

Mount the tap (not included) on the wash-hand basin and connect it to the water supply.

Fixer le robinet (non inclus) sur le lave-mains et le raccorder à la conduite d'eau.

Befestigen Sie die Waschtischarmatur (nicht im Lieferumfang enthalten) am Handwaschbecken und schließen Sie ihn an der Wasserleitung an.

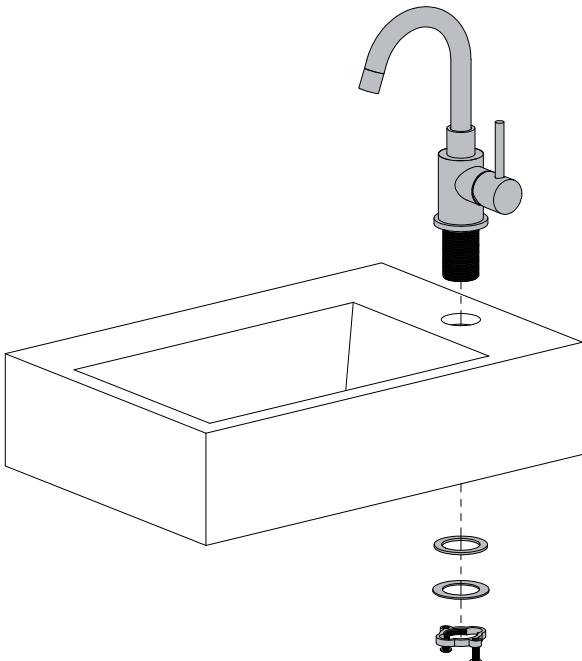


8

Bevestig de afvoer (niet ingeprengd) in de fontein.

Mount the drain (not included) in the wash-hand basin.

Fixer la bonde (non inclus) dans le lave-mains.

Befestigen Sie den Ablauf (nicht im Lieferumfang enthalten) am Handwaschbecken.

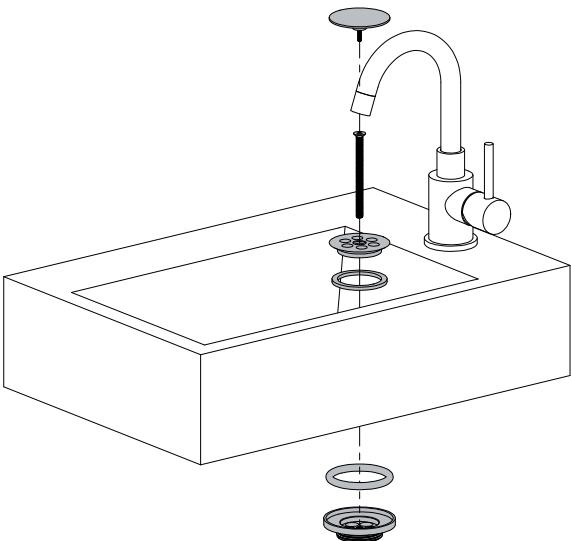


9_

Bevestig de sifon (niet inbegrepen) aan de afvoer en aan de afvoerleiding.


Attach the trap (not included) to the drain and to the waste pipe.

Fixer le siphon (non inclus) à la bonde et à la décharge d'eau.

Befestigen Sie den Siphon (nicht im Lieferumfang enthalten) am Ablauf und an der Abflussleitung.

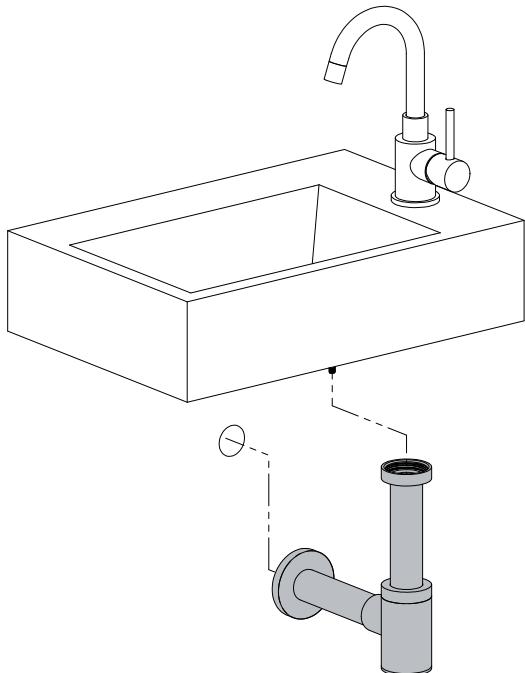

10_

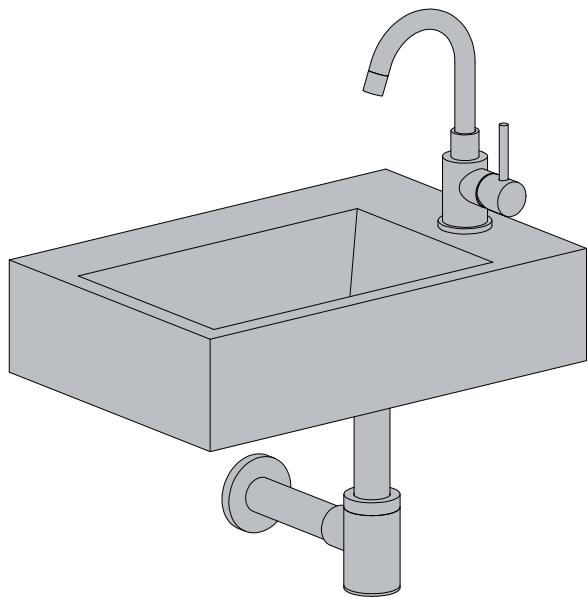



Clou bv

Thermiekstraat 1
NL-6361 HB Nuth
T +31 (0)45 524 56 56
F +31 (0)45 524 60 00


info@clou.nl
www.clou.nl

flush 2_composite without tap hole

clou
bath findings

CL/03.08221, CL/03.13221

Montage instructies
Installation Instructions
Notice de montage
Montageanweisungen

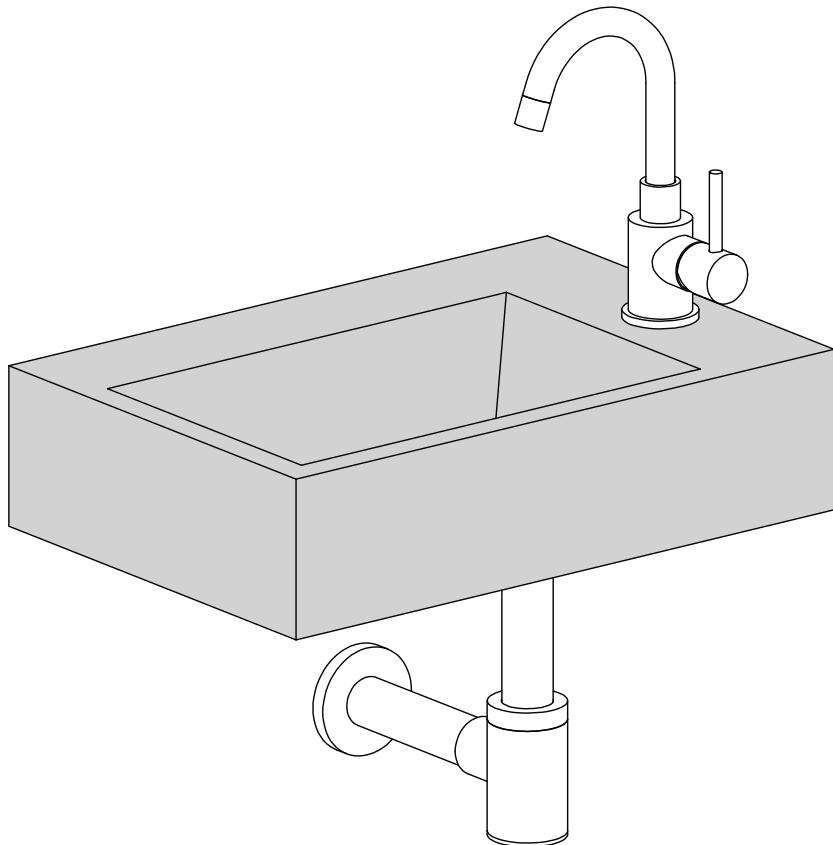



- Alvorens de montage te beginnen moet de volledigheid van de levering gecontroleerd worden. Tevens moet ook op transportschade gecontroleerd worden, te late schademeldingen (> 1 dag na levering) worden niet aanvaard.
- De meegeleverde bevestigingsartikelen zijn geschikt voor gestucte of betegelde, massieve muren die voldoende draagkracht hebben. Voor andere muren dient men zelf bevestigingsartikelen te voorzien en dient de muur mogelijk verstevigd te worden.
- Clou behoudt zich het recht voor technische en optische wijzigingen aan te brengen t.o.v. afgebeelde producten.
- Door wijzigingen in de productie kan het zijn dat gegeven afmetingen niet meer correct zijn. Alle vermelde afmetingen in deze handleiding dienen te worden geverifieerd alvorens de actie uit te voeren.
- Clou b.v. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van onaangepast gebruik, onaangepast transport of beschadigingen veroorzaakt door tussenopslag.
- De van toepassing zijnde garantievoorraarden gelden steeds.
- De montage dient uitgevoerd te worden door 2 personen waarvan minstens één vakkundig opgeleid persoon.
- Alle maten zijn in mm.



- Before starting with the mounting check whether the delivery is complete. At the same time the delivery should be checked for damage due to transportation, damage reports that are too late (> 1 day after delivery) will not be accepted.
- The included fixing media are suited for plastered or tiled solid walls with enough supporting power. For other walls the used fixing media is at own responsibility, and the wall might need reinforcement.
- Clou reserves the right to introduce technical and visual changes with respect to the depicted images.
- Due to changes in production it is possible that given dimensions are no longer correct. All mentioned dimensions in this manual should be verified before executing the action.
- Clou b.v. can not be held responsible for the results of improper use, improper transportation or any damage caused during interim storage.
- The current terms of guarantee are always valid.
- The installation has to be performed by at least 2 persons of whom at least one should be a skilled professional.
- all dimensions are in mm.



- Avant de procéder au montage, veuillez contrôler si l'article livré est complet. Veuillez aussi contrôler des dommages éventuels causés par le transport, nous n'acceptons pas de réclamations dues à des dégâts causés par le transport au-delà de 1 jour après livraison.
- Les fixations livrées avec les articles sont destinés pour montage sur un mur massif porteur, finition stuc ou carrelé. Pour d'autres finitions ou murs plus faibles, prévoir d'autres fixations et éventuellement consolider le mur si nécessaire.
- Clou se réserve le droit pour tout changement technique ou optique par rapport à la photo représentant le produit.
- Des changements de production peuvent faire en sorte que les dimensions affichées ne correspondent plus, nous vous prions de vérifier avant de procéder à toute action.
- Clou BV ne peut être tenu responsable pour usage non approprié des articles, transport inadéquat ou dommage causés à votre entrepôt en attente de livraison.
- Les conditions de garanties en vigueur restent toujours valables.
- Le montage doit être effectué par 2 personnes dont une au moins soit un corps de métier.
- Toutes les mesures affichées sont en mm.





- Vor Beginn der Montage überprüfen Sie bitte, ob die Lieferung vollständig ist bzw. ob durch den Transport Schäden entstanden sind. Diese Überprüfung muss direkt am Liefertag erfolgen. Sollte ein Schaden festgestellt werden, muss dieser unmittelbar nach der Lieferung, spätestens (> 1 Tag nach Lieferung) angezeigt werden.
- Die im Lieferumfang enthaltene Beschreibung, für verputzte oder geflieste massive Wände, sind ausschließlich für Wände mit genügend und ausreichender Tragfähigkeit geeignet und vorgesehen. Bei Wänden mit einer geringen Tragfähigkeit erfolgt die Montage auf eigene Verantwortung. Hier empfehlen wir eine zusätzliche Unterstützung durch spezielle Befestigungslösungen
- Clou behält sich das Recht auf technische und optische Änderungen in Bezug auf die dargestellten Bilder vor.
- Aufgrund von Änderungen in der Produktion ist es möglich, dass angegebene Maße nicht mehr korrekt sind. Alle genannten Dimensionen in diesem Handbuch sollten vor der Ausführung der Maßnahme überprüft werden.
- Clou B.V. ist nicht verantwortlich für die Ergebnisse des unsachgemäßer Gebrauch, unsachgemäßer Transport oder Schäden, die während Zwischenlagerung verursacht werden.
- Die aktuelle Garantiebedingungen sind immer gültig.
- Die Installation muß von mindestens 2 Personen durchgeführt werden, wobei 1 Person bereits vorhandene Fachkenntnisse hat.
- Alle Dimensionen erfolgen in mm Angaben.

Inhoud levering:

Content of delivery:

Contenu de la livraison:

Inhalt der Anlieferung:




Benodigd gereedschap:

Required tools:

Outils requis:

Erforderliche Werkzeuge:

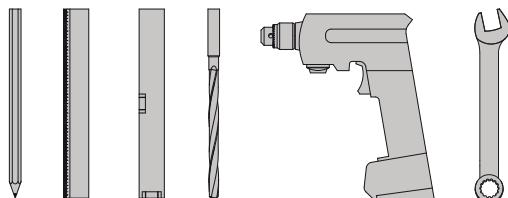


Tijdens de installatie moet men voorkomen dat het oppervlak van het product beschadigd raakt door harde voorwerpen op het product te leggen.

During installation one has to prevent damaging the surface of the product due to placing hard objects on the product.

Pendant l'installation on doit empêcher d'endommager la surface du produit en posant des objets durs sur le produit.

Während der Installation soll verhindert werden das harte Gegenstände die Oberfläche der Produkten beschädigen.

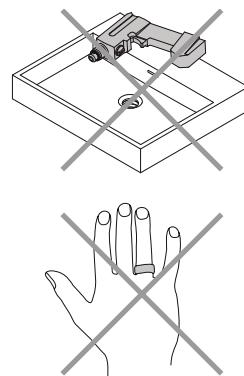

Gebruiksvoorschriften:

zie ook de onderhoudsvoorschriften op www.clou.nl

User's instructions:

See also the maintenance guides at www.clou.nl







Instructions d'utilisation:



Voyer aussi les instructions d'entretien sur www.clou.nl

Gebrauchsanweisungen:

Wartungsanweisungen finden Sie auf unsere Homepage www.clou.nl



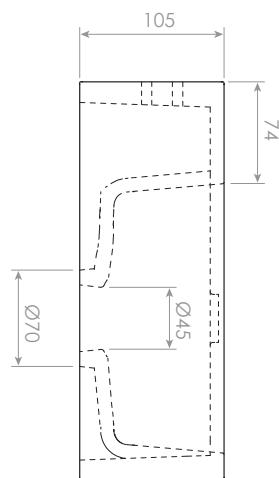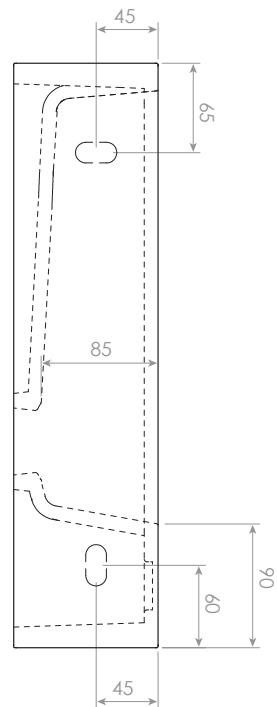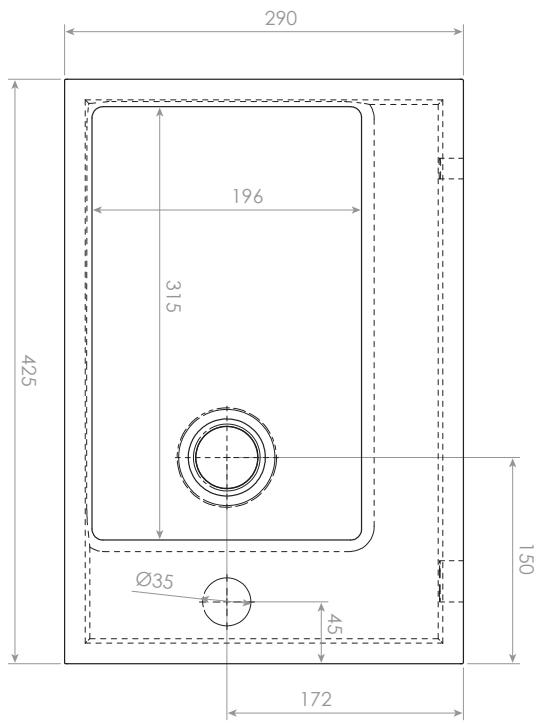

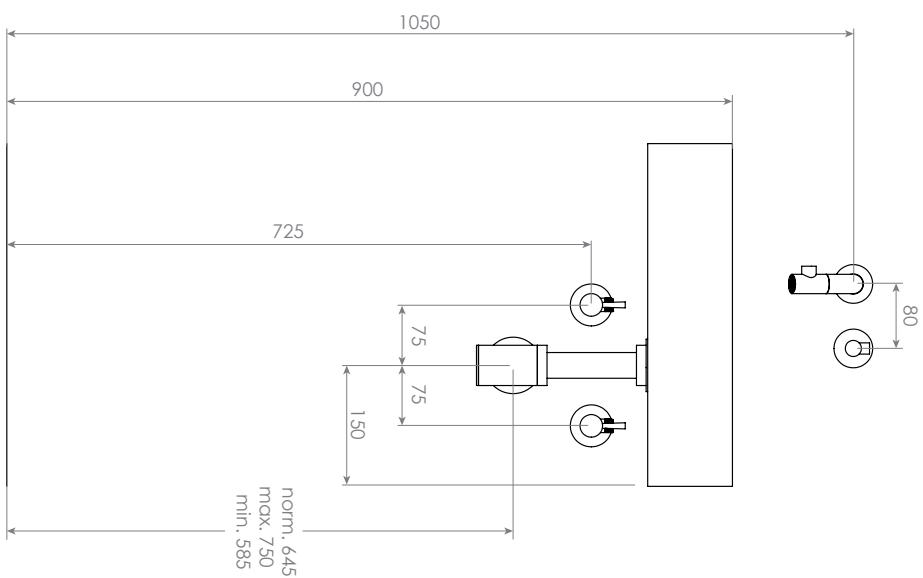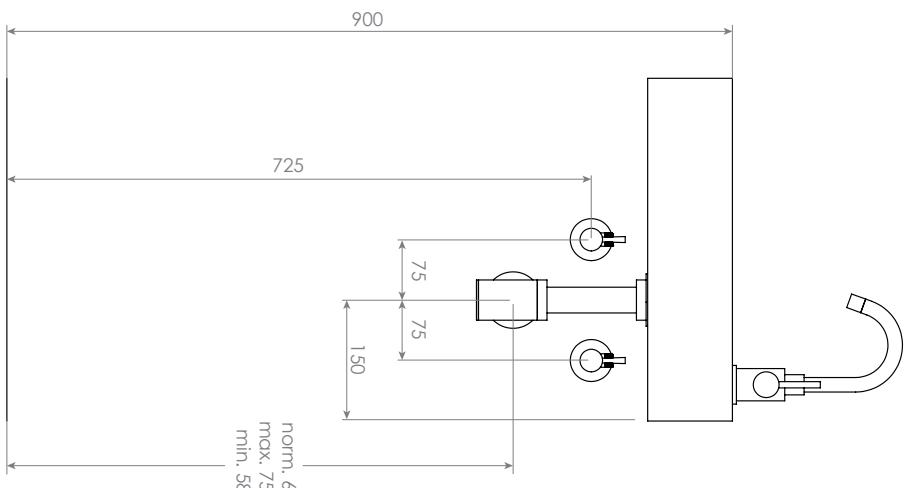


1

Boor het kraangat met een speedboor (\varnothing 35 mm). Boor het laatste stuk vanaf de bovenzijde. Sla deze stap over als u een wandmontage kraan heeft.

Drill the tap hole with a spade bit (\varnothing 35 mm). Drill the last bit from the topside. Skip this step if you have a wall mounted tap.

Percez le trou de robinet avec une mèche speedbor (\varnothing 35 mm). Percez la dernière partie depuis le haut. Passez cette étape si vous avez un robinet mural.

Bohren Sie das Armaturlöch mit einem Spaten spitze (\varnothing 35 mm). Bohren Sie das letzte Stück von der Oberseite aus. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie eine Wandmontiert Armatur haben.

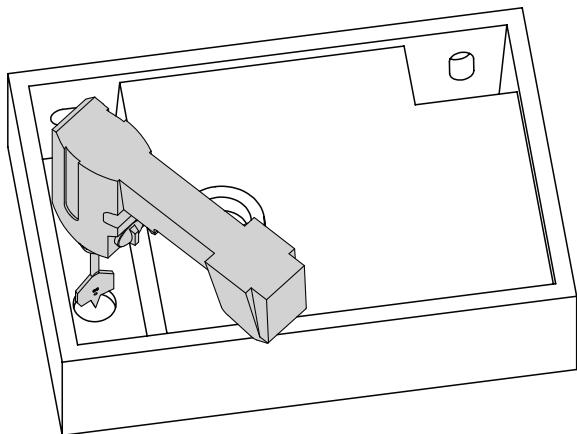


2

Duidt met potlood en waterpas de middellijn van de fontein aan.

Mark with pencil and level the centreline of the wash-hand basin.

Marquez avec un crayon et avec un niveau la ligne de centre du lave-mains.

Markieren Sie mit einem Bleistift und mithilfe der Was serwaage die Mittellinie des Handwaschbecken.

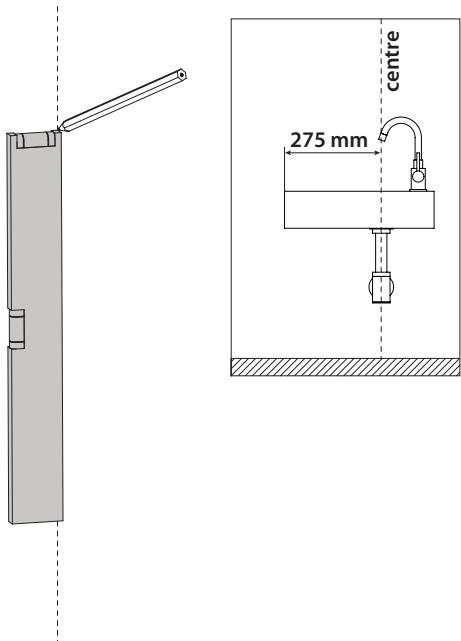


3

Duidt met potlood en waterpas de gewenste hoogte X van de fontein aan. (aangeraden: X = 900 mm)

Mark with pencil and level the preferred height X of the wash-hand basin. (recommended: X = 900 mm)

Marquez avec un crayon et avec un niveau la hauteur souhaitée X du lave-mains. (recommandé: X = 900 mm)

Markieren Sie mit einem Bleistift und mithilfe der Wasserwaage die gewünschte Höhe X des Handwaschbeckens. (Empfohlener Wert: X = 900 mm)

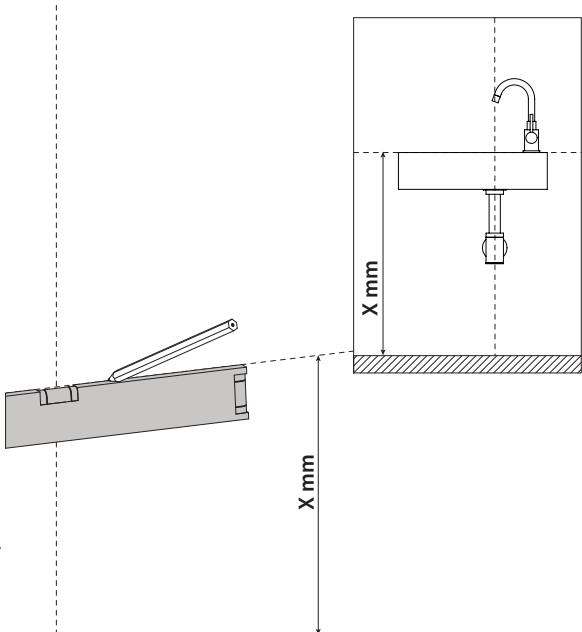


4

Duidt met potlood de plaatsen aan waar u gaten moet boren.

Mark with pencil the spots to drill holes.

Marquez avec un crayon les endroits de perçage des trous.

Markieren Sie mit einem Bleistift die Stellen, an denen Löcher gebohrt werden müssen.

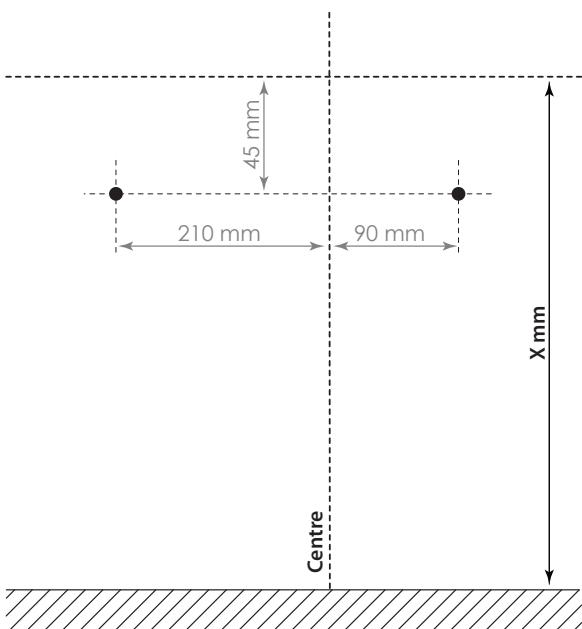


5

Boor de gaten (\varnothing 10 mm).

Drill the holes (\varnothing 10 mm).

Percez les trous (\varnothing 10 mm).

Bohren Sie die Löcher (\varnothing 10 mm).

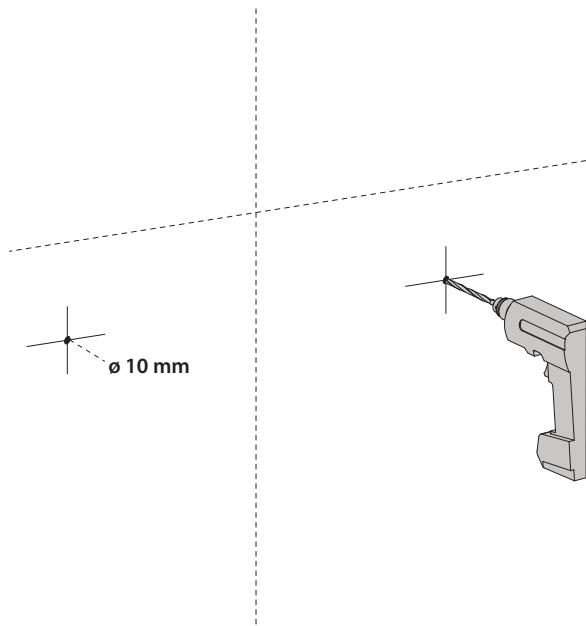


6

Steek de pluggen in de gaten en schroef de stokschroeven in de pluggen.

Insert the dowels in the holes and screw the dowel screws in the dowels.

Enfoncez les chevilles dans les trous et vissez les goujons dans les chevilles.

Bringen Sie die Dübel in den Löchern an und schrauben Sie die Stockschrauben in die Dübel.

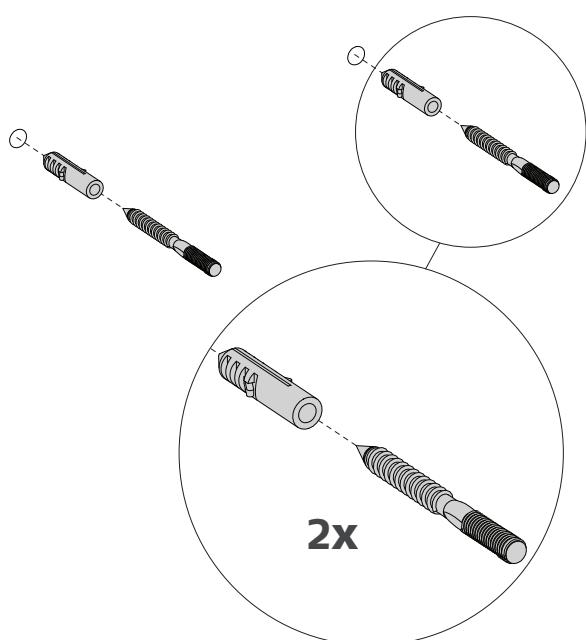


7

Plaats de fontein op de stokschroeven en bevestig met de kraagmoeren.

Place the wash-hand basin on the dowel screws and fix with the collar nuts.

Placez le lave-mains sur les goujons et fixez avec les écrous à collarette.

Bringen Sie das Handwaschbecken auf den Stockschauben an und befestigen Sie es mit Spannmuttern.

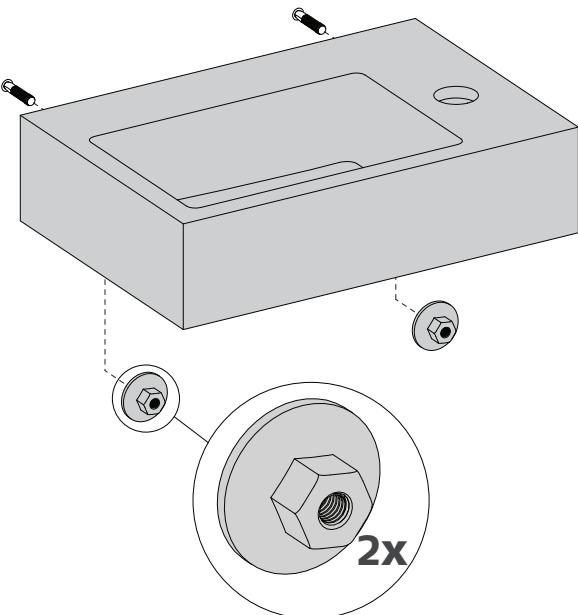


8

Bevestig de kraan (niet ingeprengd) op de fontein en sluit deze aan op de waterleiding.

Mount the tap (not included) on the wash-hand basin and connect it to the water supply.

Fixez le robinet (non inclus) sur le lave-mains et le raccordez à la conduite d'eau.

Befestigen Sie die Waschtischscharmmatur (nicht im Lieferumfang enthalten) am Handwaschbecken und schließen Sie ihn an der Wasserleitung an.

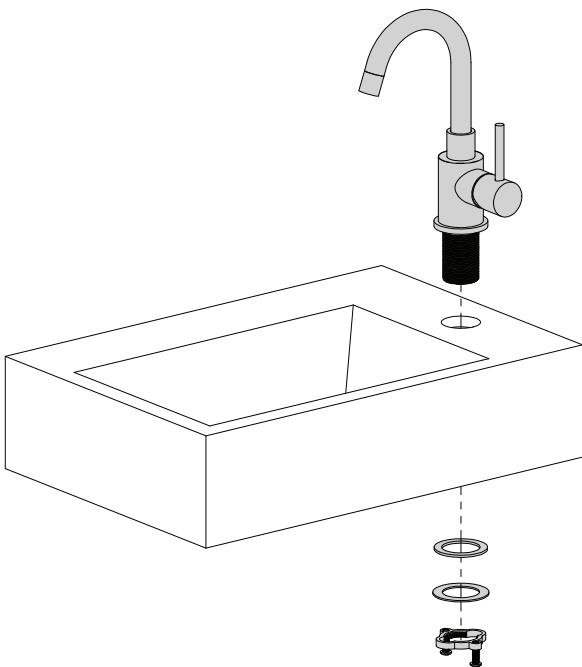


9_

Bevestig de afvoer (niet inbegrepen) in de fontein.

Mount the drain (not included) in the wash-hand basin.

Fixez la bonde (non inclus) dans le lave-mains.

Befestigen Sie den Ablauf (nicht im Lieferumfang enthalten) am Handwaschbecken.

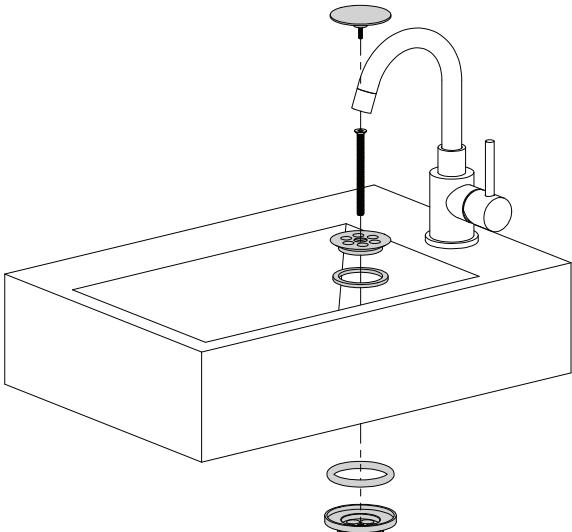


10_

Bevestig de sifon (niet inbegrepen) aan de afvoer en aan de afvoerleiding.

Attach the trap (not included) to the drain and to the waste pipe.

Fixez le siphon (non inclus) à la bonde et à la décharge d'eau.

Befestigen Sie den Siphon (nicht im Lieferumfang enthalten) am Ablauf und an der Abflussleitung.

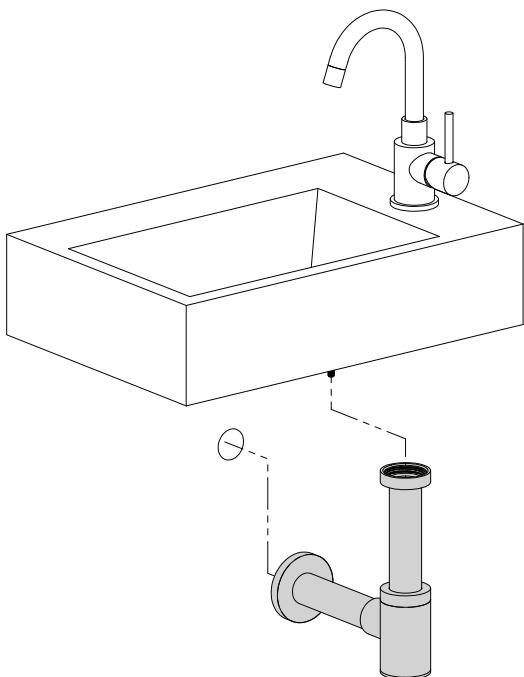



Clou bv

Thermiekstraat 1
NL-6361 HB Nuth
T +31 (0)45 524 56 56
F +31 (0)45 524 60 00

info@clou.nl
www.clou.nl