




# Handleiding van de radiogestuurde Nederlandssprekende wekker LOW VISION DESIGN

S2 (Alarmuren)

S1 (spraakknop + snooze functie en verlichting)


S4 (alarm -volume en alarmuit functie)

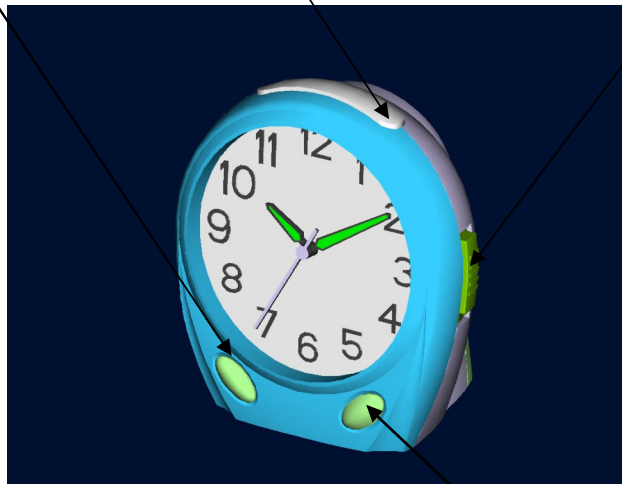

S3(Alarm minuten)

S5 (Signaal)

S6 (resetknop)

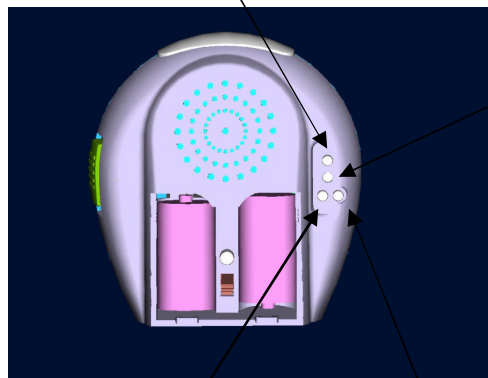

S9 (Geavanceerd uren)

S10 (Geavanceerd minuten)

Deze radiogestuurde Nederlandssprekende wekker ontvangt elke dag **automatisch** een radiogestuurd signaal. Na ontvangst hiervan heeft u de officiële tijd en datum. Deze wekker geeft dan exact de juiste tijd aan.

Functies van de knoppen:

### **Uitspreken van de tijd en de datum:**

Druk S1 in om de tijd te laten uitspreken.

Druk S1 2x in om de dag, maand, datum en jaar uit te laten spreken.

Druk s1 3x in om de status van de ontvangst van het signaal te laten uitspreken.

### **Uitspreken van de alarmtijd:**

Druk S2 in om de ingestelde alarmtijd en instellingen te laten uitspreken.

Druk S2 2 x in. De wekker spreekt het alarmuur uit.

Druk S3 1 x in om de alarmminuten te laten uitspreken.

Druk S1 in om de nieuwe alarmtijd te bevestigen.

### **Uitzetten van het alarm**

Het alarm kan uitgezet worden (zonder repeteeralarm) door knop S1 ingedrukt te houden.

### **Alarm aan- of uitzetten**

Houdt knop S3 voor 5 seconden ingedrukt om het alarm aan- of uit te zetten.

## **Handmatige ontvangst signaal**

Plaats de wekker op een tafel vlakbij een raam, indien u handmatig een signaal wenst te ontvangen. De wekker bevindt zich in de standaard tijdsmode;

1. Druk knop S5 1 x in voor handmatige ontvangst van het signaal (de kleine wijzer stopt bij 12 uur gedurende de ontvangst hiervan. De grote wijzer gaat elke 60 seconden een stap verder).
2. Het duurt 5 tot 14 minuten om het radiosignaal op te halen. Wacht totdat de wekker de ontvangstprocedure heeft afgerond.
3. Na ontvangst van het signaal, geeft de wekker de tijd weer; dit is nadat het snelle ronddraaien van de kleine wijzer is gestopt.
4. Druk S1 3 x in, nadat de wekker weer normaal is gaan functioneren, om te controleren of de ontvangst van het radiosignaal succesvol is geweest.

## **Repeteeralarm**

1. Druk S1 1 x in als het weksignaal afgaat om de wekker in de repeteer mode te zetten.
2. De wekker zal na 5 minuten wederom een weksignaal laten horen.
3. In totaal 5 x kan het repeteeralarm gebruikt worden.

## **Spraak uitzetten, waarbij het alarmgeluid niet uitgeschakeld wordt**

Indien u met een partner slaapt en hem/haar niet wil storen, wanneer u 's nachts de tijd willen laten uitspreken, dan kan de

spraak uitgezet worden door knop S1 ingedrukt te houden, totdat de wekker de tekst: "de spraak is uit". Indien de spraak uitgezet wordt, dan wordt niet alleen de tijd niet meer uitgesproken, maar ook de datum en de status van de ontvangst van het signaal wordt niet weergegeven. De wijzerplaat kan nog wel verlicht weergegeven worden als knop S1 ingedrukt wordt. De wekker zal het alarm laten afgaan op de ingestelde wektijd. De overige knoppen spreken echter nog steeds de functie uit. Om de spraakfunctie van de tijd weer aan te zetten, druk de S1 knop in totdat de wekker de tekst uitspreekt: "spraak is aan".

### **Spraak en alarmgeluid van de wekker geheel uit**

Verschuif S4 in de uitpositie (off) om de spraak en het alarmgeluid uit te zetten.

### **Instellen van het volume**

Verschuif knop S4 om het volume van de wekker in te stellen.

### **Handmatig de tijd instellen (voor landen zonder radiosignaal)**

(u heeft deze functie alleen nodig als u in landen verblijft die geen radiosignaal versturen).

1. Druk S9 in om de uren en S10 om de minuten handmatig in te stellen.
2. Let goed op dat u de juiste uren instelt, bijvoorbeeld 11:00 uur 's ochtends of 11:00 s avonds.
3. Druk S1 in om te bevestigen (na een minuut volgt een automatische bevestiging).

4. Na de bevestiging zal de wekker automatisch de nieuwe tijd weergeven die ingesteld werd; wacht totdat de wijzers van de wekker stoppen met snel draaien en weer normaal bewegen.

Opmerking: de datum, dag, maand en jaar kan niet handmatig ingesteld worden.

### **Verlichting van de wijzerplaat**

De achtergrondverlichting van de wijzerplaat wordt met knop S1 ingeschakeld.

### **Resetten van de wekker**

1. Druk knop S6 (reset) in met een balpen om de wekker te resetten.
2. De wijzers worden automatisch verdraaid naar 12 uur; daarna wordt het radiosignaal ontvangen.
3. Plaats de klok op een plaats waar deze het signaal kan ontvangen, nadat de wekker is gereset.

### **Batterij vervangen**

In de wekker dienen 2 stuks UM-2 batterijen geplaatst te worden. Alkaline batterijen verdienen de voorkeur.

1. Verwijder voorzichtig het klepje van het batterijencompartiment.
2. Verwijder de batterijen en plaats 2 nieuwe; let op de polariteit.

3. Druk de S6 toets (reset) knop in; als de wekker niet gereset wordt, zal de spraakfunctie niet correct functioneren.
4. Plaats de wekker op een plaats waar deze gemakkelijk het signaal kan opvangen, bijvoorbeeld bij een raam; de tijd van de wekker wordt nu automatisch ingesteld. Dit duurt 1 tot 24 uren.

#### Oplossen problemen:

##### 1. Wekker ontvangt geen signaal

- Buiten het bereik van de DCF klok van Frankfurt
- Zeer dichte, betonnen, bebouwing
- Metalen objecten verstoren de ontvangst van het signaal
- Storingen door signalen van computermonitor of TV scherm

(bij geen ontvangst werkt uw wekker als een standaard wekker en vindt geen correctie van de tijd plaats)

##### 2. Secondewijzer verplaatst zich met grotere stappen: de batterijen zijn bijna leeg. U dient deze te vervangen

##### 3. Geen spraak na het vervangen van de batterijen: u dient de reset toets in te drukken

##### 4. Geen spraak, terwijl de wijzers de correcte tijd aangeven: geen goed contact met de

batterijen, na b.v. een harde schok; zorg ervoor dat de batterijen goed contact maken en druk de resettoets in

5. Geen analoge weergave en geen spraak: u dient de batterijen te vervangen
6. De analoge tijd is niet correct: reset de wekker
7. Wijzers blijven snel draaien na het vervangen van de batterijen: druk de resettoets in

[www.slechtziend.nl](http://www.slechtziend.nl)



**slechtziend.nl**