

ix bond

MADE IN EU design by KD

IT ixbond può connettere pannelli da 3 a 10mm con sicurezza e senza il rischio di torsioni. discreto e funzionale una volta uniti, i pannelli risulteranno a soli 6mm di distanza. la vite di chiusura è facilmente raggiungibile dal lato esterno e dal lato interno garantendo così la migliore comodità di esercizio - pratico, specialmente per strutture 3D o vicino alle pareti. ergonomici e decorativi „snodi“ per montare in convenienza. cacciaviti a parte

DE ixbond verbindet paneel von 3-10mm stufenlos sicher und verwindungsstabil. die sichtfuge bleibt dabei immer dezent mit 6mm. die schraube kann beidseitig (innen wie aussen) eingesetzt werden - praktisch, wenn sie räumliche konstruktionen umsetzen oder nahe an wänden bauen. ergonomische und ästhetische griffmulden erleichtern die montage. gewünschte anzahl inbus-schlüssel bitte extra bestellen.

EN ixbond connects 3-10mm panels infinitely and free of torsion. the face joint remains at a discrete 6mm gap. the screw can be mounted from both sides. convenient if you create structures in 3-D or close to walls. ergonomic and decorative recessed grips make mounting easy. order the required keys separately.



2
90° connector


1 60°



60° connettore: zamac color argento satinato, vite acciaio inox

60° verbinder: versilberter metall-druckguss, schraube edelstahl

60° connector: silver-plated metal die-cast, stainless steel screw




2 90°



90° connettore: zamac color argento satinato, vite acciaio inox

90° verbinder: versilberter metall-druckguss, schraube edelstahl

90° connector: silver-plated metal die-cast, stainless steel screw




3 135°



135° connettore: zamac color argento satinato, vite acciaio inox

135° verbinder: versilberter metall-druckguss, schraube edelstahl

135° connector: silver-plated metal die-cast, stainless steel screw




4 180°



180° connettore: zamac color argento satinato, vite acciaio inox

180° verbinder: versilberter metall-druckguss, schraube edelstahl

180° connector: silver-plated metal die-cast, stainless steel screw




5



in zamac color argento per fissare pannelli a „sandwich“.


versilberter metall-druckguss für die sicherung von sandwich systemen.

silver-plated metal die-cast for locking sandwich systems.




information


180°




135°



90°





60°





panel not included

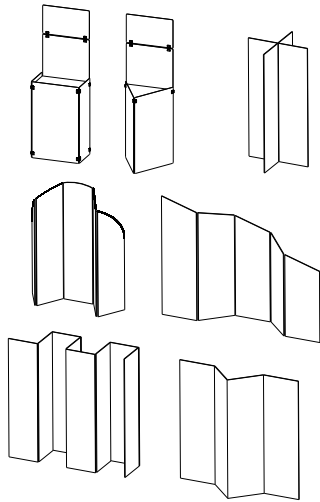

ix bond feltrino (spessore 1mm) per il montaggio di materiale delicato o vetro. spessore pannello: 2mm-8mm.

ix bond buffer (1mm dick) für die befestigung von empfindlichen materialien oder glas. paneelstärke mit buffer: 2mm-8mm.

ix bond buffer (1 mm thick) for the mounting of sensitive materials or glass. panel thickness with buffer: 2mm-8mm.

ixbond



1	IX2B60AR	60° connector, 1pc	
2	IX2B90AR	90° connector, 1pc	
3	IX2B120AR	135° connector, 1pc	
4	IX2B180AR	180° connector, 1pc	
5	IX2BSWAR	ixbond sandwich connector, 1pc	
6	SOKEY4	t-handle hex key, 1pc	
7	ATPXB	ix bond buffer, box/20pcs	



6

chiave esagonale 4mm
inbusschlüssel 4mm
key 4mm hex ballpoint L-handle