


beak

MADE IN EU design by KD




Brass 5kg 40 4

combinations



front

MADE IN EU design by KD




Brass 5kg 40 4

combinations



loop lot

MADE IN EU design by KD

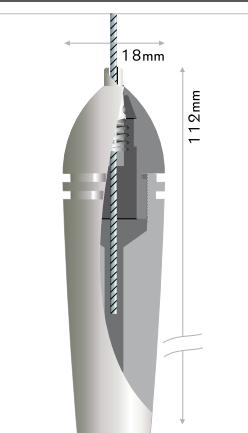

Brass 5kg 40 1



IT fissaggio laterale per pannelli, sistema a brugola, supporto laterale per pannelli su cavi di acciaio. avvitare il morsetto nel pannello. il fissaggio al cavo di acciaio avviene tramite la brugola. spessore del pannello: almeno 6mm, filetto M4. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil. seitlicher halter für stahlseil. halter ins paneel einschrauben. seil mit madenschrauben sichern. plattenstärke: mind. 6mm stark mit gewinde M4. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN panel support for cable. lateral panel support for cable. screw support into the panel. fix the cable with allen screws. mounting: lateral panel support for cable, screw system. panel thickness: min. 6mm with M4 thread. cable thickness: max. Ø1,8mm.



argento | silber | silver

YBK1320AR

40pcs

1 box

pz/st/pc

cromo | chrom | chrome

YBK1320CM *

40pcs

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrant reicht | while stock last



IT pinza per cavo regolabile, montaggio frontale. fissare la pinza al cavo di acciaio e al pannello tramite le brugole, completare il fissaggio del pannello con la testina di front. ideale non solo per pannelli ma anche per cubi e/o ripiani. spessore del cavo: max Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil, frontale montage. seil im halter mit madenschrauben sichern. paneel mit madenschraube und frontkappe befestigen. auch für befestigung von cuben und fachböden ideal. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN panel support for cable, frontal mounting. fix the cable in the support with allen screw. mount the panel with allen screw and the cap. the cap comes with lateral hole for easy screwing. use it not only for panel mounting but also perfect with suspended cubes or shelves. cable thickness: max. Ø1,8mm.



argento | silber | silver

YFR1315AR

40pcs

1 box

pz/st/pc



IT contrappeso per sistemi su cavi con autobloccaggio. tiene il cavo in tensione senza montaggio: inserire il cavo nel sistema autobloccante, che lo trattiene automaticamente. peso: 110g. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE gewicht-seilspanner, matic-system. spannt seile ohne montage: der matic-verschluss hält das seil auf zug. für abgehängte spannsysteme, regale, infowände oder digitaldruckpräsentation. gewicht: 110g. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN cable sinker, self-closing. suspend cables stylish and without mounting: insert the cable, the self-locking mechanism holds the cable by pull. for all applications of suspended systems like racks, information boards or digital prints. weight: 110g. cable thickness: max. Ø1,8mm.



argento | silber | silver

YL18110AR

1pc

pz/st/pc

cromo | chrom | chrome

YL18110CM *

1pc

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrant reicht | while stock last