




WERKING VAN DE DIGITALE TIJDSKLOK MET WEEKPROGRAMMERING

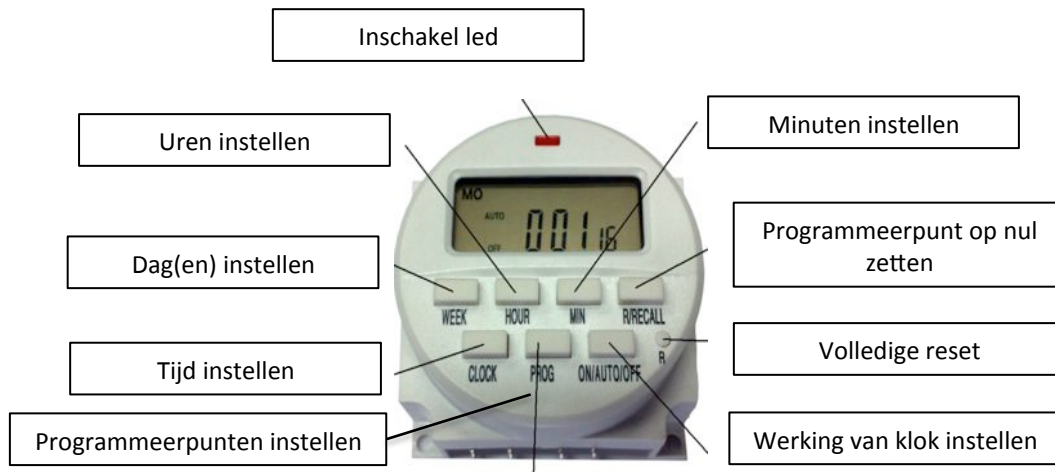

Instellen huidige tijd:

Houd het knopje CLOCK ingedrukt en gebruik de knop WEEK om de correcte dag van de week in te stellen:

MO = maandag, TU = dinsdag, WE = woensdag, TH = donderdag, FR = vrijdag, SA = zaterdag, SU = zondag.

Houd vervolgens de knop CLOCK ingedrukt en gebruik de knop HOURS om het juiste uur in te stellen. Doe het zelfde met de knop MIN (minuten).

Indien u de knop CLOCK meer dan 5 seconden ingedrukt houdt, schakelt de klok over naar zomertijd, wat wordt aangegeven boven de seconden met het teken: +1h.

Programmeren van de schakelklok:

Deze klok heeft de mogelijkheid om 20 aan/uit tijden te programmeren. Voor elk programmeerpunt geeft u de aan- en de uit-tijd in. Naast de aan- en de uit-tijd voor elk punt kunt u ook kiezen op welke dag(en) van de week dit programmeerpunt actief dient te zijn.

Door op de knop PROG te drukken komt u automatisch bij de aan-tijd van het eerste programmeerpunt. Door nogmaals op PROG te drukken gaat u automatisch door naar de uit-tijd voor dit punt. Door zo door te werken kunt u in totaal 20 programmeerpunten ingeven. Voor elk programmeerpunt kunt u bij het instellen van de aan-tijd ook aangeven op welke dag of dagen van de week deze actief moet zijn. U heeft de volgende keuzen: MO TU WE TH FR / SA SU / MO TU WE TH FR SA / MO WE FR / TU TH SA / MO TU WE / TH FR SA / MO TU WE TH FR SA SU

Een voorbeeld:

Hieronder het voorbeeld waarbij we de klok programmeren om om de andere dag actief te zijn van 09.30 tot 13.10 uur.

1) Door 1x op de knop PROG te drukken komt u bij de aan-tijd van het eerste programmeerpunt. Als deze niet eerder is geprogrammeerd, dan is deze Leeg. Is er al wel een tijd ingegeven, dan kunt u deze resetten door te drukken op de knop R/RECALL.



2) Druk op de knop WEEK tot op het scherm verschijnt: MO, WE en FR. Ga door met het programmeren door met de knop HOUR het juiste uur te kiezen en doe dit ook met de minuten via de knop MIN.

Als alles goed ingegeven is, zou er moeten staan:



3) Als we vervolgens de knop PROG indrukken, dan kunnen we de uit-tijd ingeven van het eerste programmeerpunt:



4) Vervolgens geeft u via de knoppen WEEK, HOUR en MIN de juiste tijd ingeven:

U kunt nu uit de programmeermodus gaan door enkele seconden te wachten of door op de knop CLOCK te drukken.

U kunt echter ook door gaan met programmeren door te drukken op PROG waardoor u bij het volgende programmeerpunt komt. In totaal kunt u 20 aan- en uit-tijden programmeren.



De knop ON/AUTO/OFF dient om de gewenste instelling van de klok te kiezen. Er zijn de volgende mogelijkheden:

ON: klok is ingeschakeld zonder notie te nemen van de programmering.

OFF: klok is uitgeschakeld zonder notie nemen van de programmering.

AUTO/ON: klok schakelt IN; tot de eerste geprogrammeerde uit-tijd. Vervolgens volgt de klok het programma.

AUTO/OFF: klok begin in UIT stand, tot de eerste geprogrammeerde aan-tijd. Vervolgens volgt de klok het programma.