

Installatiehandleiding
SIM-kaart

In deze handleiding leggen we uit hoe een SIM-kaart in een myPOS-terminal wordt geplaatst

- In de myPOS mobiele betaalterminal past het standaard formaat SIM . Mocht er een micro-, of nano-SIM gebruikt worden, dan dient hiervoor een adapter naar een normaal formaat gebruikt te worden.
- Controleer of de SIM door de provider is geactiveerd voor GPRS en data.
- Bij prepaid SIM kaartjes moet er voldoende saldo op staan.
- Zet via de online selfservice van de provider de voicemail uit of laat dat door de provider doen. Haal ook eventueel de PIN-code er af.



Inhoud

Simkaart installeren in een S920	3
Simkaart installeren in een D200 GPRS en Combo	5
Simkaart installeren in een D210 GPRS.....	6
Simkaart installeren in een D210C.....	8
OVERZICHT VAN APN INSTELLINGEN	9

Simkaart installeren in een S920

De SIM-kaart dient bij de S920 als volgt geïnstalleerd te worden.


- Verwijder de (geactiveerde) simkaart uit de verpakking.
- Verwijder de achterklep.
- U ziet nu 3 SIM-houders. Zorg ervoor dat de terminal zo ligt, dat de batterij aan de bovenkant zit. Lokaliseer "Sim1" aan de linker zijde.
- Schuif de houder voorzichtig een klein stukje naar beneden.
- Klap de houder omhoog. De SIM-kaart kan nu **in** de houder geschoven worden.

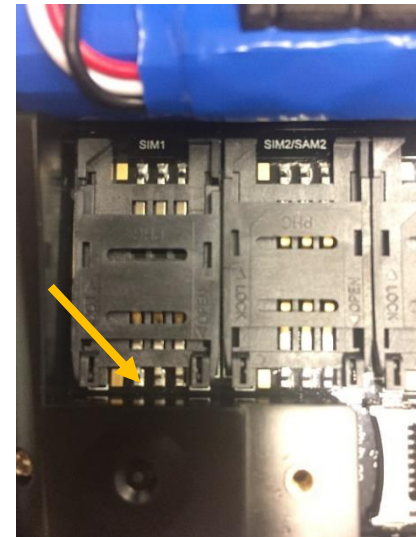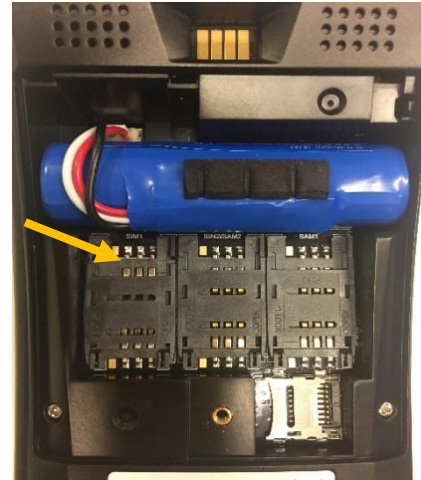

Zorg ervoor dat de schuine hoek van de SIM-kaart linksboven zit.

- Klap de houder voorzichtig weer terug en schuif de houder voorzichtig een klein stukje naar boven.

- De SIM-kaart is nu geplaatst. De achterklep kan weer gemonteerd worden.

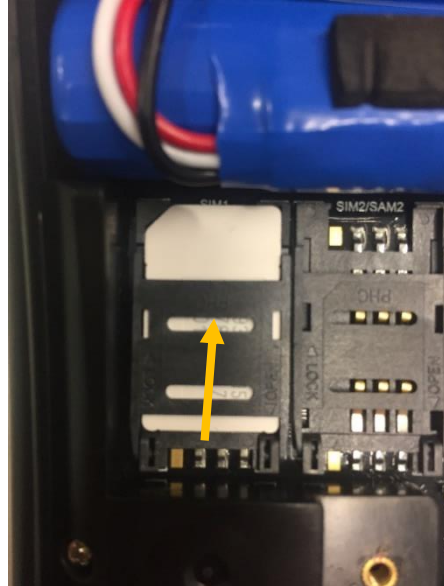

Simkaart installeren in een D200 GPRS en Combo

Bij de D200 zitten twee sloten boven elkaar.



De SIM-kaart dient in het **bovenste** slot geplaatst te worden met de schuine hoek naar rechtsonder.




Controleer eventueel nogmaals dat de SIM-kaart in het juiste slot zit. Mocht dit namelijk niet het geval zijn, zullen er foutmeldingen optreden tijdens het aanzetten van de terminal.

Mocht er bij eerste keer opstarten, of bij verwisselen van SIM-kaart om de APN-settings gevraagd worden, dan kunt u deze instellingen per provider aan het eind van dit document vinden.


Simkaart installeren in een D210 GPRS

Verwijder de batterijdeksel en batterij.

U ziet in totaal vier sloten, twee naast elkaar, maar die twee zijn ook nog dubbel boven elkaar uitgevoerd. De SIM-kaart moet in de rechter-onderste slot geplaatst worden. Zorg ervoor dat u de SIM er op de juiste manier insteekt, met de schuine kant rechtsboven. Let op: Met een beetje kracht krijgt u hem er namelijk ook op een andere manier in. Controleer dus of u de SIM in de gleuf hebt gestopt zoals op de foto met het groene vinkje wordt aangegeven.

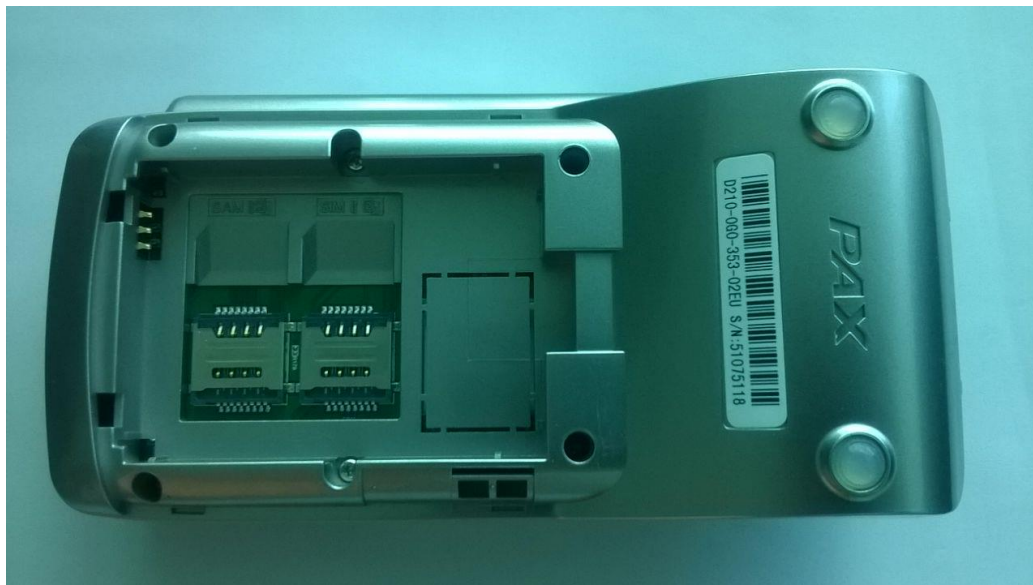

Hieronder ziet u hoe de SIM-kaart **CORRECT** is geplaatst.

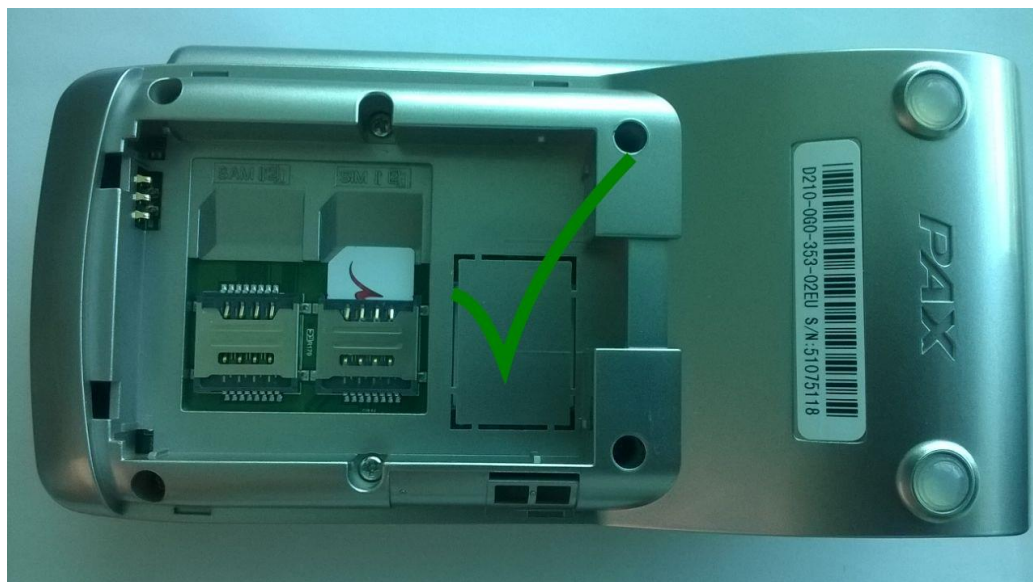

Hierboven ziet u hoe de SIM-kaart **CORRECT** is geplaatst.

Hieronder ziet u hoe de SIM-kaart **FOUTIEF** is geplaatst.



Hierboven ziet u hoe de SIM-kaart **FOUTIEF** is geplaatst.


Controleer eventueel nogmaals dat de SIM-kaart in het juiste slot zit. Mocht dit namelijk niet het geval zijn, zullen er foutmeldingen optreden tijdens het aanzetten van de terminal.

Mocht er bij eerste keer opstarten, of bij verwisselen van SIM-kaart om de APN-settings gevraagd worden, dan kunt u deze instellingen per provider aan het eind van dit document vinden.

Simkaart installeren in een D210C

Mocht u gebruik willen maken van de GPRS-functie van de D210C, dan dient u de SIM-kaart als volgt te installeren:

- Verwijder de batterijdeksel en batterij.
- Leg de terminal de terminal zo neer dat het batterijcompartiment met de SIM-houders er als volgt uitziet.

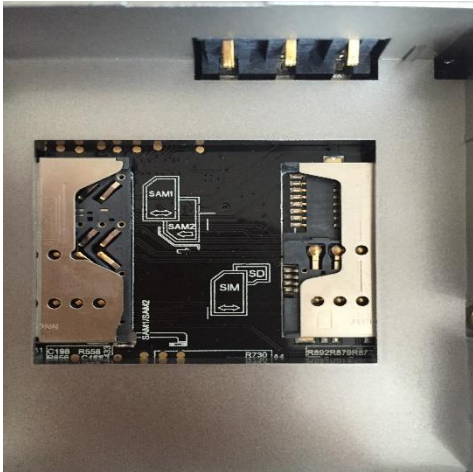

- Plaats de SIM-kaart in het rechterslot, met de schuine hoek linksboven.



De SIM-kaart halverwege geplaatst.



De SIM-kaart volledig in de houder geplaatst.

- Plaats nu de batterij en monteer de batterijdeksel.
Start de D210C op en selecteer nu "SIM-card" als verbindingstype.

Mocht er bij eerste keer opstarten, of bij verwisselen van SIM-kaart om de APN-settings gevraagd worden, dan kunt u deze instellingen per provider aan het eind van dit document vinden.

OVERZICHT VAN APN INSTELLINGEN

Provider: mijnPIN SimPOS (SimPoint)

APN: simpoint.m2m

user: niet nodig

password: niet nodig

Provider: mijnPIN SimPOS (SimServices)

APN address: m2mc.simservices

user: niet nodig

password: niet nodig

Provider: KPN

APN adres: portalmmm.nl

Gebruikersnaam: niet nodig

Wachtwoord: niet nodig

Provider: Lebara

APN adres: multimedia.lebara.nl

Gebruikersnaam: niet nodig

Wachtwoord: niet nodig

Provider: Lyca

APN adres: data.lycamobile.nl

Gebruikersnaam: lmn1

Wachtwoord: plus

Provider: Vodafone (particulier!)

APN adres: live.vodafone.com

Gebruikersnaam: vodafone

Wachtwoord: vodafone

Provider: Vodafone (zakelijk!)

APN adres: office.vodafone.nl

Gebruikersnaam: vodafone

Wachtwoord: vodafone

Provider: T-Mobile

APN adres: internet

Gebruikersnaam: niet nodig

Wachtwoord: niet nodig

Provider: Bliep

APN adres: internet.arta

Gebruikersnaam: niet nodig

Wachtwoord: niet nodig

Provider: Hollandse Nieuwe

APN adres: data.dataxs.mobi

Gebruikersnaam: niet nodig

Wachtwoord: niet nodig

Provider: Simyo

APN adres: internet

Gebruikersnaam: niet nodig

Wachtwoord: niet nodig

Provider: Proximus

APN adres: internet.proximus.be

Gebruikersnaam: niet nodig

Wachtwoord: niet nodig

Mocht uw provider er niet tussenstaan, dan dient u contact op te nemen met uw provider of de support-pagina's van desbetreffende provider te lezen.