



CONNEXOON
WINDOW

Bedankt!



dat u hebt gekozen voor **C[]NNEXOON**
WINDOW

Informatie nodig? Hulp nodig?
www.somfy.com

CONNEXOON

1 BOX, 3 OMGEVINGEN, 3 APPS



CONNEXOON
TERRACE




CONNEXOON
WINDOW



CONNEXOON
ACCESS



GA OVER NAAR DE VERBONDEN MODUS

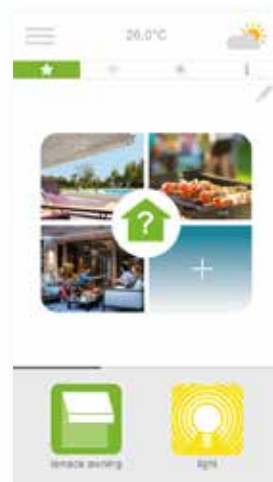

3 apps om verbinding te maken met de toepassingen van uw huis

Keuze uit 3 apps om 3 leefomgevingen van uw huis te bedienen vanaf een smartphone: rolluiken en zonweringen - terras - toegangen.

Het voordeel verbonden te zijn met uw huis en zijn toepassingen, zowel lokaal als op afstand.

Unieke, intuïtieve en handige functies die iedereen kan gebruiken, u gemoedsrust geven en het leven in huis nog aangenamer maken.

CONNEXOON

ALTIJD EN OVERAL GEMOEDSRUST

Altijd en overal gemoedsrust!

Programmeer scenario's op maat van uw levensritme, verlaat uw huis in alle gemoedsrust en controleer de status van uw ramen, rolluiken en zonweringen, waar u ook bent.

Belangrijkste functies:

Click & Go!

Sluit de rolluiken en schakel het alarmsysteem in met één druk... verlaat uw huis in alle gemoedsrust en in een oogwenk.

Cocoon

Programmeer open-/sluitscenario's voor rolluiken of buitenjaloezieën die gekoppeld zijn aan temperatuursensoren, een timer of een alarmsysteem. Uw huis beschermen wordt kinderspel.

Check Window

Controleer met één druk of ramen en rolluiken gesloten zijn wanneer u uw huis verlaat of van op afstand. Eenvoudiger kan niet! Volledige gemoedsrust!

Connexoon Window is compatibel met:



io-rolluiken



Verticale io-zonwering



io-buitenjaloezie



io-dakvenster io-Velux



io-dakvensterrolluik, io-Velux



io-alarmsysteem



io-verlichting



Philips Hue-verlichting



io-zonnesensor



io-temperatuursensor io



NIEUW io-raamcontact

[1] Connexoon

- Het pakket
- De Connexoon-box

[2] Connexoon installeren

- Snel io-homecontrol-toepassingen programmeren in de Connexoon-box (prog-prog)
- De Connexoon-box activeren
- De Connexoon-app downloaden

[3] Gebruik van Connexoon Window

- De interface
- Mijn toepassingen bedienen
- Maak uw leven gemakkelijker: de modi
- Check Window
- Mijn timer
- Zonlichtsterkte beheren
- Temperatuur beheren
- Mijn ramen beschermen

[4] Mijn installatie beheren

- Overzicht
- Berichten
- Instellingen
- Mijn account
- Help

[5] Geavanceerde installatiefuncties

- io-homecontrol-toepassingen verbinden
- De io-homecontrol-systeemsleutel beheren (bestemd voor installateurs)
- De io-homecontrol-beveiligingssleutel verzenden
- De io-homecontrol-beveiligingssleutel genereren




[1] CONNEXOON

A. HET PAKKET

1



2



3



4



5



6



Inhoud van het pakket

- 1 Connexoon-box
- 2 USB-lader
- 3 Netadapter
- 4 Ethernet-kabel
- 5 2 beknopte installatiehandleidingen (voor installateur en eindgebruiker)
- 6 Juridische informatie

B. DE CONNEXOON-BOX



RESET

PROG

LAN

USB




LED

Knop waarmee de Connexoon-box en uw elektrisch bediende Somfy-toepassingen snel kunnen worden gekoppeld zonder internetverbinding [zie pagina 12](#) prog-prog-toepassingen koppelen.

Sluit de USB-lader op de USB-poort van de Connexoon-box aan om het apparaat van stroom te voorzien.

Sluit de Ethernet-kabel aan tussen de Connexoon-box en de ADSL-box.

[2] INSTALLEREN CONNEXOON

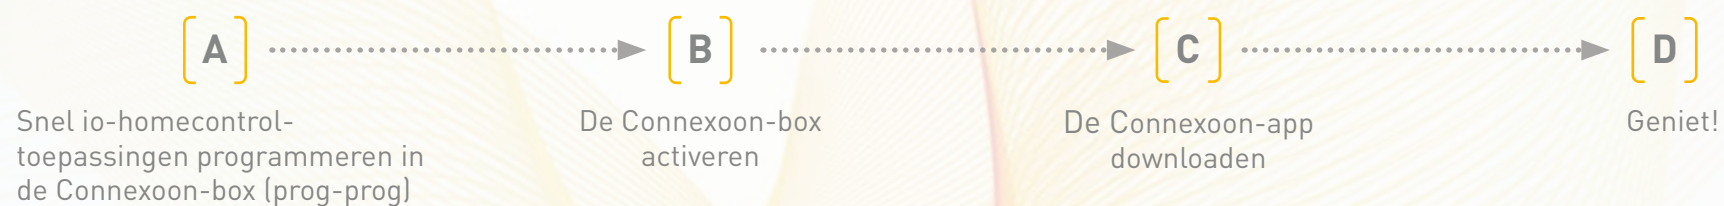


A. SNEL io-homecontrol-TOEPASSINGEN programmeren in de Connexoon-box (prog-prog)

Als de te verbinden toepassingen zijn gekoppeld aan een afstandsbediening zonder statusmelding (Smoove, Keygo, Situo):

Toepassingen kunnen worden gekoppeld zonder internetverbinding en zonder de account eerst te activeren door onderstaande vereenvoudigde procedure te volgen.

- [1] Voorzie de Connexoon-box van stroom.
- [2] Druk de PROG-toets van de bediening 2 sec. lang in.
- [3] Druk kort (0,5 sec.) op de Connexoon-box.
- [4] Druk na het koppelen van uw toepassingen 8 seconden lang op de Connexoon-box. Een korte heen-en-weer-beweging van de toepassingen bevestigt dat ze zijn gekoppeld.

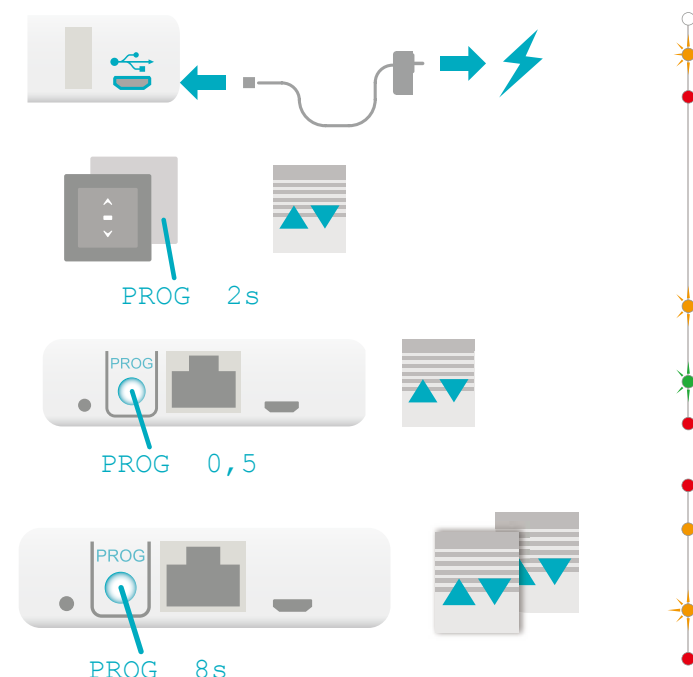

Als de installatie een bediening met statusmelding bevat, zie [pagina 45](#) (functie bestemd voor installateur).

B. DE CONNEXOON-BOX ACTIVEREN

Ga naar
somfy-connect.com

Step 1

somfy CONNECT
Bienvenue dans votre espace Somfy Connect

Activer une box

Vous devez sélectionner votre pays et votre langue pour commencer :

Pays

Langue

Je valide

Step 2

somfy CONNECT
Welcome to somfy CONNECT

Choose your device

CONNEXOON



Connexoon est une solution d'automatisation domotique qui vous permet de contrôler vos appareils électromécaniques à distance. Elle est compatible avec les protocoles KNX, DALI, RS485, Modbus, etc. Elle est également compatible avec les protocoles de communication sans fil tels que ZigBee, 433MHz, etc.

Activer ma box

TaHoma



TaHoma est une solution d'automatisation domotique qui vous permet de contrôler vos appareils électromécaniques à distance. Elle est compatible avec les protocoles KNX, DALI, RS485, Modbus, etc. Elle est également compatible avec les protocoles de communication sans fil tels que ZigBee, 433MHz, etc.

Activer ma box

Step 3

CONNEXOON

Choisir votre code PIN

Veillez saisir votre code PIN

XXXX XXXX XXXX **Check**

Activer ma box

Step 4

CONNEXOON

Choose your type of Connexoon

CONNEXOON
NET TO GO



Net to Go est une solution d'automatisation domotique qui vous permet de contrôler vos appareils électromécaniques à distance. Elle est compatible avec les protocoles KNX, DALI, RS485, Modbus, etc. Elle est également compatible avec les protocoles de communication sans fil tels que ZigBee, 433MHz, etc.

Activer ma box

CONNEXOON
TO BE HERE



To Be Here est une solution d'automatisation domotique qui vous permet de contrôler vos appareils électromécaniques à distance. Elle est compatible avec les protocoles KNX, DALI, RS485, Modbus, etc. Elle est également compatible avec les protocoles de communication sans fil tels que ZigBee, 433MHz, etc.

Activer ma box

CONNEXOON
ACROSS



Across est une solution d'automatisation domotique qui vous permet de contrôler vos appareils électromécaniques à distance. Elle est compatible avec les protocoles KNX, DALI, RS485, Modbus, etc. Elle est également compatible avec les protocoles de communication sans fil tels que ZigBee, 433MHz, etc.

Activer ma box

Voer uw
aanmeldingsgegevens in

Kies uw apparaat

Voer uw pincode in

Selecteer uw omgeving

B. DE CONNEXOON-BOX ACTIVEREN

Procedure voor het activeren van Connexoon Window

Step 5

The screenshot shows the 'Email et mot de passe' (Email and password) registration page. It includes a progress bar at the top with three steps. The main form has fields for 'Adresse email', 'Confirmation email', 'Password', and 'Confirmer mot de passe'. A 'JE CONTINUE' button is at the bottom. A circular callout highlights the password fields.

Login en wachtwoord

Step 6

The screenshot shows the 'Vos informations' (Your information) page. It includes a progress bar at the top. The main form has fields for 'Nom', 'Prénom', 'Adresse', 'Zip code', 'City', and 'Phone number'. There is a 'JE CONTINUE' button at the bottom. A circular callout highlights the 'Prénom' field.

Voer uw persoonlijke gegevens in

Step 7

The screenshot shows the 'Récapitulatif' (Summary) page. It includes a progress bar at the top. The main form shows a summary of the registration details: 'Pin code: 1234 5678 9101', 'Email address: jn.rastan@nexus.fr', 'Offer: Connexoon', and 'Activation Code: 123456'. There is a 'JE CONTINUE' button at the bottom. A circular callout highlights the 'Pin code' field.

Overzicht


Step 8

The screenshot shows the final confirmation page. It includes a progress bar at the top. The main text says 'Votre box domotique est bientôt activée !' (Your smart home box is soon activated!). There is a 'RETOUR SUR SOMFY CONNECT?' button at the bottom. A circular callout highlights the 'Votre box domotique est bientôt activée !' text.

Bevestiging


B. DE CONNEXOON-BOX ACTIVEREN

U ontvangt een bevestigings-e-mail

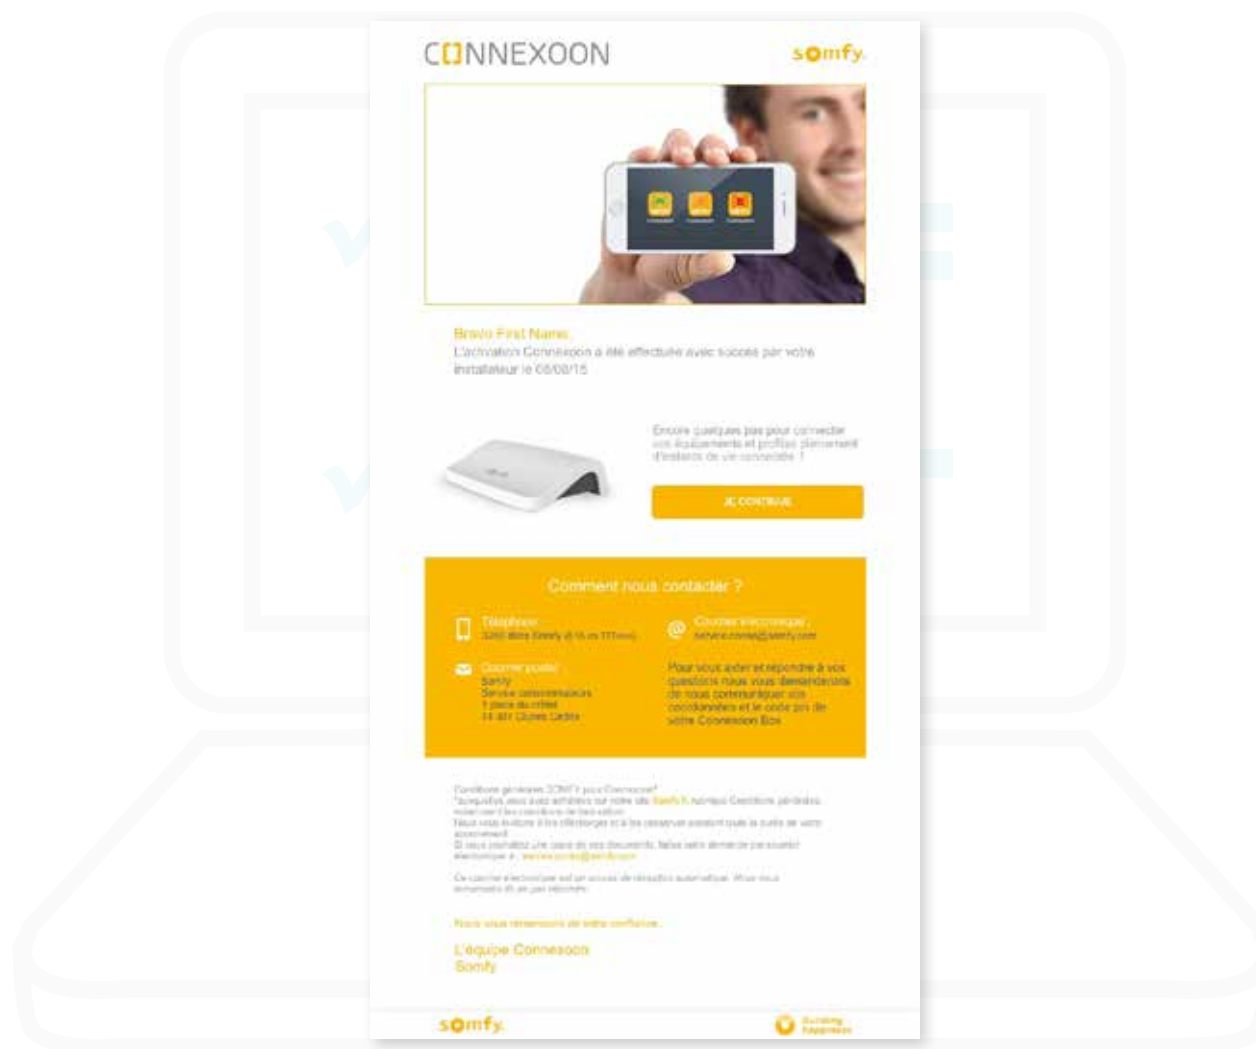


Bevestigings-e-mail

C. DE CONNEXOON WINDOW-APP DOWNLOADEN

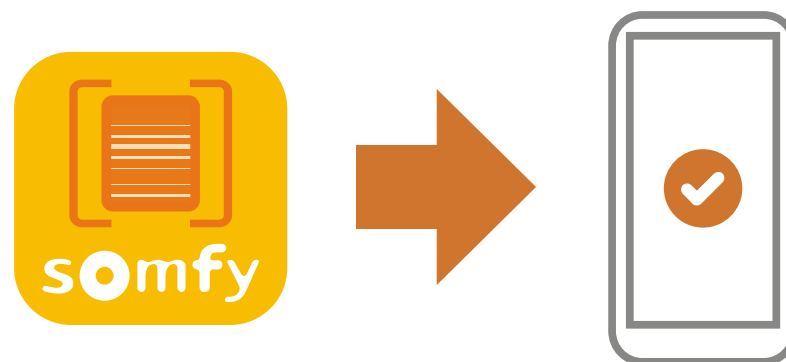

Download de smartphone-app Connexoon Window.
Die zowel voor IOS als voor Android beschikbaar is.

C. DE CONNEXOON WINDOW-APP DOWNLOADEN

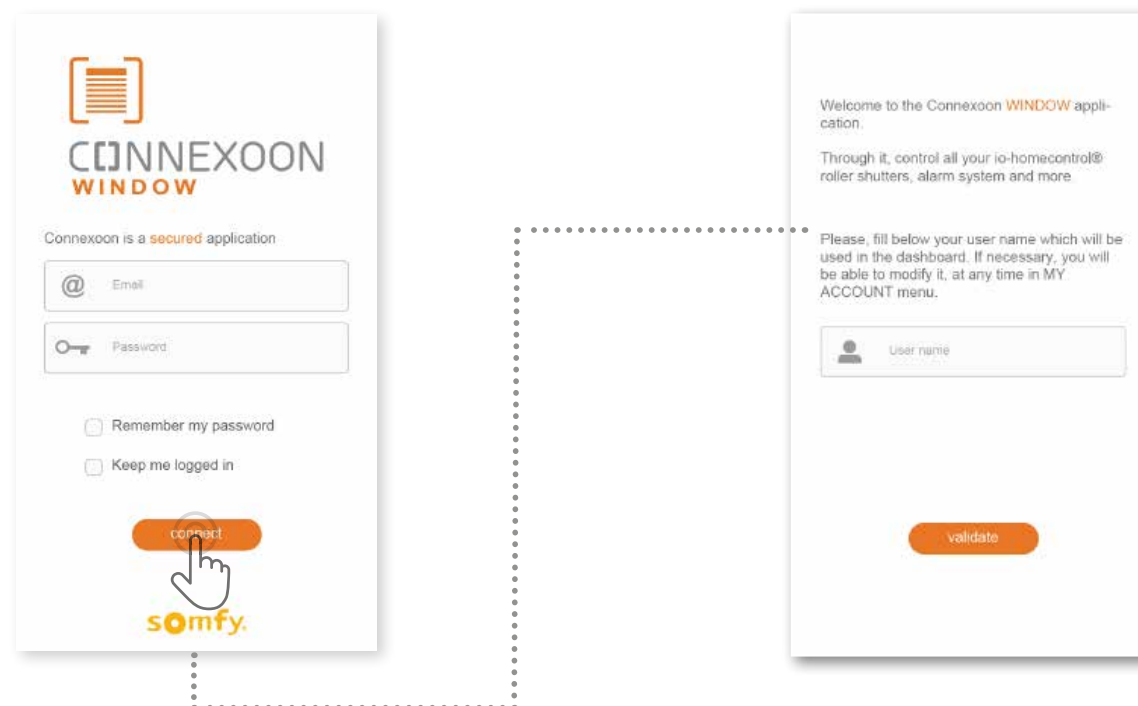

- [A]** Geef uw e-mailadres en wachtwoord op dat u bij het activeren van de Connexoon-box hebt ingesteld.
([zie pagina 13, Activeringsscherm](#))


- [B]** Kies uw gebruikersnaam.
Via uw gebruikersnaam kunt u controleren welke acties zijn uitgevoerd vanaf uw smartphone.

U kunt uw gebruikersnaam op elk moment wijzigen in het tabblad "Instellingen" van het menu  dat u vindt in de geschiedenis.


([zie pagina 40, Menu](#))

[3] GEBRUIK VAN CONNEXOON WINDOW

A. DE INTERFACE

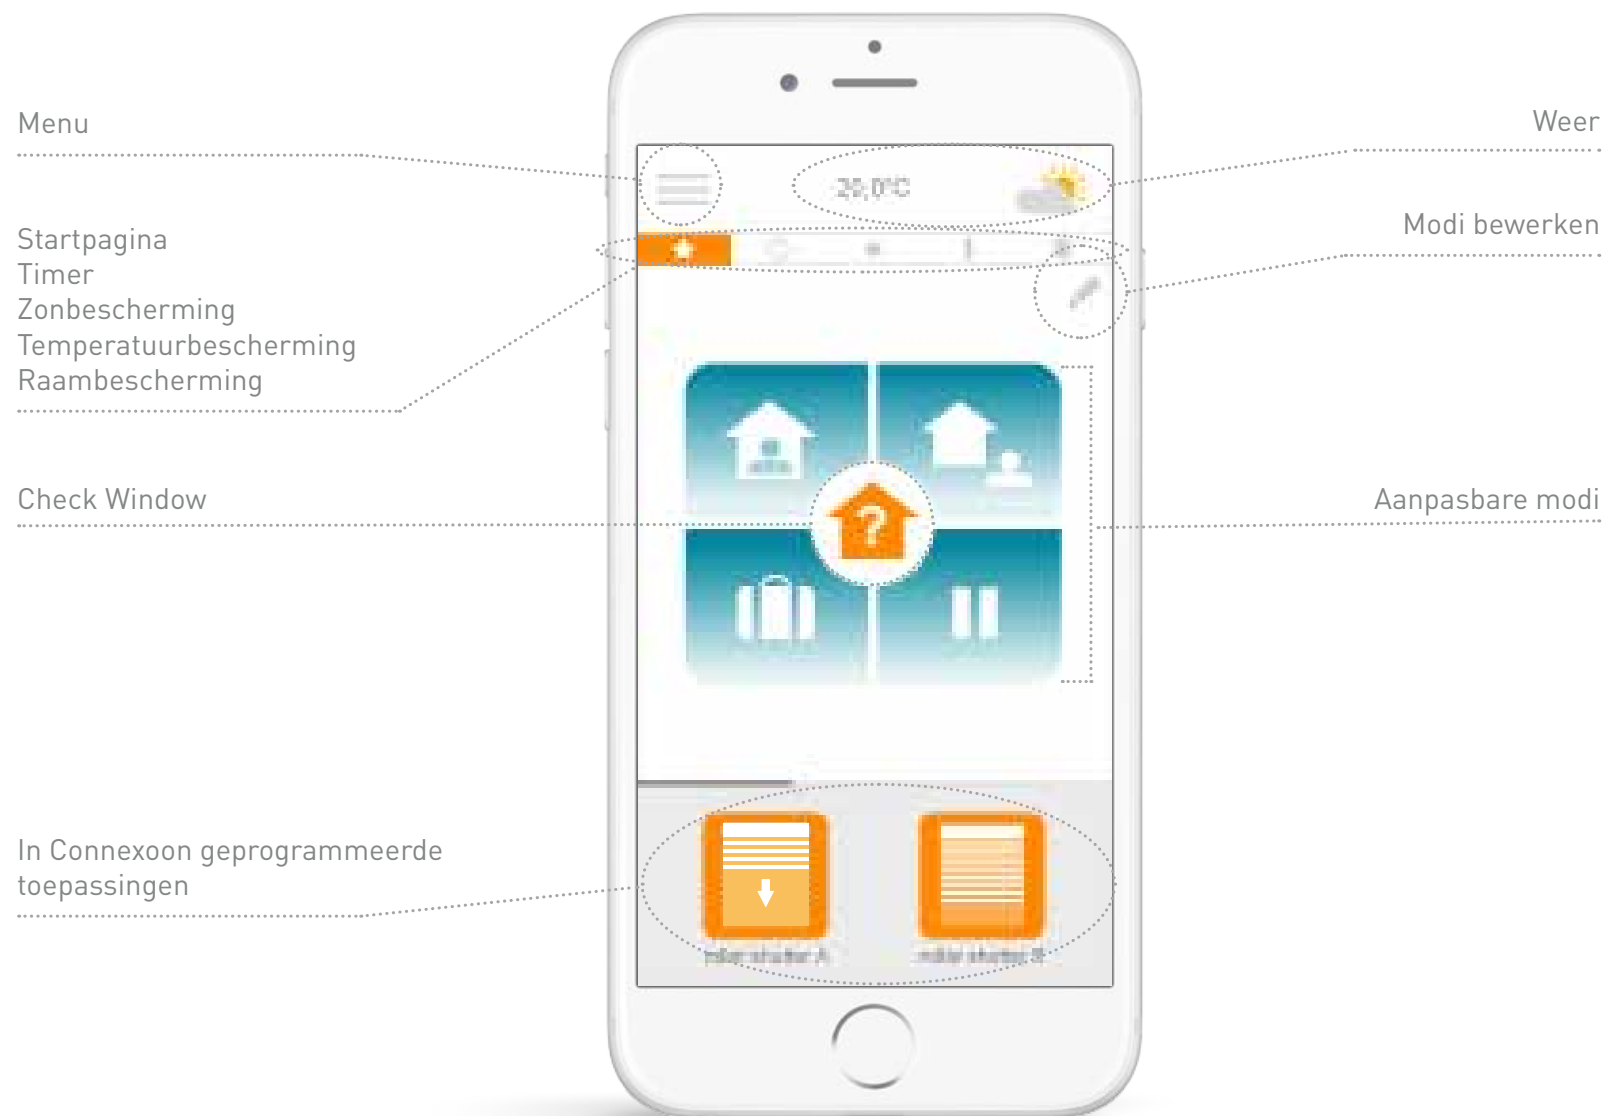


B. MIJN TOEPASSINGEN BEDIENEN

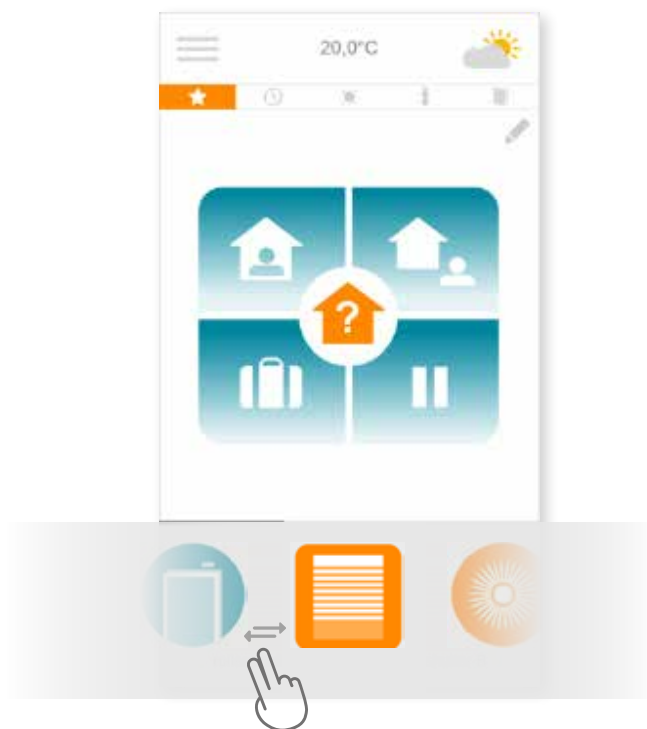

- [A]** U kunt uw rolluiken, buitenjaloerieën, verlichting en andere toepassingen bedienen in de grijze kader onder aan de interface.

Druk op het pictogram van de toepassing die u wilt bedienen door naar rechts of naar links te schuiven in de lijst (voorbeeld: rolluik).

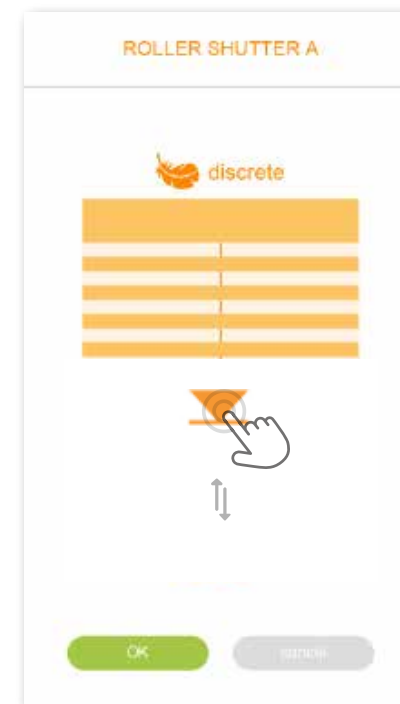

- [B]** Pas de positie aan met de pijl en druk daarna op .

B. MIJN SENSOREN BEDIENEN*




Met een druk op  opent u de geschiedenis met de meetwaarden per dag/week/maand/jaar.

Druk op  om terug te gaan naar de startpagina.

*[io-raamcontacten, io-zonnesensor en io-temperatuursensor]

C. MAAK UW LEVEN GEMAKKELIJKER: DE MODI

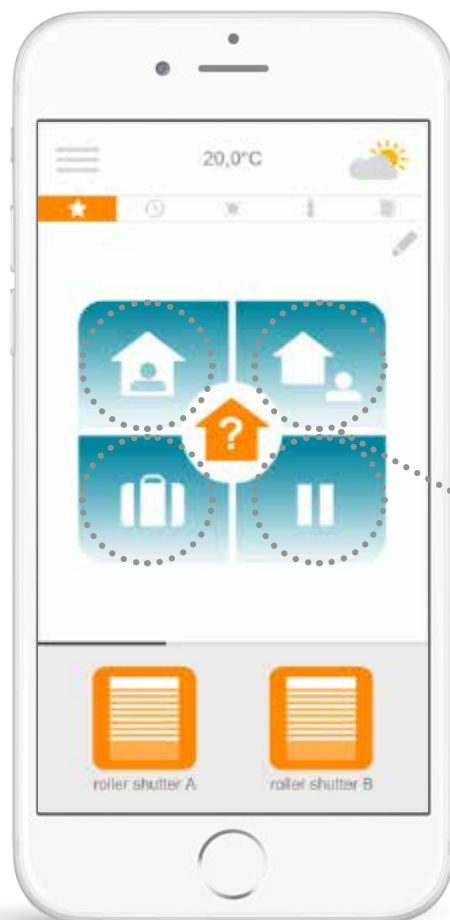

Connexoon Window stelt 4 modi voor: "Ik ben thuis – Ik ga weg - Ik ben met vakantie - Niet storen".

Elk van die modi kunt u naar wens aanpassen door de acties te kiezen die u wilt uitvoeren (rolluiken openen of sluiten, lichten doen branden of doven, alarmsysteem inschakelen) en door uw programma's of waarschuwingen te activeren of te deactiveren.

Vervolgens kunt u de modi met één druk oproepen!....

Bijv.: wanneer u met vakantie gaat, kunt u met één druk de rolluiken beneden sluiten, het alarmsysteem inschakelen, de lichten doven en de aanwezigheidssimulatie inschakelen.

C. MAAK UW LEVEN GEMAKKELIJKER: DE MODI



[A] Druk op  om een modus te programmeren.



[B] Selecteer de modus die u wilt aanpassen:

"Ik ben thuis – Ik ga weg – Ik ga met vakantie – Niet storen"



[C] Voor elke modus:

- Kies de toepassingen die u wilt bedienen.
- Schakel de timer, de aanwezigheidssimulatie en de zon-/temperatuur-/raambescherming in of uit.


* Deze programma's zijn alleen beschikbaar als uw installatie een zonne-/temperatuursensor of raamcontact bevat

D. CHECK WINDOW



Met een druk op het pictogram Check Window kunt u controleren of uw rolluiken gesloten zijn, of uw lichten gedoofd zijn en of uw alarmsysteem is ingeschakeld, waar u ook bent.

D. CHECK WINDOW

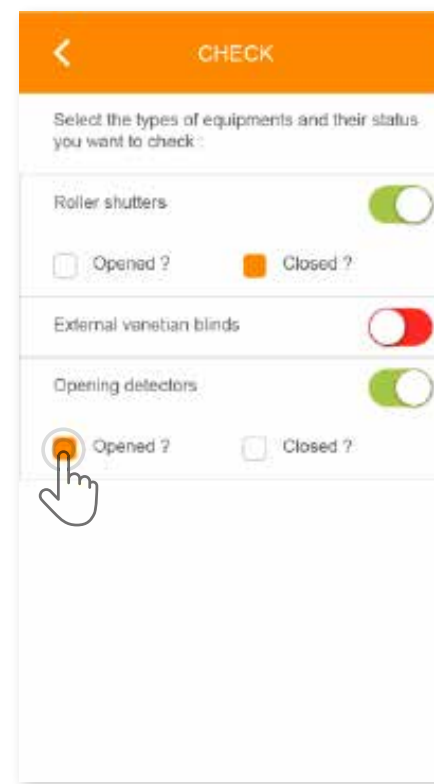


[A] Druk op de knop .

[B] Druk op  in het midden van de interface.

[C] Selecteer de vragen die u door Connexoon beantwoord wilt zien wanneer u op Check Window drukt.


Bijvoorbeeld: als ik wegga, vraag ik me steeds af of ik alle lichten gedoofd heb en de rolluiken beneden gesloten heb.

E. MIJN TIMER

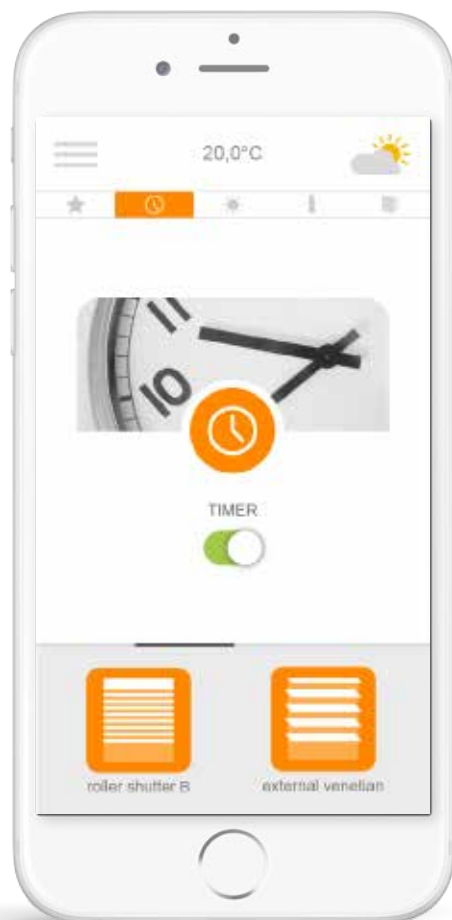

Druk op het pictogram  om het timermenu te openen. Met de timer kunt u uw toepassingen volgens het gewenste tijdschema programmeren.


E. MIJN TIMER

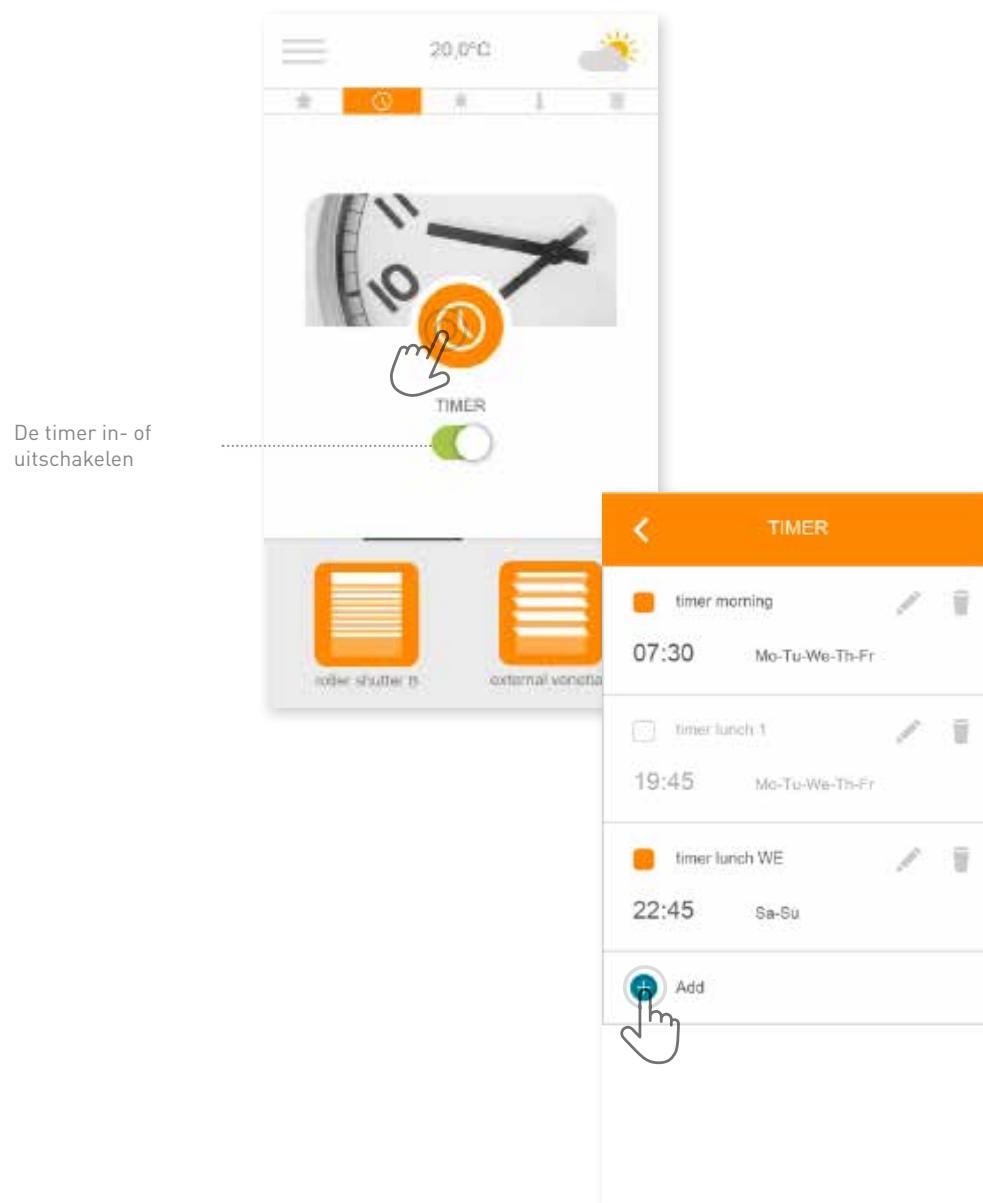

[A] Druk op  om het menu "Timer" te openen en druk vervolgens op  om deze functie in te stellen.

[B] Druk op  om nog een timerprogramma aan te maken.

E. MIJN TIMER

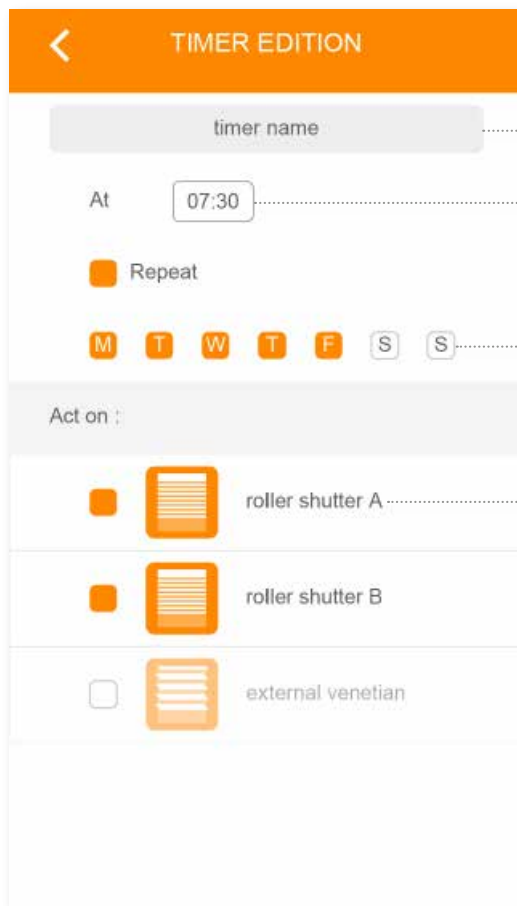


[C] Geef uw "timerprogramma" een naam
(bijv.ochtend, opstaan, zon, avond, slapengaan...).


[D] Stel het tijdstip in.

[E] Selecteer de dagen waarop u de timer wilt inschakelen.

[F] Selecteer de toepassingen die u wilt bedienen.

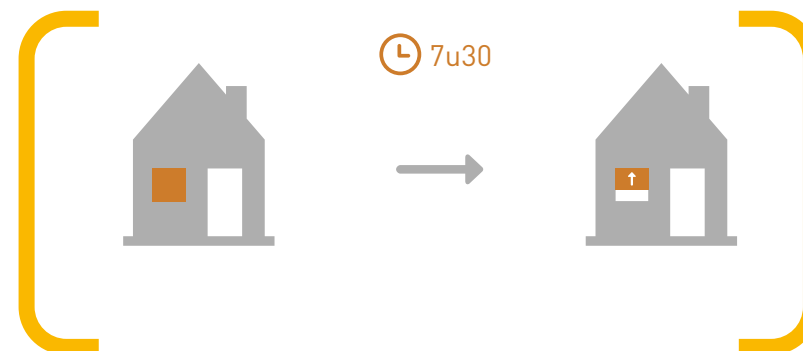

F. ZONLICHTSTERKTE BEHEREN

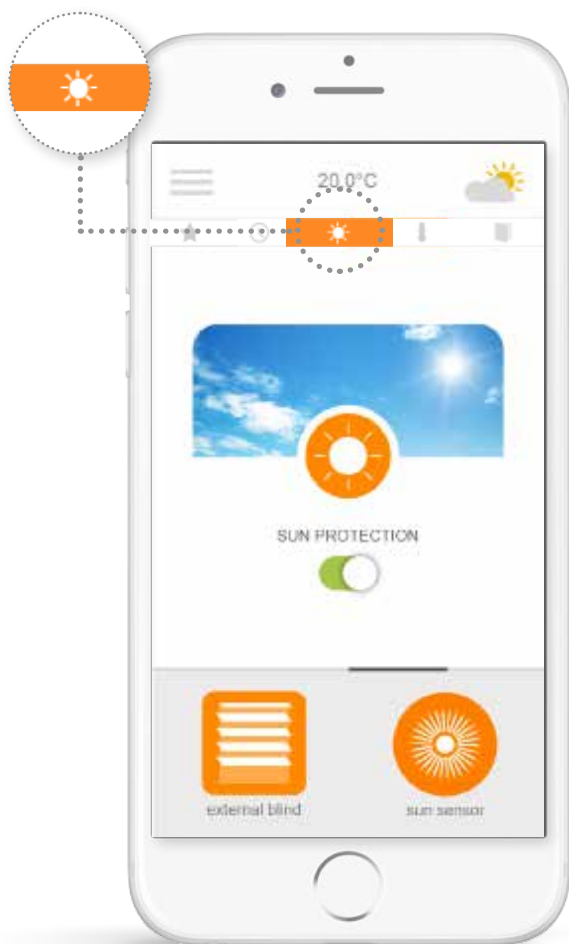


Met de zonbescherming* kunt u uw rolluiken, buitenjaloezieën en andere toepassingen sturen op basis van de zonlichtsterkte. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw huis koel blijft in de zomer door rolluiken of zonweringen automatisch neer te laten.



* alleen als u over de zonnensensor Sunis wirefree io beschikt

F. ZONLICHTSTERKTE BEHEREN

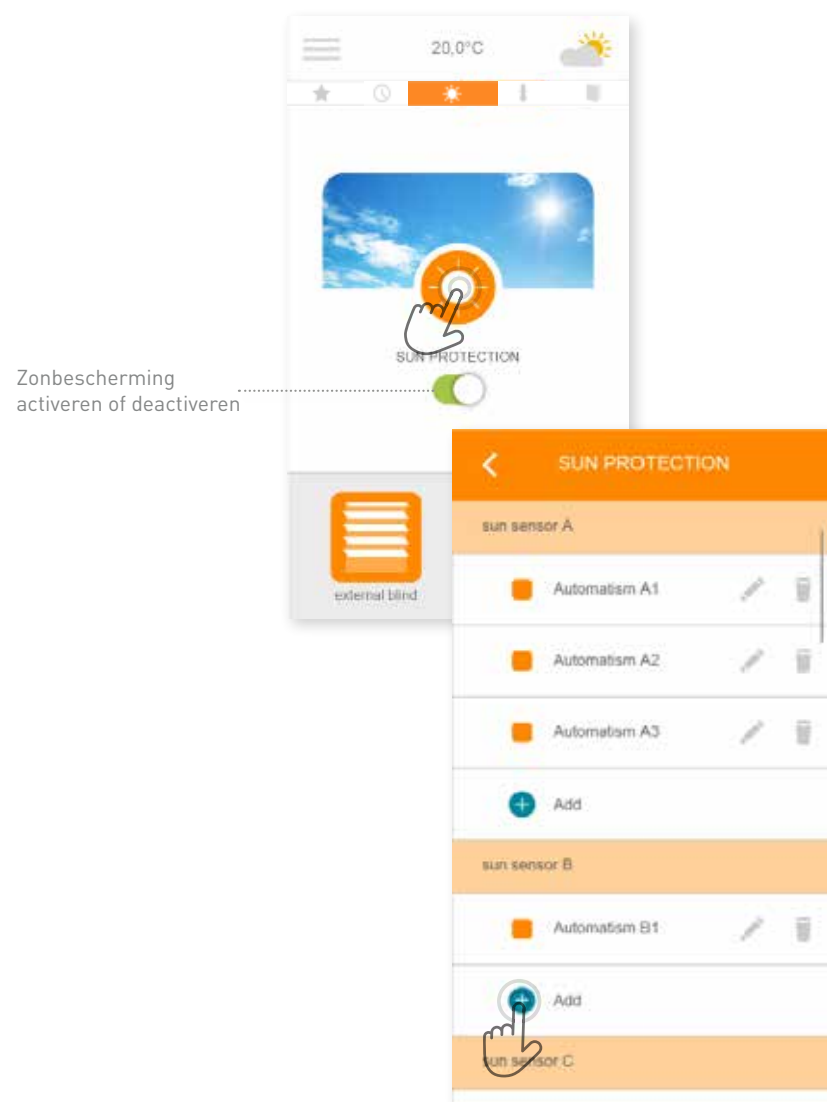

[A] Druk op het pictogram .

[B] Druk op de knop  om een zontoestand aan te maken.

Programmering op basis van drempelwaarde voor zonlichtsterkte, 4 mogelijke programma's per sensor.

F. ZONLICHTSTERKTE BEHEREN

Current brightness : 20 000 lux

automatism name

If

2000 lux

From 10:30 to 17:30

M T W T F S S

Act on :

☐ roller shutter A

☐ roller shutter B

☐ external venetian

Receive an alert by :

☐ email ☒ notification push

[C] Geef uw "zonbescherming" een naam
bijv. zomerzon, winterzon...


[D] Stel de lichtsterkte in door een van de twee toestanden te kiezen:

"hoger dan" of "lager dan" en stel vervolgens de activeringsdrempel in met de schuifknop.
Bij het instellen van de drempelwaarde kunt u zich baseren op de momenteel gemeten waarde, die boven aan de pagina wordt weergegeven.

[E] Geef het tijdsinterval op en vervolgens de dagen waarop u deze toestand wilt toepassen.

[F] Selecteer de toepassingen die u wilt bedienen. Kies vervolgens of u al dan niet e-mail- en/of pushmeldingen wilt ontvangen wanneer het programma wordt geactiveerd*.

* Schakel vooraf e-mail- en/of pushmeldingen in in het menu [\[zie pagina 42\]](#)

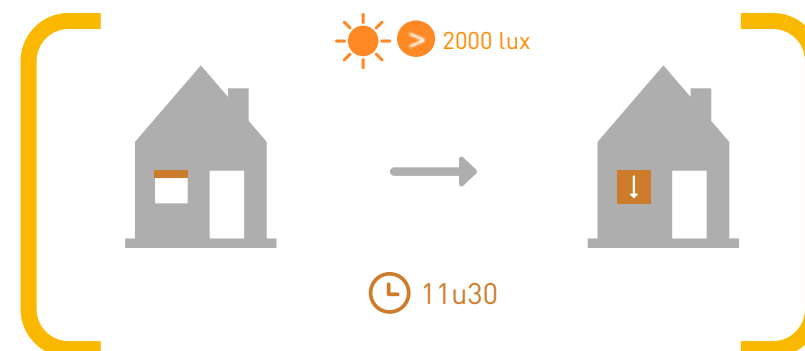

G. TEMPERATUUR BEHEREN*




Met de **temperatuurbescherming*** kunt u uw rolluiken, buitenjaloezieën en andere toepassingen sturen op basis van de binnen- of buitentemperatuur. Zo kunt u bijvoorbeeld uw huis beter isoleren in de zomer door de rolluiken te sluiten als de buitentemperatuur te hoog oploopt wanneer u weg bent.



* alleen als u over de temperatuursensor Thermis wirefree io beschikt

G. TEMPERATUUR BEHEREN*

Uw temperatuurbescherming
activeren of deactiveren

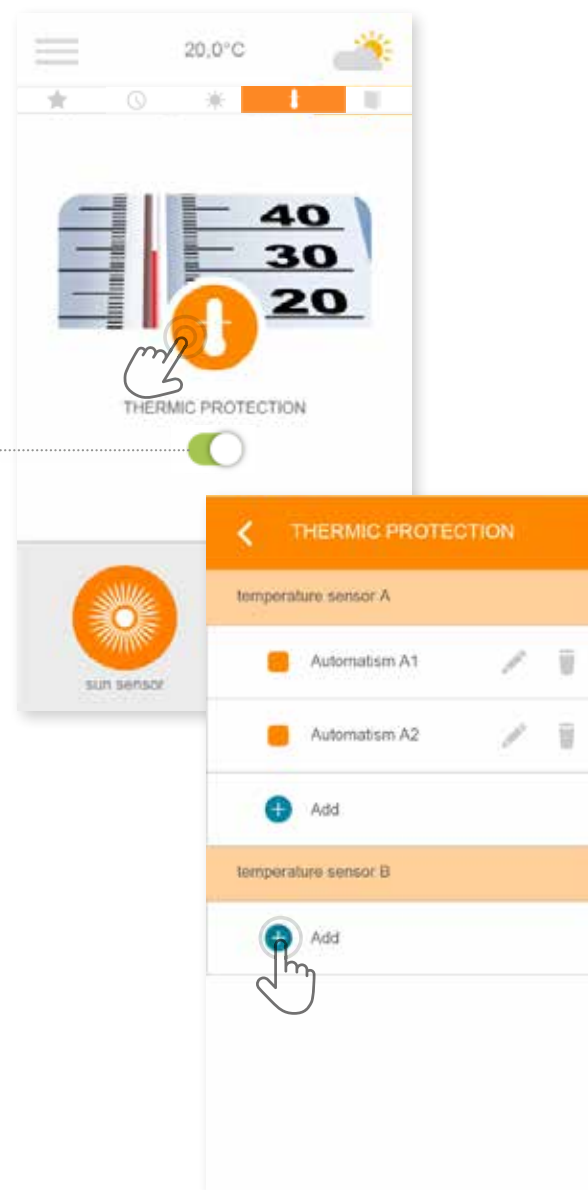

[A] Druk op het pictogram .

[B] Druk op de knop  om een temperatuurtoestand aan te maken.

G. TEMPERATUUR BEHEREN*

[C] Geef uw "temperatuurbescherming" een naam.

[D] Geef de temperatuurdrempel op door een van de twee toestanden te kiezen:


> "hoger dan" of < "lager dan" en stel vervolgens de activeringswaarde in met de schuifknop.

Bij het bepalen van de drempel kunt u zich baseren op de huidige temperatuurwaarde, die boven aan de pagina wordt weergegeven.


[E] Geef het tijdsinterval op en vervolgens de dagen waarop u deze toestand wilt toepassen.

[F] Geef op welke toepassingen u wilt bedienen. Kies vervolgens of u al dan niet e-mail- en/of pushmeldingen wilt ontvangen wanneer het programma wordt geactiveerd*.

* Schakel vooraf e-mail- en/of pushmeldingen in in het menu [\(zie pagina 42\)](#)

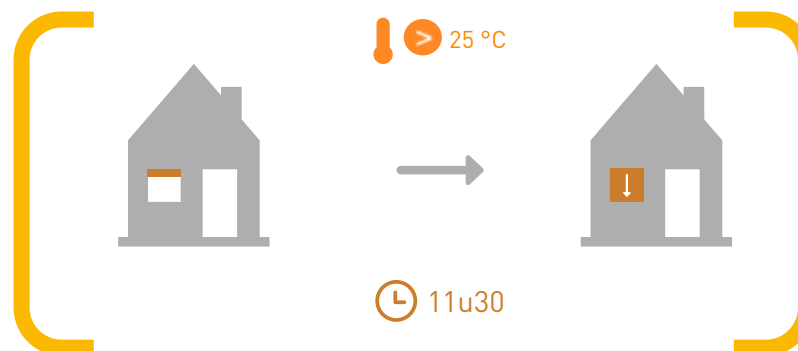

H. MIJN RAMEN BESCHERMEN

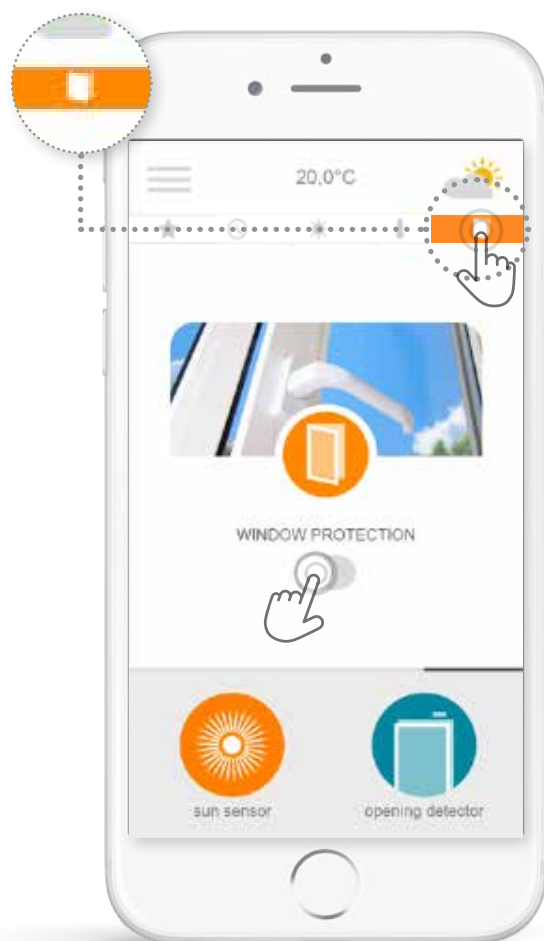


Met de raambescherming* kunt u controleren of uw ramen goed gesloten zijn wanneer u weg bent. Als een raam niet goed gesloten is, kunt u het rolluik van dit raam neerlaten voor meer veiligheid. De raambescherming maakt het mogelijk sturingen te activeren op basis van de toestand van het raam (open of gesloten).



*alleen als u over het io-raamcontact beschikt (1 contact per raam).

H. MIJN RAMEN BESCHERMEN


Uw raambescherming
activeren of deactiveren

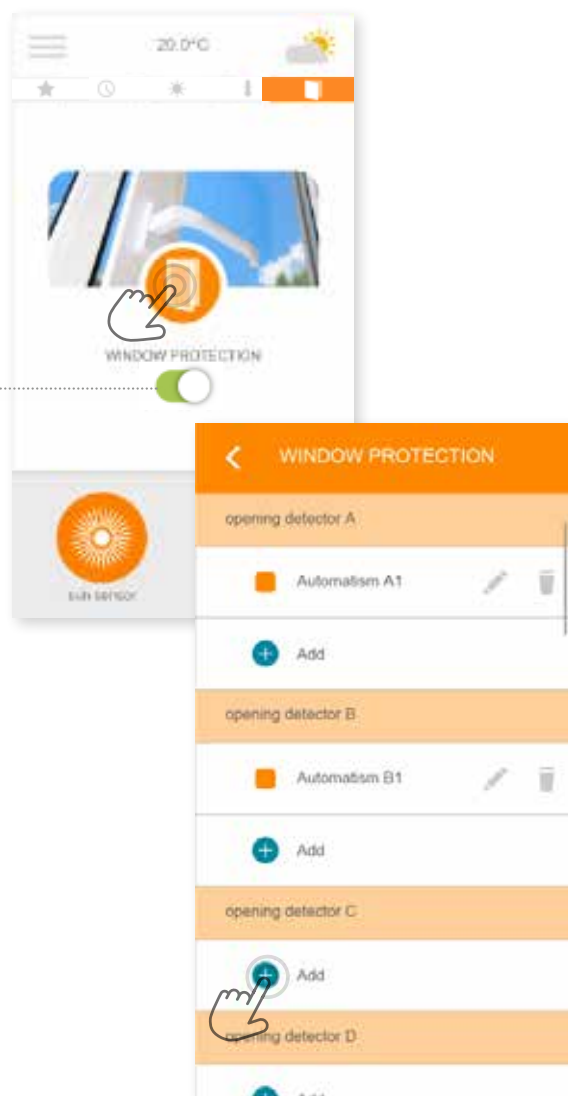

[A] Druk op het rondje .

[B] Druk op de knop  om een raambeschermingstoestand aan te maken.

H. MIJN RAMEN BESCHERMEN

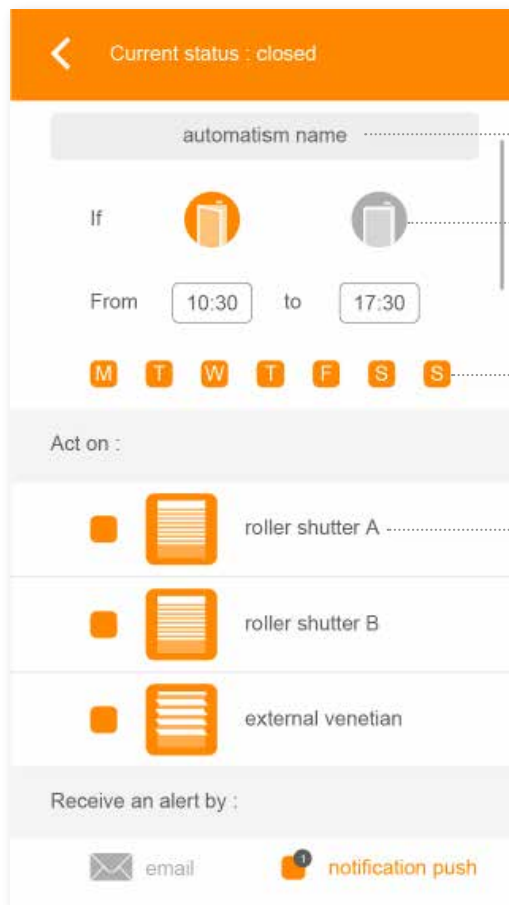

The screenshot shows the 'Current status : closed' screen in the Somfy app. It features a scrollable list of automation settings. At the top, there's a field for 'automatism name'. Below it, the 'If' condition is set to a window icon. The 'From' time is 10:30 and the 'to' time is 17:30. The days of the week are selected: M, T, W, T, F, S, S. Under 'Act on:', there are three items: 'roller shutter A', 'roller shutter B', and 'external venetian', each with a checkbox. At the bottom, 'Receive an alert by:' is set to 'email' and 'notification push'.


[C] Geef uw raambescherming een naam.

[D] Stel de toestand  of  in.

[E] Geef het tijdsinterval op en de dagen waarop u deze toestand wilt toepassen.


[F] Geef op welke toepassingen u wilt bedienen. Kies vervolgens of u al dan niet e-mail- en/of pushmeldingen wilt ontvangen wanneer het programma wordt geactiveerd*.

* Schakel vooraf e-mail- en/of pushmeldingen in in het menu [\(zie pagina 42\)](#)

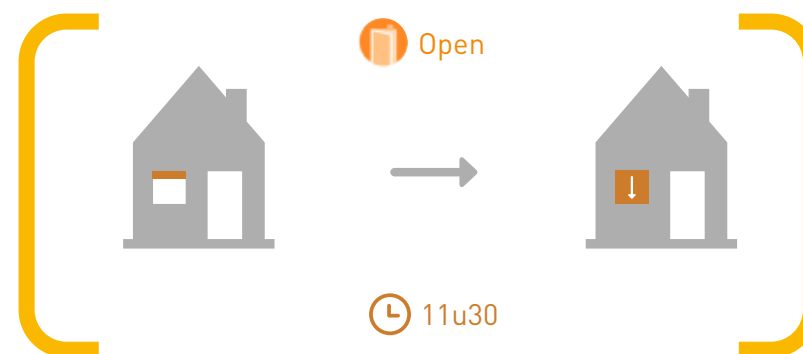

[4] MIJN INSTALLATIE BEHEREN

MIJN INSTALLATIE BEHEREN

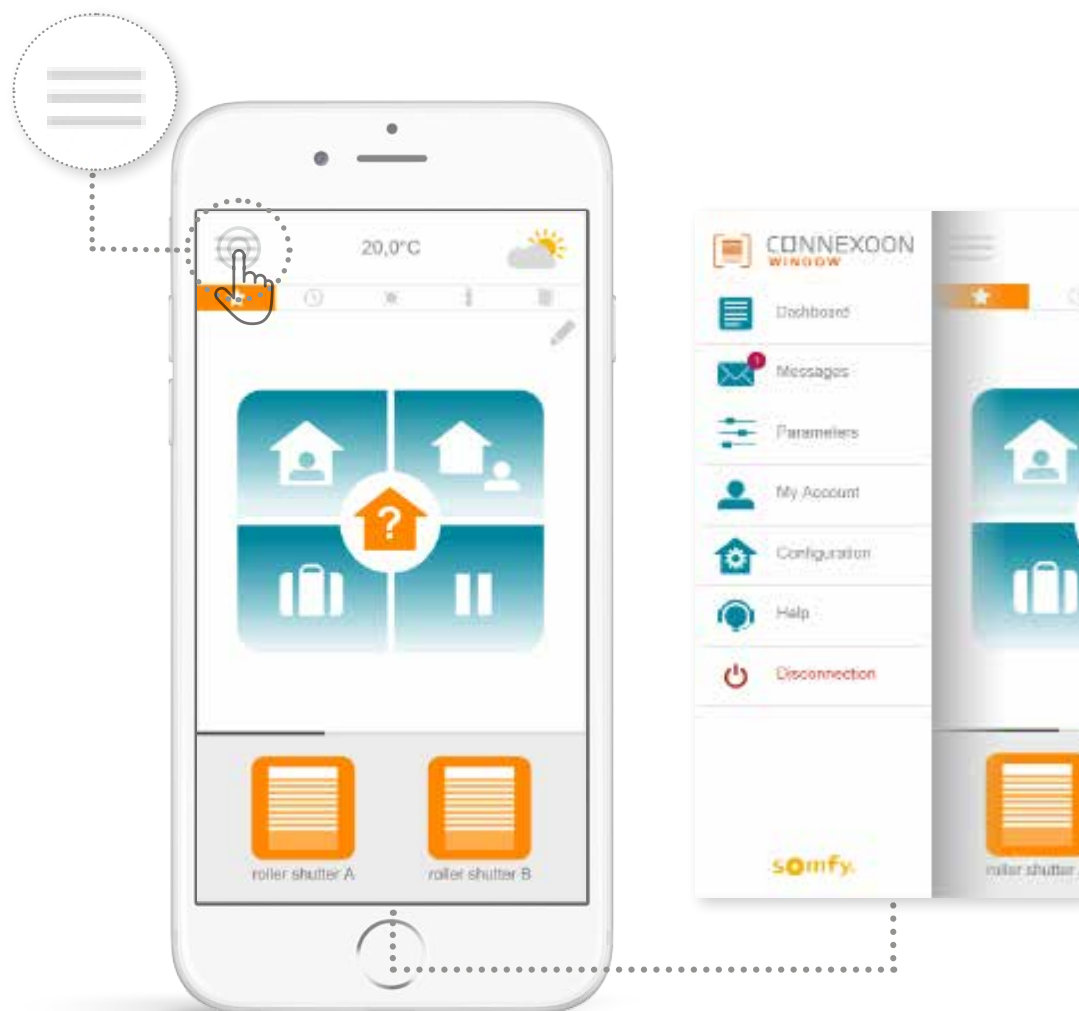


Druk op  om toegang te krijgen tot diverse functies voor het instellen en beheren van de Connexoon Window-app:

- dashboard
- berichten
- instellingen
- uw account
- help
- verbinding met de app verbreken

Het menu "configuratie" geeft toegang tot geavanceerde installatiefuncties. Dit menu is bestemd voor installateurs ([zie hoofdstuk 5](#)).

A. DASHBOARD

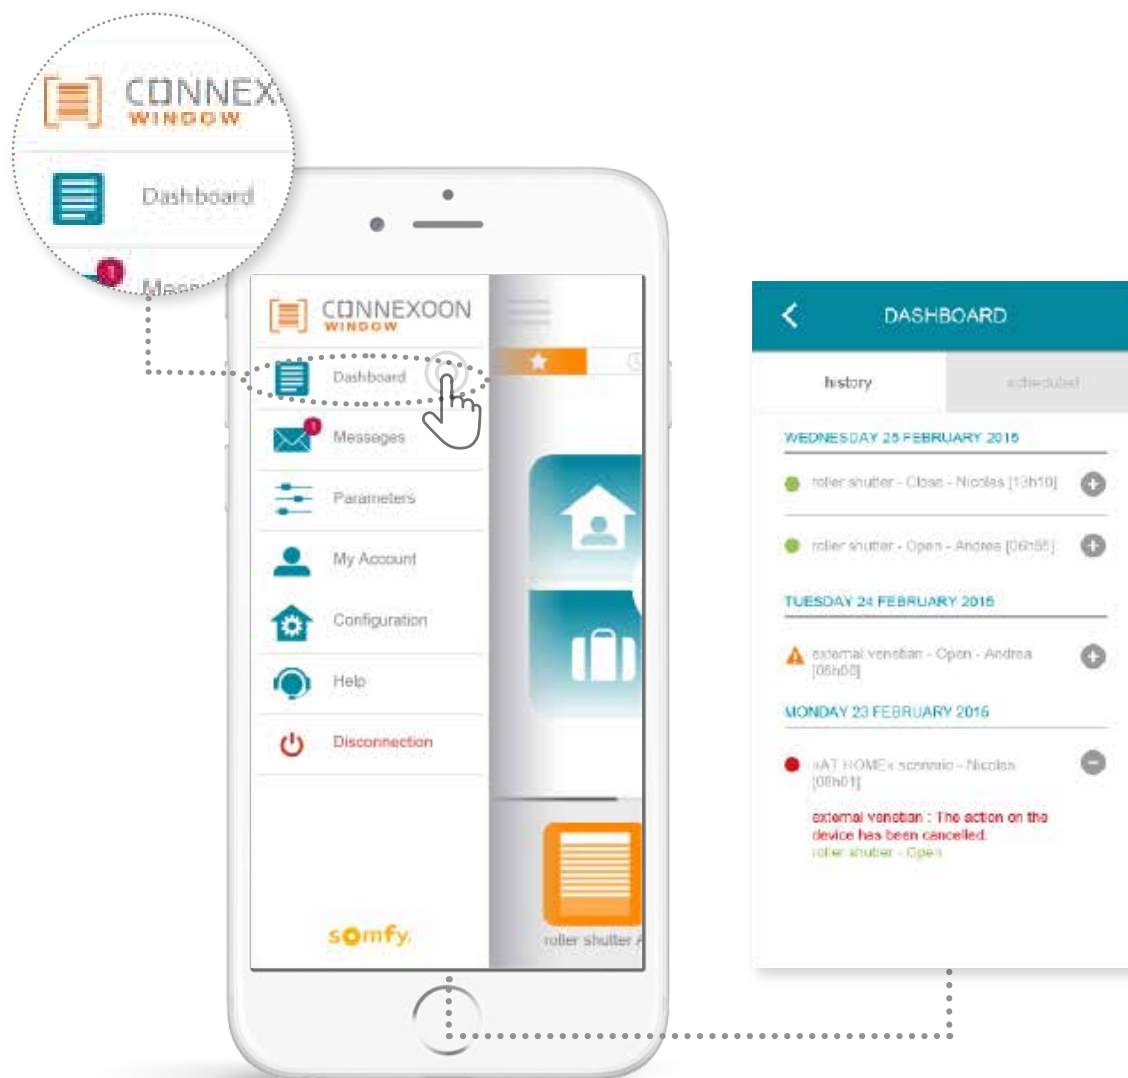


Via dit menu kunt u met één druk de geschiedenis van al uw verbonden toepassingen bekijken.

- **De groene stip** vóór een bediening geeft aan dat alles in orde is.
- **De rode stip** betekent dat de bediening opzettelijk is gestopt.
- **De oranje driehoek** wijst op een probleem.



Druk op het pictogram  voor meer informatie.

B. BERICHTEN

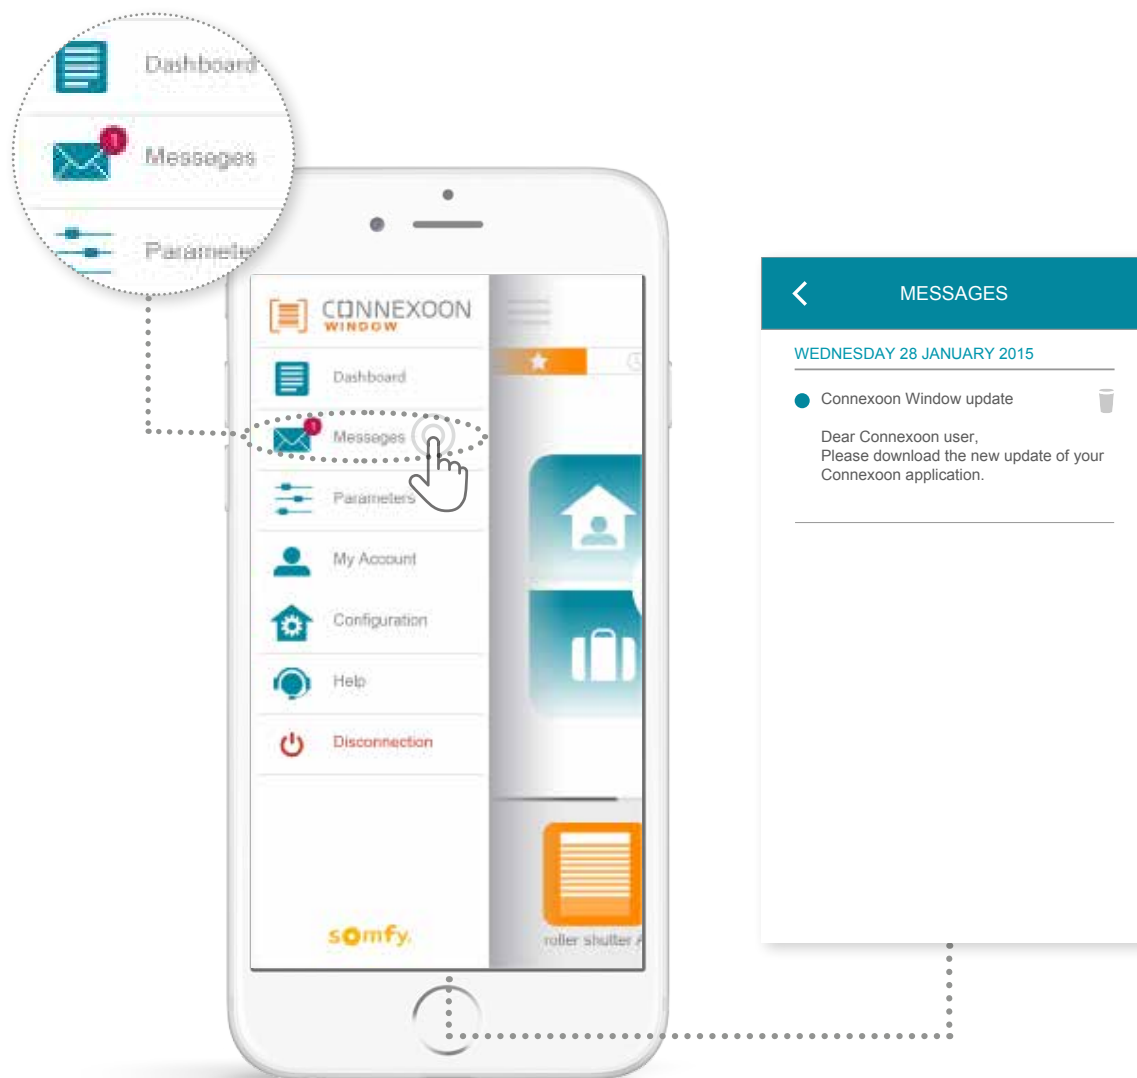

In uw Connexoon-berichten vindt u alle informatie over updates en geplande nieuwe functies.

C. INSTELLINGEN

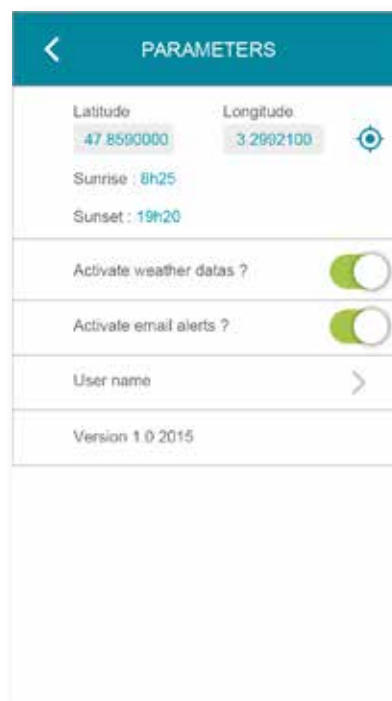

Bepaal de geolocatie van uw huis om lokale weersinformatie te ontvangen.



Schakel de weergave van weersinformatie in of uit op de startpagina.




Schakel e-mailwaarschuwingen in of uit.



Wijzig uw gebruikersnaam.


Via dit menu kunt u de weergave van weersinformatie, e-mailwaarschuwingen en/of pushmeldingen inschakelen. Hier kunt u ook de weergave van de widgets op uw smartphone en/of Apple watch inschakelen en uw gebruikersnaam instellen om **uw geschiedenis aan te passen**.

D. MIJN ACCOUNT

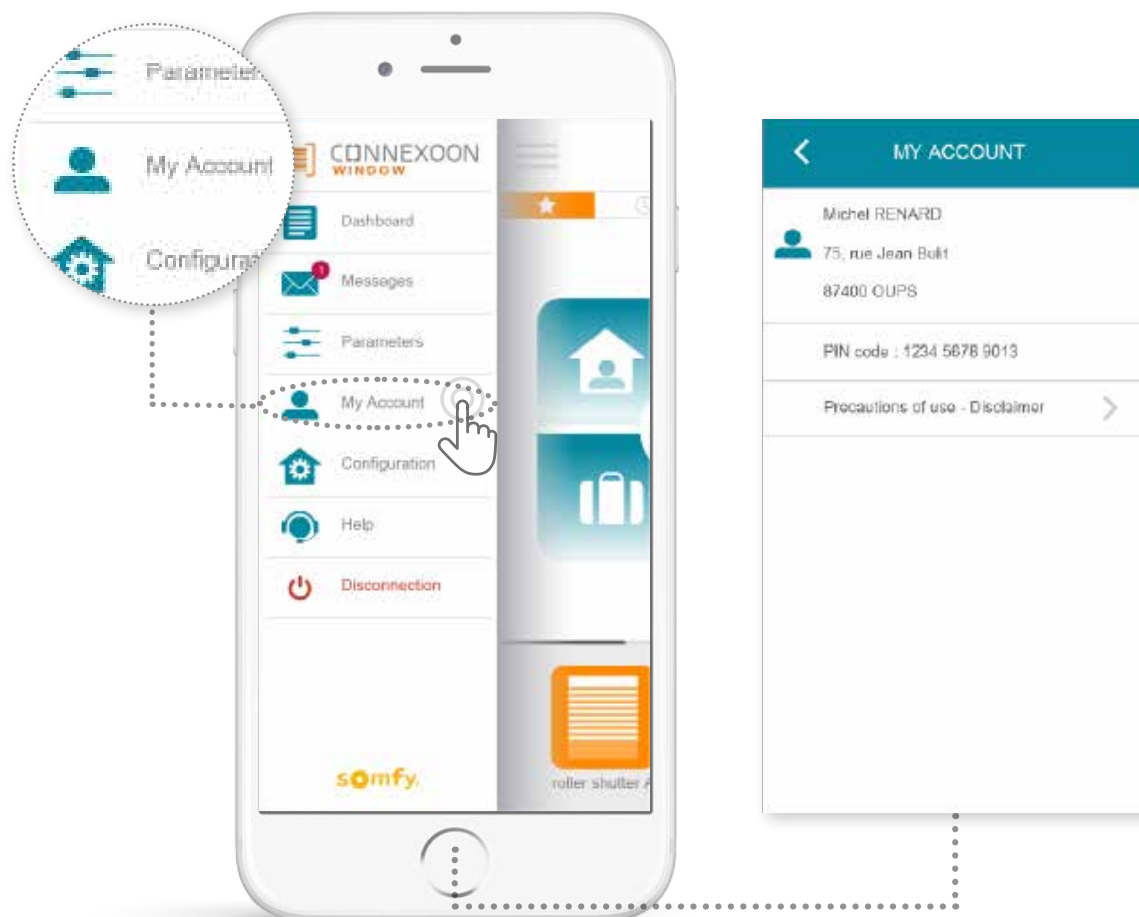

In dit tabblad vindt u de gegevens die u bij het activeren van de Connexoon hebt opgegeven.

E. HELP

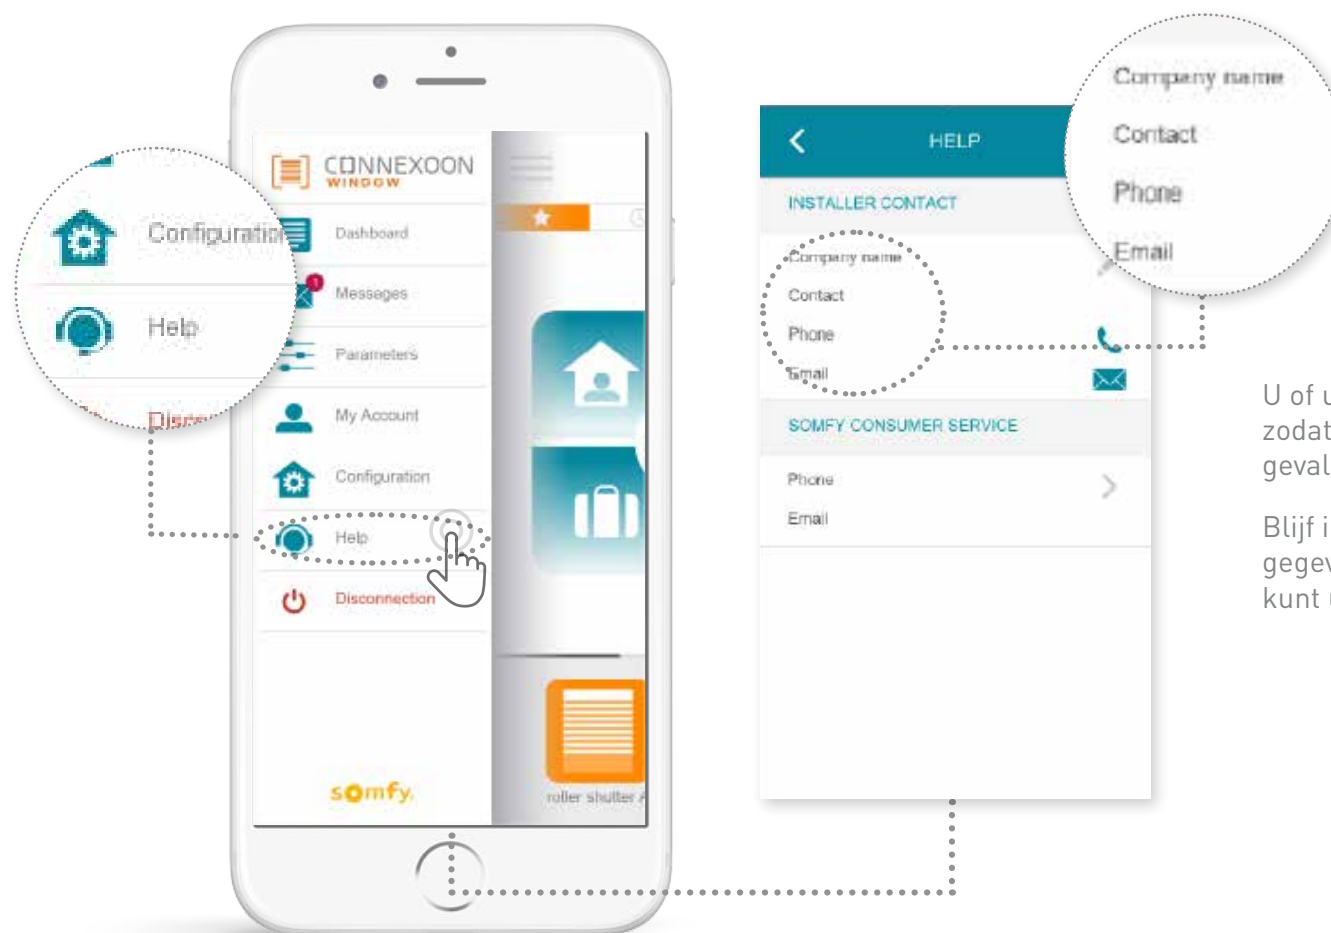

U of uw installateur kan dit tabblad invullen, zodat u direct contact met hem kunt opnemen in geval van vragen.

Blijf in contact met uw installateur door zijn gegevens in te vullen in de app. Met één druk kunt u dan contact met hem opnemen.

[5] GEAVANCEERDE INSTALLATIEFUNCTIES

GEAVANCEERDE INSTALLATIEFUNCTIES



Via dit menu kunt u:

- Nieuwe compatibele io-homecontrol-toepassingen programmeren in uw Connexoon
- Toepassingen wissen
- De io-homecontrol-beveiligingssleutel van de installatie beheren

Opgelet: deze functies kunnen de goede werking van uw Connexoon verstoren en zijn bestemd voor **uw installateur**.

Druk op  om toegang te krijgen tot deze functies.

A. io-homecontrol-TOEPASSINGEN VERBINDEN



[A] Druk op het menu .




[B] Druk op het tabblad Configuratie.




[C] Druk op .


A. io-homecontrol-TOEPASSINGEN VERBINDEN

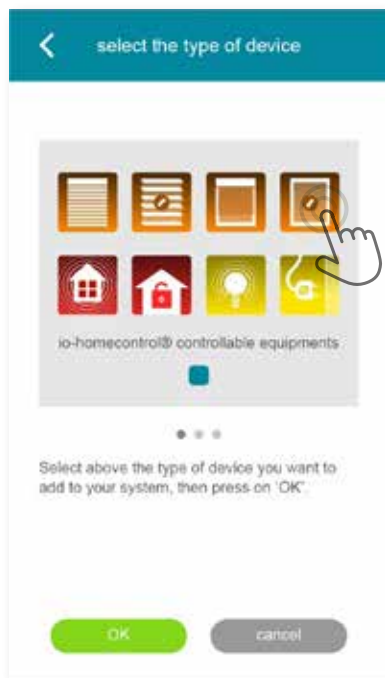

- [D] Selecteer het type toepassing dat u aan de installatie wilt toevoegen (io-motoren/automaten, io-sensoren of -raamcontacten of Philips Hue-verlichting) en bevestig door te drukken op .

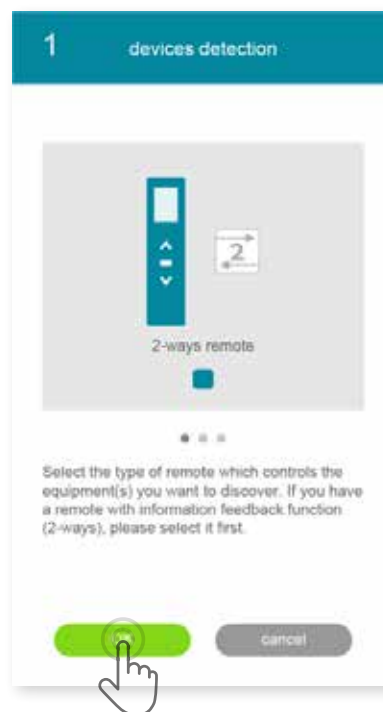

- [E] Selecteer het type afstandsbediening (1way of 2way) waarmee de toepassing die u wilt verbinden wordt bediend en volg daarna de stappen op het scherm om de io-toepassingen te verbinden.

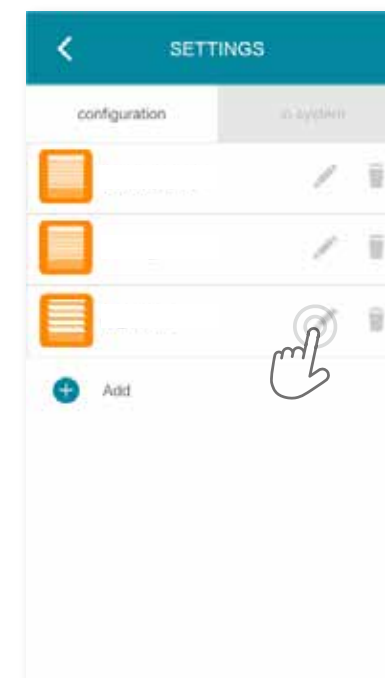

- [F] De toepassingen zijn geprogrammeerd. U kunt ze nu:
- een andere naam geven door te klikken op .
 - wissen door te klikken op .


B. DE io-homecontrol-SYSTEEMSLEUTEL GENEREREN



[A] Druk op het menu ☰.




[B] Druk op 🏠⚙️.

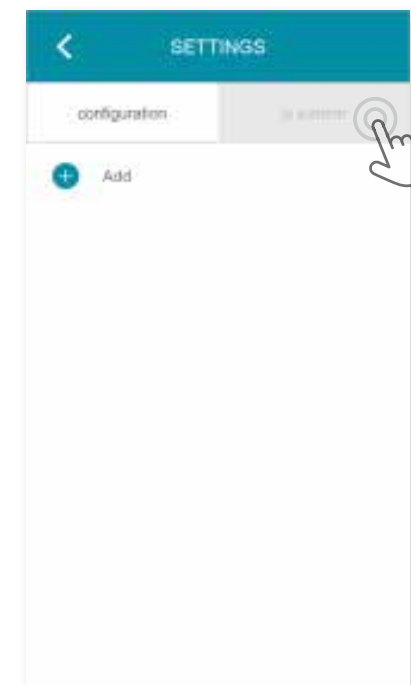

[C] Druk op het tabblad "io system".

C. DE io-homecontrol-BEVEILIGINGSSLEUTEL VAN DE Connexoon-box verzenden naar een io-homecontrol-afstandsbediening met statusmelding

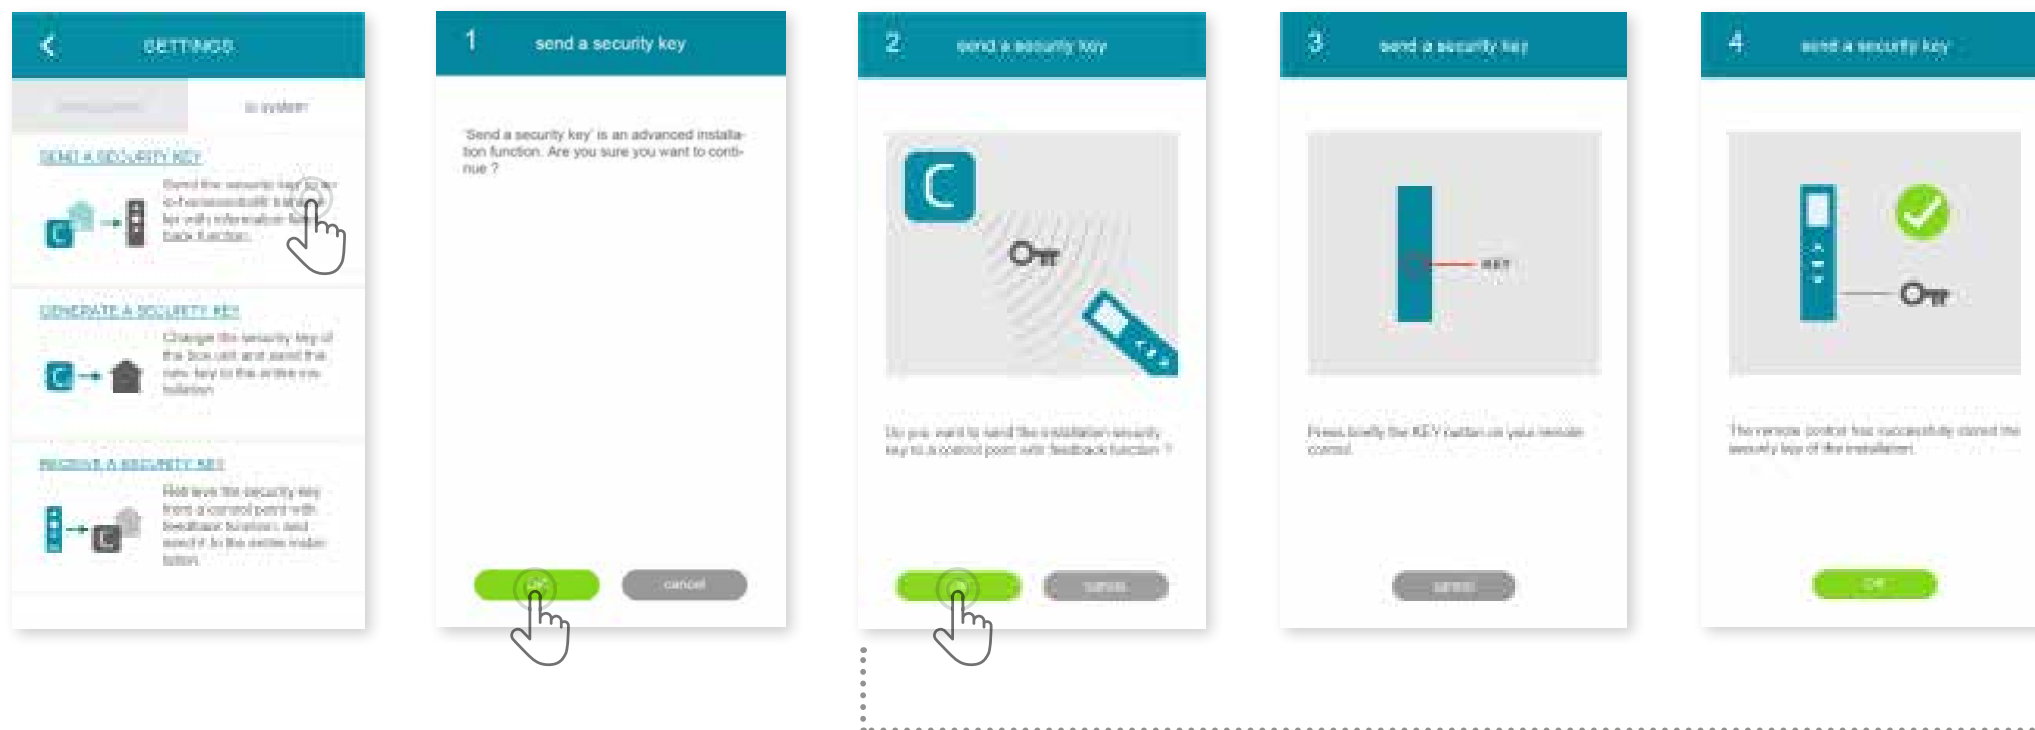



[A] Druk op het pictogram



[B] Druk op  om uw keuze te bevestigen.

[C] Volg de instructies.

D. DE io-homecontrol-BEVEILIGINGSSLEUTEL VAN DE Connexoon-box genereren voor een io-homecontrol-afstandsbediening met statusmelding

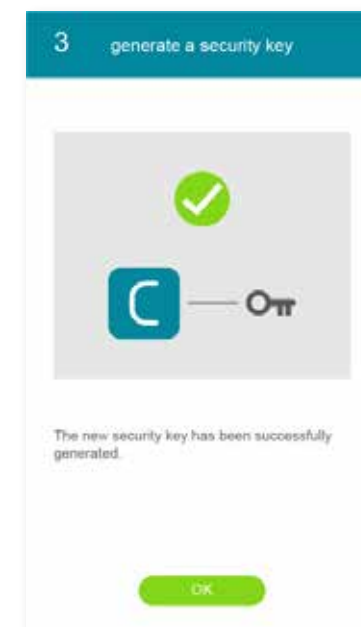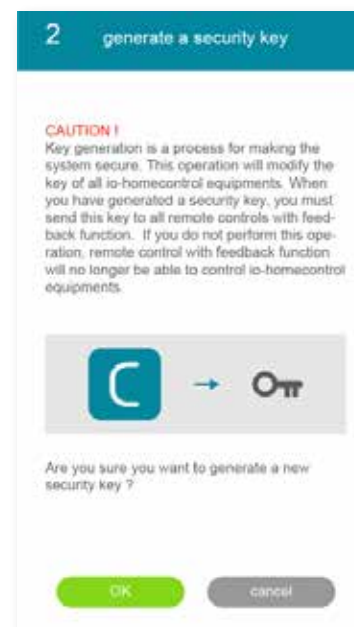


[A] Druk op het pictogram  → .

[B] Druk op de knop  om uw keuze te bevestigen.

[C] Lees zorgvuldig de gebruiksvorschriften en volg daarna de instructies.

D. EEN io-homecontrol-BEVEILIGINGSSLEUTEL GENEREREN

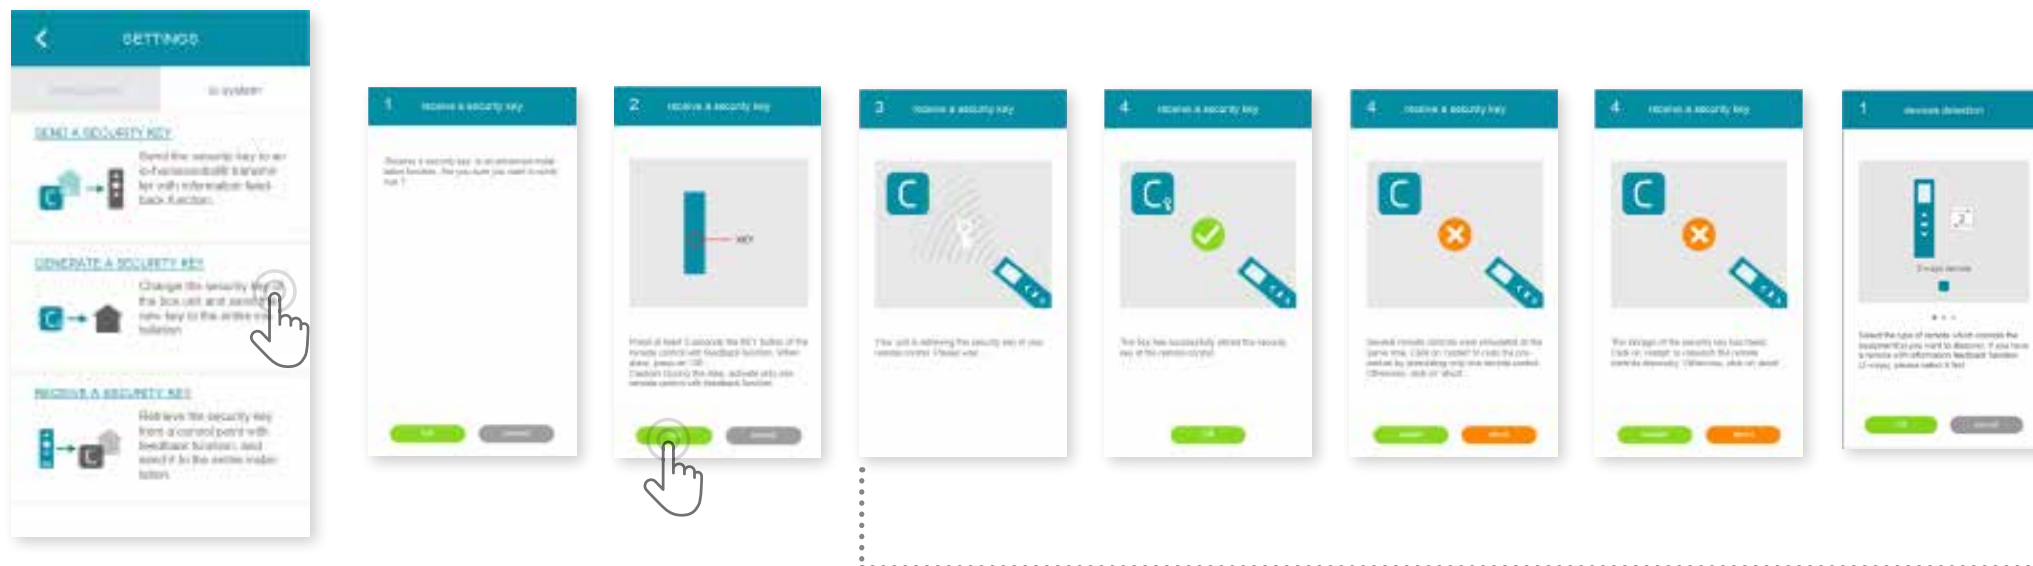


[A] Druk op het pictogram .

[B] Druk op de knop  om uw keuze te bevestigen.


[C] Lees zorgvuldig de gebruiksvoorschriften en volg daarna de instructies.

BESCHIKBARE HANDLEIDINGEN

Lijst van beschikbare videohandleidingen

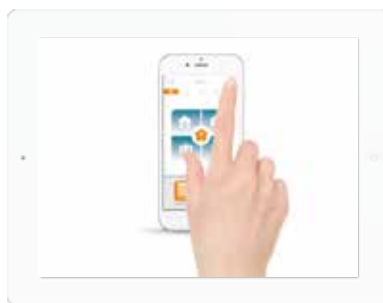

 HANDLEIDING # 1
Check Window

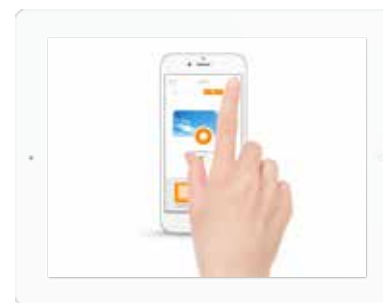

 HANDLEIDING # 2
Sun Protection