

LED Unterputz-Dimmer T39.07

Art-Nr.: 3900x0700



Geeignet für dimmbare LED-Lampen, Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit magnetischem Transformator
Kompatibel mit Schalterprogramme von Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung uvm.

Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen im Min. Bereich

Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturschutz

Kein Stand-by Verbrauch durch echten Ein-/Aus-Schalter

EHMANN Vorteil - 100 % Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller


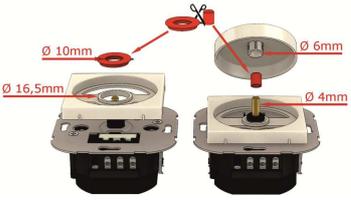
EHMANN Service - Aktuelle LED Leuchtmittel-Empfehlung über aufgedruckten QR Code jederzeit abrufbar

EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



LED Unterputz-Dimmer T39.07

Technische Daten

<p>3 - 35 W LED Leistung</p>	<p>7 - 110 W/VA Leistung</p>	<p>230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung</p>
<p>Geeignet für dimmbare LED Leuchtmittel, Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit magnetischem Transformator</p>		
<p>Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt Betätigung: Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster (Ø 6 mm mit Wellenadapter) Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr) Übertemperaturschutz: Temperatursicherung Kurzschluss/Überlastschutz: Feinsicherung T1AH/250V (inkl. Ersatzsicherung)</p>		
<p>Schalterprogramm-Adapter Ermöglicht die Verwendung gängiger Schalterprogramme von z.B. Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung uvm.</p> 	<p>LED Leuchtmittel-Empfehlung Zeigt auf, welche LED-Leuchtmittel für diesen Dimmer geeignet sind. Einsehbar über QR Code oder unter www.ehmann-gmbh.de.</p> 	<p>Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen Sollte beim Dimmen von LED Lampen das Licht flackern, kann im unteren Dimmbereich versucht werden die Minimalhelligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampen zu optimieren.</p> <p>Min </p>
<p>Art.-Nr. 3900x0700 EAN 401209600298 7 VPE 10</p>		<p>71 x 71 x 33 mm Abmessung (L x B x H)</p>