

Handleiding LED Dimmer 50A rev 0

Fig1. Uitgangen naar Leds


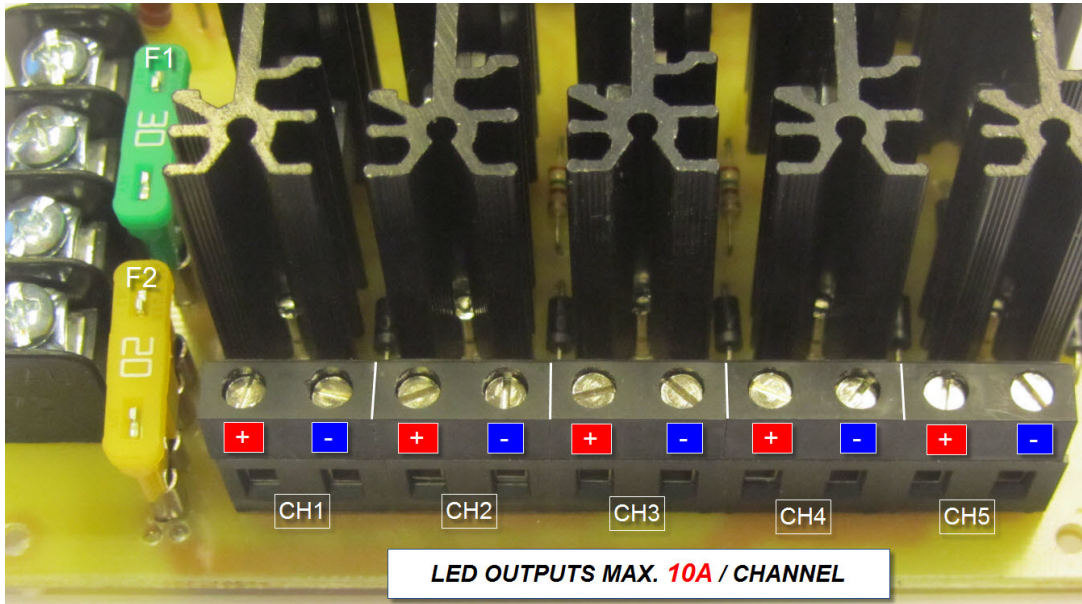


Fig2: Aansluiting klok en Voedings spanning

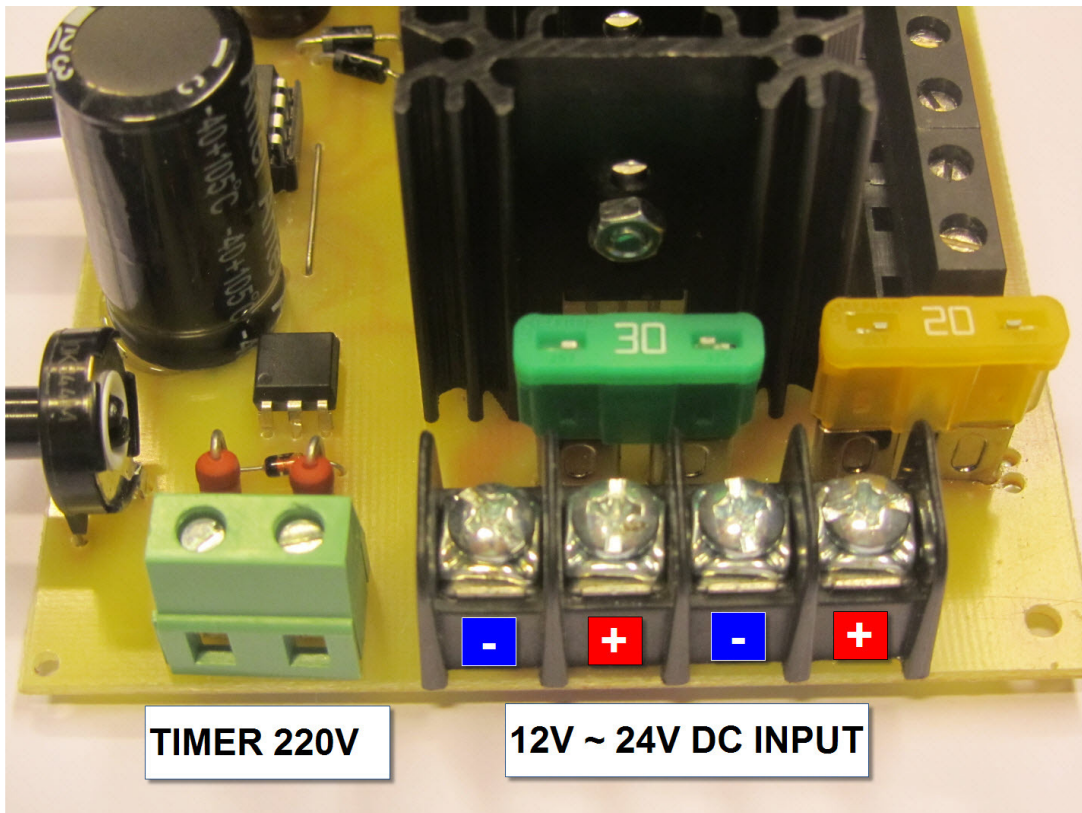

Timer 220V (fig2):

Dit is een 220V ingang waar je een schakelklokje moet op aansluiten, die je toelaat om op voorinstelde tijdstippen de leds langzaam te laten opkomen en te dimmen.
Een goedkope huis, tuin en keuken klokje kan volstaan.

12V ~ 24V DC INPUT (fig2):

Dit is de voedingsspannings ingang van de dimmer.
Enkel Gelijkspanning (DC) is toegelaten!! Tussen 12V en 24V
Let op de polariteit (+ / -) van deze aansluiting!!

LED outputs (fig1):

Dit zijn de 5 uitgangskanalen, waar de LED's op aangesloten worden.
Max 10A @ 12V Voeding en Max 5A @ 24V Voeding! per kanaal
Let op de polariteit (+ / -) van deze aansluiting!!



- De Nacht lichtsterkte kan worden ingesteld met "Night Level" tussen 0% en 40%
- De Dag lichtsterkte kan worden ingesteld met "Day Level" tussen 60% en 100%
- De dimtijd kan ingesteld worden met "Dim Speed" tussen 1 en 45 minuten.



- ! Bij de minste twijfel bij de montage en installatie, vraag raad aan een vakman.
- ! Installeer het toestel niet ruimtes met een te hoge vochtigheidsgraad.
- ! Dit toestel is enkel geschikt voor binnengebruik.
- ! Dit toestel is niet geschikt voor gebruik in of als gedeelte van systemen welke levensfuncties in stand houden of systemen welke gevaarlijke situaties van gelijk welke aard kunnen veroorzaken.
- ! Vermits de veiligheid vereisten verschillen van plaats tot plaats, dient U ervoor te zorgen dat Uw montage voldoet aan de plaatselijke geldende reglementen.
- ! Reparaties mogen uitsluitend uitgevoerd worden door vakkundige personen.
- ! Iedere uitgang is beveiligd met een zekering van 10A.

Waarborg: Dit product is gewaarborgd wat betreft gebreken in materialen en vakmanschap op het ogenblik van de aankoop en dit gedurende een periode van 1 jaar vanaf de aankoop.
De verplichtingen van ons beperken zich tot het herstellen van de defecten.
Kosten en risico's van transport, het wegnemen en terugplaatsen van het produkt, evenals om het even welke andere kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de herstelling, worden niet door ons vergoed.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade van gelijk welke aard, veroorzaakt door het falen van dit product.