


STRAALBENODIGDHEDEN

DODEMANSKNOP: QUICKSTOP-II-P

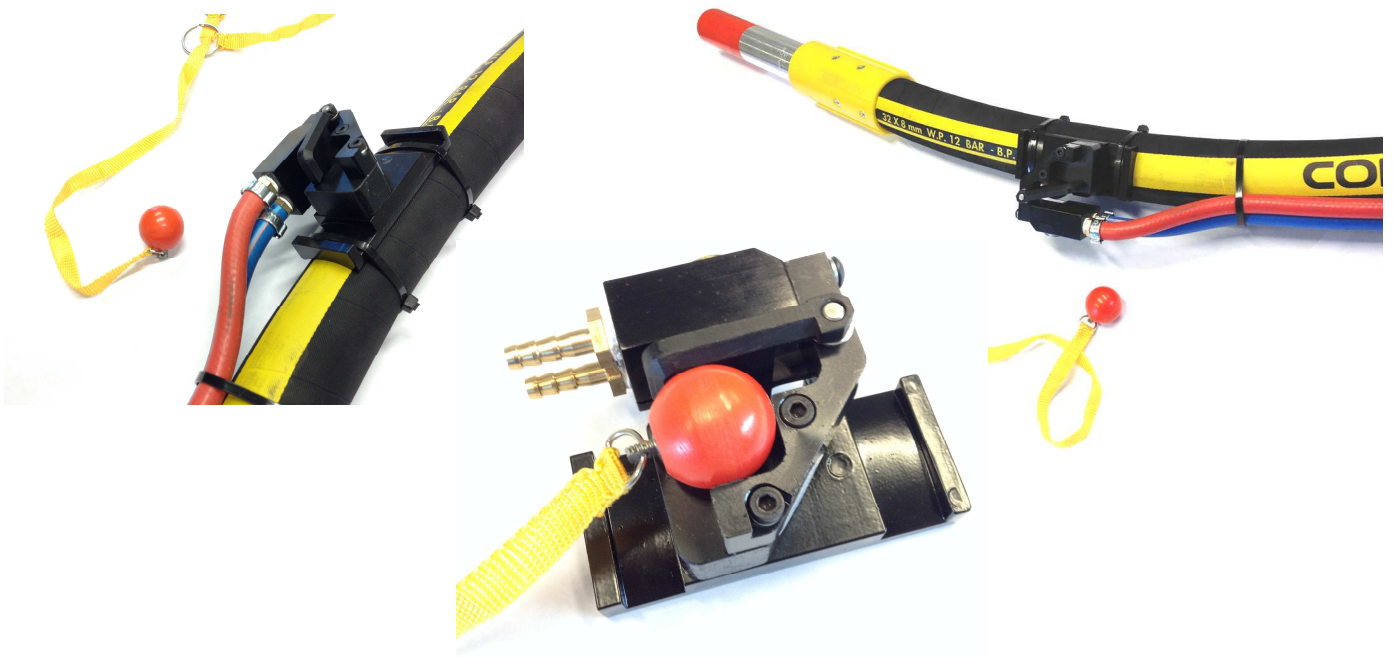

De **QuickStop-II-P pneumatisch**, een robuuste aluminium pneumatische dodemansknop, is ontworpen als een standaard dodemansknop, waarmee de straler in staat is de veilig straalketel te bedienen zonder continue de hendel van de dodemansknop ingedrukt te houden. Dit betekent dat de QuickStop-II-P minder vermoeiend werkt en geen reden geeft om de dodemansknop te manipuleren

De gritstraler draagt om zijn arm een koord met daaraan een gekleurde nylon kogel, deze kogel wordt in de dodemansknop geklemd, hierdoor wordt de dodemansknop bediend en wordt de straalketel ingeschakeld. Door de kogel weer uit de dodemansknop te trekken stopt de straalketel. Ook bij een onverwachte gebeurtenis, als bijvoorbeeld de straler de slang loslaat of struikelt, zal de kogel door het koord uit de dodemansknop getrokken worden.

Uitvoering: Pneumatisch dubbellucht

De Quickstop-II is ook in een elektrische uitvoering leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	Model
25330300	Dodemansknop - QUICKSTOP-II-P	PNEUMATISCH
25330301	Kunststof kogel met koord	
25010806	Afdichtrubber	