


## Handleiding voor HP 25 en HP 49 kleur

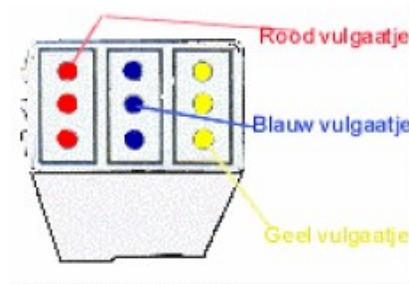

Cartridge type 51625A / 51649A met de bovenkant verwijderd

1. De vulgaatjes van de cartridge bevinden zich onder de groen/grijze bovenkant, die verwijderd moet worden voor het navullen. Verwijder met een mesje of de punt van een schaar de lijm voor een gedeelte en wrik daarna voorzichtig bij de punten, totdat het kapje er vanaf springt.
2. Bevestig de naald aan de spuit en vul hem met de juiste kleur inkt.
3. Steek de naald in het vulgaatje van de te vullen kleur en druk hem naar beneden tot in het midden van de cartridge. U kunt veiligheidshalve de andere gaatjes met plakband afdekken om vermenging van kleuren te voorkomen.

Opmerking: De cartridge heeft een spons en U zou een kleine weerstand kunnen voelen.

4. Spuit langzaam maximaal 5 à 6 ml. inkt in totdat de spons is verzadigd. Let op dat u geen lucht mee spuit!!.
5. Dep de printerkop met een stukje keukenpapier voordat U verder gaat.

Belangrijk: Maar de spuit schoon met warm water; en droog hem voordat U hem vult met een andere kleur.

6. Na het navullen kan de bovenkant er weer worden opgezet en vastgezet met plakband.

Opmerking: Lege cartridges moeten onmiddellijk worden nagevuld.