


Handleiding voor HP 17, HP 23, HP 41 en HP 78



Stap 1: De vulgaatjes bevinden zich op de bovenkant van de cartridge en zijn afgesloten met kleine luchtdoorlatende plugjes. Deze moeten worden verwijderd door ze in de cartridge te drukken met behulp van een schroevendraaier, of ze uit te trekken met een tangetje.

Stap 2: Bevestig de naald aan de spuit en vul hem met de juiste kleur inkt.

Stap 3: Steek de naald in het vulgaatje van de te vullen kleur en druk hem naar beneden tot diep in de cartridge.

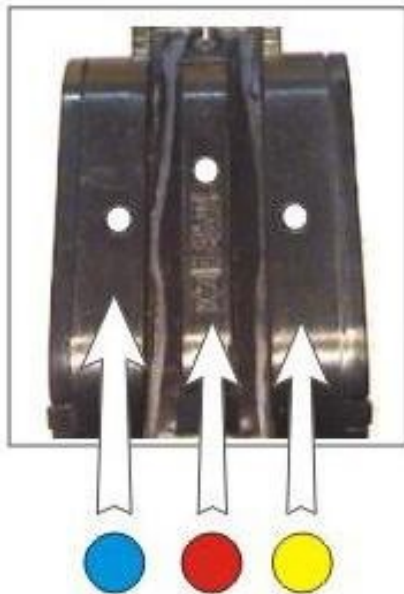

Stap 4: Spuit de inkt (maximaal 5ml per vulling) langzaam in. Aangeraden wordt uitsluitend de kleur te vullen die leeg is, om overvullen te voorkomen.

Stap 5: Dep (niet wrijven) de printkop met een stukje keukenpapier voordat u verder gaat. Sluit de vulgaatjes niet meer af.

Stap 6: Maak de spuit en de naald schoon met warm water.

LET OP: De sticker op de cartridge geeft een andere kleurindicatie aan. U dient zich echter aan de schema hiernaast te houden. Bij twijfel kunt u een tandenstoker gebruiken om de kleur te controleren.

Attentie: Nadat u de cartridge heeft bijgevuld zal de printer soms melden dat de cartridge leeg of niet goed geïnstalleerd is. U dient dan de contactpuntjes op de cartridge en in de cartridgehouder goed schoon te maken met een wattenstaafje spiritus. Waarschijnlijk zult u de cartridge meerdere malen in en uit de printer moeten halen. Na enige tijd verdwijnt dan de melding. Indien dit na enkele keren niet werkt kunt u de reset methode toepassen.