



AKTIEF-REINIGER EN ONTGRIJZER


JET CLEAN®



Reinigingsmiddel met bleekwerking

JetClean® Aktief-Reiniger is een kant & klaar reinigingsmiddel voor oppervlaktereiniging, die door organische vervuiling ontstaan is. Verweerde en vergrijzde houtoppervlakten worden ontgrijsd en gebleekt.

JetClean® Aktief-Reiniger beschermt de behandelde oppervlakten niet tegen schimmel of algengroei en dient hiertoe eventueel te worden nabehandeld.

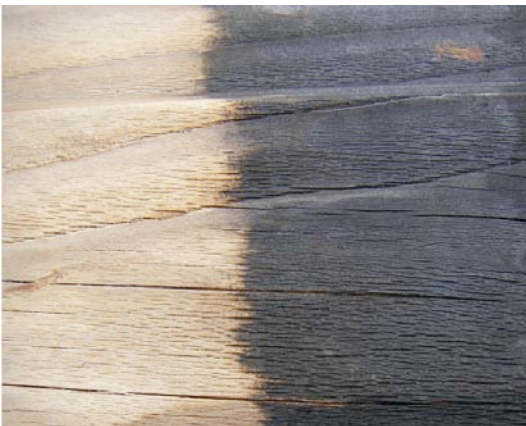

JetClean® Aktief-Reiniger

- ✓ Reinigt nagenoeg alle oppervlakken; verven, beitsen, hout, steen, plastic, etc.
- ✓ Lichtrode vloeistof, wordt na reactie kleurloos
- ✓ Diep indringende werking
- ✓ Ontkleurt organische verontreinigingen (bleekwerking)
- ✓ Ontweert en ontgrijsd hout
- ✓ Oplosmiddelvrij



JetClean® Aktief-Reiniger is alkalisch en kan op zuurhoudende ondergronden zoals kalksteen uitbloeden.

Na reiniging met JetClean® rijkelijk met water naspoelen. Bij gebruik veiligheidsbril, beschermende kleding & handschoenen uit neopreen of rubber gebruiken.

JetClean® Aktief-Reiniger niet met andere producten mengen en aanraking met zuren vermijden. Niet in afgesloten ruimtes gebruiken. Dampen niet inademen. Contact met metaal vermijden.

Samenstelling	Natriumhypochloriet met speciale additieven in water
PH-waarde, geur	Alkalisch PH 10.7, zoals chloorbleekmiddel
Kleur	Lichtrode vloeistof
Viscositeit DIN/ISO 2431	Niet van toepassing
Droging (20°C) DIN EN 53150	Effectieve werkingstijd 3 – 24 uur
Dichtheid	1.09 kg/l
EU (GefStoffV) CH-ChemV.2005	R 31, S 26, S 28, S 36/37/39, S 50
Houdbaarheid	Ongeopend min. 12 maanden bij +22°C
Opslag en transport	Tegen vorst beschermen
Verpakking	0,5 l (spray) / 1 l / 5 l / 20 l / Box* (* 2.5 l, veiligheidsbril, spray, handschoenen)
Verwerking	<u>Onverdund</u> schilderen, rollen of spuiten
Verbruik	1 liter voor de behandeling van 4 – 6 m ²
Milieuvoorschrift	Contact met grond-/oppervlaktewater vermijden.
Afvalcode	EU 08 01 12
Veiligheidsinstructies	Veiligheidskleding dragen, ogen en huid beschermen. Nooit met zuren mengen. Contact met metaal vermijden. Lees aandachtig het veiligheidsinformatieblad en de waarschuwingen op de verpakkingen. Ook bij de verwerking van laag schadelijke producten zijn de algemene veiligheidsmaatregelen na te leven. Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens en na verwerking goed ventileren. Tijdens spuiten de spuitnevel niet inademen.

VERWERKING

Voorbehandeling	Ondergrond bij sterke vervuiling mechanisch voorreinigen en voorwassen.
Applicatie	Voldoende opbrengen door middel van spray-/kwastapplicatie . De reinigende werking is snel herkenbaar, een contacttijd van 2 – 4 uur is aan te raden. Voldoende met water naspoelen (hogedrukreiniging). Opfrissen*: Tegels en keramiek 100 – 250 ml. in 5 l. water Ontgrijzen*: Onverdund toepassen <small>*JetClean is zeer reactief, daarom geen verontreinigde JetClean met nieuwe JetClean mengen.</small>
Reiniging gereedschap	Water