


STÄUBLI SERIE RBS 06-IC/ 08-IC en -11/IC

STÄUBLI

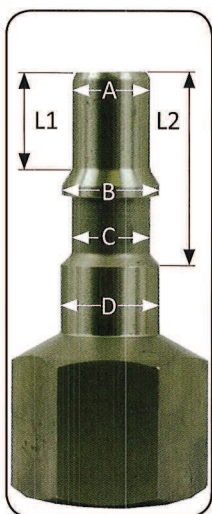

Bediening

De snelkoppelingen uit de RBS serie zijn RVS316 drukknop bediende perslucht veiligheidssnelkoppelingen. Door op de knop te drukken sluit de snelkoppeling de luchttoevoer af, de slang wordt ontlucht en vastgehouden in de snelkoppeling. Na een tweede keer drukken is de slang uit de snelkoppeling te nemen. U kunt hem ook druk loos in de snelkoppeling laten hangen. Met deze snelkoppeling heeft u een snelkoppeling die voldoet aan de ARBO wet en de veiligheidseisen van de ISO 4414.

Eigenschappen

De RBS kan worden gebruikt op alle steeknippels volgens het ISO6150-C profiel. De RVS uitvoering en de drie doorlaten van 6, 8 en 11 mm maken het mogelijk om deze koppelingen breed in te zetten t.b.v. binnen en buiten toepassingen.



	RBS06	RBS08	RBS11
L1	10 mm	13 mm	14 mm
L2	19 mm	26,5 mm	30,5 mm
A	Ø7,5 mm	Ø11 mm	Ø14 mm
B	Ø10 mm	Ø14 mm	Ø17 mm
C	Ø7,5 mm	Ø11 mm	Ø14 mm
D	Ø10 mm	Ø14 mm	Ø17 mm

Toepassing

De RBS wordt gebruikt in een corrosieve omgeving waarbij zware eisen worden gesteld aan de materialen. Met name in de voedselverwerkende industrie en/of off-shore wordt de snelkoppeling ingezet.


Past u op voor kopieën, deze zijn kwalitatief niet gelijk en geven geen garantie van 10 jaar.

Uitwisselbaarheid

RBS06 kan worden gebruikt om de volgende snelkoppelingen te vervangen:
Cejn 291; Gromelle 18600; Oetiker DN 06/SC en SV K; Rectus 18; Transair 9D-01;

Specificaties

- Flow bij 6 bar en ΔP 0,6 bar:
RBS06: 833 NI/min.
RBS08: 2250 NI/min.
RBS11: 4200 NI/min.
- Werkdruk: RBS06: van -0,8 tot 16 bar
RBS08 & 11: VAN -0,8 tot 10 bar
- Temperatuurbereik: -15 °C tot + 70 °C (hoge temperatuur versies op aanvraag leverbaar)
- Gewicht: 160 gram (RBS06.1808/IC)
320 gram (RBS08.1808/IC)
510 gram (RBS11.1813/IC)
- Steeknippels RVS316L.
- Alle draadaansluitingen BSP draad
- 10 jaar garantie

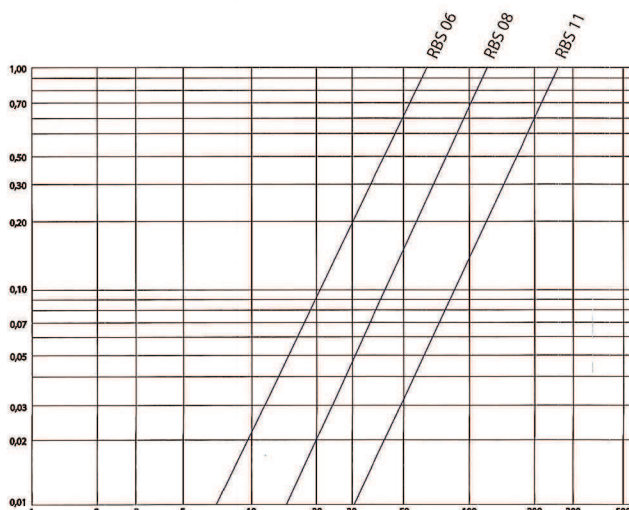

flow in Nm³/h

ΔP [b=1]



	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	Ø6 mm	Ø8 mm	Ø10 mm	Ø13 mm
 binnendraad	RBS06.1100/IC	RBS06.1101/IC	RBS06.1102/IC	RBS06.1103/IC				
 buitendraad	RBS06.1150/IC	RBS06.1151/IC	RBS06.1152/IC	RBS06.1153/IC				
 slangpilaar					RBS06.1806/IC	RBS06.1808/IC	RBS06.1810/IC	RBS06.1813/IC
 binnendraad	RBS06.2100/IC	RBS06.2101/IC	RBS06.2102/IC	RBS06.2103/IC				
 buitendraad	RBS06.2150/IC	RBS06.2151/IC	RBS06.2152/IC	RBS06.2153/IC				
 slangpilaar					RBS06.2806/IC	RBS06.2808/IC	RBS06.2810/IC	RBS06.2813/IC

*Let op: gebruik de RBS/IC koppeling alleen met de steeknippels RBS06.****/IC*

 binnendraad	RBS06.6100/IC	RBS06.6101/IC	RBS06.6102/IC					
 buitendraad	RBS06.6150/IC	RBS06.6151/IC	RBS06.6152/IC					
 slangpilaar					RBS06.6806/IC	RBS06.6808/IC	RBS06.6810/IC	RBS06.6813/IC

STÄUBLI SERIE RBS 08/IC

STÄUBLI

	1/4"	3/8"	1/2"	Ø8 mm	Ø10 mm	Ø13 mm	Ø16 mm
 binnendraad	RBS08.1101/IC	RBS08.1102/IC	RBS08.1103/IC				
 buitendraad	RBS08.1151/IC	RBS11.1152/IC	RBS11.1153/IC				
 slangpilaar				RBS08.1808/IC	RBS08.1810/IC	RBS08.1813/IC	RBS08.1816/IC
 binnendraad	RBS08.2101/IC	RBS08.2102/IC	RBS08.2103/IC				
 buitendraad	RBS08.2151/IC	RBS08.2152/IC	RBS08.2153/IC				
 slangpilaar				RBS08.2808/IC	RBS08.2810/IC	RBS08.2813/IC	RBS08.2816/IC

*Let op: gebruik de RBS/IC koppeling alleen met de steeknippels RBS08.****/IC*

 binnendraad	RBS08.6101/IC	RBS08.6102/IC	RBS08.6103/IC				
 buitendraad	RBS08.6151/IC	RBS08.6152/IC	RBS08.6153/IC				
 slangpilaar				RBS08.6808/IC	RBS08.6810/IC	RBS08.6813/IC	RBS08.6816/IC

	3/8"	1/2"	3/4"	Ø10 mm	Ø13 mm	Ø16 mm	Ø19 mm
 binnendraad	RBS11.1102/IC	RBS11.1103/IC	RBS11.1104/IC				
 buitendraad	RBS11.1152/IC	RBS11.1153/IC	RBS11.1154/IC				
 slangpilaar				RBS11.1810/IC	RBS11.1813/IC	RBS11.1816/IC	RBS11.1819/IC
 binnendraad	RBS11.2102/IC	RBS11.2103/IC	RBS11.2104/IC				
 buitendraad	RBS11.2152/IC	RBS11.2153/IC	RBS11.2154/IC				
 slangpilaar				RBS11.2810/IC	RBS11.2813/IC	RBS11.2816/IC	RBS11.2819/IC

Let op: gebruik de RBS/IC koppeling alleen met de steeknippels RBS11.****/IC

 binnendraad	RBS11.6102/IC	RBS11.6103/IC	RBS11.6104/IC				
 buitendraad	RBS11.6152/IC	RBS11.6153/IC	RBS11.6154/IC				
 slangpilaar				RBS11.6810/IC	RBS11.6813/IC	RBS11.6816/IC	RBS11.6819/IC