



PRODUCTEN

OVERZICHT VERFPRODUCTEN VOOR INTERIEUR & EXTERIEUR



KIEST U VOOR HOUT
DAN KIEST U VOOR JOTUN!



JOTUN – Voor beroemde gebouwen. En voor uw huis.

Een aantal van 's werelds meest bekende gebouwen staan in de JOTUN, en dat is geen toeval. JOTUN investeert veel tijd en geld in onderzoek naar de beste verfsystemen voor specifieke doeleinden. Voor zowel binnen als buiten. En zeg nou zelf, uw eigen huis is toch minstens zo belangrijk als de Eiffeltoren?



JOTUN – VINDAL NOORWEGEN



OVER JOTUN & NORWAY COATINGS

Jotun is een wereldwijde grote speler op het gebied van verf en coatings. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 90 landen, heeft 9500 werknemers en zo'n 36 fabrieken wereldwijd.

OPRICHTING

Norway Coatings is in 2002 opgericht als zelfstandig distributeur van de Jotun decoratieve producten. Middels een exclusief distributeurschap worden de Jotun decoratieve producten in de Benelux en Noord Frankrijk via verschillende dealers op de markt gebracht. Dankzij haar unieke positie biedt Norway Coatings haar klanten de productinnovaties en continuïteit van de wereldspeler Jotun. Daarnaast treedt Norway Coatings op als dé betrouwbare partner die snel en flexibel inspelt op al uw vragen en uitdagingen.

PRODUCTEN

De Jotun producten zijn van zeer hoge kwaliteit en uitermate betrouwbaar wat betreft hun technische prestaties.

Samen met Jotun is Norway Coatings in staat duurzame producten op de markt te brengen met behoud van kwaliteit. Jotun staat bijvoorbeeld al 40 jaar bekend om zijn houtbeschermingsproducten onder de naam DEMIDEKK. DEMIDEKK houtverven zijn van hoge kwaliteit en hebben een superieure duurzaamheid. In een tijd van lagere onderhoudsbudgetten is levensduur van materialen belangrijker dan ooit. DEMIDEKK past perfect in dat kader.

Behalve DEMIDEKK staat Jotun ook bekend om andere producten voor houten ondergronden zoals: TREBITT, BENAR, PANELLAKK en TRESTJERNER.

Voor deskundig advies en ondersteuning kunt u terecht bij Norway Coatings. Samen met het team van specialisten helpen wij u graag bij verftechnische vraagstukken.

KWALITEIT

Waar Jotun de pinguïn tot beeldmerk heeft gemaakt is het bij Norway

Coatings de Noorse nationale vlag. De pinguïn symboliseert handhaving onder alle weersomstandigheden, net zoals de coatings van Jotun. De Noorse vlag symboliseert de Scandinavische betrouwbaarheid en kwaliteit.

Voor al uw vragen of een vrijblijvend verftechnisch advies kunt u altijd bij ons terecht via onderstaande contactgegevens.

Team Norway Coatings B.V.



NORWAY COATINGS - UTRECHT - NEDERLAND

088-4505400 (NL)
info@norwaycoatings.nl
www.norwaycoatings.nl
www.jotun.com



EXTERIEUR

- 6 DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG
- 7 DEMIDEKK ULTIMATE HELLMAT
- 8 DEMIDEKK BRILLIANT WHITE
- 9 DEMIDEKK ULTIMATE VINDU
- 11 DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG
- 12 DEMIDEKK TERRASLASYR
- 13 DEMIDEKK STRUKTURLASYR
- 14 TREBITT OLJEBEIS
- 15 TRELJE
- 16 BENAR
- 17 MUR ACRYL
- 18 VISIR OLJEGRUNNING KLAR

INTERIEUR

- 20 PANELLAKK
- 21 TRESTJERNER BETONGOLJE
- 22 TRESTJERNER GULVLAKK
- 23 TRESTJERNER GULVMALING
- 24 JOTAPROFF
- 25 KVIST- OG SPERREGRUNNING

CLEANERS

- 27 KRAFTVASK
- 27 HUSVASK
- 27 DEMIDEKK TERRASSFIX

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG is al 40 jaar de topper op het gebied van houtbescherming. Het product is een watergedragen zijdeglanzende dekkende beits voor buiten die de houtstructuur accentueert. Het product heeft lange onderhoudsintervallen, is zeer elastisch en goed bestand tegen weersinvloeden. DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG is uitermate geschikt voor toepassing op houtrijke gevelelementen zoals bijvoorbeeld rabatdelen, gevelbetimmering, houtskeletbouw, houtstapelbouw, dakkapellen en overstekken.



- Dekkende hybride beitsverf op waterbasis.
- Circa 10 à 12 jaar onderhoudsarm.
- Laat houtstructuur duidelijk zichtbaar.
- Perfecte dekking en bescherming tegen U.V.
- Gemakkelijke verwerking, perfecte hechting.
- Toepasbaar op nieuwe en bestaande intacte verflagen.

TYPE	Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits.
KLEUREN	RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	Ruw hout circa 8 - 10 m ² /L, geschaafd hout circa 10 - 12 m ² /L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Zijdeglans



DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT

DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT is de extra matte versie van de DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG. Ook dit product heeft lange onderhoudsintervallen, is elastisch, accentueert de houtstructuur en is toepasbaar op verschillende ondergronden. Voor een trendy matte afwerking kiest u deze variant. Het product geeft een unieke eigentijdse uitstraling bij zowel ouderwetse als moderne gebouwen.



- Dekkende hybride beitsverf op waterbasis.
- Circa 10 à 12 jaar onderhoudsarm.
- Laat houtstructuur duidelijk zichtbaar.
- Perfecte dekking en bescherming tegen U.V.
- Gemakkelijke verwerking, perfecte hechting.
- Toepasbaar op nieuwe en bestaande intacte verflagen.

TYPE	Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits.
KLEUREN	RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	Ruw hout circa 8 - 10 m ² /L, geschaafd hout circa 10 - 12 m ² /L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Extra Mat



DEMIDEKK BRILLIANT WHITE

DEMIDEKK BRILLIANT WHITE is een speciale versie van DEMIDEKK. Voor witte kleurtinten geeft deze versie extra bescherming tegen vuilaanhechting en schimmels. Het product is verkrijgbaar als standaard WIT of aan te kleuren in meerdere lichte wittinten. Raadpleeg de aparte brochure voor meer informatie over dit product.

Het product heeft verder dezelfde eigenschappen als de reguliere DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG.



- Dekkende hybride beitsverf op waterbasis.
- Speciaal ontwikkeld voor witte ondergronden.
- Extra bescherming tegen schimmels en vuilaanhechting.
- Circa 10 à 12 jaar onderhoudsarm.
- Laat houtstructuur duidelijk zichtbaar.
- Perfecte dekking en bescherming tegen U.V.

TYPE	Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits.
KLEUREN	RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	Ruw hout circa 8 - 10 m ² /L, geschaafd hout circa 10 - 12 m ² /L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Zijdeglans



DEMIDEKK ULTIMATE VINDU

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU is een dekkende zijdeglanzende beits speciaal ontwikkeld voor houtwerk zoals ramen, deuren, kozijnen, dakgoten en andere buiten details. Het product heeft een uitstekende vloeïng en is slijtvaster dan de reguliere DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG. Daarom is het product ook uitermate geschikt voor tuinmeubilair en schuttingen. Ook andere details op of rond uw woning kunnen behandeld worden met dit product. Net zoals de reguliere DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG heeft ook dit product lange onderhoudsintervallen.



- Dekkende hybride beitsverf.
- Circa 8 à 10 jaar onderhoudsarm.
- Glad uiterlijk.
- Waterdampdoorlatend, daardoor minimale kans op afbladderen.
- Perfecte dekking en bescherming tegen U.V.
- Makkelijke, soepele verwerking met juiste hechting.

TYPE	Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits.
KLEUREN	RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	Ruw hout circa 8 - 10 m ² /L, geschaafd hout circa 10 - 12 m ² /L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Zijdeglans



DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG is een uitstekende weers- en waterbestendige dekkende buitenbeits op basis van alkydolie. Dit product is hét alternatief wanneer men, om welke reden dan ook, niet met een watergedragen product kan werken.

Het product dringt goed in de ondergrond en is zeer goed bestand tegen invloeden van buitenaf.



- Ook als grondlaag toe te passen.
- 4 à 5 jaar onderhoudsarm.
- Dekkende beits op basis van alkyd.
- Waterdampdoorlatend
- Uitstekende hechting op zowel naaldhout en tropisch hout.

TYPE	Dekkende beits op basis van alkyd.
KLEUREN	RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Circa 3 à 4 uur, overschilderbaar na 24 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	Ruw hout circa 5 - 8 m ² /L, geschaafd hout circa 10 - 12 m ² /L.
VERDUNNING	Als primer / grondlak altijd verdunnen met min 10% en max 15% terpentine, voldoende laten drogen, mag niet meer kleven alvorens af te werken.
UITERLIJK	Zijdeglans



DEMIDEKK TERRASLASYR

DEMIDEKK TERRASLASYR is een waterverdunbare transparante beits voor geïmpregneerd hout. Het product is waterafstotend, voorkomt scheuren in het hout en bevat bestanddelen tegen schadelijke effecten van UV licht, schimmels en houtrot. Het product wordt typisch aanbevolen voor zachte houtsoorten, tuinmeubelen en schuttingen waar een transparante, semi dekkende bescherming is gewenst. Verweerde of vuile ondergronden zijn te reinigen met DEMIDEKK TERRASSFIX (zie pag. 27).



- Niet filmvormende semidekkende beits.
- Speciaal ontwikkelde kleuren voor uitstekende bescherming.
- Ontwikkeld voor terrasvloeren, tuinmeubelen / schuttingen etc.
- Waterafstotend
- Snelle droging

TYPE	Waterverdunbare beits op basis van alkydemulsie.
KLEUREN	Standaard kleuren volgens het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Stofdroog: 4 uur. Overschilderbaar: 12 uur.
VERWERKING	Kwast of Roller.
VERBRUIK	6 - 10 m ² /L
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Mat



DEMIDEKK STRUKTURLASYR

DEMIDEKK STRUKTURLASYR is een watergedragen transparante houtbehandeling voor buiten, welke gebaseerd is op een unieke combinatie van alkyd en acrylaat en is versterkt met UV blokkerende componenten. Dit geeft een betere bescherming dan andere transparante producten. DEMIDEKK STRUKTURLASYR kan worden gebruikt op nieuw houtwerk, geperst, geïmpregneerd en reeds behandeld hout. DEMIDEKK STRUKTURLASYR bevat bestanddelen tegen schimmelgroei. DEMIDEKK STRUKTURLASYR heeft een goede vloeïng en droogt snel.



- Transparante waterverdunbare houtbeits (hybride).
- Circa 6 à 8 jaar onderhoudsarm.
- Uitstekende bescherming tegen U.V.
- Elastisch en waterdampdoorlatend.
- Perfecte hechting op nieuwe en bestaande ondergronden.

TYPE	Transparante hybride (alkyd-acrylaat) beits.
KLEUREN	Vele transparante kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Stofdroog: 2 uur. Overschilderbaar: 8 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	Ruw hout circa 8 - 10m ² /L, geschaafd hout circa 12 - 14 m ² /L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Zijdeglans



TREBITT OLJEBEIS

TREBITT OLJEBEIS is een transparante beits voor buiten gebaseerd op alkydhars en Chinese houtolie.

De uitstekende indringing in de ondergrond zorgt voor een goede hechting. TREBITT OLJEBEIS kan toegepast worden op nieuw, voorheen gebeitst of geïmpregneerd hout en is uitstekend geschikt voor poreuze, 'hongerige' ondergronden of verweerde oppervlakken. Het product is ook zeer goed bestand tegen invloeden van buitenaf.



- Synthetische lasuur-vernys op basis van alkydhars en Chinese houtolie.
- Goed bestand tegen extreme weersinvloeden.
- 4 à 6 jaar onderhoudsarm.
- Bevat speciaal U.V. werende ingrediënten.
- Waterdampdoorlatend en filmvormend.
- Te gebruiken als éénpotstelsel (geen primer nodig).

TYPE	Transparante beits op basis van alkydhars en Chinese houtolie.
KLEUREN	Vele transparante kleuren via het Jotun Multicolor mengstelsel.
DROOGTIJD	Stofdroog: 12 uur. Overschilderbaar: 24 uur.
VERWERKING	Platte of ovale kwast.
VERBRUIK	Ruw hout circa 6 - 8 m ² /L, geschaafd hout circa 10 - 12 m ² /L.
VERDUNNING	Terpentine (White Spirit).
UITERLIJK	Zijdeglans



TREOLJE

TREOLJE V is een waterverdunbare olie op basis van alkyd voor toepassing buiten. TREOLJE Solvent is de synthetische versie en wordt aanbevolen op hardhouten ondergronden of waar een nog betere waterbestendigheid is gewenst.

Beiden zijn leverbaar in kleurloos en verschillende tinten. TREOLJE gaat vergrijzing en barstvorming van het hout tegen en dringt goed in de ondergrond. TREOLJE is geschikt voor vacuüm of onder druk geïmpregneerd hout. Typisch toepasbaar op bijvoorbeeld terrasvloeren, schuttingen en tuinmeubilair maar ook op houten speeltoestellen zoals schommels en klimrekken.

Tevens uitermate geschikt voor het behandelen van niet-maatvast houten onderdelen zoals gevelbekledingen.



- Niet filmvormende transparante beits.
- Zowel watergedragen als synthetisch verkrijgbaar.
- Bescherm het hout tegen vergrijzing / indringing van vocht.
- Is waterdampdoorlatend en kan niet afbladderen.
- TREOLJE Solvent kan ook op hardhout in tegenstelling tot TREOLJE V.

	TREOLJE V
TYPE	Waterverdunbare beits op basis van alkyd.
KLEUREN	Transparant en vele transparante kleuren volgens het Jotun Multicolor mengstelsel.
DROOGTIJD	Stofdroog: 6 uur. Overschilderbaar: 24 uur.
VERWERKING	Platte of ovale kwast.
VERBRUIK	Ruw hout circa 6 - 8 m ² /L, geschaafd hout circa 10 - 12 m ² /L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Mat

	TREOLJE (andere eigenschappen zelfde als TREOLJE V)
TYPE	Synthetische beits op basis van alkyd.
VERDUNNING	Terpentine (White Spirit)



BENAR

BENAR is een transparante afwerking voor (tropisch) hardhout binnen en buiten gebaseerd op een 'long-oil' alkyd die het uiterlijk heeft van een blanke lak. BENAR kan onder andere toegepast worden op ramen, kozijnen, deuren, gevelbeschietingen, hardhouten tuinmeubelen, wanden en plafonds.

BENAR is geschikt voor alle (tropische) hardhoutsoorten zoals: afzelia, sipo mahonie, afromosia, teak, meranti, merbau, wengé, tola branca, basralocus etc. Behalve de BENAR GLOSS is er ook een BENAR UVR met een warme teakkleur die beter bestand is tegen UV straling en BENAR MATT, een matte variant.



- Waterafstotend en tevens meer waterdampdoorlatend dan de meeste vergelijkbare lakken of vernissen.
- Gaat niet bladderen, geen schilfers of witte vlekken.
- Elastisch en volgt de werking van de ondergrond.
- Uitermate duurzame film geeft een jarenlange bescherming.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Beschikt over een alkydhars die diep in de poriën van het hout doordringt.

TYPE	Transparante afwerking op basis van alkyd.
KLEUREN	Benar Gloss & Matt: Transparant Benar UVR: Teakkleur
DROOGTIJD	Stofdroog: 6 uur. Overschilderbaar: 24 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	14 - 16m ² /L
VERDUNNING	Terpentine (White Spirit).
UITERLIJK	Mat, glans of hoogglans.



MUR ACRYL

MUR ACRYL is een waterverdunbare zijdeglanzende, 100% acrylaat muurverf voor buiten met een zeer goede hechting. Het product bevat fungiciden om schimmels te bestrijden en is uitermate weerbestendig.

MUR ACRYL wordt aanbevolen op onbehandeld of eerder geschilderd metselwerk buitenshuis en is bijzonder goed geschikt voor beton.



- Waterverdunbaar, dus minder milieubelastend.
- Alkalivast en uitermate weerbestendig.
- Uitstekende hechting.


TYPE	Watergedragen muurverf voor buiten.
KLEUREN	RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Stofdroog na circa 30 minuten. Overschilderbaar na minimaal 10 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	Circa 4 - 8m ² /L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Zijdeglans (07)



VISIR OLJEGRUNNING KLAR

VISIR OLJEGRUNNING KLAR is een speciaal waterafstotende primer met speciale toevoegingen om bescherming te bieden tegen houtrot en schimmels. Het product bindt losse houtvezels en zorgt voor een goede ondergrond voor vervolgbehandelingen op nieuw en verouderd houtwerk buiten.

Wordt typisch toegepast als primer bij producten uit het DEMIDEKK en TREBITT assortiment.

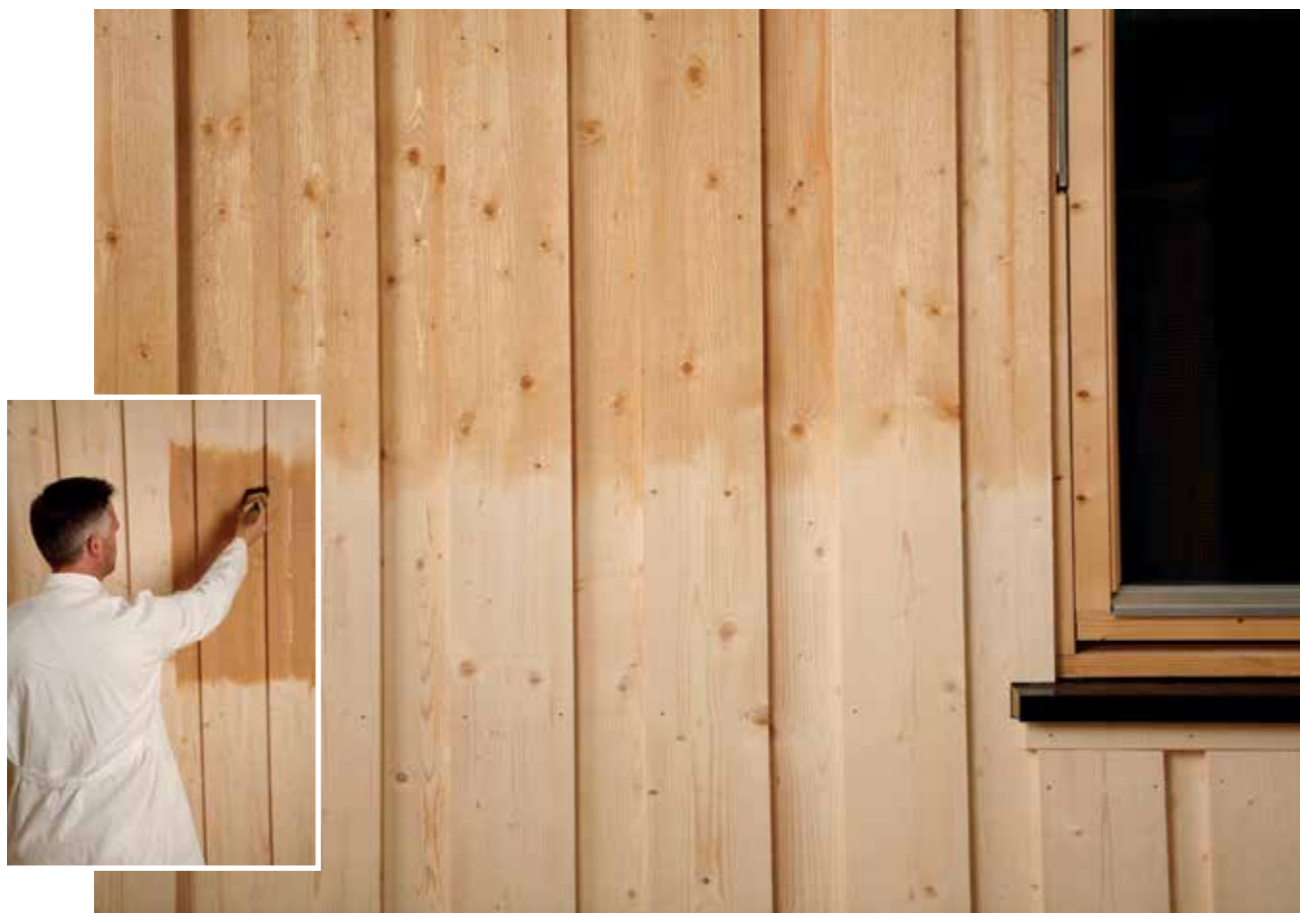

- Biedt bescherming tegen houtrot en schimmels.
- Versterkt het oppervlak door de vezels te binden.
- Is door zijn samenstelling zeer waterafstotend.
- Heeft een uitstekend indringend vermogen en zorgt hierdoor voor een effectieve bescherming van binnenuit.
- Verlengt de levensduur van het totale verfsysteem.

TYPE	Primer op basis van alkyd.
KLEUREN	Transparant
DROOGTIJD	Circa 8 à 12 uur, overschilderbaar na 24 uur. Genoemde tijden zijn afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, structuur en dichtheid van het houtoppervlak. Bij kops hout de behandeling herhalen.
VERWERKING	Kwast
VERBRUIK	Ruw hout circa 6 - 8 m ² /L, geschaafd hout circa 10 - 12 m ² /L.
VERDUNNING	Terpentine (White Spirit)
UITERLIJK	-



PANELLAKK

PANELLAKK is een waterverdunbare matte beits op basis van PVA-acrylaat emulsie voor binnenbetimmeringen van lichte houtsoorten zoals grenen, vuren, limba, essen, ramin, oregon pine en hemlock.

PANELLAKK bevat een UV-filter, die het verkleuren van het sterk vertraagd. PANELLAKK kleurloos geeft een volkomen, beschermende matte film op het hout. PANELLAKK is tevens leverbaar in vele transparante kleuren.



- Watergedragen beits voor het transparant kleuren van houten onderdelen binnen.
- Heeft een zeer snelle droging en vergeelt niet.
- Ook geschikt voor het transparant kleuren van bijvoorbeeld houten vloeren en meubels.
- Vertraagt het verkleuren van houtoppervlakten.

TYPE	Transparante beits voor binnen op basis van acrylaat.
KLEUREN	Kleurloos en verschillende transparante kleuren.
DROOGTIJD	Stofdroog: 30 minuten. Overschilderbaar: 1 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of spons.
VERBRUIK	12 - 15 m ² /L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Mat



TRESTJERNER BETONGOLJE

TRESTJERNER BETONGOLJE is een transparante, watergedragen acryldispersie voor betonnen oppervlakken, poreuze plavuizen, en baksteen. Het vermindert de vorming van stof, zorgt voor een beschermende laag en vergemakkelijkt het reinigen. TRESTJERNER BETONGOLJE heeft een goede hechting, droogt snel, vergeelt niet en is eenvoudig aan te brengen.



- Watergedragen 1-component vloersealer.
- Bindt alle stofdeeltjes.
- Vergeelt niet en droogt snel.
- Brengt de kleur van plavuizen en tegelvloeren weer tot leven.

TYPE	Transparante watergedragen acrylaatdispersie.
KLEUREN	Kleurloos, transparant.
DROOGTIJD	Stofdroog: 2 uur Overschilderbaar: min. 4 uur Droog: 8 uur Vermijd sterke belasting in de eerste week na behandeling.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	8 - 10 m ² /L, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
VERDUNNING	Niet verdunnen, materiaal reinigen met water.
UITERLIJK	Mat



TRESTJERNER GULVLAKK

TRESTJERNER GULVLAKK is een sneldrogende watergedragen blanke vernis voor houten vloeren die nagenoeg reukloos is. De TRESTJERNER GULVLAKK biedt een uitstekende weerstand tegen slijtage. De TRESTJERNER GULVLAKK wordt gebruikt voor onbehandeld, eerder behandelde en in de fabriek gelakte houten ondergronden. Het product wordt voornamelijk gebruikt voor houten vloeren, trappen en meubels.



- Blanke watergedragen vernis voor houten vloeren.
- Uitstekende weerstand tegen slijtage.
- Ook te gebruiken op andere houten ondergronden zoals meubels.

TYPE	Transparante acrylaat / polyurethaan vernis.
KLEUREN	Kleurloos, transparant.
DROOGTIJD	Stofdroog: 2 uur Overschilderbaar: min. 4 uur Droog: 8 uur Vermijd sterke belasting in de eerste week na behandeling.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	8 - 10 m ² /L, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
VERDUNNING	Niet verdunnen, materiaal reinigen met water.
UITERLIJK	Zijdemat (Silkematt) / Zijdeglans (Halvblank)



TRESTJERNER GULVMALING

TRESTJERNER GULVMALING is een watergedragen zijdeglanzende één component vloerverf op basis van acrylaat/polyurethaan. TRESTJERNER GULVMALING is geschikt voor toepassing op wanden en vloeren van hout, zandcement en beton. Te gebruiken in ruimtes zoals kelders, opslagruimtes, trappenhuizen, hobbyruimtes, balkons en vloeren die normaal worden belast. Het product is ook uitermate geschikt als lak op deuren en kozijnen binnen.



- Watergedragen slijtvaste dekkende vloercoating.
- Reukarm en vergeelt niet.
- Leverbaar in vele kleuren.

TYPE	Dekkende watergedragen acrylaat / polyurethaan vloercoating.
KLEUREN	RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Stofdroog: 2 uur Overschilderbaar: min. 8 uur Droog: 24 uur Vermijd sterke belasting in de eerste week na behandeling.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	6 - 8 m ² /L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Zijdeglans



JOTAPROFF

JOTAPROFF is een oplosmiddelvrije dispersie latex voor binnengebruik. Toepassing bij utiliteits- en renovatie objecten, zorgsector, retail- en particuliere woningen alsmede in de onderhoudsbranche inclusief horeca en scholen.

JOTAPROFF is zeer elastisch en heeft daarom een lange levensduur.

Het product heeft een goede dekkraft en spat niet.



- Professionele latex voor muren en plafonds.
- Goede dekkraft en egaal resultaat.
- Spat niet.

TYPE	PVA Copolymeer emulsie verf.
KLEUREN	02 Hvit, 05 Hvit en lichte kleuren, 07 vele kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Stofdroog na 1 uur. Overschilderbaar na minimaal 3 uur. Doorgehard na circa 24 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	7 - 10 m ² /L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	02 (MAT), 05 (ZIJDEMAT) EN 07 (ZIJDEGLANS).



KVIST- OG SPERREGRUNNING

JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING is een watergedragen witte hechtprimer voor binnen gebaseerd op epoxyhars met isolerende eigenschappen. JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING heeft een goede hechting op ongeglazuurde tegels, plastic, MDF en metaal en knoesten. Tevens is de KVIST- OG SPERREGRUNNING geschikt voor isolatie van roet, nicotine en droge vocht kringen. JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING is ook toepasbaar op houtsoorten welke inhoudsstoffen bevatten zoals spaanplaat, meranti en eikenhout.



- Eenvoudig te verwerken.
- Heeft een goede isolatie tegen doorslaan.
- Laat zich gemakkelijk schuren.
- Zakt nagenoeg niet uit.
- Heeft een goede hechting op diverse ondergronden.

TYPE	Watergedragen gemodificeerde epoxyhars.
KLEUREN	Wit
DROOGTIJD	Stofdroog na 1 uur, overschilderbaar na 12 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	8 - 10 m ² /L.
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Mat



JOTUN CLEANERS

Een goede voorbehandeling van de ondergrond is zeer belangrijk voor een succesvol eindresultaat. JOTUN heeft verschillende reinigingsmiddelen voor verschillende ondergronden. Voor zowel nieuw hout, verweerde ondergronden en oude verflagen zijn middelen beschikbaar. Ook voor het onderhouden en schoonmaken van geschilderde ondergronden kunt u de JOTUN producten gebruiken.

JOTUN KRAFTVASK

Waar mildere middelen niet werken is JOTUN KRAFTVASK de oplossing. JOTUN KRAFTVASK verwijdert efficiënt vet, olie, roet, nicotone, vuil, oppervlakte schimmel etc. Tevens kan de JOTUN KRAFTVASK gebruikt worden voor het matter maken van ondergronden die behandeld zijn met op alkyd-olie gebaseerde producten.

JOTUN HUSVASK

JOTUN HUSVASK is een effectief reinigingsmiddel op basis van biologisch afbreekbare grondstoffen. JOTUN HUSVASK wordt geadviseerd voor het jaarlijks reinigen van uw geschilderde oppervlakken of om onbehandeld hout te reinigen voordat u begint met schilderen.



DEMIDÉKK TERRASSFIX

Speciale reiniger voor terrassen van hout: 3 IN 1: Ontvet - Reinigt - Verfraait het hout. Biologisch afbreekbaar.





Op www.norwaycoatings.nl vindt u meer gedetailleerde productinformatie en tips hoe u het beste resultaat kunt bereiken met ons productassortiment.



Norway Coatings B.V.
info@norwaycoatings.nl
www.norwaycoatings.nl
Tel: +31 (0)88-450 5400

Tel: +32 (0)35 009 181 (NL)
Tel: +32 (0)35 009 182 (FR)

 *Like us on Facebook*
www.facebook.com/norwaycoatings

De tekst in deze folder is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Norway Coatings B.V. aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheid van de informatie in deze folder.

Verkooppunt / Distributeur