


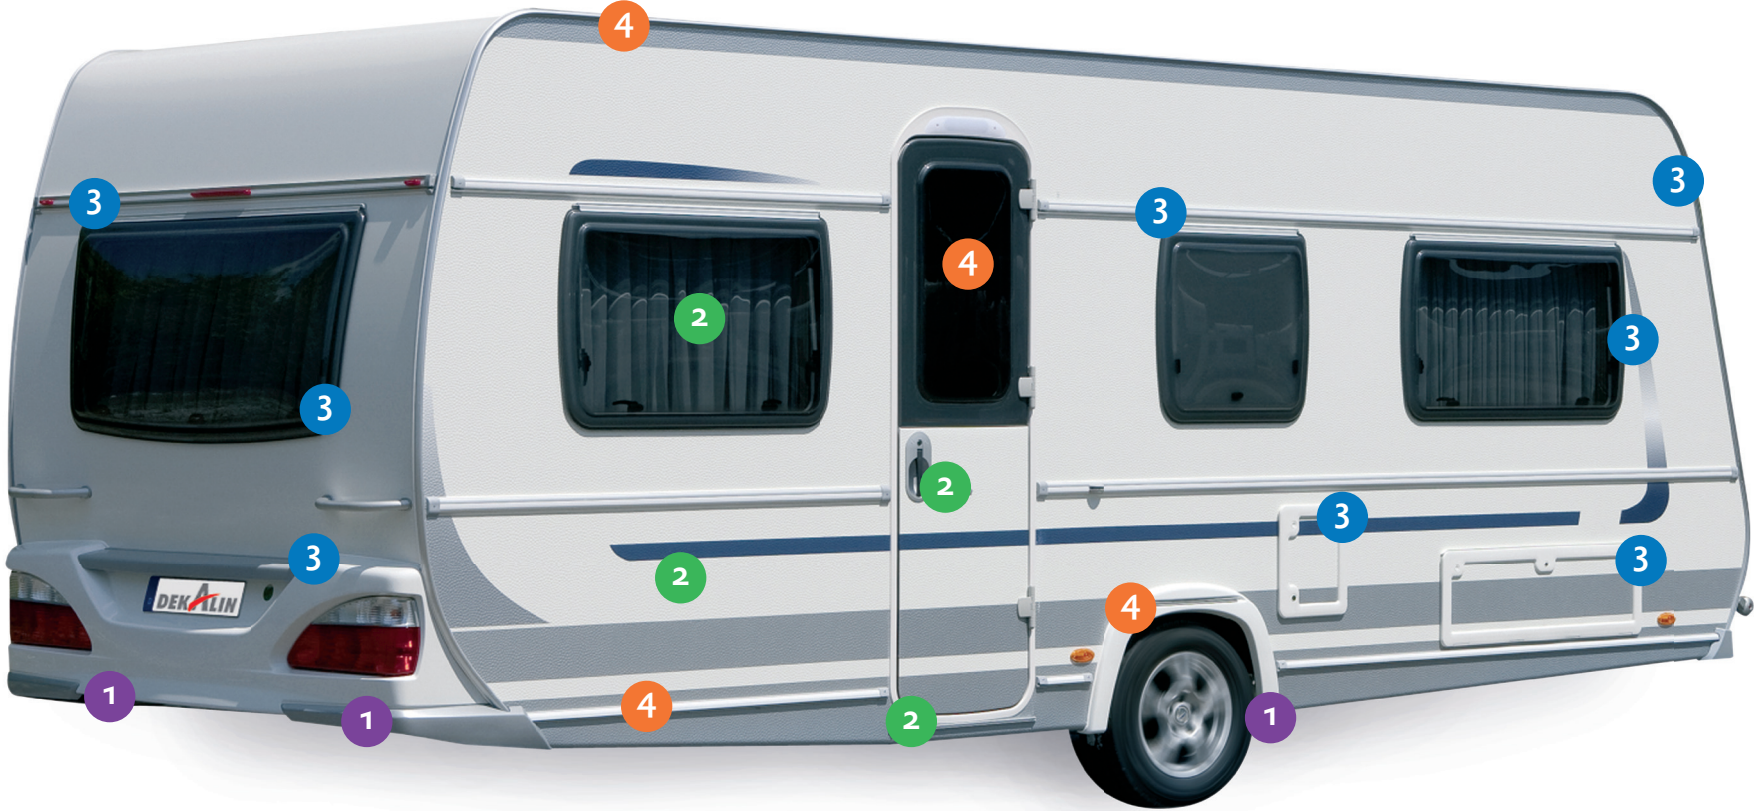

1

BESCHERMEN						
	Product Dekaphon 9735	Omschrijving Unterbody coating	Kleur Zwart	Toepassingen Bescherming onderzijde wielkast en onderzijde carrosserie	Ondergrond Triplex, staal en hout	Eigenschappen • Veroorzaakt geen overspray • Geluiddempend • Bestand tegen water en vocht • Belangrijk: vochtregulerend!
	Dekaphon 9750	Hout primer	Zwart	Bescherming onderzijde carrosserie Verbeterd de hechting voor MS-Polymeer lijmen	Triplex en hout	• Product op waterbasis • Uitstekende houtimpregnatie • Prima primer voor MS-Polymer • Bestand tegen water en vocht

2

LIJMEN & REPAREREN						
	Product Dekapur 2K-90	Omschrijving 2K-PU plastic reparaties	Kleur Zwart	Toepassingen Reparatie van kunststof, hout, metaal en triplex	Ondergrond ABS, PMMA, triplex en hout	Eigenschappen • Zeer snel effect - binnen 5 minuten klaar! • Goedkoop en eenvoudig repareren
	Dekapur 2K-6000	Constructielijm	Beige	Zijwand verlijming	Hout, triplex, aluminium, polyester, styropor	• Oplosmiddelvrij • Korte fixeertijd van 5 uur • Hoog vulvermogen en chemicaliënbestendig
	Dekaspachtel	Polyester plamuur	Geel	Carrosserie reparatie	Staal, aluminium, 2-K lak op acrylbasis, 2-K lak op waterbasis, galvaniseerd staal	• Niet-poreuze structuur • Snelle uitharding • Eenvoudig aan te brengen en te schuren

3

AFDICHTEN						
	Product Dekaseal 8936	Omschrijving PIB afdichtingsmateriaal	Kleur antraciet zwart lichtgrijs	Toepassingen Doorvoer opening, (dak) luiken en kabelafdichtingen, roosters, ramen, handgrepen	Ondergrond Gelakte delen aluminium, ABS, PMMA en hout	Eigenschappen • Voor het afdichten van alle binnen- en buitenverbindingen • Restmateriaal verwijderen d.m.v. deppen • Afdichtingskit moet tussen twee mechanisch samengeklemd substraten bevestigd worden. • Niet overlakbaar!
	Dekaseal 8869	Butyl afdichtingsmateriaal	grijs	Ramen, deuren, (dak) luiken en wielkasten, openingen en deuren	Gelakte delen aluminium, ABS, PMMA en hout	• Voor het afdichten van alle binnen- en buitenverbindingen • Overlakbaar!
	Dekaseal 1512 & Dekaseal 1517	Butyl afdichtingsmateriaal	wit en zwart	Ramen, deuren, (dak) luiken en wielkasten, openingen en deuren	Gelakte delen aluminium, ABS, PMMA en hout	• Voor het afdichten van alle binnen- en buitenverbindingen • Overlakbaar! • Bevat geen aromatische oplosmiddelen

4

LIJMEN & AFDICHTEN						
	Product Dekasyl MS-2	Omschrijving MS-Polymeer elastische lijm- en afdichtmiddel	Kleur Zwart, grijs, wit	Toepassingen Glas en PMMA ramen, zijspoilrs, frames en wielkasten	Ondergrond PMMA, PVC, glas, aluminium, gelakte delen, galvaniseerd staal	Eigenschappen • Zeer goede UV- en verouderingsweerstand • Geen speciale oppervlaktebehandeling nodig • Na huidvorming direct overlakbaar
	Dekasyl MS-5	MS-Polymeer elastische lijm- en afdichtmiddel	Zwart, wit	Glas en PMMA ramen, zijspoilrs, frames en wielkasten	PMMA, PVC, glas, aluminium, gelakte delen, galvaniseerd staal	• Hoge aanvangsterkte! • Zeer goede UV- en verouderingsweerstand • Geen speciale oppervlaktebehandeling nodig • Na huidvorming direct overlakbaar

