


MBS10 Batterij schakelaar



Continue bereik: 50 A 50VDC Max.
Contactweerstand: 50M Ω Max
Periodiek bereik: 75 A
Startstroom: 300 A 5 sec.
Isolatieweerstand: DC 500V 100M Ω Min
Diëlektrische sterkte: AC 1000V 1 minute
DC 2000V 1 minute
Werktemperatuur: -30°C ~ +60°C
Schakelfunctie: 2P SPST OFF-ON

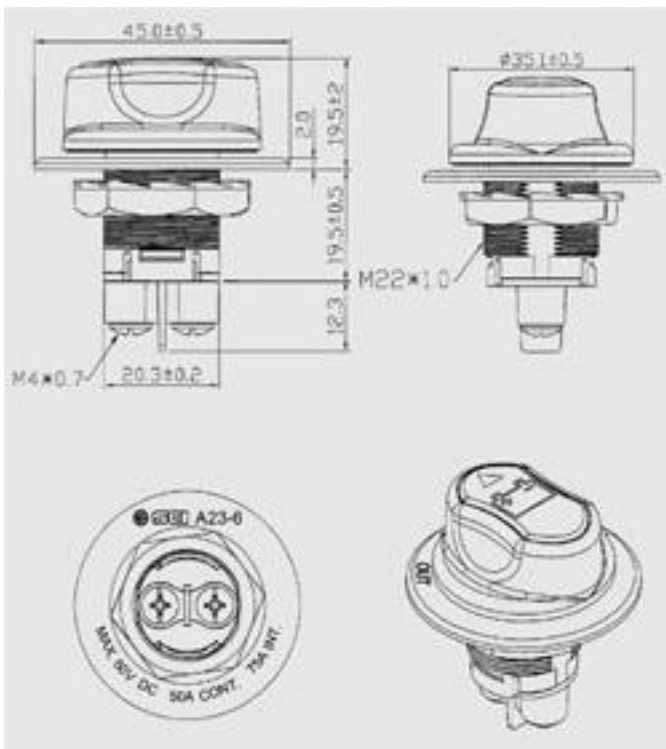

Afmetingen:
Breedte: $\varnothing 45.0 \pm 0.5$
Breedte sleutel: $\varnothing 35.1 \pm 0.5$
Breedte schroefdraad: 20.3 ± 0.2
Hoogte: 51.3 ± 2.5