



EPO.G1 / übertisch
EPO.D1 / untertisch

Elektrischer
Wasserdurchlauferhitzer

KOMFORT ●
SPARSAMKEIT ●
ÄSTHETIK ●


EPO.G1 / übertisch EPO.D1 / untertisch

Elektrischer Wasserdurchlauferhitzer


Der elektrische Durchlauferhitzer EPO.G1 und EPO.D1 ist für die schnelle Warmwasserbereitung in Haushalten, Sanitärräumen, Ferienhäusern, Büros u.s.w. bestimmt. Durch seine hohe Wärmeleistung kann er für die Versorgung von Badewannen, Duschen oder Spülbecken mit warmem Wasser eingesetzt werden.

- Er ist ein Druckgerät mit hydraulischer Steuerung und kann an alle Standarddruckarmaturen angeschlossen werden
- EPO.D amicus wird unter dem Tisch mit den Stützen oben montiert
- EPO.G amicus wird über dem Tisch mit den Stützen unten montiert
- Beträchtliche Einsparung möglich, wenn er in der Nähe der meistbenutzten Zapfstellen montiert wird
- Automatisches Einschalten nach dem Aufdrehen des Warmwasserhahnes
- Anschlussmöglichkeit an einphasiges oder dreiphasiges Stromnetz
- Die Warmwassertemperatur ist von der Durchflussmenge abhängig
- Wasser- und Energieeinsparung dank der Verwendung eines Geräts mit niedriger, dem jeweiligen Warmwasserbedarf entsprechender Leistungsaufnahme
- Speziell konstruierter Perlator, der den Nutzkomfort verbessert
- Einschaltungssystem mit Elastomeremembrane mit erhöhter Elastizität
- Zuverlässige Technologie des Kupferrohrheizsystems garantiert hohe Qualität und schützt vor Luftblasen
- Betriebsanzeige-Lampe
- Robuste Mikroschaltung
- Übertemperatursicherung
- Neues Design, kompaktes Gehäuse und ästhetische Bauform
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff (ABS)

Wasserleitungsplan

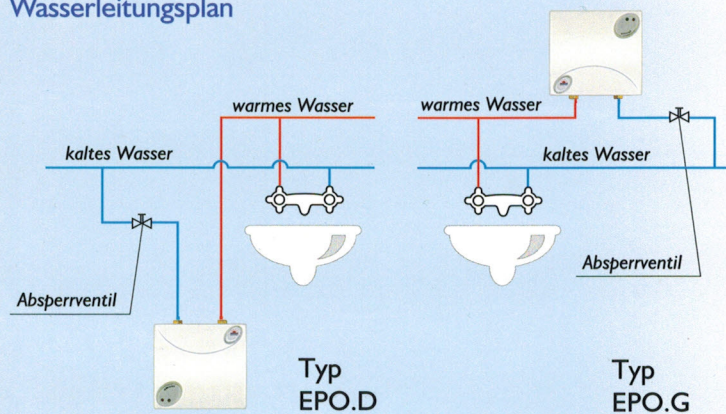


Elektroinstallationschema



EPO Amicus

Anschluss 400V 2N~



EPO Amicus

Anschluss 230V

Auslaufstutzen


Einlaufstutzen
und Siebfilter

Drosselblende
und Regelventil

Übertemperatursicherung

Kupferrohrheizsystem

Einschaltungssystem

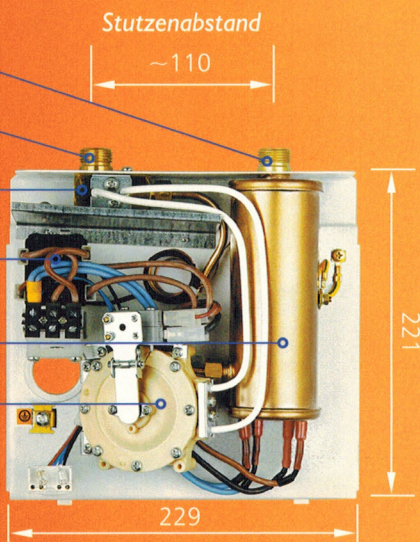

Durchlauferhitzer		EPO Amicus		
Nennleistung	kW	4	5	6
Spannung		230V~ oder 400V 2N~		
Nennstromaufnahme	A	17,4 (8,7)*	21,7 (10,9)*	26,1 (13,0)*
Nennstrom des Sicherungsautomaten	A	20 (10)*	25 (16)*	32 (16)*
Versorgungsleiter-Querschnitt	mm²	3x2,5 (4x2,5)*		3x4 (4x4)*
Warmwasserförderung Max.: bei $\Delta t = 30^\circ\text{C}$	l/min	1,9	2,4	2,9
Mindestfließdruck	MPa	0,12 ÷ 0,6		
Masse H/B/T	mm	221 x 229 x 90		
Gewicht	kg	2,4		
Wasseranschluss		G 1/2"		
Stützenabstand	mm	~110		
Berührungs- und Feuchtigkeitsschutz		IP24		

(*)Wert für Anschluss 400V 2N~

EAN Code

EPO.D1 4 kW	5906564030512
EPO.D1 5 kW	5906564030529
EPO.D1 6 kW	5906564030536
EPO.G1 4 kW	5906564030413
EPO.G1 5 kW	5906564030420
EPO.G1 6 kW	5906564030437