



Instructions de démontage Port

① Avec un tournevis chasser la goupille vers l'extérieur en tenant le couvercle.

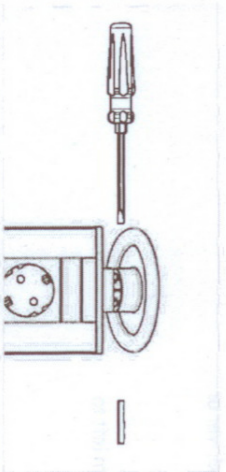


Attention: Chasser la goupille vers la gauche.

② Remplacer le couvercle. Replacer le couvercle et le ressort.

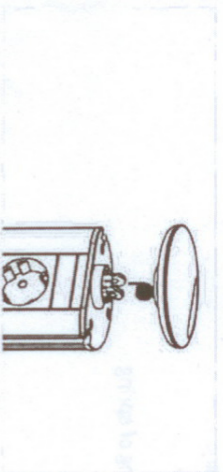


Respecter la position du ressort et du couvercle (voir détails A,B,C)

③ Insérer la goupille au travers du capot. Attention: Insérer la goupille de la droite vers la gauche. (vue de face)

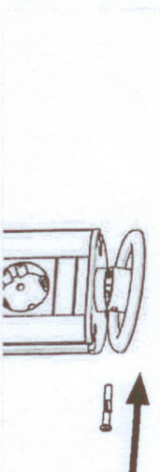

④ Terminé!

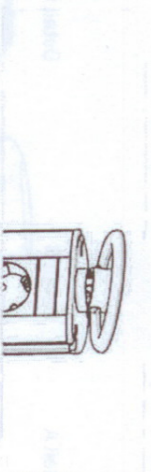

Istruzioni per smontaggio

Rimuovere la spina elastica usando un cacciavite o utensile simile. Tenere fermo il coperchio.

Attenzione! Rimuovere la spina da sinistraverso destra. (vista da davanti)!

Sostituire il coperchio se necessario. Reinserrire coperchio e molla.

Rispettare la corretta posizione del tappo e della molla!

(vedi sotto dettagli A,B,C)

Inserrire il nuovo perno il plastica attraverso i fori del coperchio. Attenzione! Inserire da destra verso sinistra.

(vista da davanti!)

Fintoi!

Installatie Instructies

Pin met kleine schroevendraaier uit het deksel duwen. Het deksel hierbij vasthouden. Pin van links naar rechts duwen uit het deksel.

Indien nodig het deksel vervangen. Positie van de veer zie tekening A,B,C


Pin van rechts door de opening van het deksel duwen

Klaari!

Detail A



Detail B



Detail C

