

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Umweltfreundlich nach Öko-Tex 100 zertifiziert • Hohe Strapazierfähigkeit • Weiche Haptik • Atmungsaktives Gewebe	• Milieuvriendelijk, Eco-tex 100 gecertificeerd • Hoge spannings capaciteit • Zachte haptik • Ademende stof	• Environmental friendly Eco-Tex 100 certified • High resistance • Smooth touch • Breathable fabric	• Ecologique, Eco-Tex 100 certifié • Haute résistance • Doux, toucher agréable • Tissu respirant
Verwendungsbereich Objektqualität	Toepassingsgebied Projecten	Fields of application Contract furnishing	Application Haute qualité - Collectivité
Material 100% Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	Materiaal 100% Polyester, niet zware metalen bevatten Kleurstoffen	Material 100% Polyester Non metallic dyestuffs	Composition 100% Polyester Teintures non métalliques
Gewicht 680 g/lfd. Meter +/- 5%	Gewicht 680 g/per. mtr. +/- 5%	Weight 680 g/lin. m. +/- 5 %	Poids 680 g/par mètre +/- 5%
Breite ca. 150 cm +/- 2%	Breedte ca. 150 cm +/- 2%	Width approx. 150 cm +/- 2%	Largeur environ 150 cm +/- 2%
Scheuertouren 80.000 (Martindale)	Slijtvastheid 80.000 (Martindale)	Abrasion resistance 80.000 (Martindale)	Résistance à l'abrasion 80.000 (Martindale)
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettestest) EN 1021-2 (Streichholztest) Önorm B 3825/A 3800 P1-B1/Q1 Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E	Brandwerendheid EN 1021-1 (sigaret) EN 1021-2 (lucifer) Önorm B 3825/A 3800 P1-B1/Q1 Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E	Flammability EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (match) Önorm B 3825/A 3800 P1-B1/Q1 Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E	Inflammabilité EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (allumette) Önorm B 3825/A 3800 P1-B1/Q1 Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E
Reibechtheit Nass: 4-5 Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)	Kleurechtheid bij wrijven Nat: 4-5 Droog: 4-5 (ISO 105-X12)	Fastness to Rubbing Wet: 4-5 Dry: 4-5 (ISO 105-X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 4-5 Sec: 4-5 (ISO 105-X12)
Lichtechtheit 5 (ISO 105-B02)	Kleurechtheid 5 (ISO 105-B02)	Light Fastness 5 (ISO 105-B02)	Solidité à la Lumière 5 (ISO 105-B02)
Pilling 4-5 (ISO 12945-2)	Pilling 4-5 (ISO 12945-2)	Pilling 4-5 (ISO 12945-2)	Boulochage 4-5 (ISO 12945-2)
Reinigung Regelmäßig staubsaugen Professionelle Trockenreinigung oder mit speziellem Polsterschaum	Reinigen Regelmatig vacuum Chemische reinigung of met speciaalschuim	Cleaning Vaccum regularly Professionally dry cleaning or use of appropriate upholstery shampoo	Nettoyage Aspirer régulièrement Nettoyage à sec professionnel. Autrement, à nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement

Diese Bezugsgruppe ist freigegeben für folgende Modelle:

Deze stofgroep is beschikbaar op de modellen:

This fabric group is approved for the following chair models:

Ce groupe de tissu est approuvé pour les modèles suivantes:

AUREO®
MIREO®
SELLEO®
ANTEO®
MULTIPLO®
CONSITO®
CALIXO® (Mod.930)
DESIRO®
NEW PFIFF





911 Atollblau



912 Tansanit



920 Smaragd



930 Grenadine




931 Ziegel



932 Terra



940 Sierra

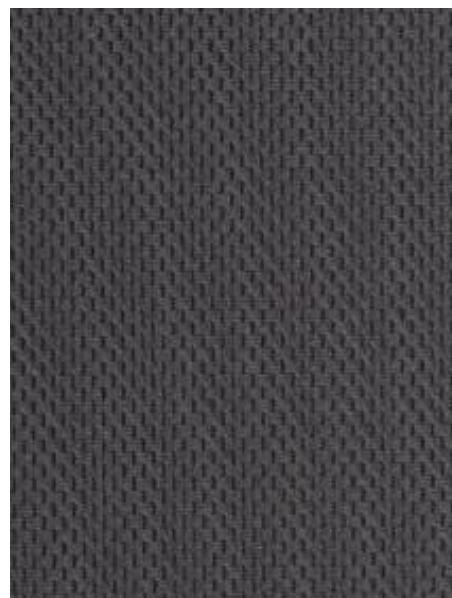

941 Perlit



950 Kosmos

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Umweltverträglich – nach Öko-Tex 100 zertifiziert • Hohe Strapazierfähigkeit • Schwer entflammbar • Edle Optik	• Milieuvriendelijk, Eco-tex 100 gecertificeerd • Hoge spannings capaciteit • Brandvertragend • Edele uitstraling	• Environmental friendly Eco-Tex 100 certified • High resistant • Flame retardant • Precious look	• Ecologique, Eco-Tex 100 certifié • Haute résistance • Non inflammable • Effet élégant
Verwendungsbereich Objektqualität	Toepassingsgebied Projecten	Fields of application Contract furnishing	Application Haute qualité – Collectivité
Material Trevira CS Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	Materiaal Trevira CS Niet zware metalen bevatten Kleurstoffen	Material Trevira CS Non metallic dyestuffs	Composition Trevira CS Teintures non métallique
Gewicht 360 g/lfd. Meter +/- 5%	Gewicht 360 g/per. mtr. +/- 5%	Weight 360 g/lin. m. +/- 5%	Poids 360 g/par mètre +/- 5%
Breite ca. 140 cm +/- 2%	Breedte ca. 140 cm +/- 2%	Width approx. 140 cm +/- 2%	Largeur environ 140 cm +/- 2%
Scheuertouren 60.000 (Martindale)	Slijtvastheid 60.000 (Martindale)	Abrasion resistance 60.000 (Martindale)	Résistance à l'abrasion 60.000 (Martindale)
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettestest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 5852 Crib 5 DIN 4102:B1 Schwer entflammbar NFP 92-503:M1 Non inflammable Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab	Brandwerendheid EN 1021-1 (sigaret) EN 1021-2 (lucifer) BS 5852 Crib 5 DIN 4102:B1 Schwer entflammbar NFP 92-503:M1 Non inflammable Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber	Flammability EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (match) BS 5852 Crib 5 DIN 4102:B1 schwer entflammbar NFP 92-503:M1 Non inflammable Flame retardant performance is dependent upon the foam used	Inflammabilité EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (allumette) BS 5852 Crib 5 DIN 4102:B1 Schwer entflammbar NFP 92-503:M1 Non inflammable Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée
Reibechtheit Nass: 4-5 Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)	Kleurechtheid bij wrijven Nat: 4-5 Droog: 4-5 (ISO 105-X12)	Fastness to Rubbing Wet: 4-5 Dry: 4-5 (ISO 105-X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 4-5 Sec: 4-5 (ISO 105-X12)
Lichtechtheit 6 (ISO 105-B02)	Kleurechtheid 6 (ISO 105-B02)	Light Fastness 6 (ISO 105-B02)	Solidité à la Lumière 6 (ISO 105-B02)
Pilling 4 (ISO 12945-2)	Pilling 4 (ISO 12945-2)	Pilling 4 (ISO 12945-2)	Boulochage 4 (ISO 12945-2)
Reinigung Regelmäßig staubsaugen Professionelle Trockenreinigung oder mit speziellem Polsterschaum	Reinigen Regelmatig vacuum Chemische reinigung of met speciaalschuim	Cleaning Vaccum regularly Professionally dry cleaning or use of appropriate upholstery shampoo	Nettoyage Aspirer régulièrement Nettoyage à sec professionnel. Autrement, à nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement

Diese Bezugsgruppe ist freigegeben für folgende Modelle:

Deze stofgroep is beschikbaar op de modellen:

This fabric group is approved for the following chair models:


Ce groupe de tissu est approuvé pour les modèles suivantes:

AUREO®
MIREO®
SELLEO®
ANTEO®
MULTIPLIO®
CONSITO®
CALIXO® (Mod.930)
DESIRO®
NEW PFIFF



FLAME-RETARDANT



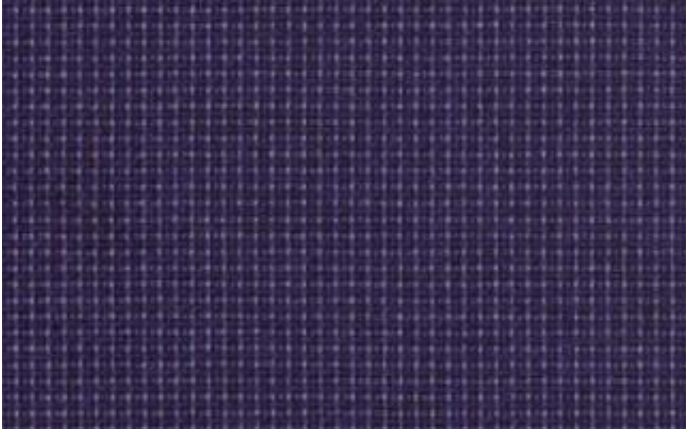

1511 Dunkelblau




1530 Rot



1540 Hellgrau



1542 Blaugrau

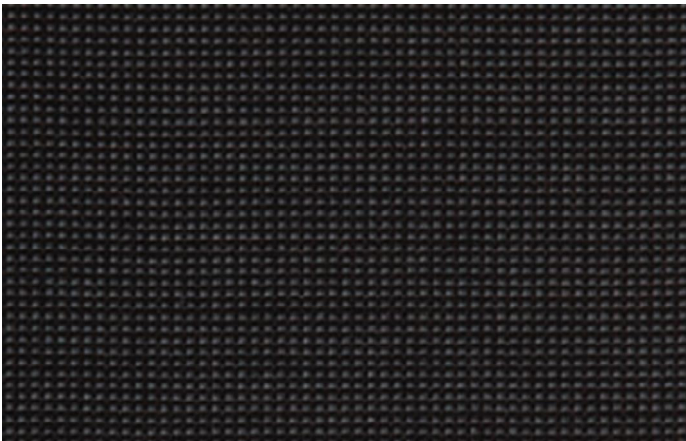

1545 Anthrazit



1565 Braun



1568 Schwarzbraun

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Second Nature™ recycled • Hohe Strapazierfähigkeit • Strukturierter metallischer Glanz • Schwer entflammbar	• Second Nature™ recycled • Hoge spannings capaciteit • Gestructureerde metaalglans • Vlamvertragend	• Second Nature™ recycled • High resistance • Slightly metallic sheen • Flame retardant	• Second Nature™ recycled • Haute résistance • Eclat métallique structurée • Non inflammable
Verwendungsbereich Objektqualität	Toepassingsgebied Projecten	Fields of application Contract furnishing	Application Haute qualité – Collectivité
Material 100% Recycelt Polyester FR Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	Materiaal 100% gerecycled polyester FR Niet zware metalen bevatten Kleurstoffen	Material 100% Recycled Polyester FR Non metallic dyestuffs	Composition 100% Polyetser recyclé FR Teintures non métalliques
Gewicht 450 g/lfd. Meter +/- 5%	Gewicht 450 g/per. mtr. +/- 5%	Weight 450 g/per. mtr. +/- 5%	Poids 450 g/lin. m. +/- 5 %
Breite ca. 140 cm +/- 2%	Breedte ca. 140 cm +/- 2%	Width approx. 140 cm +/- 2%	Largeur environ 140 cm +/- 2%
Scheuertouren 100.000 (Martindale)	Slijtvastheid 100.000 (Martindale)	Abrasion resistance 100.000 (Martindale)	Résistance à l'abrasion 100.000 (Martindale)
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettestest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 Schwer entflammbar NFP 92-503:M1 Non inflammable Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab	Brandwerendheid EN 1021-1 (sigaret) EN 1021-2 (lucifer) BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 Schwer entflammbar NFP 92-503:M1 Non inflammable Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber	Flammability EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (match) BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 Schwer entflammbar NFP 92-503:M1 Non inflammable Flame retardant performance is dependent upon the foam used	Inflammabilité EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (allumette) BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 Schwer entflammbar NFP 92-503:M1 Non inflammable Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée
Reibechtheit Nass: 4+ Trocken: 4+ (ISO 105-X12)	Kleurechtheid bij wrijven Nat: 4+ Droog: 4+ (ISO 105-X12)	Fastness to Rubbing Wet: 4+ Dry: 4+ (ISO 105-X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 4+ Sec: 4+ (ISO 105-X12)
Lichtechtheit 6 (ISO 105-B02)	Kleurechtheid 6 (ISO 105-B02)	Light Fastness 6 (ISO 105-B02)	Solidité à la Lumière 6 (ISO 105-B02)
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln	Reinigen Regelmatig vacuum. Wanneer nodig afwissen met een vochtige doek of met speciaal- schuim	Cleaning Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo	Nettoyage Aspirer régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide ou à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement

Diese Bezugsgruppe ist freigegeben
für folgende Modelle:

Deze stofgroep is beschikbaar op de
modellen:

This fabric group is approved for the
following chair models:

Ce groupe de tissu est approuvé
pour les modèles suivantes:

AUREO®
MIREO®
SELLEO®
ANTEO®
MULTIPLIO®
CONSITO®
CALIXO® (Mod.930)
DESIRO®
NEW PFIFF



FLAME-RETARDANT






TO 02 Orange




TO 10 Hellblau

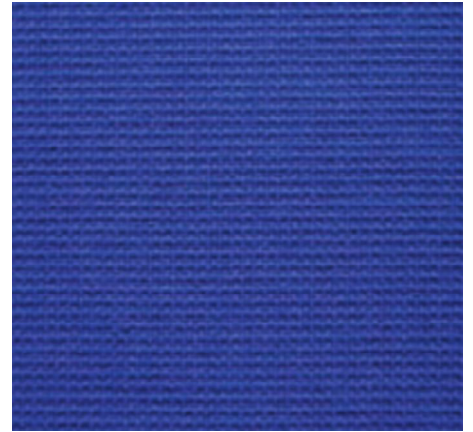

TO 11 Dunkelblau




TO 20 Grasgrün

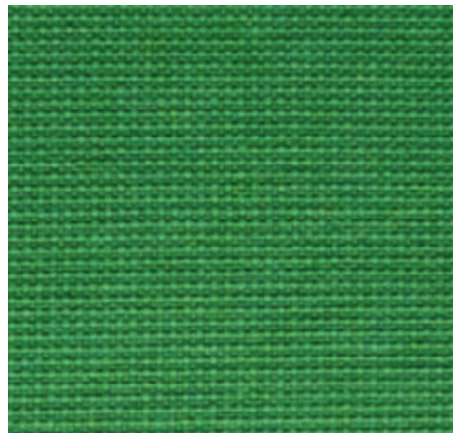

TO 21 Grün



TO 30 Rot

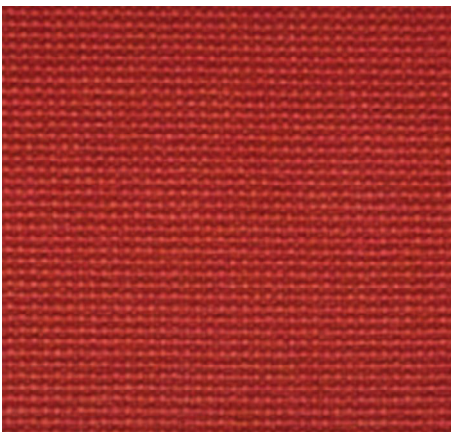


TO 32 Terracotta



TO 40 Hellgrau



TO 41 Dunkelgrau

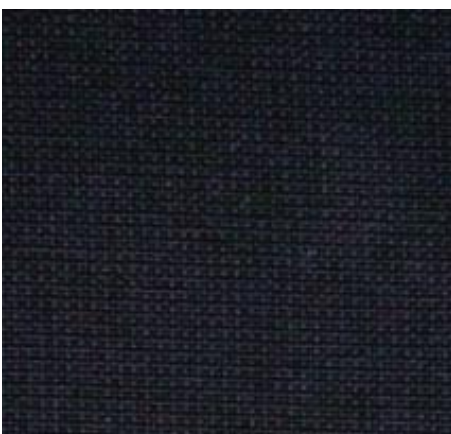

TO 50 Schwarz