

<b>D</b> Besondere Merkmale	<b>NL</b> Bijzondere kenmerken	<b>UK</b> Features	<b>F</b> Caractéristique
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Strapazierfähigkeit</li> <li>• Scotchgard Protector-Ausrüstung</li> <li>• Genarbte Oberflächenstruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hoge spannings capaciteit</i></li> <li>• <i>Scotchgard bescherming</i></li> <li>• <i>Grained oppervlakte structuur</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>High resistance</i></li> <li>• <i>Scotch Protector Equipment</i></li> <li>• <i>Shagreened structure of the surface</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Haute résistance</i></li> <li>• <i>Equipmenet Scotchgard Protecteur</i></li> <li>• <i>Structure grenée de la surface</i></li> </ul>
<b>Verwendungsbereich</b> Objektqualität	<b>Toepassingsgebied</b> <i>Projecten</i>	<b>Fields of application</b> <i>Contract furnishing</i>	<b>Application</b> <i>Haute qualité – Collectivité</i>
<b>Material</b> 100% Rindsnappa-Leder im Fass durchgefärbt	<b>Materiaal</b> <i>100% Nappa leder, volledig doorgeverfd</i>	<b>Material</b> <i>100% Leather drum-through dyed</i>	<b>Composition</b> <i>100% Cuir Nappa, teintés dans des fûts</i>
<b>Dicke</b> 0,9–1,3 mm	<b>Dikte</b> <i>0,9–1,3 mm</i>	<b>Thickness</b> <i>0,9–1,3 mm</i>	<b>Epaisseur</b> <i>0,9–1,3 mm</i>
<b>Hautgröße</b> ca. 5 m <sup>2</sup>	<b>Huid maat</b> <i>ca. 5 m<sup>2</sup></i>	<b>Skin Size</b> <i>approx. 5 m<sup>2</sup></i>	<b>Grandeur de peau</b> <i>environ 5 m<sup>2</sup></i>
<b>Dauer-Faltverhalten</b> > 30.000 (DIN 53351)	<b>Flexes</b> <i>&gt; 30.000 (DIN 53351)</i>	<b>Resistance to flexing</b> <i>&gt; 30.000 (DIN 53351)</i>	<b>Flexion répétées aux plis</b> <i>&gt; 30.000 (DIN 53351)</i>
<b>Feuersicherung</b> EN 1021-1 (Zigarettestest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 5852 Part 1	<b>Brandwerendheid</b> <i>EN 1021-1 (sigaret) EN 1021-2 (lucifer) BS 5852 Part 1</i>	<b>Flammability</b> <i>EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (match) BS 5852 Part 1</i>	<b>Inflammabilité</b> <i>EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (allumette) BS 5852 Part 1</i>
<b>Reibechtheit</b> Nass: 80 Trocken: 500 (ISO 11640)	<b>Kleurechtheid bij wrijven</b> <i>Nat: 80 Droog: 500 (ISO 11640)</i>	<b>Fastness to Rubbing</b> <i>Wet: 80 Dry: 500 (ISO 11640)</i>	<b>Solidité au Frottement</b> <i>Mouillé: 80 Sec: 500 (ISO 11640)</i>
<b>Lichtechtheit</b> 5+ (ISO 105-B02)	<b>Kleurechtheid</b> <i>5+ (ISO 105-B02)</i>	<b>Light Fastness</b> <i>5+ (ISO 105-B02)</i>	<b>Solidité à la Lumière</b> <i>5+ (ISO 105-B02)</i>
<b>Schadstoffgeprüft</b> Produziert nach Umweltstandard EN ISO 14001 Blauer Engel	<b>Millieuvriendelijk</b> <i>Geproduceerd naar milieueisen van EN ISO 14001 Blauwe engel</i>	<b>Non-toxic leather</b> <i>Produced due to environmental standard EN ISO 14001 Blue Angel</i>	<b>Test de toxicité</b> <i>Produit selon standard EN ISO 14001 Ange bleu</i>
<b>Reinigung</b> Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen	<b>Reinigen</b> <i>Wanneer nodig afwissen met een vochtige doek</i>	<b>Cleaning</b> <i>Wipe clean with a damp cloth</i>	<b>Nettoyage</b> <i>Essayez avec un chiffon humide</i>

Diese Bezugsgruppe ist freigegeben für folgende Modelle:

*Deze stofgroep is beschikbaar op de modellen:*

*This fabric group is approved for the following chair models:*

*Ce groupe de tissu est approuvé pour les modèles suivantes:*

- SALVEO®
- AUREO®
- MIREO®
- SELLEO®
- MULTIPLO®
- CONSITO®
- CALIXO® (Mod.930)
- DESIRO®





5070 Sahara glatt (Gr. 5)




5063 Nougat glatt (Gr. 5)




5040 Basalt glatt (Gr. 5)




5170 Sahara perforiert (Gr. 6)

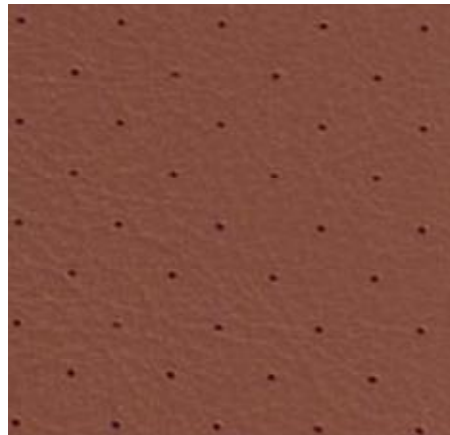

5163 Nougat perforiert (Gr. 6)

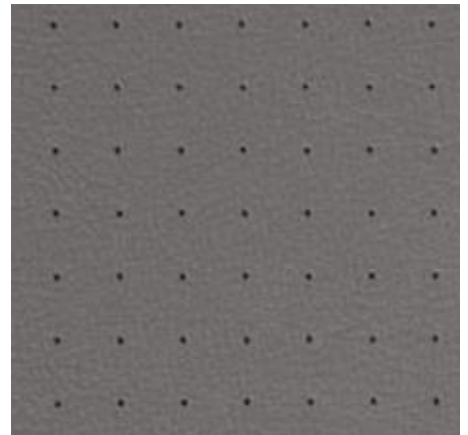


5140 Basalt perforiert (Gr. 6)

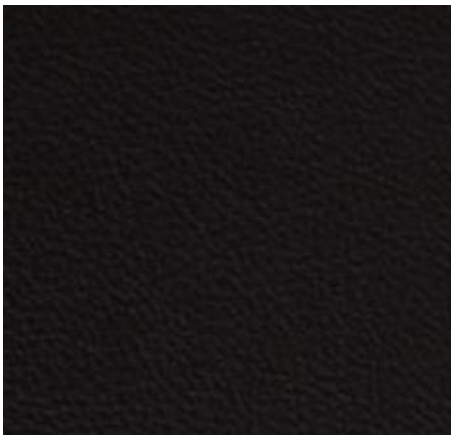


5050 Schwarz glatt (Gr. 5)



5630 Indisch Rot glatt (Gr. 7)

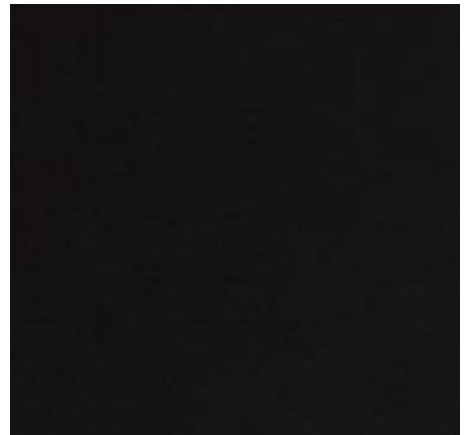

Premium Leder FOC Schwarz glatt (Gr. 7)  
ausschließlich SALVEO Solitaire

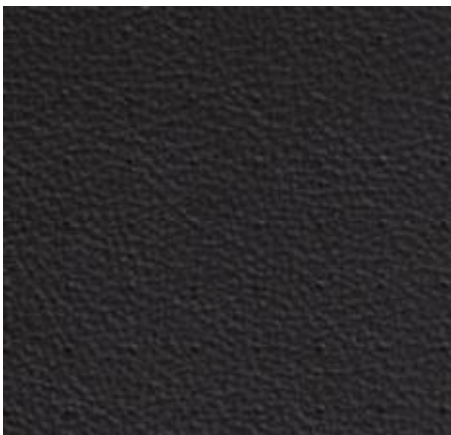

5150 Schwarz perforiert (Gr. 6)



5730 Indisch Rot perforiert (Gr. 7)