

Albyco



**Productoverzicht
supplies**

2016

Inhoudsoverzicht



Lamineren	3. Lamineerhoezen	Glanzend Displaymaat Mat	
	4. Lamineerhoezen	Eénzijdig zelfklevend Geperforeerd	
	5. Lamineerrollen	Standaard Glanzend Standaard Mat ImageCare	
	6. Lamineerrollen	MicroCrystal film Fujipla Almeister Polynex Standaard Polynex Ultrabond PT Reinigingsmiddelen	
	7. Koudlamineren	Albyco UniCold Albyco EcoCold Albyco ProCold	
	8. Koud lamineren	Albyco AllWeather Pro Albyco ProIce	
	9. Koud lamineren & Mount film	Albyco BioPro Albyco Stick2Media Albyco Stick2Acrylic Albyco Stick2Glass Albyco BannerBack Albyco Re-Po Print Albyco WallPrint Albyco WindowPrint	
	Foamplaten	10. Kapa	Kapafix, Kapaline, Kapamount, Kapacolor, Kapaplast
		11. Forex	Forex Classic, Forex Smart, Forex Print,
12. DiBond		DiBond wit, DiBond gekleurd	
Inbinden	13. Wire draadbindruggen	3:1 Standaard kleuren 3:1 Speciale kleuren 3:1 Formaat A5 2:1 Standaard kleuren Kalenderhaken	
	14. Lijmbinden	Powis Superstrips A4 Powis Superstrips A5 Powis Perfectback Strips	
	15. Lijmbinden	Powis Lx-strips Powis schutbladen	
	16. Lijmbinden	Unibind SteelCrystal Unibind SteelMat Unibind SteelBook	
	17. Plastic bindingen	21-rings, rond 21-rings, ovaal 21-rings, speciale kleuren 20-rings, rond	
	18. Schutbladen	Kunststof transparante schutbladen Kunststof propyleen schutbladen Kunststof transparante schutbladen, mat Kartonnen schutbladen	
	19. Overig binden	Velobind-strips Coil inbindspiralen Klemruggen Thermocovers Wraparounds Planax Copybindstrips Planatol Hittebestendige inbindtransparanten Fastbind	
	Ringbandmappen	22. Ringbandmappen	Ringbandmappen Standaard Ringbandmappen, FSC Tabbladen
		23. Ringbandmappen	Papierklemmen Filestrips Showtassen & L-mappen Zelfklevende insteektassen Snelhechtmappen
	Papier	24. Papier	Navigator Universal Navigator Ecological Navigator Hybrid Navigator Specials
Lijsten	25. Kliklijsten	Kliklijsten, stoepborden folies en posterzakken	
	26. Krijtborden	Krijtstoep- en wandborden	
	27. Whiteboards	Whiteboards Prikborden	
Grafische afwerking	28. Boren	Papierboren Toebehoren voor papierboren	
	29. Hechten/snijden	Hechtnieten Messen voor stapelsnijmachines Snijlatten voor stapelsnijmachines Magnetic Pads	
Diversen	30. Verpakken	Verpakkingsfolie Banderolleren Kopieerbare transparanten Badges	
	21. Leveringsvoorwaarden		



Lamineerhoezen

Glanzende lamineerhoezen zijn voorzien van een anti-statische finishing om makkelijker, sneller en nauwkeuriger de prints te positioneren tussen de vellen. De verhouding tussen de kunststof (PET)-laag en de (EVA)-lijm is per hoes-dikte exact uitgebalanceerd voor een optimaal lamineerresultaat en minimale lijmafzetting op de lamineerwalsen.

Alle lamineersheets zijn voorzien van ronde hoeken en verpakt per 100 stuks. Andere formaten en diktes op aanvraag verkrijgbaar.



* **Albyco SuperSpeed R10**, professionele hotrol-lamineermachine. Veruit de snelste hoezenlaminaator in de markt. Een A4-sheet in slechts 4,5 seconden! Professionele hotrol-lamineermachine, uitgerust met 10 rollen, waarvan 6 verwarmd, voor een nog betere warmteverdeling. Eenvoudige rolreiniging, bijzonder robuuste machinebouw, duurzame elektromotor voor intensief gebruik. Werkt zonder carrier.



Display-formaat lamineerhoezen hebben een bruto-formaat A5, A4 of A3. Deze worden gebruikt om in displays te plaatsen. Deze hoezen hebben aan twee lange zijden en één korte zijde geen rand om het papier af te sluiten.

Albyco levert display-formaat lamineerhoezen in 3 formaten, DIN A3, DIN A4 en DIN A5, waarbij de hoes 3 mm langer is dan het A-formaat.

Display-formaat lamineerhoezen zijn verpakt per 100 stuks.

Glanzend			2.1.1
Formaat	Dikte in micr.	Artikelcode	
54 x 86	75	LS548680100	
	125	LS5486125100	
	175	LS5486175100	
	250	LS5486250100	
59 x 83	125	LS5983125100	
	175	LS5983175100	
	250	LS5983250100	
60 x 90	125	LS6090125100	
	175	LS6090175100	
	250	LS6090250100	
64 x 99	125	LS6499125100	
	175	LS6499175100	
65 x 108	125	LS65108125100	
	250	LS65108250100	
65 x 95	75	LS659580100	
	125	LS6595125100	
	175	LS6595175100	
	250	LS6595250100	
67 x 99	125	LS6799125100	
	175	LS6799175100	
75 x 105	125	LS75105125100	
	175	LS75105175100	
	250	LS75105250100	
95 x 135	125	LS95135125100	
	A7 (80 x 111 mm)	75	LSA780100
		125	LSA7125100
		175	LSA7175100
250		LSA7250100	
A6 111 X 154 mm)	75	LSA680100	
	100	LSA6100100	
	125	LSA6125100	
	175	LSA6175100	
	250	LSA6250100	
A5(154 x 216 mm)	75	LSA580100	
	100	LSA5100100	
	125	LSA5125100	
	175	LSA5175100	
	250	LSA5250100	
A4(216 x 303 mm)	68	LSA468100	
	75	LSA480100	
	100	LSA4100100	
	125	LSA4125100	
	175	LSA4175100	
	250	LSA4250100	
A3(303 x 426 mm)	75	LSA380100	
	100	LSA3100100	
	125	LSA3125100	
	175	LSA3175100	
A2(426 x 600 mm)	250	LSA3250100	
	125	LSA2125100	

Lamineerhoezen, Display formaat			2.1.2
Formaat	Dikte in micr.	Artikelcode	
A5 (148x213 mm)	80	LSIA580100	
	125	LSIA5125100	
A4 (210 x 300 mm)	80	LSIA480100	
	125	LSIA4125100	
A3 (297 x 423 mm)	80	LSIA380100	
	125	LSIA3125100	

Partners



Merken



Lamineerhoezen

Matte lamineerhoezen zijn in technisch opzicht identiek aan glanzende hoezen. Matte hoezen zijn voorzien van een extra matte coating. Deze hoezen zijn een ideale oplossing voor documenten die langer mooi moeten blijven. De matte finish geeft een exclusieve uitstraling aan menukaarten, uitnodigingen of als exclusieve fullcolor-cover van een rapport. Matte lamineerhoezen zijn te beschrijven met potlood en weer uit te gummen. Alle lamineersheets zijn voorzien van ronde hoeken en zijn verpakt per 100 stuks.



Mat		
Formaat	Dikte in micr.	Artikelcode
A5 (154x216 mm)	125	LSA5125M100
A4 (216x303 mm)	125	LSA4125M100
A3 (303x426 mm)	125	LSA3125M100

2.1.3

Eénzijdig zelfklevend		
Formaat	Dikte in micr.	Artikelcode
A5 (154x216 mm)	75	LSA580ST100
A4 (216x303 mm)	75	LSA480ST100
A3 (303x426 mm)	75	LSA380ST100

2.1.3

Zelfklevende glanzende lamineerhoezen, of 'StickyBack-sheets', zijn voorzien van een zelfklevende achterzijde en een schutvel. Zelfklevende lamineerhoezen worden gebruikt voor specifieke toepassingen, bijvoorbeeld voor het zelf vervaardigen van kleine oplages stickers of voor mededelingen op vensters. Omdat de zelfklevende laag transparant is, zijn beide zijden van de gelamineerde print zichtbaar. Alle lamineersheets zijn voorzien van ronde hoeken en verpakt per 100 stuks.



Filex lamineerhoezen zijn voorzien van een 11-gaats perforatie, zodat ze in een ringbandmap/ordner kunnen worden bevestigd. Filex lamineerhoezen zijn geschikt voor standaard ringbandmappen. Het is een perfecte oplossing voor gepersonaliseerde, fullcolor tabbladen, of voor het samenstellen van een intensief gebruikte productmap. De glanzende lamineerhoezen vergroten het contrast en scherpte waardoor uw producten er nog beter uitzien. De kwaliteit van de filex-lamineerhoezen versterken de uitstraling van uw productrange! Albyco levert filex in het formaat 228 x 304 mm. 18 mm breder dan A4 dus. Deze extra ruimte wordt gebruikt voor de multo-perforatie. Filex heeft een dikte van 80 of 125 micron. Alle lamineersheets zijn voorzien van ronde hoeken en verpakt per 100 stuks.

Lamineerhoezen, Filex		
Formaat	Dikte in micr.	Artikelcode
228 x 304 mm	80	LS22830480100
228 x 304 mm	125	LS22830412510

2.1.3



www.albyco.com
sales@albyco.com
Tel. 0162 - 486 286
Fax 0162 - 496287

Elschot 2
4905 AZ Oosterhout
Postbus 6043
4900 HA Oosterhout

BTW NL804983835B01
Rabobank's-Hertogenbosch
NL09 RABO 0132 2785 02



Lamineerrollen, warm



Standaard glanzend

Kern	Dikte in micr.	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
25 mm	32	320 x 150	LR010320A0105
		457 x 150	LR010457A0105
		635 x 150	LR010635A0105
	75	320 x 75	LR010320A0203
		457 x 75	LR010457A0203
		635 x 75	LR010635A0203
125	320 x 50	LR010320A0302	
	457 x 50	LR010457A0304	
	635 x 50	LR010635B0105	
57 mm	75	635 x 75	LR010635B0203
	1000 x 75	1000 x 75	LR011000B0203
		635 x 50	LR010635B0302
125	1000 x 50	LR011000B0302	
	77 mm	1040 x 150	LR011040C0205
		1400 x 150	LR011400C0205
125	1040 x 100	LR011040C0304	
	1400 x 100	LR011400C0304	
	1550 x 100	LR011550C0304	

2.2.1

Lamineerrollen, standaard glanzend, Perfex®-Gloss, de basisvariant in het zeer brede lamineerfilm-pakket van GMP. De folie onderscheidt zich door een exacte smeltvastheid bij een lage verwerkingstemperatuur. Hierdoor wordt lijmsmet op de rollen voorkomen.

Standaard mat

Kern	Dikte in micr.	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
25 mm	32	320 x 150	LR020320A0105
		457 x 150	LR020457A0105
		635 x 150	LR020635A0105
	75	320 x 75	LR020320A0203
		457 x 75	LR020457A0203
		635 x 75	LR020635A0203
125	320 x 50	LR020320A0302	
	457 x 50	LR020457A0302	
	635 x 50	LR020635A0302	
57 mm	32	635 x 150	LR020635B0105
	75	635 x 75	LR020635B0203
	1000 x 75	1000 x 75	LR021000B0203
125	635 x 50	LR020635B0302	
	1000 x 50	LR021000B0302	
	77 mm	75	1040 x 150
1400 x 150		1400 x 150	LR021400C0205
1040 x 100		1040 x 100	LR021040C0304
125	1400 x 100	1400 x 100	LR021400C0304
	1550 x 100	1550 x 100	LR021550C0304

2.2.1

Lamineerrollen, standaard mat, Perfex®-Matt lamineerfilm is de matte variant binnen de Perfex®-lijn van GMP. De specificaties zijn identiek aan de gloss, voorzien van een matte coating.



* **GMP Excelam Q1600 RS**, Professionele en flexibele lamineeroplossing voor standaard lamineerfilm variërend van 25 tot 250 micron, voorzien van oprolmechanisme t.b.v. koudlamineren. Boven- en ondertemperatuur separaat instelbaar.

ImageCare, glanzend

Kern	Dikte	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
ImageCare	75 micr.	305 x 75	LR500305A0203
ImageCare	125 micr.	305 x 50	LR500305A0302

2.2.2

* De **GMP Imagecare** is een eenvoudige en efficiënte lamineeroplossing tot A3. Het systeem maakt gebruik van een innovatief en zeer gebruiksvriendelijk rolwissel-systeem, dat werkt met speciaal voor de ImageCare ontwikkelde rollen. Snelheid 1 m/min., compact ontwerp, opvallend snelle opwarming d.m.v. Ruthenox verwarmingssysteem.



Partners



Merken



Lamineerrollen, enkelzijdig

MicroCrystal film			MicroCrystal film
Kern	Dikte	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
25mm	8 micr.	320 x 100	RM060320A100

MicroCrystal film is een 8 micron dunne, éénzijdige vernislaag die door middel van druk en warmte wordt overgezet op het papier. MicroCrystal film biedt een perfect vlak resultaat.

Fujipla Almeister			
	Dikte in micr.	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
Glans	38	320 x 300	FLR0132030038
	75	320 x 150	FLR0132015075
	125	320 x 100	FLR01320100125
Mat	38	320 x 300	FLR0232030038
	75	320 x 150	FLR0232015075
	125	320 x 100	FLR02320100125

Polynex standaard			SingleSide film
	Dikte in micr.	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
Glans	25	315 x 3000	LR140345C0914
		315 x 1000	LR140315C0913
		345 x 3000	LR1403345C914
		445 x 3000	LR140445C0914
		445 x 1000	LR140445C0913
Mat	28	490 x 3000	LR140490C0914
		315 x 2750	LR170315C1916
		315 x 1000	LR170315C1913
		345 x 2750	LR170345C1916
		445 x 2750	LR170445C1916
		445 x 1000	LR170445C1913
		490 x 2750	LR170490C1916

Polynex is een BOPP thermofilm, geschikt voor **standaard conventioneel** drukwerk. Polynex wordt geleverd op een kern van 77 mm.

Polynex UltraBond PT			SingleSide film
	Dikte in micr.	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
Glans	40	315 x 1000	LR430315C1013
		345 x 1000	LR430445C1013
		445 x 1000	LR435445C1013
Mat	43	315 x 1000	LR440315C1413
		345 x 1000	LR440345C1413
		445 x 1000	LR440445C1413

BOPP thermofilm voorzien van **UltraBond PT** lijm. Deze film heeft de beste hechting bij printwerk afkomstig printers die gebruik maken van **polyester toner**. Polynex UltraBond PT wordt geleverd op een kern van 77 mm.

Nylonex UltraBond PT			SingleSide film
	Dikte	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
Matt Antiscuff	44	315 x 500	LR460315C1409

Thermofilm op basis van nylon, geschikt voor tonerprints die extreem vlak afgewerkt dienen te worden, of extreme ril of kneep nabewerking krijgen. Nylonex UltraBond PT wordt geleverd op een kern van 77 mm.



Reinigingsmiddelen			voor lamineermachines
Type	Verpakking	Artikelcode	
Doekjes met reinigingsvloeistof	10 stuks	LAMICLEAN10	
Flacon met reinigingsvloeistof	1 flacon	GUMMIFIT	



* De **GMP QTopic-380** is een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte oplossing voor het enkelzijdig lamineren van uw digitale Printing on Demand-output. De machine werkt met het milieuvriendelijke Thermilami-systeem. De GMP QTopic-380 is compact ontworpen en heeft dus slechts een kleine vloeroppervlakte nodig. Verder voorzien van een semi-automatische papierinvoer-geleiding voor een nauwkeurige positionering van het papier in de machine, vellen separatie door een burst/cut-systeem en uitgerust met film-spanning-afstelling en ontkrul-systeem. De GMP QTopic-380 lamineert vellen tot een formaat van 380 x 500 mm met een maximale snelheid tot 10 m/min. De compacte, stille en lichtgewicht compressor kan in de machine geplaatst worden.



www.albyco.com
sales@albyco.com
Tel. 0162 - 486 286
Fax 0162 - 496287

Elschot 2
4905 AZ Oosterhout
Postbus 6043
4900 HA Oosterhout

BTW NL804983835B01
Rabobank 's-Hertogenbosch
NL09 RABO 0132 2785 02

Lamineerrollen, koud

Albyco UniCold		Koud verwerkbare lamineerrollen		
Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) X L. (m)	Artikelcode
77 mm	Glans	100	1040x100	KLR101040C1104
			1370x50	KLR101370C1102
			1520x50	KLR101520C1102
	Mat	100	1040x100	KLR111040C1104
			1370x50	KLR111370C1102
			1520x50	KLR111520C1102
	Sand	100	1040x100	KLR121040C1104
			1370x100	KLR121300C1102
			1520x50	KLR121520C1102

2.5.1

Albyco UniCold, monomere PVC film, voorzien van solvent kleeflaag. Universeel inzetbaar. Gebruik voor korte termijn (max. 6 mnd).

Albyco EcoCold Gloss		Koud verwerkbare lamineerrollen		
Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) X L. (m)	Artikelcode
77 mm	Glans	63	1040x100	KLR601040C3104
			1300x50	KLR601300C3104
			1400x50	KLR601400C3104

2.5.1

Albyco EcoCold Texture		Koud verwerkbare lamineerrollen		
Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) X L. (m)	Artikelcode
77 mm	Texture	165	1040x100	KLR611040C3204
			1300x100	KLR611300C3204
			1400x100	KLR611400C3204
			1550x100	KLR611550C3204

Albyco EcoCold Lustre		Koud verwerkbare lamineerrollen		
Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) X L. (m)	Artikelcode
77 mm	Lustre	105	1040x100	KLR621040C3104
			1300x100	KLR621300C3104
			1400x100	KLR621400C3104

Albyco EcoCold Matt		Koud verwerkbare lamineerrollen		
Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) X L. (m)	Artikelcode
77 mm	Matt	105	1040x100	KLR621040C3104
			1300x100	KLR621300C3104
			1400x100	KLR621400C3104

Albyco EcoCold, polypropyleen film, voorzien van watergedragen acryl kleeflaag. Geschikt voor korte termijn (max. 6 mnd).

Albyco ProCold Gloss		Koud verwerkbare lamineerrollen		
Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) X L. (m)	Artikelcode
77 mm	Glans	100	1040x50	KLR201040C1102
			1300x50	KLR201300C1102
			1370x50	KLR201370C1102
			1550x50	KLR201550C1102

2.5.1

Albyco ProCold Matt		Koud verwerkbare lamineerrollen		
Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) X L. (m)	Artikelcode
77 mm	Matt	100	1040x100	KLR211040C1102
			1300x100	KLR211300C1102
			1370x50	KLR211370C1102
			1550x50	KLR211550C1102

Albyco ProCold Lustre		Koud verwerkbare lamineerrollen		
Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) X L. (m)	Artikelcode
77 mm	Lustre/Satijn	100	1040x50	KLR221040C1102
			1300x100	KLR221300C1102
			1370x50	KLR221370C1102
			1550x50	KLR221550C1102

Albyco ProCold Floor		Koud verwerkbare lamineerrollen		
Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) X L. (m)	Artikelcode
77 mm	Matt/Satijn	100	1040x100	KLR231040C1104
			1300x100	KLR231300C1104

Albyco ProCold, gekalanderde monomere PVC film, voorzien van watergedragen acryl kleeflaag. Geschikt voor buitengebruik. Geschikt voor middellange termijn (2-3 jaar).



* De **GMP Excelam 1600 Combi** is de perfecte grootformaat laminator voor een breed scala van opdrachten binnen de copyshop-, print- of sign-omgeving. De GMP Excelam 1600 Combi is ideaal voor het lamineren van posters, inktjet prints, folders en kaarten met uitstekende resultaten en voor de professionele montage op b.v. foamboard tot 13 mm. De rollaminator lamineert met een maximale snelheid van maar liefst 5 m/min. De top-rewinder is gekoppeld aan de sterke hoofdmotor waardoor de eventuele paperliner makkelijk verwijderd wordt. Verder is de machine voorzien van een efficiënte backtrimmer om het gelamineerde materiaal eenvoudig te separeren en uit de machine te verwijderen.



Lamineerrollen, koud

Albyco AllWeather Pro Gloss

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Glans	100	1370x50	KLR401370C1102
			1550x50	KLR401550C1102

Albyco AllWeather Pro Matt

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Matt	100	1370x50	KLR411370C1102

Albyco AllWeather Pro Lustre

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Lustre/Satijn	100	1370x50	KLR421370C1102
			1550x50	KLR421550C1102

Albyco AllWeather Pro Floor

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Floor	100	1370x50	KLR431370C1102
			1550x50	KLR431550C1102

Albyco AllWeather Pro Lustre is een polymere PVC film van zeer hoge kwaliteit. Voorzien van solvent belijming, UV bescherming. Buitengebruik 5-7 jaar.

Albyco ProLce Gloss

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Glans	80	1040x50	KLR301040C1102
			1400x50	KLR301400C1102
			1550x50	KLR301550C1102

Albyco ProLce Gloss, monomere gekalanderde PVC film voorzien van solvent belijming, voor hoogwaardige toepassingen.

Albyco ProLce X-treme Gloss

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Glans	100	1040x50	KLR351040C1102
			1300x50	KLR351300C1102

Albyco ProLce X-treme Gloss, polyester film voorzien van solvent belijming, voor hoogwaardige toepassingen waar een extreme glans gewenst is. Liner van polyester.

Albyco ProLce Matt UV

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Matt	100	1040x100	KLR311040C1104
			1300x100	KLR311300C1104

Albyco ProLce Matt UV, monomere gekalanderde PVC film voorzien van solvent belijming, voor hoogwaardige toepassingen.

Albyco ProLce Matte UV scuff

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Lustre/Satijn	100	1040x100	KLR341040C1104
			1400x100	KLR341400C1104

Albyco ProLce Matte UV scuff, monomere gekalanderde PVC film voorzien van solvent belijming, oppervlak mat krasvrij, voor hoogwaardige toepassingen.

Albyco ProLce Texture UV

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Matt/Satijn	105	1040x50	KLR321040C3002
			1300x50	KLR321300C3002
			1550x50	KLR321550C3002

Albyco ProLce Texture UV, monomere gekalanderde PVC film voorzien van solvent belijming, voor hoogwaardige toepassingen, voorzien van krasbestendige kristal structuur, bijvoorbeeld voor productie van POP displays.

Albyco ProLce Graffiti UV

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Graffiti	50	1310x100	KLR331310C1304
			1530x100	KLR331530C1304

Albyco ProLce Graffiti UV, monomere gekalanderde PVC film voorzien van solvent belijming, voor hoogwaardige toepassingen, voorzien van coating waarvan bijna alle spuitverven te verwijderen zijn.

Albyco ProLce Whiteboard

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	White Board	63	1040x50	KLR361040C3104
			1300x50	KLR361300C3104

Albyco ProLce Whiteboard, polyester film met solvent belijming, voorzien van coating welke uitwisbaar is, nadat er met whiteboard markers op is geschreven.



Lamineerrollen, koud



De **GMP Display 64 Combi** is ontwikkeld als een efficiënt lamineersysteem voor zowel de grafische- als sign-industrie.

Deze rollaminator is gebouwd op een robuust frame, zodat de machine niet alleen duurzaam, maar ook zeer stabiel en betrouwbaar is. De bediening is gebaseerd op een keypad-systeem, wat leidt tot een eenvoudige en vlotte gebruiksvriendelijkheid.

De machine is geschikt voor het lamineren, opplakken en monteren van drukgevoelige materialen. De roldruk en walsafstand is instelbaar. De machine biedt warmte-ondersteuning voor koud-laminaat (PVC), waardoor de koudlijm sneller en beter uitvloeit in het papier.

Albyco ProLce Canvas Koud verwerkbare lamineerrollen

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Canvas	125	1300x25	KLR371300C0104

Albyco ProLce Canvas, vinyl film voorzien van canvas persing.

Albyco ProLce Linnen

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Canvas	125	1300x25	KLR381300C0104

Albyco ProLce Linnen, vinyl film voorzien van linnen persing.

Albyco BioPro Gloss

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Glans	50	1040x50	KLR701040C1102
			1300x50	KLR701300C1102

Albyco BioPro Matt

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Matt	50	1040x50	KLR711040C1102
			1245x50	KLR711245C1102

Albyco BioPro, biologisch afbreekbare lamineerfilm, voorzien van een watergedragen lijm.

Mount-film, backing, printmedia

Albyco Stick2Media permanent

Kern	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	50	1040x50	KLR301040C1102
		1300x50	KLR301400C1102
		1400x50	KLR301550C1102
		1550x50	KLR301400C1102

Albyco Stick2Media permanent, universele monteefilm.

Albyco Stick2Media removable

Kern	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	50	1040x50	KLR511040C1102
		1300x50	KLR511300C1102

Albyco Stick2Media removable, universele monteefilm. Herpositioneerbaar.

Albyco Stick2Acrylic permanent

Kern	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	50	1040x50	KLR521040C1102
		1300x50	KLR521300C1102
		1525x50	KLR521525C1102

Albyco Stick2Acrylic permanent, volledig heldere monteefilm voor kleven op acryl. Permanent.

Albyco Stick2Glass removable

Kern	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	50	1040x50	KLR531040C1102
		1300x50	KLR531300C1102

Albyco Stick2Glass removable, volledig heldere monteefilm voor toepassingen welke op glas geplakt dienen te worden. Herpositioneerbaar door microstructuur.

Albyco BannerBack

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Wit	250	1300x50	KLR801300C502

Albyco BannerBack, dikke witte vinyl film voorzien van hoogwaardige solvent belijming. Voornamelijk gebruikt als achterzijde van banners.

Albyco Re-Po Print

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Wit	75	1370x50	RPM101370C0202

Albyco Re-Po Print, witte polymere vinyl printfilm met een herpositioneerbare belijming

Albyco WallPrint

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Wit	100	1060x30	RPM111060C1108

Albyco WallPrint, witte polymere vinyl printfilm met een herpositioneerbare belijming

Albyco WindowPrint UV

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Transparant	75	1040x50	RPM121040C0202
			1372x50	RPM121372C0202

Albyco WindowPrint UV, transparante printfilm met belijming met microgeultjes, om gemakkelijk te positioneren. Alleen voor UV printers.

Albyco WindowPrint LatSol

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Transparant	75	1372x50	RPM131372C0202

Albyco WindowPrint LatSol, transparante printfilm met belijming met microgeultjes, om gemakkelijk te positioneren. Voor (eco)Solvent en Latex printers.

Albyco WindowPrint X-treme

Kern	Oppervlak	Dikte in μ	Br. (mm) x L. (m)	Artikelcode
77 mm	Transparant	75	1372x30	RPM141372C0208

Albyco WindowPrint X-treme, super transparante printfilm met vlakke belijming. Alleen voor UV printers.

2.5.1

2.5.1

Foamplaten




Kapafix			Zelfklevende foamplaat
Dikte	Formaat	Verpakking (stuks)	Artikelcode
5 mm	700 x 1000 mm	24	PMKF0507010024
	1000 x 1400 mm	24	PMKF0510014024
10 mm	1000 x 1400 mm	12	PMKF1010014012
	1530 x 3050 mm	8	PMKF1015330508

5.2.1



Kapafix, zelfklevende sandwichplaat met een kern van geschuimd polyurethaan, aan beide zijden voorzien van een met aluminium versterkt karton. Afname per doos.

Kapaline			Foamplaat
Dikte	Formaat	Verpakking (stuks)	Artikelcode
5 mm	500 x 700 mm	24	PMKL0505007024
	700 x 1000 mm	24	PMKL0507010024
	1000 x 1400 mm	24	PMKL0510014024
10 mm	700 x 1000 mm	12	PMKL1007010012
	1000 x 1400 mm	12	PMKL1010014012
	1220 x 2440 mm	12	PMKL1012224412
	1400 x 3000 mm	12	PMKL1014030012

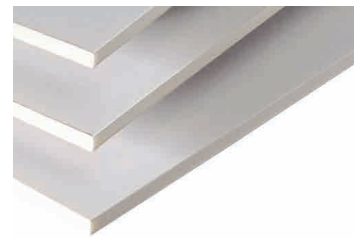

Kapaline, sandwichplaat met een kern van geschuimd polyurethaan, aan beide zijden voorzien van een wit karton. Afname per doos.


Kapamount			Foamplaat
Dikte	Formaat	Verpakking (stuks)	Artikelcode
5 mm	1000 x 1400 mm	24	PMKM0510014024
	1220 x 2440 mm	18	PMKM0512224418
	1530 x 3050 mm	16	PMKM0515330516
10 mm	1000 x 1400 mm	12	PMKM1010014012
	1220 x 2440 mm	12	PMKM1012224412
	1530 x 3050 mm	8	PMKM1015330508



Kapamount, sandwichplaat met een kern van geschuimd polyurethaan, aan beide zijden voorzien van een met aluminium versterkt karton. Afname per doos.

Kapacolor			Foamplaat
Dikte	Formaat	Verpakking	Artikelcode
5 mm/grijs	700 x 1000 mm	24 stuks	PMKCGR507010024
5 mm/zwart	700 x 1000 mm	24 stuks	PMKCZW507010024

Kapacolor, sandwichplaat met een kern van geschuimd polyurethaan, aan beide zijden voorzien van een gekleurd karton (zwart of grijs). Afname per doos.

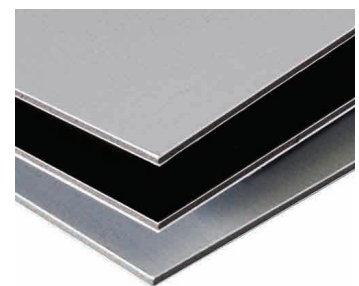

Kapaplast			Foamplaat
Dikte	Formaat	Verpakking (stuks)	Artikelcode
5 mm	1000 x 1400 mm	24	PMKP0510014024
	1220 x 2440 mm	18	PMKP0512224418
	1530 x 3050 mm	16	PMKP0515330516
10 mm	1000 x 1400 mm	12	PMKP1010014012
	1220 x 2440 mm	12	PMKP1012224412
	1530 x 3050 mm	8	PMKP1015330508

Kapaplast, sandwichplaat met een kern van geschuimd polyurethaan, aan beide zijden voorzien van een wit geplastificeerd karton. Afname per doos.



Forex Classic			Polyplaat
Dikte	Formaat	Aantal op pallet	Artikelcode
1 mm	1220 x 2500 mm	400	PMFC011222501
3 mm	1220 x 3050 mm	150	PMFC031223051
	1560 x 3050 mm	100	PMFC031563051
5 mm	2030 x 3050 mm	75	PMFC032033051
	1560 x 3050 mm	75	PMFC051563051
6 mm	2030 x 3050 mm	55	PMFC052033051
	1560 x 3050 mm	60	PMFC061563051
10 mm	1560 x 3050 mm	38	PMFC101563051
	2030 x 3050 mm	28	PMFC102033051
13 mm	1560 x 3050 mm	30	PMFC131563051
19 mm	1560 x 3050 mm	20	PMFC191563051

Forex Classic is een vrij geschuimde PVC-plaat met een wit, zijde mat oppervlak. Eénzijdige beschermfolie met uitzondering van 1 mm (geen beschermfolie). Afname per plaat.



Forex Smart-X			Polyplaat
Dikte	Formaat	Aantal op pallet	Artikelcode
5 mm	1220 x 2440 mm	200	PMFC051222441
10 mm	1220 x 3050 mm	100	PMFC101223051

Forex Smart, extreem witte kunststof plaat, opgebouwd uit vrij geschuimd polystyreen met compacte, harde toplagen. Oppervlak is wit mat. Eénzijdige beschermfolie. Afname per doos van 10 platen.



Forex Print			1-zijdig
Dikte	Formaat	Aantal op pallet	Artikelcode
3 mm	1220 x 3050 mm	185	PMFPA031223051
	1560 x 3050 mm	140	PMFPA031563051
	2030 x 3050 mm	100	PMFPA032033051
5 mm	1220 x 3050 mm	110	PMFPA051223051
	1560 x 3050 mm	95	PMFPA051563051
	2030 x 3050 mm	75	PMFPA052033051
10 mm	1220 x 2440 mm	55	PMFPA101222441
	1220 x 3050 mm	55	PMFPA101223051
	1560 x 3050 mm	45	PMFPA101563051
	2030 x 3050 mm	35	PMFPA102033051

Forex Print, één-zijdig, is een vrij geschuimde PVC-plaat met een wit, mat oppervlak. Beschermfolie aan één zijde. Afname per plaat.

Forex Print			2-zijdig
Dikte	Formaat	Aantal p. pallet	Artikelcode
3 mm	1220 x 2440 mm	185	PMFPA031222441
	2030 x 3050 mm	100	PMFPA032033051
5 mm	1220 x 2440 mm	110	PMFPA051222441
	2030 x 3050 mm	75	PMFPA052033051

Forex Print, twee-zijdig is een vrij geschuimde PVC-plaat met een wit, mat oppervlak. Beschermfolie aan twee zijden. Afname per doos.



Foamplaten

DIBOND®




DiBond, wit			Polyplaat	
Dikte	Formaat	Aantal op pallet	Artikelcode	
2 mm	1000 x 2050 mm	165	PMDBW021002051	
	1250 x 2500 mm	110	PMDBW021252501	
	1250 x 4050 mm	70	PMDBW021254051	
	1500 x 3050 mm	70	PMDBW021503051	
	1500 x 4050 mm	55	PMDBW021504051	
	2050 x 3050 mm	55	PMDBW022053051	
3 mm	1000 x 2050 mm	110	PMDBW031002051	
	1250 x 2500 mm	80	PMDBW031252501	
	1500 x 3050 mm	55	PMDBW031503051	
	1500 x 4050 mm	40	PMDBW031504051	
	2050 x 3050 mm	40	PMDBW032053051	
	2050 x 4050 mm	30	PMDBW032054051	
4 mm	1000 x 2050 mm	85	PMDBW041002051	
	1250 x 2500 mm	65	PMDBW041252501	
	1500 x 3050 mm	45	PMDBW041503051	
	1500 x 4050 mm	35	PMDBW041504051	
	2050 x 3050 mm	30	PMDBW041504051	
	2050 x 4050 mm	25	PMDBW042054051	

DiBond sandwichplaat met aan beide zijden een aluminium toplaag (0,3 mm) met een zwarte polyethyleen kern. Afname per plaat.

DiBond, gekleurd			Polyplaat	
Dikte	Formaat	Aantal op pallet	Artikelcode	
2 mm, blauw	1500 x 3050 mm	70	PMDBC2150305BL1	
2 mm, geel	1500 x 3050 mm	70	PMDBC2150305GE1	
2 mm, zwart	1500 x 3050 mm	70	PMDBC2150305ZW1	
2 mm, rood	1500 x 3050 mm	70	PMDBC2150305RO1	
3 mm, blauw	1500 x 3050 mm	55	PMDBC3150305BL1	
3 mm, geel	1500 x 3050 mm	55	PMDBC3150305GE1	
3 mm, zwart	1500 x 3050 mm	55	PMDBC3150305ZW1	
3 mm, rood	1500 x 3050 mm	55	PMDBC3150305RO1	
4 mm, blauw	1500 x 3050 mm	45	PMDBC4150305BL1	
4 mm, geel	1500 x 3050 mm	45	PMDBC4150305GE1	
4 mm, zwart	1500 x 3050 mm	45	PMDBC4150305ZW1	
4 mm, rood	1500 x 3050 mm	45	PMDBC4150305RO1	

DiBond sandwichplaat met aan beide zijden een aluminium toplaag (0,3 mm) met een zwarte polyethyleen kern. Toplaag gespoten in de genoemde kleur. Afname per plaat.



De **Neolt Sword** is een verticaal foamsnijstelsel ontworpen voor het snijden van standaard foam als KapaFix en Forex. Met een optioneel mes ook geschikt voor het snijden van DiBond en glas. Leverbaar in drie snijhoogtes, 165, 210 en 310cm.

- * Millimeter-aanduiding voor nauwkeurige positionering
- * Sterke, betrouwbare en lichte constructie
- * Snelle meswissel, altijd twee messen geïnstalleerd, derde optioneel (DiBond en aluminium)

Optioneel: V-Cut-tool voor hoeksneede 45° en 60°, diamanten snijwiel voor glas, uitbreiding onderaanleg voor grotere materialen.

Wire draadbindruggen



Wire 3:1 Speciale kleuren 34-loops standaard

Maat mm - inch- nr.	Capaciteit	Kleur	Artikelcode
6,4 mm - 1/4" - nr. 4	35 vel	Groen	WB64GR100
		Wit	WB64W100
		Metaal	WB64ME100
		Blauw	WB64BL100
7,9 mm - 5/16" - nr. 5	45 vel	Groen	WB79GR100
		Wit	WB79W100
		Metaal	WB79ME100
		Blauw	WB79BL100
9,5 mm - 3/8" - nr. 6	65 vel	Groen	WB95GR100
		Wit	WB95W100
		Metaal	WB95ME100
		Blauw	WB95BL100
11,1 mm - 7/16" - nr. 7	85 vel	Groen	WB111GR100
		Wit	WB111W100
		Metaal	WB111ME100
		Blauw	WB111BL100
12,7 mm - 1/2" - nr. 8	105 vel	Geel	WB127GE100
		Groen	WB127GR100
		Wit	WB127W100
		Metaal	WB127ME100
14,3 mm - 9/16" - nr. 9	120 vel	Geel	WB143GE100
		Groen	WB143GR100
		Wit	WB143W100
		Metaal	WB143ME100

Wire 3:1 Formaat A5 19-loops

Maat mm - inch- nr.	Capaciteit	Kleur	Artikelcode
6,4 mm - 1/4" - nr. 4	35 vel	Zwart	WBA564ZW100
		Wit	WBA564W100
		Metaal	WBA564ME100
		Blauw	WBA564BL100
7,9 mm - 5/16" - nr. 5	45 vel	Zwart	WBA579ZW100
		Wit	WBA579W100
		Metaal	WBA579ME100
		Blauw	WBA579BL100
9,5 mm - 3/8" - nr. 6	65 vel	Zwart	WBA595ZW100
		Wit	WBA595W100
		Metaal	WBA595ME100
		Blauw	WBA595BL100
11,1 mm - 7/16" - nr. 7	85 vel	Zwart	WBA5111ZW100
		Wit	WBA5111W100
		Metaal	WBA5111ME100
		Blauw	WBA5111BL100
12,7 mm - 1/2" - nr. 8	105 vel	Zwart	WBA5127ZW100
		Wit	WBA5127W100
		Metaal	WBA5127ME100
		Blauw	WBA5127BL100
14,3 mm - 9/16" - nr. 9	120 vel	Zwart	WBA5143ZW100
		Wit	WBA5143W100
		Metaal	WBA5143ME100
		Blauw	WBA5143BL100



Wire 2:1 23-loops standaard

Maat mm - inch- nr.	Capaciteit	Kleur	Artikelcode
15,9 mm - 5/8" - nr. 10	135 vel	Zwart	WB159ZW50
		Wit	WB159W50
		Metaal	WB159ME50
		Groen	WBX159GR50
19,1 mm - 3/4" - nr. 12	165 vel	Zwart	WB191ZW50
		Wit	WB191W50
		Metaal	WB191ME50
		Groen	WBX191GR50
22,2 mm - 7/8" - nr. 14	195 vel	Zwart	WB222ZW50
		Wit	WB222W50
		Metaal	WB222ME50
		Groen	WBX222GR50
25,4 mm - 1" - nr. 16	225 vel	Zwart	WB254ZW50
		Wit	WB254W50
		Metaal	WB254ME50
		Groen	WBX254GR50
31,8 mm - 1 1/4" - nr. 20	280 vel	Zwart	WB318ZW50
		Wit	WB318W50
		Metaal	WB318ME50
		Groen	WBX318GR50

Metalen wire-o draadbindruggen 2:1 deling, verpakt per 50 stuks.

Wire 3:1 34-loops standaard

Maat mm - inch- nr.	Capaciteit	Kleur	Artikelcode
4,8 mm - 3/16" - nr. 3	15 vel	Zwart	WB48ZW100
		Wit	WB48W100
		Metaal	WB48ME100
		Blauw	WB48BL100
		Rood	WB48RO100
6,4 mm - 1/4" - nr. 4	35 vel	Zwart	WB64ZW100
		Wit	WB64W100
		Metaal	WB64ME100
		Blauw	WB64BL100
		Rood	WB64RO100
7,9 mm - 5/16" - nr. 5	45 vel	Zwart	WB79ZW100
		Wit	WB79W100
		Metaal	WB79ME100
		Blauw	WB79BL100
		Rood	WB79RO100
9,5 mm - 3/8" - nr. 6	65 vel	Zwart	WB95ZW100
		Wit	WB95W100
		Metaal	WB95ME100
		Blauw	WB95BL100
		Rood	WB95RO100
11,1 mm - 7/16" - nr. 7	85 vel	Zwart	WB111ZW100
		Wit	WB111W100
		Metaal	WB111ME100
		Blauw	WB111BL100
		Rood	WB111RO100
12,7 mm - 1/2" - nr. 8	105 vel	Zwart	WB127ZW100
		Wit	WB127W100
		Metaal	WB127ME100
		Blauw	WB127BL100
		Rood	WB127RO100
14,3 mm - 9/16" - nr. 9	120 vel	Zwart	WB143ZW100
		Wit	WB143W100
		Metaal	WB143ME100
		Blauw	WB143BL100
		Rood	WB143RO100
15,9 mm - 5/8" - nr. 10	135 vel	Zwart	WB159ZW3150
		Wit	WB159W3150
		Metaal	WB159ME3150
		Blauw	WB159BL3150
		Rood	WB159RO3150

Metalen wire-o draadbindruggen zijn vervaardigd van Bekaert staal. Metalen draadbindruggen 3:1 en 2:1 deling (3 of 2 ponsgaatjes per inch). 3:1 verpakt per 100 stuks (15,9 mm per 50), 2:1 per 50 stuks.

Wire-O draadbinden is de garantie voor een duurzaam, betrouwbaar en ijersterk resultaat. De metalen draadbindruggen van Albyco zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren. Voor een mooi resultaat is er dus altijd een kleur die aansluit bij uw document en versterkt uw professionele uitstraling. Het inbinden doet u door gebruik te maken van een pons-bindmachine in combinatie met wire-o draadbindruggen.

U kunt documenten verder afwerken met schutbladen of gebruik kalenderhaken om uw eigen persoonlijke kalender te maken. Wire draadbindruggen zijn ook uitermate geschikt voor het inbinden van documenten met afwijkende formaten. Wire gebonden documenten laten pagina's 360° omdraaien, handig naast een toetsenbord of als handleiding.

Kalenderhaken 20 mm , rond

Lengte	Kleur	Artikelcode
105 mm	Wit	WBH105W100
	Zwart	WBH105ZW100
	Metaal	WBH105ME100
150 mm	Wit	WBH150W100
	Zwart	WBH150ZW100
	Metaal	WBH150ME100
200 mm	Wit	WBH200W100
	Zwart	WBH200ZW100
	Metaal	WBH200ME100

Kalenderhaken verpakt per 100 stuks.



Powis Superstrips A4

Kleur	Smal, 3-125 vel, 500 st.	Med. 126-250v., 400st.	Voor model 11, 15 en 20 Wide 251-350v., 300st.
Zwart	BSZWKL500	BSZWM400	BSZWGR300
Donkergrijs	BSDGRKL500	BSDGRM400	BSDGRGR300
Lichtgrijs	BSLGRKL500	BSLGRM400	BSLGRGR300
Donkerblauw	BSDBLKL500	BSDBLM400	BSDBLGR300
Lichtblauw	BSLBLKL500	BSLBLM400	BSLBLGR300
Lavendel	BSLAKL500	BSLAM400	BSLAGR300
Paars	BSPAKL500	BSPAM400	BSPAGR300
Donkergroen	BSDGROKL500	BSDGROM400	BSDGROGR300
Rood	BSROKL500	BSROM400	BSROGR300
Bordeaux	BSBORKL500	BSBORM400	BSBORGR300
Geel	BSGEKL500	BSGEM400	BSGEGR300
Warmgrijs	BSWGRKL500	BSWGRM400	BSWGRGR300
Wit	BSWIKL500	BSWIM400	BSWIGR300
Donkerbruin	BSDBRKL500	BSDBRM400	BSDBRGR300
Groen	BSGROKL500	BSGROM400	BSGROGR300
Koningsblauw	BSRBLKL500	BSRBLM400	BSRBLGR300

1.1.1



De **Powis 20** is het ideale bindstelsel voor alle bedrijven, financiële instellingen, copyshops, printomgevingen en onderwijsinstellingen, die professioneel ogende presentaties willen produceren in slechts weinig tijd. De machine biedt ongekend gebruiksgemak met het LCD-scherm, dat gebruikers langs alle mogelijkheden van het systeem leidt. De Powis 20 bindt alles, van een eenvoudig rapport tot een hardcover-boek van 350 vel. Het systeem werkt met de revolutionaire, gepatenteerde Superstrips. Alle strips binden sneller en sterker en zijn leverbaar in maar liefst 16 kleuren. Powis 20-gebonden documenten liggen volkomen vlak. Met het Powis-systeem kunnen pagina's worden toegevoegd of verwijderd. Het gebonden document zelf is ook helemaal vlak en daarom zeer geschikt voor archivering en verzending.



Powis Superstrips A5

Kleur	Smal, 3-125 vel, 500 st.	Med. 126-250v., 400st.	Voor model 11, 15 en 20 Wide 251-350v., 300st.
Zwart	BSA5ZWKL500	BSA5ZWM400	BSA5ZWGR300
Wit	BSA5WIKL500	BSA5WIM400	BSA5WIGR300
Donkerblauw	BSA5DBLKL500	BSA5DBLM400	BSA5DBLGR300

1.1.1




Powis Perfectback Strips

Voor model 11, 15 en 20

	Smal	Middel	Breed
Temperature Activated	PPPBKLA4500TA	PPPBMA4400TA	PPPBGRA4300TA
Pressure Sensitive	PPPBKLA4500PS	PPPBMA4400PS	PPPBGRA4300PS
Lay Flat	PPPBKLA4500LF	PPPBMA4400LF	PPPBGRA4300LF

1.1.2

PerfectBack™-strips bieden de mogelijkheid tot het vervaardigen van documenten met een doorlopende omslag, paperbacks, in een handomdraai. PerfectBack™-strips zijn er in 3 soorten, TA [temperature activated], PS [pressure sensitive] en LF [Lay Flat]. PS en LF-strips zijn geschikt voor toner-geprinte covers.

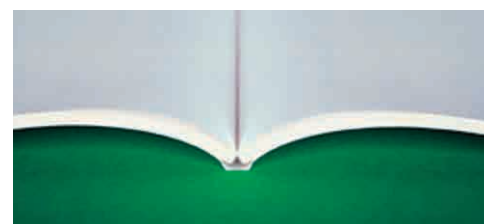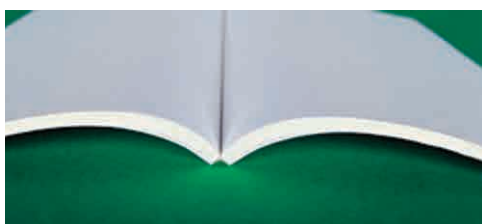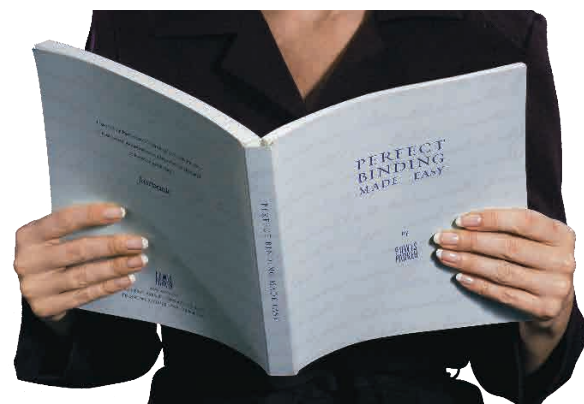




Inbinden met Powis betekent niet alleen een groot bedieningsgemak, de bindkracht van Powis-gebonden documenten is overweldigend.

Neem de proef op de som en probeer een vel uit het boekje te trekken. Het papier zal scheuren, de binding blijft intact!



Met de **Powis 9** als basis biedt de FastBack® bindwijze in combinatie met FastBack® -strips een grote variëteit aan document afwerkoplossingen, soft en hardcover-bindingen, bedrukte covers en een uitgebreide keuze in materialen en kleuren.

De Powis Parker 9 is eenvoudig in gebruik. Er gaat geen tijd verloren met papier ponsen en vellen tellen. De machine werkt slechts met twee stripbreedtes, tot 125 vel en 126 tot 250 vel. Plaats slechts uw document in de machine, samen met een Lx-strip, druk op de knop en in minder dan 45 seconden is uw document gereed, vast en zeker.

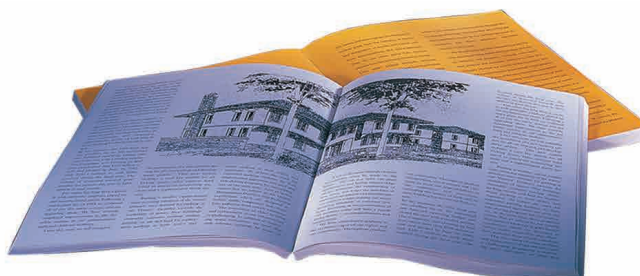

Powis Lx-strips A4

Kleur		Smal, 3-125 vel, 500 st.	Med. 126-250v., 400st.
Zwart	LBZWKL500	LBZWM400	
Wit	LBWIKL500	LBWIM400	
Donkergrijs	LBDGRKL500	LBDGRM400	
Donkerblauw	LDBLKL500	LDBBLM400	
Lichtblauw	LBLBLKL500	LBLBLM400	
Donker Groen	LBDGROKL500	LBDGROM400	
Rood	LBROKL500	LBROM400	
Bordeaux	LBBORKL500	LBBORM400	

1:1.1



Bindstrippen voor het gebruik in combinatie met de Powis 8 en 9. Powis Lx-strips zijn verpakt per 100 stuks.



Powis schutbladen

Kleur	Type	Artikelcode
Zwart	Linnen	PPSBZWLN100
Wit	Linnen	PPSBWILN100
Donkerblauw	Linnen	PPSDBLLN100
Donkergroen	Linnen	PPSBDGROLN100
Donkerblauw	Lederlook	PPSDBLLL100

1:1.2

Schutbladen vervaardigd uit het zelfde materiaal als de bindstrips. Powis inbind-covers bieden de mogelijkheid de voor- en/of achterzijde te voorzien van een zelfde look als de bindstrip. Powis schutbladen zijn verpakt per 100 stuks.

Unibind®

Binding • Laminating • Presentations

Alle Unibind® inbindmappen zijn voorzien van een stalen U-profiel met inbindhars, waardoor een duurzame en permanente binding wordt gegarandeerd. De ingebonden bladen worden boven het stalen U-profiel omgebogen waardoor de hars-laag nooit belast wordt en het document perfect open ligt.



Unibind SteelCrystal en SteelMat zijn leverbaar in zwart (ZW), wit (WI), bordeaux (BOR), blauw (BL), donkerblauw (DBL), rood (RO), donkergroen (DGR), aluminium (ALU) en graphite (GRA).



Unibind SteelCrystal A4

Thermische inbindmappen

Type/maat	Inbindcapaciteit	Per	Artikelcode
A4 1 mm	1-10 pagina's	100	SCC01ZW100
A4 3 mm	10-25 pagina's	100	SCC03ZW100
A4 5 mm	25-40 pagina's	100	SCC05ZW100
A4 7 mm	40-55 pagina's	100	SCC07ZW100
A4 9 mm	55-75 pagina's	50	SCC09ZW50
A4 12 mm	75-100 pagina's	50	SCC12ZW50
A4 15 mm	100-130 pagina's	50	SCC15ZW25
A4 18 mm	130-160 pagina's	50	SCC18ZW25
A4 21 mm	160-190 pagina's	50	SCC21ZW25
A4 24 mm	190-220 pagina's	50	SCC25ZW25
A4 30 mm	220-280 pagina's	25	SCC30ZW25
A4 36 mm	280-340 pagina's	25	SCC36ZW25

3.3.4

Unibind SteelMat A4

Thermische inbindmappen

Type/maat	Inbindcapaciteit	Per	Artikelcode
A4 1 mm	1-10 pagina's	100	SCM01ZW100
A4 3 mm	10-25 pagina's	100	SCM03ZW100
A4 5 mm	25-40 pagina's	100	SCM05ZW100
A4 7 mm	40-55 pagina's	100	SCM07ZW100
A4 9 mm	55-75 pagina's	50	SCM09ZW50
A4 12 mm	75-100 pagina's	50	SCM12ZW50
A4 15 mm	100-130 pagina's	50	SCM15ZW25
A4 18 mm	130-160 pagina's	50	SCM18ZW25
A4 21 mm	160-190 pagina's	50	SCM21ZW25
A4 24 mm	190-220 pagina's	50	SCM25ZW25
A4 30 mm	220-280 pagina's	25	SCM30ZW25
A4 36 mm	280-340 pagina's	25	SCM36ZW25

3.3.4

Unibind SteelBook A4

Thermische inbindmappen

Type/maat	Inbindcapaciteit	Per	ALU, GRA, WP	Standaard kleur
A4 1 mm	1-10 vel	10	STB01ALU10	STB01ZW10
A4 3 mm	10-25 vel	10	STB03ALU10	STB03ZW10
A4 5 mm	25-40 vel	10	STB05ALU10	STB05ZW10
A4 7 mm	40-55 vel	10	STB07ALU10	STB07ZW10
A4 9 mm	55-75 vel	10	STB09ALU10	STB09ZW10
A4 12 mm	75-100 vel	10	STB12ALU10	STB12ZW10
A4 15 mm	100-130 vel	10	STB15ALU10	STB15ZW10
A4 18 mm	130-160 vel	10	STB18ALU10	STB18ZW10
A4 21 mm	160-190 vel	10	STB21ALU10	STB21ZW10
A4 24 mm	190-220 vel	10	STB24ALU10	STB24ZW10
A4 30 mm	220-280 vel	10	STB30ALU10	STB30ZW10
A4 36 mm	280-340 vel	10	STB36ALU10	STB36ZW10

3.3.4

Unibind Steelbook is leverbaar in de specials aluminium (ALU), graphite (GRA), white pearl (WP) en de standaardkleuren zwart (ZW), bordeaux (BOR), donkerblauw (DBL) en donkergroen (DGR).



Plastic bindringen



De **Albyco DiamondPunch** is een professionele, elektrische ponsmachine, geschikt voor gebruik i.c.m. verwisselbare ponsblokken, dus geschikt voor zowel 21-rings plastic bindringen en wire (3:1 en 2:1). De machine heeft een robuuste, volledig metalen constructie en werkt met een voetpedaal of naar keuze een microswitch. De Albyco DiamondPunch heeft een zeer grote ponscapaciteit: wire 3:1 tot maar liefst 35 vel/80 gr/m²! Door de eenvoudige blokwissel is de machine zeer flexibel inzetbaar. De machine heeft een open ponsleuf waardoor ook papierformaten groter dan A4 verwerkt kunnen worden. Verder hebben alle DiamondPunch-ponsblokken uitschakelbare ponsmessen waardoor ook afwijkende formaten professioneel afgewerkt kunnen worden afgewerkt. De machine is uitgerust met een unieke Anti-paperjam voorziening voor een probleemloze werking, ook bij dikkere pakketten. Een speciaal LED-display toont of een geplaast ponsblok correct is gepositioneerd. Veel mensen werken graag met een voetpedaal, maar wie het prettig vindt om bijna automatisch te ponsen heeft daarnaast de keuze voor het ponsen met behulp van een microswitch. De machine kan worden toegepast voor het ponsen van perforaties voor plastic bindringen en wire draadbindingen. Ook voor het ponsen van kalenders biedt de Albyco DiamondPunch een efficiënte oplossing.

Plastic bindringen 21-rings, speciale kleuren				
Maat	Capaciteit	Kleur	Verpakking	Artikelcode
6 mm	25 vel	Transparant	100 stuks	BR06TR100
		Geel		BR06GE100
		Groen		BR06GRO100
8 mm	45 vel	Transparant	100 stuks	BR08TR100
		Geel		BR08GE100
		Groen		BR08GRO100
10 mm	65 vel	Transparant	100 stuks	BR10TR100
		Geel		BR10GE100
		Groen		BR10GRO100
12 mm	105 vel	Transparant	100 stuks	BR12TR100
		Geel		BR12GE100
		Groen		BR12GRO100
14 mm	125 vel	Transparant	100 stuks	BR14TR100
		Geel		BR14GE100
		Groen		BR14GRO100
16 mm	145 vel	Transparant	100 stuks	BR16TR100
		Geel		BR16GE100
		Groen		BR16GRO100
19 mm	160 vel	Transparant	100 stuks	BR19TR100
		Geel		BR19GE100
		Groen		BR19GRO100
22 mm	200 vel	Transparant	50 stuks	BR22TR50
		Geel		BR22GE50
		Groen		BR22GRO50
25 mm	235 vel	Transparant	50 stuks	BR25TR50
		Geel		BR25GE50
		Groen		BR25GRO50

Plastic bindringen 21-rings, rond				
Maat	Capaciteit	Kleur	Verpakking	Artikelcode
6 mm	25 vel	Zwart	100 stuks	BR06ZW100
		Wit		BR06WI100
		Blauw		BR06BL100
		Rood		BR06RO100
8 mm	45 vel	Zwart	100 stuks	BR08ZW100
		Wit		BR08WI100
		Blauw		BR08BL100
		Rood		BR08RO100
10 mm	65 vel	Zwart	100 stuks	BR10ZW100
		Wit		BR10WI100
		Blauw		BR10BL100
		Rood		BR10RO100
12 mm	105 vel	Zwart	100 stuks	BR12ZW100
		Wit		BR12WI100
		Blauw		BR12BL100
		Rood		BR12RO100
14 mm	125 vel	Zwart	100 stuks	BR14ZW100
		Wit		BR14WI100
		Blauw		BR14BL100
		Rood		BR14RO100
16 mm	145 vel	Zwart	100 stuks	BR16ZW100
		Wit		BR16WI100
		Blauw		BR16BL100
		Rood		BR16RO100
19 mm	160 vel	Zwart	100 stuks	BR19ZW100
		Wit		BR19WI100
		Blauw		BR19BL100
		Rood		BR19RO100
22 mm	200 vel	Zwart	50 stuks	BR22ZW50
		Wit		BR22WI50
		Blauw		BR22BL50
		Rood		BR22RO50
25 mm	235 vel	Zwart	50 stuks	BR25ZWRO50
		Wit		BR25WIRO50
28 mm	260 vel	Zwart	50 stuks	BR28ZWRO50
		Wit		BR28WIRO50

Inbinden met plastic bindringen werkt snel en efficiënt. Bovendien is het mogelijk vellen achteraf toe te voegen of te verwijderen. Plastic bindringen kunnen worden toegepast voor documenten tot 490 vel. De meeste machines zijn geschikt voor zowel ponsen als binden. De zwaardere oplossingen bestaan vaak uit twee verschillende machines, één om te ponsen en één om de binding te openen en sluiten. Dit is om grotere runs te kunnen verdelen over meerdere personen.

In het overzicht op deze pagina vindt u alle soorten bindringen die uit voorraad geleverd worden. Andere maten en kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Plastic bindringen 21-rings, ovaal				
Maat	Capaciteit	Kleur	Verpakking	Artikelcode
25 mm	235 vel	Zwart	50 stuks	BR25ZW50
		Wit		BR25WI50
		Blauw		BR25BL50
		Rood		BR25RO50
28 mm	260 vel	Zwart	50 stuks	BR28ZW50
		Wit		BR28WI50
32 mm	310 vel	Zwart	50 stuks	BR32ZW50
		Wit		BR32WI50
38 mm	370 vel	Zwart	50 stuks	BR38ZW50
		Wit		BR38WI50
45 mm	435 vel	Zwart	50 stuks	BR45ZW50
		Wit		BR45WI50
51 mm	490 vel	Zwart	50 stuks	BR50ZW50
		Wit		BR50WI50

Plastic bindringen 20-rings, rond				
Maat	Capaciteit	Kleur	Verpakking	Artikelcode
6 mm	25 vel	Zwart	100 stuks	BR06ZW20100
		Wit		BR06WI20100
8 mm	45 vel	Zwart	100 stuks	BR08ZW20100
		Wit		BR08WI20100
10 mm	65 vel	Zwart	100 stuks	BR10ZW20100
		Wit		BR10WI20100
12 mm	105 vel	Zwart	100 stuks	BR12ZW20100
		Wit		BR12WI20100

Schutbladen



Schutbladen van karton of kunststof (plastic). Met een kartonnen of kunststof schutblad werkt u uw documenten netjes af en beschermt u uw waardevolle documenten. De gekleurde kunststof schutbladen zijn vervaardigd uit PVC of milieuvriendelijker polypropyleen of PET. Schutbladen zijn leverbaar in A4 en A3 in dikten variërend van 0,15 tot 0,30 mm.

Kunststof polypropyleen schutbladen gekleurd

A4 formaat			
Dikte	Kleur	Verpakking	Artikelcode
0,28 mm	Zwart	100 stuks	SBA4PPZW100
	Wit		SBA4PPWI100
	Blauw		SBA4PPBL100
	Rood		SBA4PPRO100
	Transparant/mat		SBA4PPTR100
A3 formaat			
0,28 mm	Zwart	100 stuks	SBA3PPZW100
	Wit		SBA3PPWI100
	Transparant/mat		SBA3PPTR100

Gekleurde schutbladen, vervaardigd uit milieuvriendelijker polypropyleen.

Kunststof transparanten, Mat PVC Eénzijdig mat

Formaat	Dikte	Verpakking	Artikelcode
A4	0,30 mm	100 stuks	SBTR30A4M100
A3	0,30 mm		SBTR30A3M100

Transparanten, éénzijdig mat. Matte transparanten zijn krasbestendiger dan glanzende.



Kartonnen schutbladen, chromolux wit, lederlook navy blue.

Kunststof transparanten Helder glanzend

A4 formaat PVC		
Dikte	Verpakking	Artikelcode
0,15 mm	100 stuks	SBTR15A4100
0,18 mm		SBTR18A4100
0,20 mm		SBTR20A4100
0,24 mm		SBTR24A4100
0,30 mm		SBTR30A4100
A3 formaat PVC		
0,20 mm	100 stuks	SBTR20A3100
0,30 mm		SBTR30A3100

Hittebestendige transparanten Helder glanzend

Transparanten hittebestendig PET o.m. voor Powis en Planax		
A4 0,18 mm	100 stuks	SBTRPETA4100
A3 0,18 mm		SBTRPETA3100



Kartonnen schutbladen 250 gr/m²



Formaat	Kleur	Verpakking	Artikelcode
A4	Wit	100 stuks	SBA4CHRWI100
A3			SBA3CHRWI100
Luxe schutbladen 250 gr/m ² tweezijdig gekleurd karton met een fijne lederpersing			
A4	Zwart	100 stuks	PPSBZWLL100
	Navy blue		PPSDBLLLL100

Overig binden

Velobind-strips

Type	Kleur	Verpakking	Artikelcode
S2, 25x297mm	Zwart	100 stuks	VELO25ZWS2100
	Wit	100 stuks	VELO25WIS2100
	Blauw	100 stuks	VELO25BLS2100
S1, 25x297mm	Zwart	100 stuks	VELO25ZWS1100
	Wit	100 stuks	VELO25WIS1100
	Blauw	100 stuks	VELO25BLS1100


3.1.9

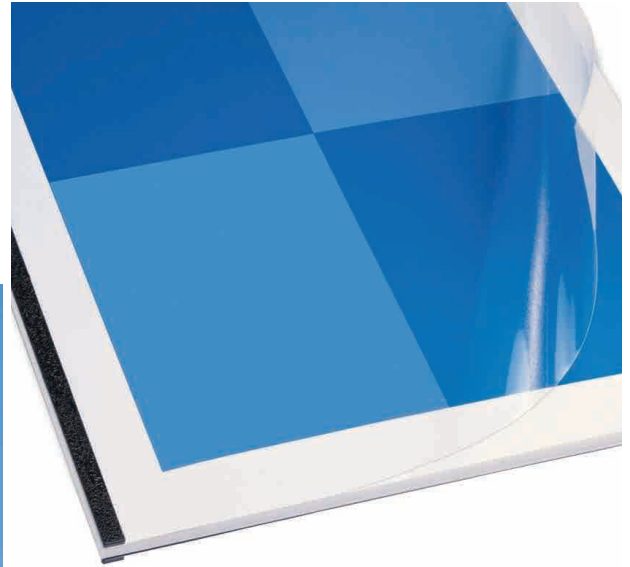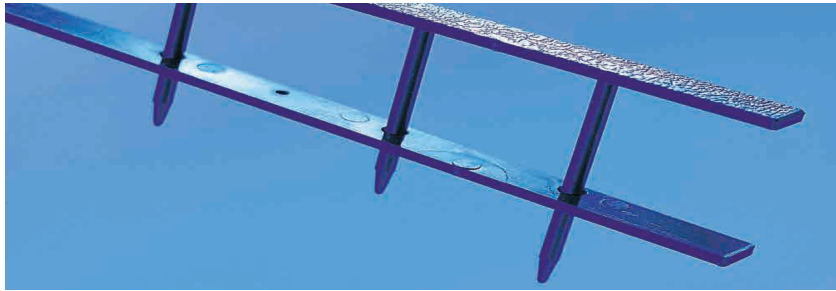

Coil/inbindspiralen

Diameter	Kleur	Artikelcode
8 mm	Zwart	SP08ZW41
	Wit	SP08WI41
	Donkerblauw	SP08DBL41
10 mm	Zwart	SP10ZW41
	Wit	SP10WI41
12 mm	Zwart	SP12ZW41
	Wit	SP12WI41
	Donkerblauw	SP12DBL41
14 mm	Zwart	SP14ZW41
	Wit	SP14WI41
	Donkerblauw	SP14DBL41
16 mm	Zwart	SP16ZW41
	Wit	SP16WI41
18 mm	Zwart	SP18ZW41
	Wit	SP18WI41
	Rood	SP18RO41
	Donkerblauw	SP18DBL41
20 mm	Wit	SP20WI41
22 mm	Wit	SP22WI41
25 mm	Wit	SP25WI41
30 mm	Wit	SP30WI41
33 mm	Wit	SP33WI41

3.5.1

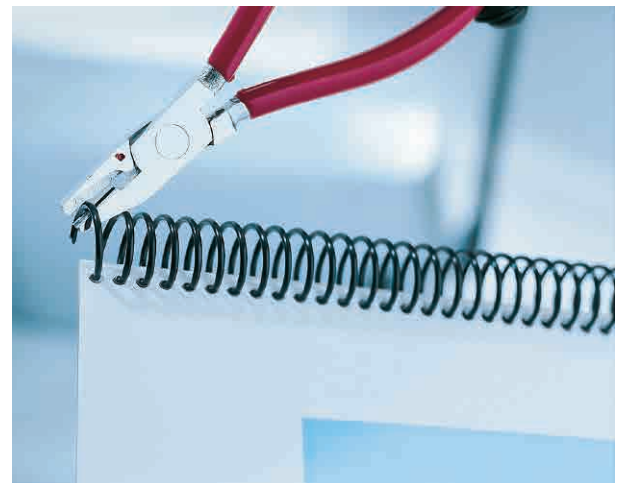

Spiralen 4:1 pitch, 4 ponsgaten per inch, verpakt per 100 stuks. Te gebruiken in combinatie met een spiraalbindsysteem.

Klemruggen

Formaat/Capaciteit	Kleur	Verpakking	Artikelcode
3 mm / 30 vel	Zwart	50 stuks	KL3ZW50
	Wit		KL3WI50
	Blauw		KL3BL50
	Transparant		KL3TR50
6 mm / 60 vel	Zwart		KL6ZW50
	Wit		KL6WI50
	Blauw		KL6BL50

3.1.10

Inbinden met klemruggen is de eenvoudigste oplossing voor het snel samenvoegen van uw prints. Simpelweg de klemrug langs de rand van het stapeltje papier schuiven en klaar!



www.albyco.com
sales@albyco.com
Tel. 0162 - 486 286
Fax 0162 - 496287

Elschot 2
4905 AZ Oosterhout
Postbus 6043
4900 HA Oosterhout

BTW NL804983835B01
Rabobank 's-Hertogenbosch
NL09 RABO 0132 2785 02

Lijmbinden



Thermocovers			Thermische inbindmappen
Rugbreedte	Inbindcapaciteit	Per	Artikelcode
1,5 mm	1-12 vel	100	MC01WIT100
2 mm	12-20 vel	100	MC02WIT100
3 mm	20-30 vel	100	MC03WIT100
4 mm	30-40 vel	100	MC04WIT100
5 mm	40-50 vel	100	MC05WIT100
6 mm	50-60 vel	100	MC06WIT100
7 mm	60-70 vel	100	MC07WIT100
8 mm	70-80 vel	100	MC08WIT100
9 mm	80-90 vel	80	MC09WIT80
10 mm	90-100 vel	80	MC10WIT80
12 mm	100-120 vel	80	MC12WIT80

Materiaal: voorzijde transparant 0,15 mm, achterzijde 215 gr/m² hoogglans karton wit.



Wraparounds, wit		Voor Fastbind en Perfectbinders	
Materiaal	Breedte	Per	Artikelcode
Wit glans karton	47 cm	200	WRAPWIST47200
Wit linnen karton	47 cm	200	WRAPWILN47200

Materiaal: voorzijde transparant 0,18 mm, achterzijde 250 gr/m² karton. Geleerde wraparounds op aanvraag.



Originele Planatol Copybindstrips.
Te gebruiken op Planax Copybindmachines.
Andere kleuren op aanvraag.

Planax Copybindstrips		
Maat	Kleur	Artikelcode
20 mm	Zwart	PCBS20ZW7
	Wit	PCBS20WI7
25 mm	Zwart	PCBS25ZW7
	Wit	PCBS25WI7
30 mm	Zwart	PCBS30ZW7
	Wit	PCBS30WI7
35 mm	Zwart	PCBS35ZW7
	Wit	PCBS35WI7
40 mm	Zwart	PCBS40ZW7
	Wit	PCBS40WI7
50 mm	Zwart	PCBS50ZW7
	Wit	PCBS50WI7

Planatol		
Verpakking	Toepassing	Artikelcode
1,05 kg Wit (transparant)	Standaard	PTOL1
1,05 kg Zwart		PTOLZW1
1,05 kg Blauw		PTOLBL1
1,05 kg Geel		PTOLGE1
1,05 kg	Afscheurbloks	PTOLFF1
1,05 kg	Idempapier	PTOLFF.60
1,05 kg	Gestroken papier	PTOLBB1



Hittebestendige inbindtransparanten		Helder glanzend
Hittebestendig PET o.m. voor Powis en Planax-bindsystemen		
A4 0,18 mm	100 stuks	SBTRPETA4100
A3 0,18 mm		SBTRPETA3100



Fastbind biedt unieke premium oplossingen voor zelf vervaardigen van soft- en hardcoverboeken, fotoboeken voor zowel enkelzijdige als dubbelzijdige prints, cd-covers en ringbandmappen. De systemen zijn gebaseerd op thermisch lijmbinden en hechten. Softcoverbinden geschiedt met systemen als b.v. de Fastbind Elite. Voor hardcoverbinden wordt dit aangevuld met een Casematic positionerings-systeem. De Fastbind machines en verbruiksmaterialen zijn perfect op elkaar afgestemd voor de in-house productie tegen lage materiaalkosten en een zeer grote mate van flexibiliteit t.a.v. boekformaten.

Voor meer informatie en complete documentatie van Fastbind kunt u natuurlijk contact opnemen met Albyco, 0162 - 486 286.

Het **Fastbind Elite** hotmelt bindstelsel voor soft en hardcoverboeken. Handmatig bindstelsel voor documenten tot 400 vel. Voorzien van opruwsysteem. Fastbind's unieke roterende lijmsysteem maakt de Elite tot meest flexibele bindoplossing.

Eenvoudig in gebruik, geen insteltijden.


Inbindcapaciteit	2 tot 400 pagina's
Capaciteit per uur	Tot 180 boeken
Min.-max. binddikte	1-40 mm
Max. documentbreedte	tot 235 mm
Max. documenthoogte	tot 320 mm
Opties	Covertrimmer Hardcover toolkit



Het **Fastbind Casematic XT** positionerings- en montagesysteem voor hardcovers helpt kartonnen covers sneller en nauwkeuriger, te plaatsen op de geprinte/gedrukte boekomslagen. De verlichte tafel van de Casematic XT is voorzien van zuiglucht, maataanduiding en aanleg voor de grootst mogelijke nauwkeurigheid. De omplakte stickervellen worden elektrisch aangeperd. Dit apparaat kent een maximaal netto boekformaat van SRA3 portrait.

De Fastbind Casematic XT kan optioneel worden uitgerust met een hoeksnijder voor het nauwkeurig recht afsnijden van de coverbladen.

Specifiek voor ondoorzichtige coverbladen kan optioneel een zijgeleiding geleverd worden.

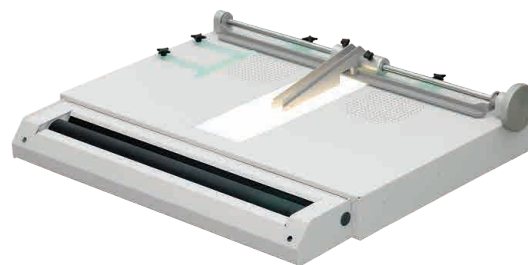

Hotmeltlijm

Voor Fastbind en Perfectbinders

Omschrijving	Verpakking	Artikelcode
Fastbind Hotmelt type 5.1	10 kg	FBHM5110

332



Fastbindsupplies

Omschrijving	Per	Artikelcode
Fastbind zelfklevende eindbladen A3	50	FBBA350
Fastbind zelfklevende eindbladen A4	50	FBBA450
Fastbind zelfklevende eindbladen LANDSCAPE	50	FBBA450LS
Fastbind zelfklevende eindbladen A4 ZWART	50	FBZWA450
Fastbind grijsboard, voor, rug, achter	100 sets	FBGBA4100
Fastbind Coversheets tbv inkjetprinter 329x530	50	FBCSINKJET329530
Fastbind Coversheets tbv laserprinter 329x500	50	FBCSLASER329500
Fastbind BooXTer eindbladen wit A3 LS 100	50	FBXTBLSWIA3100
Fastbind BooXTer eindbladen wit A4 LS 100	50	FBXTBLSWIA4100
Fastbind BooXTer eindbladen wit A3 100 st	100	FBXTBWIA3100
Fastbind BooXTer eindbladen wit A4 100 st	100	FBXTBWIA4100
Fastbind Coverpapier 61 cm x 20 meter	1 rol	FBCRINKJET61200

32.1



Ringbandmappen & toebehoren

Ringbandmappen			Wit, 4D-mechaniek, verpakt per 10 stuks
Capaciteit	Rugbreedte	Artikelcode	3.4.1
15 mm	25 mm	RBM4D16WI10	
20 mm	30 mm	RBM4D20WI10	
25 mm	35 mm	RBM4D25WI10	
30 mm	40 mm	RBM4D30WI10	
35 mm	45 mm	RBM4D35WI10	
40 mm	50 mm	RBM4D40WI10	
45 mm	55 mm	RBM4D45WI10	
50 mm	70 mm	RBM4D52WI10	
65 mm	90 mm	RBM4D65WI10	



De ringbandmappen zijn uitgevoerd met een helder transparant insteekvak op de voor- en rugzijde. De binnenzijde is voorzien van een helder transparant insteekvak van 100 mm breed. Geschikt voor gebruik met tabbladen.

Afwijkende formaten, rugbreedten en kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

FSC-Ringbandmappen			Wit, 4D-mechaniek, verpakt per 10 stuks
Capaciteit	Rugbreedte	Artikelcode	3.4.2
15 mm	25 mm	RBM4DFSC15WI10	
20 mm	30 mm	RBM4DFSC20WI10	
25 mm	35 mm	RBM4DFSC25WI10	
30 mm	40 mm	RBM4DFSC30WI10	
35 mm	45 mm	RBM4DFSC35WI10	
40 mm	50 mm	RBM4DFSC40WI10	
50 mm	70 mm	RBM4DFSC52WI10	
65 mm	90 mm	RBM4DFSC65WI10	



Ringbandmappen volledig vervaardigd uit FSC-goedgekeurd karton. Voorzien van een transparante PP insteek over voorplat en rug.

Afwijkende formaten, rugbreedten en kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.



Tabbladen			Voor gebruik i.c.m. ringbandmappen
Soort	Verpakking	Artikelcode	3.4.4
Wit, PP 120 micron			
1 t/m 10	25 sets	TB1/10PPWI	
1 t/m 12	25 sets	TB1/12PPWI	
Grijs, PP 120 micron			
1 t/m 5	25 sets	TB1/5PPGR	3.4.5
1 t/m 7	25 sets	TB1/7PPGR	
1 t/m 10	25 sets	TB1/10PPGR	
1 t/m 12	25 sets	TB1/12PPGR	
1 t/m 15	20 sets	TB1/15PPGR	
1 t/m 20	20 sets	TB1/20PPGR	
1 t/m 31	10 sets	TB1/31PPGR	
A t/m Z 20-delig	25 sets	TBA/ZPPGR	
Karton, wit, met gelamineerde tabs genummerd			
1 t/m 5	40 sets	TB1/5KARTON	3.4.6
1 t/m 10	20 sets	TB1/10KARTON	
1 t/m 12	18 sets	TB1/12KARTON	
1 t/m 15	15 sets	TB1/15KARTON	
1 t/m 20	10 sets	TB1/20KARTON	
1 t/m 31	10 sets	TB1/31KARTON	

Ringbandmappen & toebehoren




Papierklemmen		Voor gebruik i.c.m. 4D- ringbandmappen
Formaat	Verpakking	Artikelcode
100 mm	2000 stuks	RBMPKLEM2000

3.4.3


Filestrips			Voor gebruik i.c.m. 4D- ringbandmappen
Systeem	Soort	Artikelcode	3.4.3
Thermisch	Zelfklevend	FSZK100	
21-gaats plasticbinden	21-gaats perforatie	FS21100	
Wirebinden 34-gaats	34-gaats perforatie	FS34100	

Montagestrips om gebonden documenten in een ringbandmap te plaatsen.
Verpakt per 100 stuks.

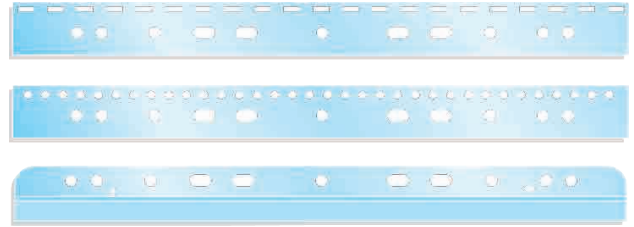

Showtassen & L-mappen		
Showtas voor A4 formaat, bovenzijde open, multo-perforatie		
Dikte	Verpakking	Artikelcode
55 micron	1000 stuks	SHOWTASA4
L-map voor A4-formaat, boven- en rechterzijde open, voorzien van duimgreep		
Dikte	Verpakking	Artikelcode
120 micron (PP)	500 stuks	LMAP500

3.4.3

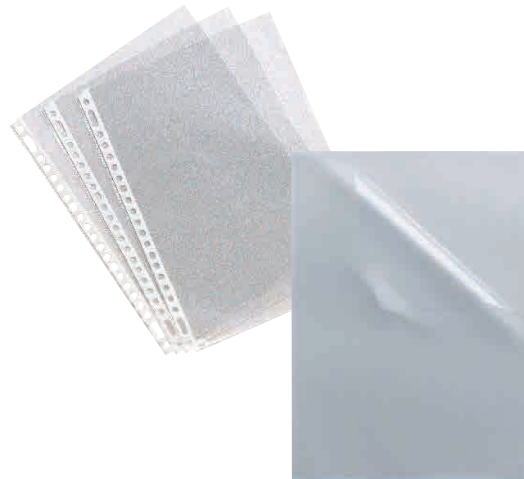

Zelfklevende insteektassen			
Omschrijving	Verpakking	Artikelcode	3.4.3
Visitekaarhouder 95 x 60 mm, geopend lange zijde	100 stuks	ZKVH9560	
CD hoezen 135 x 135 mm, zonder sluitklep	100 stuks	ZKCH135135	
CD hoezen 135 x 135 mm, met sluitklep	100 stuks	ZKCHK135135	
Driehoektassen 100 x 100 mm	300 stuks	ZKDHT1001003	
Driehoektassen 170 x 170 mm	300 stuks	ZKDHT1701703	



[23]

Snelhechtmappen		
Kleur	Verpakking	Artikelcode
Zwart	100 stuks	SHMZW100
Wit	100 stuks	SHMWI100
Blauw	100 stuks	SHMBL100
Rood	100 stuks	SHMRO100
Geel	100 stuks	SHMGE100
Grijs	100 stuks	SHMGR100
Groen	100 stuks	SHMGRO100

3.5.2



Inbinden

Partners




Merken





Navigator A4 en A3 printerpapier, ofwel kopieerpapier, is leverbaar in Ecological, Universal en Hybrid papier. Daarnaast levert Albyco een aantal Navigator Specials. Informeer vandaag nog naar uw korting bij afname van een veelvoud van de minimale bestelhoeveelheid!


Onderstaand meer informatie over alle soorten papier:

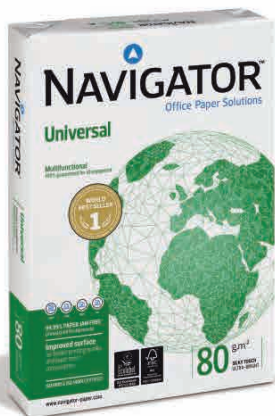

Navigator Universal		Navigator Universal kopieer- en printpapier, 80 gr/m ²	
Formaat	Verpakking	Af te nemen per	Artikelcode
A4	500 vel	200 pak	PAP10604080
A3	500 vel	100 pak	PAP10603080

Navigator Universal:

Verbeterd oppervlak voor een betere afdrukkwaliteit en een lager tonerverbruik. 99,99% vrij van papierstoring. Minder papierstoring leidt tot een lagere kostprijs per afgedrukt document. Navigator Universal heeft een extra glad oppervlak, dat verhoogd de levensduur van uw kantoorapparatuur. Het papier is universeel toepasbaar op alle printers en copiers, voor alle documenten, 100% gegarandeerd.

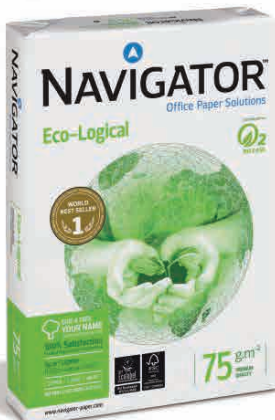


Navigator Ecological		Navigator Ecological kopieer- en printpapier, 75 gr/m ²	
Formaat	Verpakking	Af te nemen per	Artikelcode
A4	500 vel	200 pak	PAP10604075
A3	500 vel	100 pak	PAP10603075

Navigator Ecological:

Met Navigator Ecological kiest u voor duurzaam printpapier. Deze vellen zijn met 75 g/m² 5 gram lichter dan het standaard 80 grams kopieerpapier, waarmee u efficiënter met uw papiergebruik omgaat. Navigator Ecological gebruikt minder natuurlijke hulpbronnen en garandeert premium kwaliteitsprestaties.


Albyco vindt dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor ons milieu bij onze bedrijfsvoering. Hierom hebben wij verschillende initiatieven genomen om de duurzaamheid van onze onderneming te verbeteren.

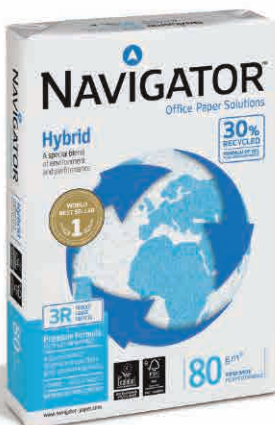

Navigator Hybrid		Navigator Hybrid kopieer- en printpapier, 80 gr/m ²	
Formaat	Verpakking	Af te nemen per	Artikelcode
A4	500 vel	100 pak	PAP10604095
A3	500 vel	100 pak	PAP10603095

Navigator Hybrid:

Een speciale mix van 30% gerecyclede vezels van hoge kwaliteit en nieuwe vezels voor superieure prestaties en afdrukresultaten. Meer dan 80% van de energie, gebruikt om Navigator Hybrid te produceren, komt uit hernieuwbare bronnen. Minder stofvorming en minder papierstoringen zorgen voor minder machinestilstand. Navigator Hybrid is beschikbaar in 80 g/m².

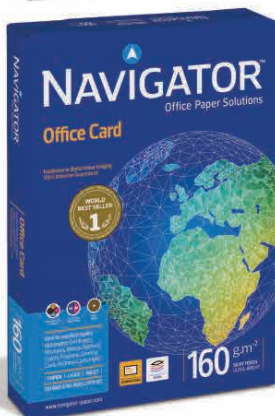

Navigator Specials		Navigator papier, Specials		
Type/formaat	Verpakking	Af te nemen per	Artikelcode	
Inkjet A4	90 g/m ²	500 vel	5 pak	PAP10604099
Inkjet A3			5 pak	PAP10603099
Presentation A4	100 g/m ²	250 vel	5 pak	PAP10604100
Presentation A3			5 pak	PAP10603100
Colour A4	120 g/m ²	250 vel	5 pak	PAP10604120
Colour A3			5 pak	PAP10603120
Office Card A4	160 g/m ²	250 vel	5 pak	PAP10604160
Office Card A3			5 pak	PAP10603160
Organizer A4 (4-gaats)	80 g/m ²	500 vel	5 pak	PAP10604480

Bestellen van printpapier of kopieerpapier gaat per pallet van 200 pakken A4-papier of 100 pakken A3-papier. Combineren is mogelijk. Elk pak papier bevat 500 vel.

Kliklijsten, stoepborden

Kliklijsten

Formaat	Artikelcode
A5-formaat 14,8 x 21 cm, frame 20 mm	OCCWLA519
A4-formaat 21 x 29,7 cm, frame 20 mm	OCCWLA419
A4-formaat 21 x 29,7 cm, frame 25 mm	OCCWLA425
A4-formaat 21 x 29,7 cm, frame 32 mm, ronde hoeken	OCCWLA432
A3-formaat 29,7 x 42 cm, frame 20 mm	OCCWLA319
A3-formaat 29,7 x 42 cm, frame 25 mm	OCCWLA325
A3-formaat 29,7 x 42 cm, frame 32 mm	OCCWLA332
A2-formaat 42 x 59,4 cm, frame 25 mm	OCCWLA225
A2-formaat 42 x 59,4 cm, frame 32 mm	OCCWLA232
B2-formaat 50 x 70 cm, frame 32 mm	OCCWL507032
A1-formaat 59,4 x 84,1 cm, frame 25 mm	OCCWLA1
A1-formaat 59,4 x 84,1 cm, frame 32 mm	OCCWLA132
B1-formaat 70 x 100 cm, frame 32 mm	OCCWL7010032
A0-formaat 84,1 x 118,9 cm, frame 32 mm	OCCWLA032

5.1.1

Albyco-kliklijsten worden in Europa geproduceerd, zijn vervaardigd van een hoge kwaliteit aluminium en voorzien van een stevige achterwand voor jarenlang gebruik. Een stevige PET-folie beschermt uw print tegen vuil, vocht en beschadigingen. De lijsten zijn voorzien van rechte hoeken en een stevig klikmechanisme, dat de folie en de print goed op hun plaats houdt en toch eenvoudig geopend en gesloten kan worden. Dat betekent dat, in omgevingen waar veel wordt gewisseld van print, de kliklijsten langer meegaan en langer hun professionele uitstraling behouden.

Het klikmechanisme bevindt zich aan de voorzijde van de lijst. Dat betekent dat de lijst vast aan b.v. een muur gemonteerd kan worden en toch eenvoudig gewisseld van print kan worden.



Stoepborden, aluminium

Formaat	Artikelcode
Stoepbord Classic B2	OCCWLALXBBB2STA
Stoepbord Classic A1	OCCWLALXBBA1STA
Stoepbord Classic B1	OCCWLALXBBB1STA
Stoepbord Classic A0	OCCWLALXBBA0STA
Stoepbord Classic B2 Waterproof	OCCWLALXWPB2STA
Stoepbord Classic A1 Waterproof	OCCWLALXWPA1STA
Stoepbord Classic B1 Waterproof	OCCWLALXWPB1STA
Stoepbord luxe B2	OCCWLALXB2STA
Stoepbord luxe B2 Zwart	OCCWLALXZWB2STA
Stoepbord luxe A1	OCCWLALXA1STA
Stoepbord luxe A1 Zwart	OCCWLALXZWA1STA
Stoepbord luxe B1	OCCWLALXB1STA
Stoepbord luxe B1 Zwart	OCCWLALXZWB1STA
Stoepbord luxe A0	OCCWLALXA0STA
Stoepbord luxe A0 Zwart	OCCWLALXZWA0STA

5.1.1



Stoepbord basic budget



Stoepbord luxe



Stoepbord basic Waterproof



Stoepbord luxe Zwart

Kliklijstfolies, posterzakken

Formaat	Artikelcode
Kliklijstfolie A0 Ontspiegeld	KLFA0
Kliklijstfolie A1 Ontspiegeld	KLFA1
Kliklijstfolie A2 Ontspiegeld	KLFA2
Kliklijstfolie A3 Ontspiegeld	KLFA3
Kliklijstfolie A4 Ontspiegeld	KLFA4
Kliklijstfolie B0 Ontspiegeld	KLFB0
Kliklijstfolie B1 Ontspiegeld	KLFB1
Kliklijstfolie B2 Ontspiegeld	KLFB2
Krijtfolie A0 Outdoor	KFOA0
Krijtfolie A1 Outdoor	KFOA1
Krijtfolie A2 Outdoor	KFOA2
Krijtfolie B1 Outdoor	KFOB1
Krijtfolie B2 Outdoor	KFOB2
Posterzak formaat A4, waterproof	PZA4
Posterzak formaat A3, waterproof	PZA3
Posterzak formaat A2, waterproof	PZA2
Posterzak formaat A1, waterproof	PZA1
Posterzak formaat B2, waterproof	PZB2
Posterzak formaat B1, waterproof	PZB1

5.1.1



Krijt stoepborden, krijt wandborden

Krijt stoepborden, hout

Formaat	Artikelcode
Stoepbord krijt blank bxh 55x85 cm	KSBBL5585
Stoepbord krijt mahonie bxh 55x85 cm	KSBMA5585
Stoepbord krijt zwart bxh 55x85 cm	KSBZW5585
Stoepbord krijt steigerhout bxh 70x115 cm	KSBSH70115
Stoepbord krijt blank bxh 75x135 cm	KSBBL75135
Stoepbord krijt mahonie bxh 75x135 cm	KSBMA75135
Stoepbord krijt zwart bxh 75x135 cm	KSBZW75135
Stoepbord krijt blank bxh 55x85 cm enkelzijdig	KSBBL5585E
Stoepbord krijt mahonie bxh 55x85 cm enkelzijdig	KSBMA5585E
Stoepbord krijt zwart bxh 55x85 cm enkelzijdig	KSBZW5585E

5.1.1



Krijt wandborden, hout

Formaat	Artikelcode
Wandbord krijt blank bxh 40x60 cm	KWBBL4060
Wandbord krijt mahonie bxh 40x60 cm	KWBMA4060
Wandbord krijt zwart bxh 40x60 cm	KWBZW4060
Wandbord krijt blank bxh 60x80 cm	KWBBL6080
Wandbord krijt mahonie bxh 60x80 cm	KWBMA6080
Wandbord krijt zwart bxh 60x80 cm	KWBZW6080
Wandbord krijt blank bxh 70x90 cm	KWBBL7090
Wandbord krijt mahonie bxh 70x90 cm	KWBMA7090
Wandbord krijt zwart bxh 70x90 cm	KWBZW7090

5.1.1




Whiteboards, prikboards

Whiteboards

Formaat	Artikelcode
Whiteboard 30x45 cm	WWB3045
Whiteboard 45x60 cm	WWB4560
Whiteboard 90x60 cm	WWB9060
Whiteboard 120x90 cm	WWB12090
Whiteboard 150x120 cm	WWB150120
Whiteboard 180x120 cm	WWB180120
Whiteboard 210x120 cm	WWB210120
Whiteboard 240x120 cm	WWB240120

5.1.1

Whiteboards kunnen worden gebruikt om op te schrijven met speciale whiteboard markers en er kunnen magneten op worden geplaatst. De borden worden geleverd inclusief afleggoot en bevestigingsmaterialen, zonder wisser, stiften en magneten. De whiteboards kunnen zowel horizontaal als verticaal worden opgehangen. Met een speciale wisser kan alles wat met de whiteboard markers op het bord is geschreven eenvoudig worden verwijderd.



Prikborden

Formaat	Artikelcode
Prikbord kurk formaat 30x45cm	PBKK3045
Prikbord kurk formaat 40x60cm	PBKK4060
Prikbord kurk formaat 60x90cm	PBKK6090
Prikbord kurk formaat 90x120cm	PBKK90120
Prikbord kurk formaat 120x120cm	PBKK120120

Kurk
5.1.1



Partners



Merken



Papierboren



Stalen boor > Standaard voor kleine oplagen houtvrij offset, kopieerpapier en textiel.

Teflon boor > Voor papier waar kunststof in is verwerkt, folie, rubber en textiel
 Hardverchroomd > Voor dagelijks gebruik voor grote oplagen, voor offset, kopieerpapier en gesatineerd papier

Titanium > Speciale boor voor grote oplagen digitaal drukwerk, folie, rubber, mc-papier en textiel

Papierboren

Boordiameter	Type	Schachtlengte 50 mm Artikelcode
2,0 mm	Staal	PB2
3,0 mm	Staal	PB3
4,0 mm	Staal	PB4
	Hardverchroomd	PB4HV
4,5 mm	Hardverchroomd	PB45HV
5,0 mm	Staal	PB5
	Teflon	PB5TF
5,5 mm	Staal	PB55
	Hardverchroomd	PB55HV
6,0 mm	Staal	PB6
	Teflon	PB6TF
	Hardverchroomd	PB6HV
	Titanium	PB6TIT
6,5 mm	Staal	PB65
	Teflon	PB65TF
	Hardverchroomd	PB65HV
	Titanium	PB65TIT
7,0 mm	Staal	PB7
	Hardverchroomd	PB7HV
	Titanium	PB7TIT
8,0 mm	Staal	PB8
10,0 mm	Staal	PB100

Toebehoren voor papierboren

Omschrijving	Artikelcode
Boorslijper	STAGOBS
Widia slijppunt	STAGOBSP
Wetsteen	STAGOWS
Papierverwijderaar	STAGOPPV
Paraffinepapier A4 10 vel	STAGO4PARA10
Boorlat t.b.v. Stago 1006 S	STAGO1006LAT
Boorlat t.b.v. Stago 1008/1015 S	STAGO1008LAT
Boorlat t.b.v. Stago 2015 S	STAGO2015LAT
Boorlat t.b.v. Stago 5010 A	STAGO5010LAT
Boorplaatje Citoborma 150, 10 stuks	CB150PLA
Boorlat Citoborma 111	CB111LAT
Boorlat Citoborma 180 t/m 690	CB180LAT



De **Stago PB 5010-serie** staat garant voor jarenlange hoge prestaties en absolute precisie. Het systeem kan beschikken over 2 tot 5 boorkoppen, elk met een boordiameter van 2 tot 10 mm en een maximale stapelhoogte van 60 mm. Geschikt voor een breed gamma aan materialen, papier, karton, leer en kunststoffen. De spindels kunnen worden versteld in een bereik van 40 tot 250 mm. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een moeiteloze bediening en een hoge productiviteit. De bediening geschiedt met handbediening, een voetpedaal (PB 5010 F), automatisch of via een voetschakelaar (PB 5010 A). Het robuuste machineframe, gecombineerd met de precisie boorgeleidingen en de onderhoudsvrije aandrijving garanderen een lange levensduur van de machine. Voor extreme toepassingen, die een grote hitte veroorzaken is optioneel boorkoeling leverbaar. Bovendien is een boorsmeringsysteem leverbaar voor perfecte boorresultaten.

- + Tot 5 high performance boorkoppen
- + Flexibel verstelbare spindelafstanden, 40 - 250 mm
- + Verwerkt papier, karton, leer en kunststoffen
- + Afmeting werkbald 800 x 415 mm
- + Eenvoudig boorwissel
- + Hoge productiviteit
- + Gebouwd voor continu gebruik
- + Ergonomische en robuuste constructie



Hechnieten, messen

Hechnieten		* Hechnieten E=ijzer, S=staal, R=ringniet		
Type	Soort	Geschikt voor	Per	Artikelcode
24/6	E	O.a. Nagel	5.000	NIET2465000
24/8	E		5.000	NIET2485000
24/6	R		5.000	NIET246R5000
24/8	R		5.000	NIET248R5000
24/10 R	R	Nagel 24/10R 6274103	5.000	NIET2410R5000
24/10 S	S	Nagel 24/10S 6271101	5.000	NIET2410S000
24/13 S	S	Nagel 24/13S 6271131	5.000	NIET2413S000
24/15 S	S	Nagel 24/15S 6271151	5.000	NIET2413S000
24/18 S	S	Nagel 24/18S 6271181	5.000	NIET2418S000
24/20 S	S	Nagel 24/20S 6271201	5.000	NIET2420S000
26/6	E	Stago Fix	5.000	NIET2665000
26/6 CS2	E	Albyco CS2 bookletmaker	5.000	NIETCS2665000
26/6	R		5.000	NIET266R5000
26/8	E		5.000	NIET2685000
26/8	S	Nagel 26/8S	5.000	NIETNAGEL268S
26/10S	S	Nagel 26/10S	5.000	NIET2610S000
50/6		Nagel 50/6	5.000	NIET50/65000
50/8		Nagel 50/8	5.000	NIET50/85000
50/10		Nagel 50/10	5.000	NIET50/105000
50/12 S	S	Nagel 50/12S	5.000	NIET50/125000
50/15 S	S	Nagel 50/15S	5.000	NIET50/155000
50/20 S	S	Nagel 50/20S	5.000	NIET50/205000
60/8	E		5.000	NIET6085000
64/6	E	Stago Salut	5.000	NIET6465000
64/8	E		5.000	NIET6485000
64/10	S		5.000	NIET6410S000
66/6	E	Plockmatic 60, 61, Océ 80	5.000	NIET6665000
66/8	E		5.000	NIET6685000
66/6	R		5.000	NIET666R5000
69/12	S		5.000	NIET6912S000
69/15	S		5.000	NIET6915S000
69/18	S		5.000	NIET6918S000
69/20	S		5.000	NIET6920S000
Swingline		Plockm. 75, 88, 91, 102, Xerox ASF	5.000	NIETPL7588500
		Max 50, Ideal 8550	5.000	NIETMAX505000

7.2.1



Messen voor stapelsnijders

Omschrijving	Artikelcode
Ideal 3905/3915	IDEAL3905MES
Ideal 4300, 4305, 4315, 4350	IDEAL4305MES
Ideal 4700, 4810, 4850	IDEAL4700MES
Ideal 5255, 5221-95 (EP)	IDEAL5221MES
Ideal 6550, 6655, 6660	IDEAL6550MES
Ideal 5560	IDEAL5560MES
Ideal 7260, 7228-06 LT	IDEAL7228MES

7.3.1



Snijlatten voor stapelsnijders

Omschrijving	Artikelcode
Ideal 3905/3915	IDEAL3905LAT
Ideal 4300	IDEAL4300LAT
Ideal 4305, 4315, 4350	IDEAL4305LAT
Ideal 4705, 4800-serie	IDEAL4700LAT
Ideal 5255, 5221-95 (EP)	IDEAL5221LAT
Ideal 6666, 6660, 6550-95 (EP)	IDEAL6650LAT
Ideal 5560, EBA 550/551	EBA550LAT
Ideal 7260, 7228-06 (LT)	IDEAL7228LAT

7.3.1



Prijzen per 6 stuks.

Magnetic Pads

Omschrijving	Artikelcode
Magnetic Clamp Pads, 38 cm, set van 2 pads	MAGPAD

7.3.1



Magnetic Clamp Pads voorkomen persafdrucken van de persbalk op gevoelige papiersoorten tijdens het snijden. Door de magnetische eigenschappen van het materiaal kan de pad eenvoudig onder de persbalk worden bevestigd.

Sealen & krimpen

Verpakkingsfolie Halfbuis en buisfolie 7.4.1

Breedte	Rollengte	Opbrengst	Artikelcode
355 mm	1250 m	880 m ²	SFHB355/15
405 mm	1250 m	1013 m ²	SFHB405/15
Cryovac Halfbuis 19 micron t.b.v. hoeksealers			
405 mm	1000 m	810 m ²	SFHB405/19
455 mm	1000 m	910 m ²	SFHB455/19
505 mm	1000 m	1010 m ²	SFHB505/19
Buisfolie, transparant 50 micron t.b.v. plaatsealers			
Formaat	Rollengte	Artikelcode	
150 mm	100 m	SFBU150/50	

Andere foliesoorten zijn op aanvraag verkrijgbaar.




Banderolleermateriaal

Banderolleerpapier en folie 7.4.1

Type	Lengte	Artikelcode
Papier, wit, 80 g/m²+PE	180 m	BANDPAP80180
Plastic, transparant	200 m	BANDPVC100200

De **Multigraf WK02-30** is een praktische en efficiënte desktop oplossing voor het banderolleren van stapels papier tot 200 mm hoogte en een breedte van 460 mm. Het systeem heeft een zeer korte opwarmtijd en bindt tot 25 keer per minuut. De Multigraf WK02-30 gebruikt banderolleertape op een breedte van 29 mm.

B x D x H 630 x 364 x 474 mm, gewicht 32 kg

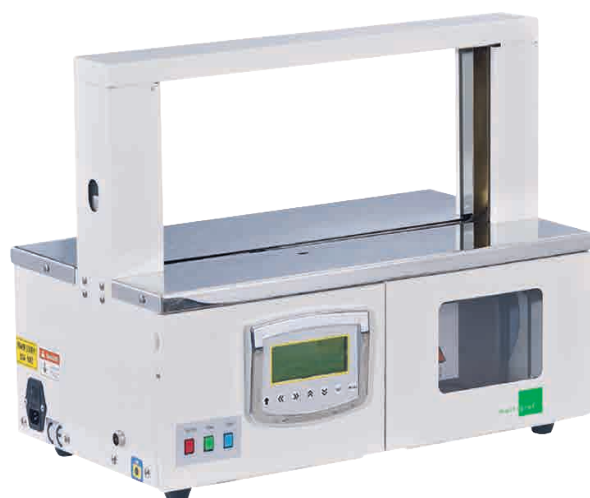

Diversen

[30] Kopieerbare transparanten

Kopieerbare transparanten 5.3.2

Type	Dekvel	Strip	Verpakt per	Artikelcode
Universeel A4	Nee	Nee	100	KTA4100
Universeel A3	Nee	Nee	100	KTA3100
Universeel A4	Ja		100	KTA4MD100



Badges

Badges 6.5.1

Formaat	Verpakt per	Artikelcode
40 x 74 mm	24	OCBADGE4074
65 x 95 mm	24	OCBADGE6595
Badges met speld		
65 x 28 mm	25	OCBADGE6528
75 x 31 mm	20	OCBADGE7531
90 x 50 mm	10	OCBADGE9050
Clips		
Europese clips, zilverkl.	100	CLIPPEUR100
Zelfklevende clip + speld, zilverkl.	100	CLIPZK100



Partners



Merken



Artikel 1: Algemeen

- Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, verkoop en levering van artikelen en diensten, die door Albyco Nederland B.V. op de markt worden gebracht (hierna te noemen "artikelen"). Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover door partijen uitdrukkelijk nader schriftelijk anders is overeengekomen. Andersluidende voorwaarden maken deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
- In deze voorwaarden wordt verstaan onder Albyco Nederland BV (hierna te noemen Albyco) tevens "verkoper" dan wel "leverancier". In deze voorwaarden wordt de "afnemer" dan wel "koper" van de producten dan wel diensten van Albyco ook aangeduid als "wederpartij".
- Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

- Alle offertes en noteringen zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen tot stand door aanvaarding van een offerte van Albyco. Telefonische aanvaardingen en bestellingen worden eerst als overeenkomst beschouwd na schriftelijke bevestiging van de wederpartij en eerst nadien ten uitvoer gebracht. Indien er sprake is van een incidentele order, geldt ook dan dat wederpartij koper die order dient te bevestigen, althans de bedoelde goederen/diensten in aantal en omvang dient te omschrijven. Mocht koper in bepaalde omstandigheden direct ten uitvoerlegging van een opdracht gelet op de tijd en zonder concrete opdrachtbevestiging verlangen en mocht Albyco akkoord gaan met een dergelijke tenuitvoerlegging en levering dan draagt wederpartij het risico voor alle schade en ongerief ten gevolge van telefonisch misverstand ontstaan.
- Al onze aanbiedingen en genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
- Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

Artikel 3: Prijs/Betalingstermijn

- Alle orders worden uitgevoerd tegen prijzen geldig op de dag van aflevering.
- Prijswijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk ingaan.
- Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De koper zal in verzuim van betaling zijn door het enkel verstrijken van deze termijn; sommatie en/of ingebrekestelling is hiertoe niet vereist. Bij betaling binnen 5 dagen na factuurdatum mag 2% betalingskorting op het factuurbedrag in mindering worden gebracht.
- Bij verzuim van tijdige betaling van de koopprijs of een deel daarvan, is de koper vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening aan ons een onmiddellijke opeisbare rente verschuldigd van 2% per maand over het openstaande saldo. Indien door ons ten gevolge van het niet nakomen van onze betalingscondities tot incasso van het verschuldigde bedrag moet worden overgegaan, zijn zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de koper. Deze kosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 175,-.

Artikel 4: Levering / Eigendomsvoorbehoud

- Aflevering van bestelde artikelen geschiedt voor onze rekening en risico aan het adres van de koper, indien de koopprijs van de afgeleverde artikelen per aflevering tenminste € 150,- exclusief BTW bedraagt. Indien de koopprijs minder dan € 150,- exclusief BTW bedraagt, worden verzendkosten en administratiekosten in rekening gebracht. Verzending geschiedt op een door ons te bepalen wijze.
- Wij behouden het eigendom van de door ons geleverde artikelen tot het tijdstip, waarop de koper alle betalingsverplichtingen, met inbegrip van rente en kosten, uit welke hoofde ook jegens ons ontstaan, heeft vervuld.
- Indien afnemer een andere wijze van aflevering wenst en dat met Albyco is overeengekomen, dan geschiedt de aflevering voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 5: Termijn van levering

Een door Albyco opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Albyco doet onder meer zaken met leveranciers in verlegen landen, om welke redenen leveringstermijnen ook niet meer kunnen zijn dan indicatief omdat het transport vaak over zee of land gaat en Albyco daarop geen invloed heeft. Albyco is ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de afnemer haar in gebreke heeft gesteld. Indien door de afnemer bestelde zaken uit de hiervoor bedoelde landen door Albyco op haar beurt moeten worden besteld omdat zij in de magazijnen van Albyco B.V. niet voorradig zijn, dan zal Albyco afnemer dat direct bij de bestelling melden. Indien afnemer dan de bestelling besluit te plaatsen, bestaat het risico dat transport vanuit de verlegen landen tot vertraging in de leveringstermijn kan leiden. Indien het om dergelijke bestellingen gaat, dan is Albyco eerst in verzuim indien zij na een ingebrekestelling waarbij haar een termijn tot levering moet worden gesteld van 6 weken te rekenen vanaf de dag dat Albyco de ingebrekestelling heeft ontvangen, niet tot levering is overgegaan. Betreft de bestelling zaken die Albyco in voorraad heeft, dan is zij eerst in gebreke indien zij alsdan niet aan een aan haar te stellen redelijke leveringstermijn van minimaal twee weken vanaf ontvangst ingebrekestelling tot levering is overgegaan. Afhankelijk van het in voorraad hebben van zaken dus kan de afnemer na twee respectievelijk zes weken, de overeenkomst met Albyco (doen) ontbinden. Indien wederpartij bestelde goederen of zaken en diensten niet afneemt om andere redenen dan dat die goederen, zaken of diensten niet conform het bestelde zijn, ontslaat dat afnemer niet van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de met Albyco gesloten overeenkomst.

Artikel 6: Overmacht

Stopzetting van de levering door de bedrijven, die ons van grondstoffen, halffabricaten en/of eindproducten veroorzaakt door overmacht, waaronder begrepen oorlog, molest, binnenlandse woelingen, stakingen, bedrijfsstoringen en andere onvoorziene gebeurtenissen, ontslaat ons van de verplichting tot levering, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Gedeeltelijke uitvoering van de order verplicht ons niet tot uitvoering van de gehele order.

Artikel 7: Reclamerecht

- Eventuele klachten kunnen alleen dan in onderzoek worden genomen, indien zij binnen 14 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk en gemotiveerd, door de afnemer bij ons worden ingediend. Na deze termijn is elke reclamerecht vervallen. Eveneens vervalt elk reclamerecht, indien de artikelen na de aflevering ervan van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk verwerkt, beschadigd of overgepakt.
- Indien de afnemer met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame door ons terecht is bevonden, zijn wij te onzer keuze uitsluitend gehouden ofwel de artikelen voor onze rekening te vervangen, ofwel de koopprijs daarvan aan de koper terug te betalen.
- Retourzendingen kunnen door ons niet worden geaccepteerd, tenzij ze vooraf schriftelijk door ons zijn goedgekeurd.

Artikel 9: Garantie

- Albyco staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan de in hierna volgende bepalingen vermeld. De door Albyco geleverde producten voldoen aan de eisen en specificaties welke door de producent worden gesteld en in de branche gebruikelijk zijn en Albyco kijkt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht. Albyco aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin van het woord, behoudens voor zover die schade aan haar grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Dezelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Albyco bij de uitoefening van de werkzaamheden/levering van goederen en zaken betreft. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Albyco uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken dan wel de verleende diensten/uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Albyco nimmer gehouden tot het vergoeden van een schade indien die mee draagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade wordt gedekt door een door Albyco gesloten verzekering. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden of geleverde diensten, goederen en zaken gebruikte materialen, geïnstalleerde en/of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moesten zijn geweest, verplicht Albyco zich die materialen of zaken te harer keuze kosteloos opnieuw te verwerken en/of te installeren dan wel te repareren of te vervangen. Albyco staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. Indien de door Albyco geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie tussen partijen op gelijke wijze gelden.
- De garantie is beperkt tot leveringen aan afnemers binnen de EU (tenzij anders overeengekomen) en is tevens beperkt tot de fabrieksgarantie.
- Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt zes maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- In alle gevallen is de termijn waarbinnen Albyco tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen.
- De wederpartij verliest haar rechten jegens Albyco en is aansprakelijk voor alle schade waarbij zij Albyco vrijwaart tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
 - De schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Albyco of door een door Albyco ingeschakelde derde gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld
 - De schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Albyco of door haar ingeschakelde derde(n) strijdig gebruik en/of opslag van de geleverde zaken
 - De schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in de gegevens, materialen, informatiedragers en dergelijke die door de wederpartij aan Albyco zijn verstrekt/voorgeschreven
 - De schade is ontstaan door aanwijzingen van de wederpartij aan Albyco
 - De schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming van Albyco te hebben gekregen.

Artikel 10: Zet-, druk of andere proeven en afwijkingen

- De afnemer is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de koper goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
- Elke op verzoek van de koper vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
- Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dat de volgende percentages:
 - oplage tot 20.000 eenheden: 10%
 - oplage van 20.000 en meer: 5%

Artikel 11: Algemeen

Voor zover één van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of ten dele niet van toepassing is om wat voor reden dan ook, dan wordt deze bepaling althans dat deel geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling die wat betreft haar werking zoveel mogelijk overeenkomt met voornoemde bepaling. De niet toepasselijkheid van één dan wel verschillende bepalingen van deze algemene voorwaarden beïnvloedt de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet.

Artikel 12: Geschillen

Alle geschillen over transacties, waarvan deze verkoopvoorwaarden deel hebben uitgemaakt, dan wel over de uitvoering of naleving van deze verkoopvoorwaarden, zullen worden onderworpen aan het Nederlands recht en aan het oordeel van de daartoe bevoegde Nederlandse rechter tenzij rechtsregels dwingend de bevoegdheid van een buitenlandse rechter voorschrijven.



Albyco Nederland

Elschot 2
4905 AV Oosterhout

Postbus 6043
4900 HA Oosterhout

Tel. 0162 - 486 286
Fax 0162 - 286 287

sales@albyco.com
www.albyco.com