


Geleiders

► MOVENTO

►► Koppelingstechniek – volledig uittrekbaar




MOVENTO met TIP-ON – 760H/766H



- Verdekte geleider, volledig uittrekbaar met geïntegreerde **TIP-ON**, de mechanische openingsondersteuning
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Werktuigloze zijde-, hoogte- en neigingsverstelling
- Geïntegreerde werktuigloze diepteverstelling
- Opvang van zijdelingse tolerantie en tolerantie in de diepte
- Compatibel met de zijdelingse stabilisatie voor MOVENTO

Nodige inbouwruimte

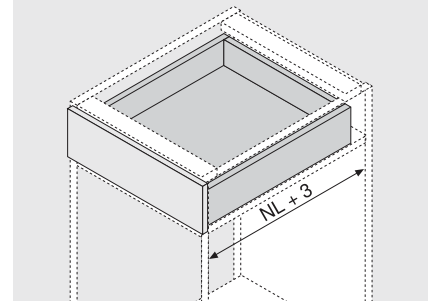

NL Nominale lengte

Bestelinformatie

1	Geleider links/rechts		
NL nominale lengte	40 kg	60 kg	
250 mm	760H2500T		
270 mm	760H2700T		
300 mm	760H3000T		
320 mm	760H3200T		
350 mm	760H3500T		
380 mm	760H3800T		
400 mm	760H4000T		
420 mm	760H4200T		
450 mm	760H4500T	766H4500T	
480 mm	760H4800T		
500 mm	760H5000T	766H5000T	
520 mm	760H5200T	766H5200T	
550 mm	760H5500T	766H5500T	
580 mm		766H5800T	
600 mm	760H6000T	766H6000T	
650 mm		766H6500T	
700 mm		766H7000T	
750 mm		766H7500T	


De uitstoot kan onder belasting of met verstelling variëren!

3	Koppeling links/rechts		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof/staal	Oranje	T51.7601
	Links/rechts bestellen		


Toebehoren			
6b	TIP-ON synchronisatie tandwielset		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	RAL 7037 stofgrijs	T57.7400

6c	TIP-ON synchronisatiestang		
	Materiaal	Vorm	Art. nr.
	Aluminium	Rond	ZST.1137W
	Om in te korten, 1137 mm, geschikt voor corpusbreedte KB 1400 mm		
	Snijmaten	Corpusbinnenbreedte LW - 229 mm	


Lade

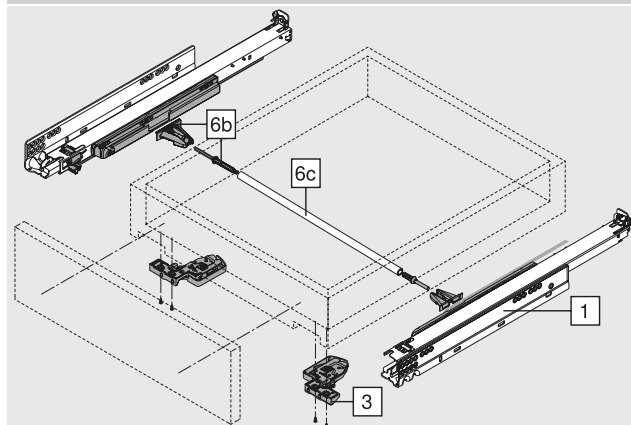

Uithangbereik

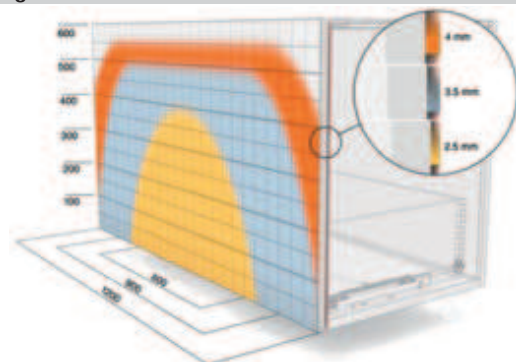

Voorbeeld de 760H, nominale lengte NL 500 mm, vierzijdige lade met synchronisatie




MOVENTO met TIP-ON – 760H/766H

Maatvoeringen


Nodige inbouwruimte

* Zie bevestiging van de corpusprofielen




Lade/binnenlade

SKW Ladebinnenbreedte
LW Corpusbinnenbreedte




Lade

SKL Ladelengte
NL Nominale lengte
* Extra + 12 mm met zijdelingse stabilisering



Binnenlade

ISKL Lengte van de binnenlade
SKL Ladelengte
NL Nominale lengte



Schroefpositie van de corpusprofielen

Corpusprofiel 760H – 40 kg


Nominale lengte NL (mm)

250, 270


300 - 350

380 - 520


550, 600



Verwerking lades



Boormal T65.1000.02 gebruiken



Boormal T65.1000.02 gebruiken


Corpusprofiel 766H – 60 kg

Nominale lengte NL (mm)

450

500 - 600

650 - 750

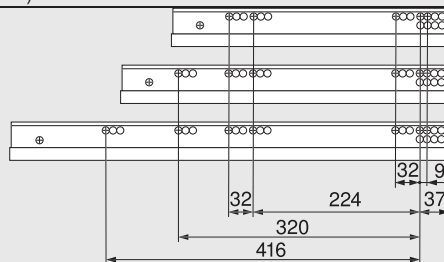

Opmerking

** Beperkte zijdelingse verstelling bij lade met 16 mm wanddikte en tegelijkertijd volledige benutting van de tolerantie van de ladebinnenbreedte SKW

Zie ook


Overzicht – MOVENTO	459
Overzicht – ORGA-LINE voor MOVENTO/TANDEM	583
Toebehoren	464
Bevestiging van de corpusprofielen	470
Montage, demontage en verstelling	471
Overzicht – verwerking	605
Informatie	684

Geleiders



- MOVENTO
- Toebehoren


Diepteverstelling

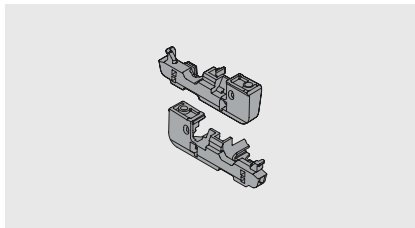


- Enkel voor inliggende toepassingen
- SERVO-DRIVE demper geïntegreerd
- Geschikt voor koppeling T51.7601
- Links/rechts
- Materiaal: kunststof, RAL 7037 stofgrijs

	Art. nr.
Diepteverstelling	298.7600


Montage




Vierzijdige lade




Driezijdige lade



Diepteverstelling
± 2 mm



Zijdelingse stabiliseringset

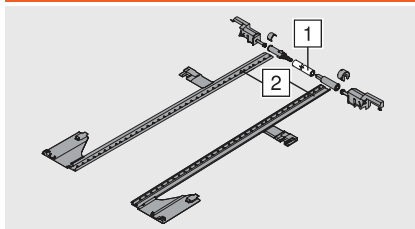

- Compatibel met MOVENTO met BLUMOTION en MOVENTO met TIP-ON
- Om in te korten
- Geschikt voor corpusbreedte KB 1400 mm
- Materiaal: kunststof, RAL 7037 stofgrijs

Snijmaten


- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Corpusbinnenbreedte LW - 295 mm |
| 2 | Nominale lengte NL + 10 mm |

NL nominale lengte	Art. nr.
Tot 400 mm	ZS7.400MU
Tot 600 mm	ZS7.600MU
Tot 750 mm	ZS7.750MU

Maatvoeringen

Nodige inbouwruimte

- * Zie bevestiging van de corpusprofielen



Lade

- SKL Ladelengte
NL Nominale lengte
* Extra + 12 mm met zijdelingse stabilisering

