


De koel- en vriescombinaties van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan.

Onze brochures

Een overzicht van ons complete assortiment vindt u in de beide hoofdcatalogi voor vrijstaande en inbouwapparaten. De specials bieden meer informatie over BioFresh apparaten en wijnkasten. Verkrijgbaar via uw dealer of via www.liebherr.com

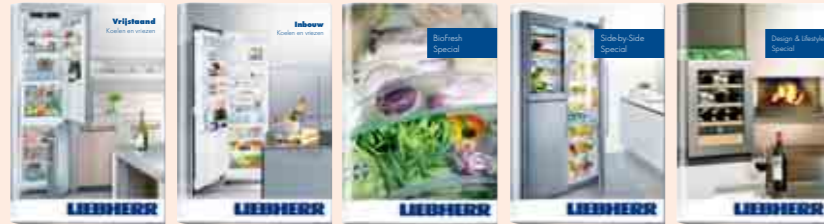

De QR codes leiden u direct naar de thema pagina's op het web met uitvoerige informatie over BioFresh, NoFrost en Wijnapparaten.



Media App
Alle catalogi en video's zijn eenvoudig en snel op uw tablet te downloaden en daarna ook offline beschikbaar.



BioFresh App
Nuttige informatie over het optimaal bewaren van levensmiddelen en het behoud van vitamines en mineralen.



Wijnigids App
Een snel overzicht van Bordeaux wijnen, de producenten en de juiste manier van bewaren.



Kitchen Photo Designer App
U bent uw eigen interieur-planner: maak een foto van uw keuken, gewenste Liebherr apparaat kiezen en vervolgens in de foto van uw keuken plaatsen.



IceCrusher App
Een vingertop is voldoende om de ijsblokjes over het display te laten tuimelen, te verschuiven en te crushen.



apps.home.liebherr.com

Ontdek welke App's voor welk besturingssysteem (Apple, Android, etc.) en voor welk type apparaat beschikbaar zijn.



Het Liebherr Youtube kanaal bevat interessante video's over de functies van Liebherr koel- en vriesapparaten.



socialmedia.home.liebherr.com

Ontdek alles over onze actuele SocialMedia kanalen.

Uw dealer adviseert u graag bij uw keuze van het juiste Liebherr apparaat.



Abbeildungen kunnen afwijken. Wijzigingen voorbehouden.
Printed in Germany by reif medagroup GmbH, 7944260-03/4/01.2014



Wijn Special
2014/2015





WTes 5972

Het ideale klimaat voor goede wijnen

De juiste temperatuur speelt in het hele wijnproces een belangrijke rol, van productie tot opslag en wijnproeverij. Natuurlijk is een goed klimaat erg belangrijk tijdens de groei van druiven, maar de juiste temperatuur tijdens het rijpingsproces en het langdurig bewaren is zeker ook van invloed op de uiteindelijke kwaliteit en smaak. De ideale serveertemperatuur bepaalt tenslotte het genot van een goed glas wijn.



Scan deze code met uw Smartphone en ontdek meer over de wijnkasten.

wine.liebherr.com



Ideale bewaartemperatuur _____ 06

Optimale luchtkwaliteit _____ 08

De beste bewaarmogelijkheden _____ 10

UV bescherming glasdeuren _____ 12

Wijnklimaatkasten Vinidor serie _____ 16

Wijnbewaarkasten GrandCru serie _____ 26

Wijnbewaarkasten Vinothek serie _____ 34

Wijnklimaatkasten Vinothek serie _____ 40

Accessoires _____ 42

Ideale bewaar- temperatuur voor wijn

___ De ideale bewaar­temperatuur voor alle wijnsoorten ligt tussen de +10 °C en +12 °C. Belangrijk is dat deze temperatuur zo constant mogelijk is, om de natuurlijke harmonie van diverse wijnsoorten te behouden. ___

Bij stijgende temperaturen zal de bewegingsenergie van de wijnmoleculen toenemen. Het rijpingproces wordt versneld en de alcohol begint te verdampen. Daarom bevelen experts temperaturen aan tussen de +10°C en +12°C om wijn langdurig te bewaren. Belangrijk hierbij is de constantheid omdat temperatuurschommelingen de kwaliteit aantasten en nadelig beïnvloeden. Ook de serveertemperatuur speelt een belangrijke rol voor de smaak van een goed glas wijn. Rode wijnen moeten warmer worden gedronken dan witte wijnen, omdat ze meer taninen (Pholyphenol) bevatten. Taninne

reageert bij hogere temperaturen sneller op zuurstof, dit proces noemt men ook wel »ademen« van de wijn. Dit is een positief effect, want pas wanneer de wijn met zuurstof in aanraking is geweest, komen geur en smaak volledig tot hun recht. Het hangt van de soort wijn en zijn karakteristieke kwaliteit af hoelang een wijn moet kunnen ademen. Barolo, Rioja en Bordeaux hebben verschillende tijden nodig om zich volledig te ontwikkelen. De algemene stelregel is: hoe langer een bepaalde wijn in het vat is opgeslagen, des te langer heeft deze wijn zuurstof nodig voor de ultieme smaakbeleving.

Perfect bewaard en ideaal geserveerd met Liebherr

Elektronische besturing. De exacte regeling waarborgt samen met de modernste koeltechniek een zo constant mogelijke handhaving van de geselecteerde interieurtemperatuur, zelfs bij grote schommelingen van de omgevingstemperatuur.

Lang bewaren. Met een constante temperatuur en een perfecte klimaatbeheersing bieden de Liebherr wijnbewaarkasten en de Vinidor modellen de ideale omstandigheden om de wijn in alle rust te laten rijpen en gedurende de opslag zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Ideale drinktemperatuur. In de Vinidor modellen met 2 of 3 aparte wijnsafes kunnen verschillende wijnen op de gewenste drinktemperaturen worden gekoeld. Elk deel is apart en per graad nauwkeurig instelbaar tussen de +5°C en +20°C.

In de Vinothek wijnklimaatkasten zijn speciaal ontwikkelde componenten toegepast om een vaste temperatuurverdeling te garanderen. De lagere temperatuur onderin de kast is geschikt voor het bewaren van champagne terwijl bovenin de kast een temperatuur voor rode wijn heerst van ca. +18°C. In het midden van de kast liggen de witte en roséwijnen op de ideale serveertemperatuur.



Optimale Luchtkwaliteit

___ De kwaliteit van de omgevingslucht kan een belangrijke rol spelen bij de wijnontwikkeling. Diverse vervelende geuren kunnen worden overgedragen aan de wijn en afbreuk doen aan de kwaliteit. ___

De klassieke natuurkurk houdt de wijn weliswaar in de fles, maar sluit deze niet hermetisch af. Lucht dringt door de kurkcellen en deze bestaat niet alleen uit reukloze zuurstof. Liggen wijnflessen langdurig in een kartonnen doos dan kan de wijn sporen van kartonlucht opnemen. Zeer nadelig zijn etensluchtjes. Bij opslag in de woning en met name in de keuken, verliest elke wijn sneller zijn originaliteit

en specifieke kenmerken – de wijn bederft! Glas- of schroefdopsluiting sluit een fles luchtdicht af. Alle wijnen die op deze wijze zijn verpakt rijpen langzamer omdat er slechts weinig zuurstof in de fles zit. De tegenwoordig veel gebruikte kunststof kurken laten teveel zuurstof door, daarom zijn flessen met dit soort kurken voor langdurig bewaren minder goed geschikt.

Luchtkwaliteit bij Liebherr

Optimale frisse lucht. Alle Liebherr wijnkasten zijn uitgevoerd met een ingebouwd FreshAir koolfilter, de voorwaarde voor een optimale luchtkwaliteit. Kleine korrels absorberen elke ongewenste geur. De noodzakelijke luchtverversing van het kastinterieur loopt via dit filter naar buiten en nadelige invloed van omgevingsluchtjes kan niet optreden. Bij de Vinidor-apparaten beschikt elke afzonderlijke wijnsafe over een FreshAir koolfilter. Alleen bij de Vinidor-apparaten UWT 1682 (TipOpen-onderbouwapparaat), UW Tes 1672 (onderbouwapparaat) en WTes 1672 (tafelmodel onderbouwbaar) filtert een FreshAir koolfilter in het tussenstuk beide zones. Liebherr adviseert deze filters 1 x per jaar te vervangen. Leverbaar als accessoire en eenvoudig te vervangen.

Ideale luchtvochtigheid. De juiste luchtvochtigheid is een belangrijke factor bij het langdurig bewaren van wijn. Ligt dit onder de 50%, dan gaan zelfs de allerbeste natuurkurken verschrompelen en dringt er steeds meer zuurstof in de fles waardoor de alcohol langzaam verdampst. Het vulniveau vermindert en er ontstaat een grote kans op oxydatie. Wijn zal zoeter worden, de smaak loopt terug en uiteindelijk is de wijn bedorven. Met een luchtvochtigheidspercentage boven de 50% bieden de Liebherr wijnkasten de beste omstandigheden voor de kurken en de wijn zelf. Deze benodigde hoge luchtvochtigheid wordt door een apart ontwikkeld en afgeschermd verdampersysteem gecreëerd, in combinatie met speciale luchtventilatie in het apparaat.

De Vinothek wijnklimaatkasten met verschillende temperatuurbereiken worden geleverd met kleine lavastenen om de ideale luchtvochtigheid te behouden. Deze licht poreuze steentjes kunnen onderin de kast worden geplaatst.



Het bewaren van exclusieve wijnen

___ Voor het perfect bewaren van wijn is rust een belangrijke voorwaarde. ___

Zelfs lichte trillingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld wegverkeer, machines of lopen over een houten vloer kunnen al een negatieve invloed hebben op een wijnvoorraad. De wijn wordt onopgemerkt »lichtjes geschud« en het flesdepot begint zachtjes te dwarrelen. Het gevolg is een versterkte reactie in de wijn die uiteindelijk

een ongewenste aromaverbinding geeft. De wijn krijgt een vreemde smaak en de harmonie verdwijnt. Wijnflessen worden meestal liggend bewaard om de kurken soepel te houden en uitdroging te voorkomen. Flessen met schroef-dop kunnen wel rechtop bewaard worden. Ze sluiten de wijn luchtdicht af en kunnen nooit uitdrogen.

Perfect bewaren volgens Liebherr

Bescherming tegen trillingen. Speciaal ontwikkelde en trillingsvrije compressoren zorgen bij de Liebherr wijnkasten voor een zorgvuldige opslag van alle soorten wijn. Bij de nieuwe Vinidor modellen is het complete koelsysteem vibratievrij ingebouwd, om ongewenste trillingen te voorkomen. Alle flessen liggen hierdoor stabiel en trillingsvrij. Bijkomend voordeel is een laag geluidsniveau van het apparaat.

Uitstekend in te delen interieur. Op de stabiele handgemaakte houten plateaus kan de wijn in alle rust rijpen. De plateaus zijn niet gelakt, om een eventuele lakgeur te vermijden. De vormgeving van de plateaus is speciaal afgestemd op het stabiel kunnen wegleggen en stapelen van Bordeauxformaat flessen. Uiteraard zijn alle soorten flessen rolvrij te plaatsen. De beladingscapaciteit is groot, met name als de flessen met de hals naar elkaar toe worden weggelegd. Bij de Vinidor modellen liggen de plateaus op uittrekbare telescooprails, waarmee het overzicht uitstekend is en ook de achterste rij flessen makkelijk bereikbaar is. Het presentatieplateau maakt het mogelijk om reeds geopende flessen toch op de gewenste temperatuur te kunnen bewaren.

Zachte deursluiting. Het SoftSystem zorgt ervoor dat de deur altijd langzaam en zachtjes sluit om trillingen te voorkomen. De deur is zelfsluitend vanaf een hoek van 45°.



Bescherming voor schadelijk licht

___ Het glas van wijnflessen is meestal gekleurd als bescherming voor de nadelige invloed van ultraviolet lichtstraling. Maar alleen een fles van gekleurd glas is onvoldoende als bescherming. ___

De onzichtbare ultraviolet lichtstraling kan bij het bewaren van wijn tot een ongewenste chemische reactie leiden. Dit is duidelijk waarneembaar: rode wijnen verliezen hun volle kleur en witte wijnen worden langzaam goudgeel van kleur. Het verlies aan wijnbalans door UV lichtinval – of zoals de Fransen zeggen » Goût de Lumière « doet ook afbreuk aan het karakteristieke wijnaroma. Daarom gebruiken de meeste wijnproducenten groen of bruin getint flessenglas om een

groot gedeelte van de nadelige UV straling te absorberen. Maar bij flessen die niet in een donkere ruimte worden bewaard, is deze glasbescherming onvoldoende. Ook heeft de opwarming door het licht een nadelige invloed op elke wijn: te snelle rijping en verstoring van het natuurlijke rijpingsproces met op termijn bederf als mogelijk gevolg.

UV bescherming bij Liebherr

Isolatie glasdeuren met UV-protectie. Alle Liebherr wijnkastmodellen met glasdeur zijn voorzien van speciaal UV-protectie glas. De glasdeur is uit 2 lagen opgebouwd: de onderste laag is van gekleurd glas en de buitenlaag is van speciaal energiebesparend glas voorzien van minuscule metaaldeeltjes. Deze samenstelling reflecteert de UV-straling volledig en de nadelige lichtinvloed op de bewaarde wijn is uitgesloten.

LED verlichting. Deze energiezuinige en UV-vrije verlichtingstechniek zorgt voor een uitstekend zicht op de wijnvoorraad. LED verlichting is zeer zuinig, geeft geen warmte af en kan zonder nadelige gevolgen voor de wijn langere tijd blijven branden voor presentatiedoeleinden.





De Vinidor-serie


Vinidor Pagina 16

De Vinidor-serie combineert de voordelen van de wijnbewaar- en wijnklimaatkasten optimaal in één apparaat. Deze serie biedt twee of drie wijnsafes waarin de temperatuur onafhankelijk van elkaar op de graad nauwkeurig kan worden ingesteld. Zo kunnen bijvoorbeeld rode en witte wijn in één apparaat ieder op hun eigen optimale servertemperatuur worden bewaard. Maar ook wanneer u grote hoeveelheden langdurig wilt opslaan, bieden deze apparaten de ideale condities. En als u een wijnproeverij thuis organiseert, dan kunt u diverse rode wijnen ook op 3 verschillende temperaturen serveren.

+5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C

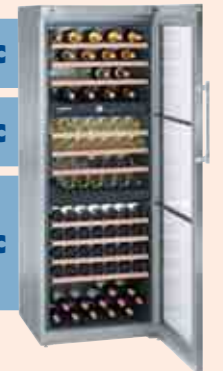

De wijnbewaarkasten

GrandCru Pagina 26 Vinothek Pagina 34

Voor het langdurig bewaren van grotere wijnvoorraden zijn wijnbewaarkasten de beste keuze. Maar ook voor het bewaren van grotere hoeveelheden op drinktemperatuur zijn deze apparaten ideaal. In wijnbewaarkasten wordt de gekozen temperatuur in de gehele binnenuimte gelijkmatig en constant gehouden.

+5°C tot +20°C



De wijnklimaatkasten

Vinothek Pagina 40

Wijnklimaatkasten zijn ideaal voor het op voorraad houden van verschillende wijnsoorten op de benodigde drinktemperaturen. In deze apparaten worden door het toepassen van speciale componenten verschillende temperaturen bereikt. In het bovenste deel kunnen bij +18°C bijvoorbeeld rode wijnen worden bewaard terwijl het onderste gedeelte met een temperatuur van +5°C bijzonder geschikt is voor het bewaren van champagne. Ook kunt u in het midden van de kast enige tientallen flessen op de ideale keldertemperatuur van rond de +11°C langdurig bewaren.

+18°C

+5°C



Vinidor serie

De Vinidor modellen zijn flexibel in het persoonlijke gebruik dankzij de 2 of zelfs 3 apart instelbare wijnsafes, elk met een verschillende flessencapaciteit en een temperatuurkeuze van +5° tot +20°C. Rode wijnen, witte wijnen en champagne kunnen gelijktijdig op de ideale drinktemperatuur worden bewaard. Indien gewenst kunnen 1 of meerdere wijnsafes ook worden gebruikt voor het langdurig bewaren van rode en witte wijn.





De moderne **MagicEye besturing** met tiptoetsbediening en **digitale temperatuurweergave** waarborgt een nauwkeurige handhaving van de geselecteerde temperaturen. Door een zachte aanraking van het display kunnen alle functies eenvoudig worden ingesteld. Het deuren temperatuuralarm biedt informatie over onregelmatigheden, zoals een deur die niet goed is gesloten.



Iedere wijnsafe is voorzien van vlak weggewerkte **LED verlichting** waarmee het complete interieur gelijkmatig wordt verlicht. Dankzij de minimale LED warmteafgifte kunnen wijnen ook voor langere tijd verlicht worden gepresenteerd; de lichtsterkte kan naar wens worden gedimd.



De **hevelgreep met geïntegreerd openingsmechanisme** is ergonomisch afgestemd op iedere deurhoogte en garandeert optimaal comfort bij het openen van de deur. Deze functionele deurgreep maakt het mogelijk met geringe inspanning de deur te openen. Dankzij de **getinte glasdeur** worden UV-stralen gefilterd zodat de wijnrijping niet door het schadelijke UV-licht wordt beïnvloed.



Het verzonken **slot** met 2 sleuteltjes voorkomt een ongewenste toegang tot de kostbare wijnvoorraad. Alle vrijstaande Vinidor modellen met of zonder isolatieglasdeur zijn uitgevoerd in **HardLine design**: het front van de kasten is volledig vlak.



Stabiele **houten plateaus op telescooprails** bieden een goed overzicht en een snelle toegang tot de voorraad. De uitvoering van de handgemaakte plateaus is volledig aangepast voor het stabiel bewaren van flessen met Bordeauxformaat. Als de flessen tegen elkaar worden geplaatst kan de maximale capaciteit van de wijnkast worden benut. **Plateauclips** met etiket zorgen voor een goed overzicht van de wijnvoorraad.



De voorzijde van het **presentatieplateau** kan schuin worden geplaatst, ideaal om maximaal 6 wijnflessen te presenteren. Dit klapplateau is ook bijzonder handig om geopende flessen op drinktemperatuur te bewaren.



Iedere wijnsafe is uitgevoerd met een eigen **FreshAir koolfilter**. Dit filter zorgt permanent voor een optimale luchtkwaliteit en is simpel te vervangen.



SoftSystem-deursluiting is het innovatieve systeem voor meer veiligheid en comfort. Het in de deur weggewerkte SoftSystem dempt de beweging bij het sluiten van de deur en waarborgt een bijzonder zachte sluiting. Bovendien wordt vanaf een openingshoek van ca. 45° de deur altijd automatisch gesloten. Na ca. 1 minuut deuropening waarschuwt een alarmsignaal.



Vinidor serie

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹
Bruto/netto inhoud
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²
Geluidsniveau
Klimaatklasse ³
Spanning / Aansluitwaarde
Deur
Zijwanden

Wijngedeelte

Temperatuurzones/-bereik
Regelbare koelsystemen
Temperatuurindicatie / soort display
PowerCooling
Ontdooisysteem
Binnenverlichting
Permanent in te schakelen / dimbaar
Materiaal plateaus
Legniveaus totaal
Plateaus op telescooprails
waarvan presentatieplateau
waarvan uittrekrek voor staande flessen
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Kinderbeveiliging

Afmetingen

Afmetingen in cm (H/B/D ⁴)
--

Uitrustingsvoordelen

Interface
Design
SoftSystem
Handgreep
met geïntegreerd openingsmechanisme
Deurscharniering
Slot
Trillingsvrije compressor

Accessoires (zie pagina 42/43)

WTes 5872 Vinidor



178
578/505 l

245/0,670 kWh
38 dB(A)
SN-ST
220-240V~/1.0 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
edelstaal

WTes 5972 Vinidor



211
593/526 l

248/0,679 kWh
38 dB(A)
SN-ST
220-240V~/1.0 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
edelstaal

WTpes 5972 Vinidor



155
593/528 l

248/0,679 kWh
38 dB(A)
SN-ST
220-240V~/1.0 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
edelstaal

WTes 1672 Vinidor



34
123/95 l
<A>
137/0,375 kWh
38 dB(A)
SN-ST
220-240V~/0.8 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
edelstaal

3/+5°C tot +20°C	2/+5°C tot +20°C	2/+5°C tot +20°C	2/+5°C tot +20°C
3	2	2	2
LC-display / digitaal	LC-display / digitaal	LC-display / digitaal	LC-display / digitaal
•	•	•	•
automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
LED	LED	LED	LED
• / •	• / •	• / •	• / •
Hout	Hout	Hout	Hout
13	10	6	5
10	8	5	3
1	1	2	
optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch
akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch
•	•	•	•

192/70/74,2	192/70/74,2	192/70/74,2	82,2/60/57,5
-------------	-------------	-------------	--------------

HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	
HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
•			
Massief aluminium	Massief aluminium	Stanggreep massief edelstaal	Stanggreep massief edelstaal
•	•		
rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar
•	•	•	•
•	•	•	•

01, 04, 06, 07, 09, 10	01, 04, 06, 07, 09, 10	01, 06, 07, 09, 10	01, 06, 09, 10
------------------------	------------------------	--------------------	----------------

¹ Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.

² Bij een omgevingstemperatuur van +25°C, uitgeschakelde interieurverlichting en een interieurtemperatuur van +12°C. Waarden in overeenstemming met Verordening (EU) 1060/2010

³ Klimaatklasse: SN omgevingstemp. van +10°C tot +32°C N omgevingstemp. van +16°C tot +32°C
ST omgevingstemp. van +16°C tot +38°C T omgevingstemp. van +16°C tot +43°C

⁴ incl. wandafstand



UWTes 1672



Vinidor serie

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹
Bruto/netto inhoud
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²
Geluidsniveau
Klimaatklasse ³
Spanning / Aansluitwaarde
Deur
Zijwanden

Wijgedeelte

Temperatuurzones/-bereik
Regelbare koelsystemen
Temperatuurindicatie / soort display
PowerCooling
Ontdooisysteem
Binnenverlichting
Permanente in te schakelen / dimbaar
Materiaal plateaus
Legniveaus totaal
waarvan op telescooprails
waarvan 1 voor staand bewaren
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Kinderbeveiliging

Afmetingen

Nisafmetingen in cm (H/B/D ⁴)

Uitrustingsvoordelen

SoftSystem
Handgreep
Deurscharniering
Slot
Trillingsvrije compressor

Accessoires (zie pagina 42/43)

WTEes 2053 Vinidor



Inbouw

64
195/187 l
<A>
155/0,424 kWh
39 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1.2 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
staalgrijs

2 / +5°C tot +20°C
2
MagicEye / digitaal
•
automatisch
LED
• / •
Hout
6
4
2
optisch en akoestisch
akoestisch
•

122,1-122,5/56-57 / min. 55

•
Stanggreep massief edelstaal
rechts, wisselbaar
•

01, 06, 09, 10

WTI 2050 Vinidor



Integreerbaar

Inbouw

55
195/187 l
<A>
140/0,383 kWh
39 dB(A)
SN-T
220-240V~ / 1.2 A
Metaal
staalgrijs (vaste montage met
keukenmeubel deur)

2 / +5°C tot +20°C
2
MagicEye / digitaal
•
automatisch
LED
• / •
Hout
6
4
2
optisch en akoestisch
akoestisch
•

122-123,6/56-57 / min. 55

•
Stanggreep massief edelstaal
rechts, wisselbaar
•

01, 06

UWTes 1672 Vinidor



Onderbouw

34
123/95 l

190/0,520 kWh
38 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 0.8 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
staalgrijs

2 / +5°C tot +20°C
2
MagicEye / digitaal
•
automatisch
LED
• / •
Hout
5
3
optisch en akoestisch
akoestisch
•

82-87 / 60 / min. 55

•
Stanggreep massief edelstaal
rechts, wisselbaar
•

01, 06, 09, 10

UWT 1682 met innovatieve TipOpen technologie



Vinidor serie

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹
Bruto/netto inhoud
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen/24 uur ²
Geluidsniveau
Klimaatklasse ³
Spanning / Aansluitwaarde
Deur
Zijwanden

Wijgedeelte

Temperatuurzones / -bereik
Regelbare koelsystemen
Temperatuurindicatie / soort display
PowerCooling
Ontdooisysteem
Binnenverlichting
Permanente in te schakelen/dimbaar
Materiaal plateaus
Legniveau totaal
waarvan op telescooprails
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Kinderbeveiliging

Afmetingen

Nisafmetingen in cm (H/B/D ⁴)

Uitrustingsvoordelen

SoftSystem
TipOpen
Deurscharniering
Trillingsvrije compressor

Accessoires (zie pagina 42/43)

34
123/95 l
<A>
137/0,375 kWh
36 dB(A)
SN-ST
220-240V~ /0.8 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame grijs

2/ +5°C tot +20°C

2

LC-display / digitaal

•

automatisch

LED

• / •

Hout

5

3

optisch en akoestisch

akoestisch

•

82-87/60/ min. 55



De **TipOpen** techniek van Liebherr is handig en ook perfect voor plaatsing in greeploze keukens. Een lichte aanraking van de glasdeur geeft een deuropening van 7 cm en maakt daarna het verder openen gemakkelijk. Indien de deur na enkele seconden niet verder wordt geopend, dan sluit deze weer automatisch dankzij het SoftSystem.



De moderne **MagicEye** besturing met **tiptoetsbediening** en digitale temperatuurweergave waarborgt een nauwkeurige handhaving van de geselecteerde temperaturen. Door een zachte aanraking van het display kunnen alle functies eenvoudig worden ingesteld.



Liebherr wijnkasten beschikken over een eenvoudig te verwisselen **FreshAir actief koolfilter** die de lucht zuivert en bijdraagt aan het behoud van de wijnkwaliteit. Door de constante luchtcirculatie in het interieur, in combinatie met het FreshAir koolfilter worden geuren optimaal gefilterd.



Het in de deur geïntegreerde **Soft-System** dempt de beweging bij deursluiting en garandeert een bijzonder zacht sluiten. Vanaf een openingshoek van ca. 35° wordt de deur automatisch gesloten.



Wijnbewaarkasten GrandCru

De GrandCru wijnbewaarkasten zijn er in verschillende hoogtes, kwalitatief allemaal gelijkwaardig uitgevoerd. Modellen uit deze WK-serie bieden dezelfde voordelen als een traditionele wijnkelder. De ventilatiekoeling zorgt voor een noodzakelijke temperatuurstabiliteit van alle wijnflessen, ongeacht boven of onderin geplaatst. De ideale kast voor het langdurig bewaren van wijn op keldertemperatuur en om het beste eindresultaat in het glas te krijgen. De temperatuur is traploos in te stellen tussen + 5° en + 20°C, waarmee deze modellen ook kunnen worden gebruikt om een groot aantal flessen op drinktemperatuur te bewaren, bijvoorbeeld tijdens proeverijen of bij professioneel horeca gebruik.



WKt 4552



De wijnbewaarkasten uit de GrandCru serie zijn uitgerust met een **elektronische regeling** met digitale temperatuur aanduiding. De temperatuur laat zich via het bedieningspaneel per graad nauwkeurig tussen +5°C en +20°C instellen. De kinderbeveiliging biedt bescherming tegen onbedoelde wijziging van de instellingen.



LED verlichting. Voor wijnliefhebbers wordt de presentatie van wijnen door de isolatieglasdeur en de apart schakelbare interieurverlichting nog eenvoudiger en eleganter. Dankzij de getinte glasdeur worden UV-stralen gefilterd zodat de wijnrijping niet door het schadelijke UV-licht wordt beïnvloed.



De **hevelgreep met geïntegreerd openingsmechanisme** is ergonomisch afgestemd op iedere deurhoogte en garandeert optimaal comfort bij het openen van de deur. Deze functionele deurgreep maakt het mogelijk met geringe inspanning de deur te openen. Bij opening drukt de greep de deur een klein stukje van de kast af, dit heft de magnetische sluiting van het deurrubber op en verlengt de levensduur ervan.



Het verzonken **slot** met 2 sleuteltjes voorkomt een ongewenste toegang tot de kostbare wijnvoorraad. Alle vrijstaande GrandCru modellen (uitgezonderd type WKt 6451) zijn uitgevoerd in **HardLine design**: het front van de kasten is volledig vlak.



Voor het beste overzicht en een goed gestructureerde opslag zijn de **houten draagplateaus** variabel in hoogte verstelbaar. Voor het optimaal benutten van de capaciteit kunnen flessen tegen elkaar worden aangelegd. De houten draagplateaus zijn dusdanig ontworpen dat flessen met Bordeauxformaat volledig stabiel liggen.



De **meegeleverde plateauclips** bieden u de mogelijkheid om een nog beter overzicht over uw voorraad van verschillende wijnsoorten aan te brengen. Deze clips zijn naar wens te verschuiven over het front van de Acaciahouten plateaus. Extra clips zijn als accessoire te bestellen, zie ook pagina 42.



De voorzijde van het **presentatieplateau** kan schuin worden geplaatst, ideaal om maximaal 6 wijnflessen te presenteren. Dit klapplateau is ook bijzonder handig om geopende flessen geconditioneerd te bewaren.



De toevoer van schone lucht via een eenvoudig verwisselbaar **FreshAir koelfilter** en de circulatiekoeling garanderen een optimale luchtkwaliteit, die voor het rijpingsproces en de conservering van de wijnen van beslissende betekenis is.



Wijnbewaarkasten GrandCru	WKt 6451 GrandCru	WKt 5552 GrandCru	WKt 5551 GrandCru	WKes 4552 GrandCru	WKt 4552 GrandCru	WKt 4551 GrandCru	UWKes 1752 GrandCru	WKes 653 GrandCru
Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹	312	253	253	201	201	201	46	12
Bruto/netto inhoud	666/625 l	573/525 l	547/499 l	478/435 l	478/435 l	456/413 l	135/112 l	56/38 l
Energie-efficiëntieklasse	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²	143/0,391 kWh	179/0,490 kWh	141/0,386 kWh	171/0,468 kWh	171/0,468 kWh	134/0,367 kWh	145/0,396 kWh	103/0,280 kWh
Geluidsniveau	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)	41 dB(A)
Klimaatklasse ³	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN
Spanning / Aansluitwaarde	220-240V~ / 2.0 A	220-240V~ / 1.5 A	220-240V~ / 1.5 A	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 0.5 A
Deur	Metaal, terra	Isolatieglasdeur, frame terra	Metaal, terra	Isolatieglasdeur met edelstaal frame	Isolatieglasdeur, frame terra	Metaal, terra	Isolatieglasdeur met edelstaal frame	Isolatieglasdeur met edelstaal frame/SmartSteel
Zijwanden	terra	terra	terra	edelstaal	terra	terra	staalgrijs	edelstaal met SmartSteel
Wijngedeelte								
Temperatuurzones/-bereik	1 / +5°C tot +20°C	1 / +5°C tot +20°C	1 / +5°C tot +20°C	1 / +5°C tot +20°C	1 / +5°C tot +20°C	1 / +5°C tot +20°C	1 / +5°C tot +20°C	1 / +5°C tot +20°C
Regelbare koelsystemen	1	1	1	1	1	1	1	1
Temperatuurindicatie / soort display	MagicEye / digitaal op paneel	MagicEye / digitaal	MagicEye / digitaal	MagicEye / digitaal	MagicEye / digitaal	MagicEye / digitaal	MagicEye / digitaal	LC-display / digitaal
Luchtvochtigheidsregeling via	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie
PowerCooling	•	•	•	•	•	•	•	•
Ontdooisysteem	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Binnenverlichting	•	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Permanente in te schakelen/dimbaar	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / •
Materiaal plateaus	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout
Legniveaus totaal	7	7	7	6	6	6	4	3
waarvan op telescooprails							3	
In hoogte verstelbare draagplateaus	•	•	•	•	•	•	•	•
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch
Deur open: waarschuwingssignaal	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•	•	•	•
Lade voor chocolade en bonbons								1
Afmetingen								
Afmetingen/nismaten in cm (H/B/D ⁴)	193/74,7/75,9	192/70/74,2	192/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	82-87/60/min. 55	61,2/42,5/47,8
Binnenmaten in cm (H/B/D)	170/61,5/56	164/57,8/58,5	164/57,8/56	137/57,8/58,5	137/57,8/58,5	137/57,8/56		37/35/31
Uitrustingsvoordelen								
Interface	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready		
Design	SwingLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine		HardLine
Handgreep	Massief aluminium	Massief aluminium	Massief aluminium	Massief aluminium	Massief aluminium	Massief aluminium	Stanggreep massief edelstaal	
met geïntegreerd openingsmechanisme	•	•	•	•	•	•		
Deurscharniering	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts
Slot	•	•	•	•	•	•	•	•
Trillingsvrije compressor	•	•	•	•	•	•	•	•
Accessoires (zie pagina 42/43)	01, 06, 07	01, 03, 04, 06, 07	01, 03, 04, 06, 07	01, 03, 04, 06, 07, 09, 10	01, 03, 04, 06, 07	01, 03, 04, 06, 07	01, 06, 09, 10	01, 06, 08

¹ Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.

² Bij een omgevingstemperatuur van +25°C, uitgeschakelde interieurverlichting en een interieurtemperatuur van +12°C. Waarden in overeenstemming met Verordening (EU) 1060/2010

³ Klimaatklasse: SN omgevingstemp. van +10°C tot +32°C N omgevingstemp. van +16°C tot +32°C
ST omgevingstemp. van +16°C tot +38°C T omgevingstemp. van +16°C tot +43°C

⁴ incl. wandafstand



Wijnbewaarkast GrandCru

WKES 553 GrandCru



45

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹
Bruto / netto inhoud
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²
Geluidsniveau
Klimaatklasse ³
Spanning / Aansluitwaarde
Deur
Zijwanden

18
48 / 47 l
<A>
130 / 0,356 kWh
32 dB(A)
SN
220-240V~ / 0.5 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame staalgrijs

Wijngedeelte

Temperatuurzones / -bereik
Regelbare koelsystemen
Temperatuurindicatie / soort display
Luchtvochtigheidsregeling via
PowerCooling
Ontdooisysteem
Binnenverlichting
Permanent in te schakelen / dimbaar
Materiaal plateaus
Legniveaus totaal
waarvan op telescooprails
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Kinderbeveiliging

1 / +5°C tot +20°C
1
LC-display / digitaal
inschakelbare ventilatie
•
automatisch
LED
• / •
Hout
3
2
optisch en akoestisch
akoestisch
•

Afmetingen

in cm (H/B/D *)
Binnenmaten in cm (H/B/D)

45/56/min. 55
34/46/31

Uitrustingsvoordelen

Handgreep
Deurscharniering
Trillingsvrije compressor

Verzonken greep
rechts, wisselbaar
•

Accessoires (zie pagina 42/43)

01, 06, 09, 10

Wijnbewaarkasten Vinothek

Vinothek wijnbewaarkasten zijn in verschillende hoogtes leverbaar en allemaal professioneel uitgevoerd, waarmee deze modellen gelijkwaardige condities bieden als in een traditionele wijnkelder. De temperatuur is traploos in te stellen tussen de $+5^{\circ}$ en $+20^{\circ}\text{C}$, waarmee deze modellen ook gebruikt kunnen worden voor een groot aantal flessen op drinktemperatuur, bijvoorbeeld tijdens proeverijen of bij professioneel horeca gebruik.



De wijnbewaarkasten uit de Vinothek serie zijn uitgerust met een **elektronische regeling** met digitale temperatuur aanduiding. De temperatuur laat zich via het bedieningspaneel per graad nauwkeurig tussen +5°C en +20°C instellen. De kinderbeveiliging biedt bescherming tegen onbedoelde wijziging van de instellingen van de besturing.



Voor wijnliefhebbers wordt de presentatie van wijnen door de isolatieglasdeur en de apart schakelbare **interieurverlichting** nog eenvoudiger en

eleganter. Dankzij de getinte glasdeur worden UV-stralen gefilterd zodat de wijnrijping niet door het schadelijke UV-licht wordt beïnvloed.



De **getinte isolatieglas deur** biedt een veilige UV-bescherming én ook bij gesloten deur een snel overzicht op de voorraad. De **zwarte stanggreep** zit op de ideale hoogte.



Voor het beste overzicht en een goed gestructureerde opslag zijn de **houten draagplateaus** zeer goed in hoogte verstelbaar. Voor een optimale benutting van de capaciteit kunnen flessen tegen elkaar worden aangelegd. De houten draagplateaus zijn dusdanig ontworpen dat flessen met Bordeauxformaat volledig stabiel liggen.



De **meegeleverde plateauclips** bieden u de mogelijkheid om een nog beter overzicht over uw voorraad van verschillende wijnsoorten aan te brengen. Deze clips zijn naar wens te verschui-

ven over het front van de acaciahouten plateaus. Extra clips zijn als accessoire te bestellen, zie ook pagina 42.



De toevoer van schone lucht via een eenvoudig verwisselbaar **FreshAir koelfilter** en de circulatiekoeling garanderen een optimale luchtkwaliteit, die voor het rijpingsproces en de conservering van de wijnen van beslissende betekenis is.



Wijnbewaarkasten Vinothek	WKb 4212 Vinothek	WKR 4211 Vinothek	WKb 3212 Vinothek	WKR 3211 Vinothek	WKb 1812 Vinothek	WKR 1811 Vinothek
Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹	200	200	164	164	66	66
Bruto/netto inhoud	427/401 l	409/383 l	336/314 l	322/300 l	151/134 l	145/128 l
Energie-efficiëntieklasse	<A	<A	<A	<A	<A	<A
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²	168/0,460 kWh	132/0,361 kWh	161/0,441 kWh	126/0,344 kWh	146/0,400 kWh	145/0,397 kWh
Geluidsniveau	41 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Klimaatklasse ³	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T
Spanning / Aansluitwaarde	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A
Deur	Isolatieglasdeur, frame zwart	Metaal, bordeauxrood	Isolatieglasdeur, frame zwart	Metaal, bordeauxrood	Isolatieglasdeur, frame zwart	Metaal, bordeauxrood
Zijwanden	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
Wijngedeelte						
Temperatuurzones/-bereik	1 / +5°C tot +20°C	1 / +5°C tot +20°C	1 / +5°C tot +20°C	1 / +5°C tot +20°C	1 / +5°C tot +20°C	1 / +5°C tot +20°C
Regelbare koelsystemen	1	1	1	1	1	1
Temperatuurindicatie / soort display	MagicEye / digitaal op paneel	MagicEye / digitaal op paneel	MagicEye / digitaal op paneel	MagicEye / digitaal op paneel	MagicEye / digitaal op paneel	MagicEye / digitaal op paneel
Luchtvochtigheidsregeling via	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie
PowerCooling	•	•	•	•	•	•
Ontdooisysteem	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Binnenverlichting	•	•	•	•	•	•
Permanente in te schakelen / dimbaar	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Materiaal plateaus	Hout	Hout	Hout	Hout	roosters verzinkt	roosters verzinkt
Legniveaus totaal	6	6	4	4	3	3
In hoogte verstelbare draagplateaus	•	•	•	•	•	•
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch
Deur open: waarschuwingssignaal	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•	•
Afmetingen						
Buitenafmetingen in cm (H/B/D ⁴)	165/60/73,9	165/60/73,9	135/60/73,9	135/60/73,9	89/60/61,3	89/60/61,3
Binnenmaten in cm (H/B/D)	146,6/50/56	146,6/50/56	116,6/50/56	116,6/50/56	71/50/44	71/50/44
Uitrustingsvoordelen						
Interface	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready
Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Handgreep	Stanggreep zwart	Stanggreep zwart	Stanggreep zwart	Stanggreep zwart	Stanggreep zwart	Stanggreep zwart
Deurscharniering	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar
Trillingsvrije compressor	•	•	•	•	•	•
Accessoires (zie pagina 42/43)	01, 03, 06, 07, 11	01, 03, 06, 07, 11	01, 03, 06, 07, 11	01, 03, 06, 07, 11	01, 05, 06, 07, 11	01, 05, 06, 07, 11

¹ Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.

² Bij een omgevingstemperatuur van +25°C, uitgeschakelde interieurverlichting en een interieurtemperatuur van +12°C. Waarden in overeenstemming met Verordening (EU) 1060/2010

³ Klimaatklasse: SN omgevingstemp. van +10°C tot +32°C N omgevingstemp. van +16°C tot +32°C
ST omgevingstemp. van +16°C tot +38°C T omgevingstemp. van +16°C tot +43°C

⁴ incl. wandafstand

Wijnklimaatkasten Vinothek

Vinothek wijnklimaatkasten zijn bij uitstek geschikt voor het op drinktemperatuur bewaren van diverse wijnsoorten. Met speciale koeltechniek in combinatie met natuurlijke koudeval bieden deze modellen bovenin de kast een temperatuur van +18 °C voor rode wijn. De temperatuur is steeds iets lager naarmate flessen ook lager worden weggelegd. Dit betekent helemaal onderin de kast een temperatuur van +5 °C voor champagne en daarboven ca. +7 °C, ideaal voor witte wijnen.



De wijnklimaatkasten uit de Vinothek serie zijn uitgevoerd met een nauwkeurige **elektronische regeling** en digitale temperatuuraanduiding. De temperatuur van de bovenste en onderste bewaarzone kan naar wens met 2 graden worden aangepast tot +16°C en +7°C.



De luchtvochtigheid in Vinothek wijnklimaatkasten kan door middel van **lavasteentjes** naar wens worden verhoogd, indien de kast geplaatst is in een warme omgeving met bijhorende te lage luchtvochtigheid.



Wijnklimaatkasten Vinothek	WTb 4212 Vinothek	WTr 4211 Vinothek
Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹	200	200
Bruto/netto inhoud	427/401 l	409/383 l
Energie-efficiëntieklasse	<A>	<A>
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²	168/0,460 kWh	167/0,457 kWh
Geluidsniveau	40 dB(A)	40 dB(A)
Klimaatklasse ³	SN-ST	SN-ST
Spanning / Aansluitwaarde	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A
Deur	Isolatieglasdeur, frame zwart	Metaal, bordeauxrood
Zijwanden	zwart	zwart
Wijngedeelte		
Temperatuurbereik	Temperatuurverloop van +5°C tot +18°C	Temperatuurverloop van +5°C tot +18°C
Regelbare koelsystemen	1	1
Temperatuurindicatie / soort display	MagicEye / digitaal op paneel	MagicEye / digitaal op paneel
Luchtvochtigheidsregeling via	Lavasteen	Lavasteen
Ontdooisysteem	automatisch	automatisch
Binnenverlichting	• / -	
Permanent in te schakelen / dimbaar		
Materiaal plateaus	Hout	Hout
Legniveaus totaal	6	6
In hoogte verstelbare draagplateaus	•	•
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch
Deur open: waarschuwingssignaal	akoestisch	akoestisch
Kinderbeveiliging	•	•
Afmetingen		
Buitenafmetingen in cm (H/B/D ⁴)	165/60/73,9	165/60/73,9
Binnenmaten in cm (H/B/D)	146,6/50/56	146,6/50/56
Uitrustingsvoordelen		
Interface	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready
Design	HardLine	HardLine
Handgreep	Stanggreep zwart	Stanggreep zwart
Deurscharniering	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar
Trillingsvrije compressor	•	•
Accessoires (zie pagina 42/43)	01, 02, 03, 06, 07, 11	01, 02, 03, 06, 07, 11

01 FreshAir koolfilter

Het eenvoudig te vervangen FreshAir koolfilter zorgt voor de optimale luchtkwaliteit in alle wijnkasten.



WKes 653	7440 699		
WTes 1672; UWKes 1752; UWTes 1672, UWT 1682	7434 557	alle overige wijnkasten	7433 243

02 Set lavasteentjes

De luchtvochtigheid in Vinothek wijnklimaatkasten kan met behulp van lavasteentjes naar wens worden verhoogd.



WTb 4212; WTr 4211	9590 785		
--------------------	----------	--	--

03 Houten plateau

Het handgemaakte acacia houten plateau is speciaal afgestemd op het bewaren van wijnflessen met Bordeauxformaat. Bij het weglekken van de flessen, met de hals naar elkaar toe, ontstaat een maximale en stabiele bergplaats.



GrandCru Wkt 55; Wkt/es 45	7112 159	Vinothek Wkb/r 42; Wkb/r 32; Wtb/r 42	7112 113
----------------------------	----------	---------------------------------------	----------

04 Presentatieplateau (Klapplateau)

Voor het geconditioneerd bewaren van geopende flessen of presentatie doeleinden.



Vinidor WTes 59; WTes 58	7112 043	GrandCru Wkt 55; Wkt/es 45	7113 619
--------------------------	----------	----------------------------	----------

05 Draagrooster verzinkt

Extra draagrooster voor gesorteerde opslag.



Wkb/r 18	7112 035		
----------	----------	--	--

06 Plateaoclips

De meegeleverde plateaoclips bieden u de mogelijkheid om een nog beter overzicht over uw voorraad van verschillende wijnsoorten te krijgen. Deze clips zijn naar wens te verschuiven over het front van de acacia houten plateaus.



Clips voor houten plateaus (set van 5 stuks)	9086 709		
Clips voor metalen draagroosters Wkb/r 18 (set van 2 stuks)	9086 723		

07 HomeDialog ontvangstmodule

Voor verbinding met de PremiumPlus koel-/vriescombinatie heeft de te koppelen wijnkast een HomeDialog ontvangstmodule nodig.



WTes 5972, WTes 5872, WTpes 5972; Wkt 5551, 5552, 4551, 4552, WKes 4552	9988 176		
Voor alle HomeDialog-ready apparaten aanvullend te bestellen	9590 585		

08 Afdekplaat onderzijde voor wandmontage

Dekt bij wandmontage de onderzijde van het apparaat volledig af, hiermee ontstaat een fraai aanzicht van compacte modellen.



WKes 653	9590 519		
----------	----------	--	--

09 Edelstaal reiniger

Vervuilde edelstalen deuren en wanden zijn met deze reiniger goed schoon te maken. Nieuwe vervuiling wordt tegengegaan (niet voor SmartSteel deuren).



250 ml es-modellen (Edelstaal zonder SmartSteel)	8409 022		
--	----------	--	--

10 Edelstaal onderhoudsmiddel

Voor het perfecte onderhoud van edelstalen zijwanden en deuren (niet te gebruiken bij deuren met SmartSteel protectie).



50 ml es-modellen (Edelstaal zonder SmartSteel)	8409 028		
250 ml es-modellen (Edelstaal zonder SmartSteel)	8409 030		

11 Slot

Vorkomt ongewenst openen. Bij Vinothek wijnkasten eenvoudige montage op het apparaat. De vrijstaande Vinidor en GrandCru wijnkasten worden standaard met een slot aan de zijkant uitgevoerd.



Vinothek	9086 415		
----------	----------	--	--