

VERRIEGELUNGSVORHÄN- GESCHLÖSSER

LOCKOUT HANGSLOTEN



DIE WAHL DES RICHTIGEN VORHÄNGESCHLOSSES

HOE UW HANGSLOT TE KIEZEN?



S31



S32



410



406



S6835



S1100

Anwendungsart / Type toepassing	S31	S32	410	406	S6835	S1100
Elektrische Verriegelung / Elektrische vergrendeling	-	✓	-	✓	-	-
Mechanische Verriegelung / Mechanische vergrendeling	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verwendung im Freien / Buitengebruik	✓	-	✓	-	✓	✓

Bügelmaterial / Sluiking Materiaal	S31	S32	410	406	S6835	S1100
Verbundwerkstoff / Composiet	-	✓	-	✓	-	-
Edelstahl / Roestvrij staal	✓	-	-	-	-	-
Beschichteter Stahl / Geplateerd staal	-	-	✓	-	-	-
Gehärteter Stahl / Gehard staal	-	-	-	-	✓	✓

Technische Eigenschaften / Technische eigenschappen	S31	S32	410	406	S6835	S1100
Gemäß OSHA-Anforderungen / Bereiken van OSHA-eisen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anzahl der enthaltenen Schlüssel / Aantal sleutels bijgeleverd	1	1	1	1	1	1
Rückhaltevorrichtung für den Schlüssel / Sleutelborging	✓	-	✓	✓	✓	✓
Spezialschlüsselöffnung / Gereserveerd sleutelgat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Individuell gefertigtes Hauptschlüsselsystem Gepersonaliseerd hoofdsleutelsysteem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schlüsselerfassung / Sleutelmap	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nicht-magnetisches Vorhängeschloss / Niet-magnetisch hangslot	-	✓	-	✓	-	-
Funkkenfreies Vorhängeschloss / Anti vonken hangslot	-	✓	-	✓	-	-
ID-Etikett / ID-labels	✓	✓	✓	✓	*	*
Erhältliche Farben / Beschikbare kleuren	9	9	8	8	6	9
Gewicht / Gewicht	80g	40g	100g	60g	120g	120g

* Separate Bestellung / Afzonderlijk besteld

WÄHLEN SIE IHR SCHLÜSSELSYSTEM KIES UW SLEUTELSYSTEEM

KD - Verschieden schließend Verschillende sleutel

Ein Schlüssel öffnet nur ein einziges Vorhängeschloss
Een sleutel opent slechts een hangslot

KA - Gleichschließend Met gelijke sleutels


Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser in derselben Gruppe
Een sleutel opent alle sloten van dezelfde groep

MK - Hauptschlüsselanlage / Met hoofdsleutel

Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser über verschiedene Gruppen (KD oder KA) hinweg
Een sleutel opent all hangsloten in verschillende groepen KD of KA

GMK - Generalhauptschlüsselanlage Met centrale hoofdsleutel

Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser über verschiedene Gruppen (KD, KA oder GMK) hinweg
Een sleutel opent all hangsloten in verschillende groepen KD, KA of MK

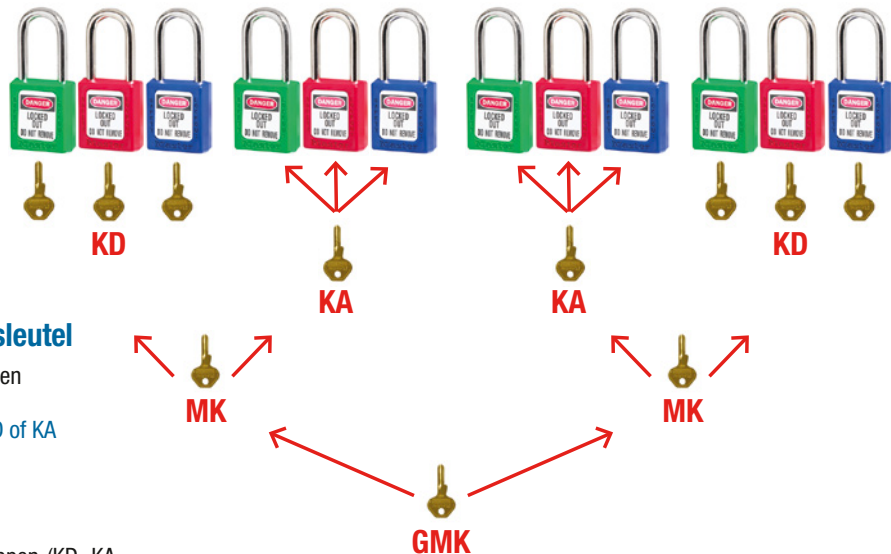

Referenz / Referentie	Anzahl an Stiften Aantal pennen	Zylinder Cilinder	Schlüsselwechsel Sleutel Veranderingen
S31 / S32 / S33 / 406 / 410 / 411 / S6835 / S1100 (für KD- oder KA-System) / (voor KD of KA systeem)	6	W401	44 000
S31 / S32 / S33 / 406 / 410 / 411 / S6835 / S1100 (für MK-System) / (voor MK systeem)	6	W417	44 000
6835 (für KD- oder KA-System) / (voor KD of KA systeem)	5	W6000	10 000
A1100 (für KD- oder KA-System) / (voor KD of KA systeem)	5	APTC12	10 000

LifeGuard

Schlüsselerfassungssystem

Einfache Implementierung einer Schließanlage, die auf die Anforderungen Ihrer Einrichtung abgestimmt ist!

SCHRITT 1: WAHL EINES SCHLÜSSELSYSTEMS

- 1 - Festlegung der für dieses System benötigten Anzahl an Arbeitnehmern
- 2 - Festlegung wie viele Arbeitnehmer mehr als ein Vorhängeschloss zur Verriegelung erhalten müssen. Diese Arbeitnehmer könnten gleichschließend (KA) Vorhängeschlösser erhalten
- 3 - Auswahl einer der folgenden Sicherheitsschließanlagen (KD, KA, MK, GMK)

SCHRITT 2: AUFRECHTERHALTUNG DER INTEGRITÄT IHRER SCHLIESSANLAGE

Um zu verhindern, dass Zweitschlüssel Ihr Verriegelungsprogramm gefährden, bietet Master Lock LifeGuard™ einen KOSTENLOSEN Schlüsselerfassungsdienst, der eine Liste aller Schlüsselcodes führt, die für einen spezifischen Standort oder eine spezifische Einrichtung gebaut und diesem oder dieser zugeordnet sind.

LifeGuard untermauert die goldenen Sicherheitsregeln:

1 Bediener = 1 Vorhängeschloss = 1 Schlüssel

Dieses Programm hilft dabei, sicherzustellen, dass zukünftige Vorhängeschlösser mit der nächsten Abfolge an Schlüsselcodes produziert werden, sodass in Ihrer Einrichtung NUR DANN SCHLÜSSEL NACHGEMACHT werden, wenn dies genehmigt wurde.

Sleuel Mapsysteem

Integreer gemakkelijk een sleutelsysteem voor de behoeften van uw inrichting!

STAP 1: EEN SLEUTELSYSTEEM KIEZEN

- 1 - Bepaal het aantal werknemers die u op dit systeem nodig hebt
- 2 - Bepaal hoeveel werknemers meer dan een veiligheidshangslot voor lockout nodig hebben. Die werknemers zouden KA (Keyed Alike) hangsloten kunnen krijgen
- 3 - Kies een van de volgende Safety Keying Systemen (KD, KA, MK, GMK)

STAP 2: BEHOUD DE INTEGRITEIT VAN UW SLEUTELSYSTEEM

Om te voorkomen dat sleutelduplicaten uw lockout programma in gevaar brengen biedt Master Lock LifeGuard™ aan: een GRATIS sleutel map dienst dat een lijst bijhoudt van alle sleutelcodes gebouwd voor en toegewezen aan een specifieke site of inrichting.

LifeGuard versterkt de Gouden Veiligheidsregels:

1 operator = 1 padlock = 1 key

Dit programma helpt zeker te stellen dat toekomstige hangsloten gemaakt worden met de volgende reeks sleutelcodes zodat GEEN DUPLICATEN zullen bestaan in uw inrichting, tenzij anders toegelaten.

THERMOPLASTISCHES VERRIEGELUNGSVORHÄNGESCHLOSS THERMOPLASTIC AFGRENDELING HANGSLOT

REIHE 400 / 400 SERIE

406

FÜR ELEKTRISCHE ANWENDUNGEN

Zylinder mit 6 Stiften mit Spezialschlüsselprofil und mehr als 40.000 einmaligen Sicherheitsschlüsselcodes

Rückhaltevorrichtung für den Schlüssel stellt sicher, dass das Vorhängeschloss nicht versehentlich unabgesperrt bleibt

Körper aus thermoplastischem Zenex™ ist beständig gegen Korrosion, UV-Exposition,

Extremtemperaturen (-40°C bis +90°C) und Chemikalien

Bügel aus nicht leitendem, dielektrischem Zenex™-Komposit mit Funkenschutz, Ø 6 mm

Umfasst 1 Schlüssel, gemäß der Richtlinie „Ein Arbeitnehmer, ein Vorhängeschloss, ein Schlüssel“

Umfasst beschreibbare Etiketten mit „GEFAHR“ / „EIGENTUM VON“ auf FR, ENG, SP



410 - 411

FÜR ALLE ARTEN VON VERRIEGELUNGSANWENDUNGEN

Zylinder mit 6 Stiften mit Spezialschlüsselprofil und mehr als 40.000 einmaligen Sicherheitsschlüsselcodes

Rückhaltevorrichtung für den Schlüssel stellt sicher, dass das Vorhängeschloss nicht versehentlich unabgesperrt bleibt

Körper aus thermoplastischem Zenex™ ist beständig gegen Korrosion, UV-Exposition,

Extremtemperaturen (-40°C bis +90°C) und Chemikalien

Korrosionsbeständiger Bügel aus beschichtetem Stahl, Ø 6 mm

Umfasst 1 Schlüssel, gemäß der Richtlinie „Ein Arbeitnehmer, ein Vorhängeschloss, ein Schlüssel“

Umfasst beschreibbare Etiketten mit „GEFAHR“ / „EIGENTUM VON“ auf FR, ENG, SP



406

VOOR ELEKTRISCHE TOEPASSINGEN

6-pen cilinder met gereserveerd sleutelprofiel en meer dan 40 000 unieke sleutel veiligheidscodes

De sleutelbewaring- eigenschap zorgt ervoor dat het hangslot niet per ongeluk ontgrendeld gelaten wordt,

Thermoplastic Zenex™ licjaam is bestendig tegen roest, UV-stralen, extreme temperaturen (-40°C tot +90°C) en chemische stoffen

Ø 6mm non-conductieve, dielektrische en niet-vonkende Zenex™ composiet sluiting

Bevat 1 sleutel volgens de richtlijn « een werknemer, een hangslot, een sleutel »

Bevat opschriftlabels « DANGER » / « PROPERTY OF » in FR, ENG, SP

410 - 411

VOOR ALLE LOCKOUT TOEPASSINGEN

6-pen cilinder met gereserveerd sleutelprofiel en meer dan 40 000 unieke sleutel veiligheidscodes

De sleutelbewaring- eigenschap zorgt ervoor dat het hangslot niet per ongeluk ontgrendeld gelaten wordt,

Thermoplastic Zenex™ lichaam is bestendig tegen roest, UV-stralen, extreme temperaturen (-40°C tot +90°C) en chemische stoffen

Ø 6mm geplateerd staal sluiting is roestbestendig

Bevat 1 sleutel volgens de richtlijn « een werknemer, een hangslot, een sleutel »

Bevat opschriftlabels « DANGER » / « PROPERTY OF » in FR, ENG, SP

Optimieren Sie die Identifizierung Ihrer Vorhängeschlösser vor Ort!

- Option verschieden schließend (KD), gleichschließend (KA) und Hauptschlüsselanlage (MK)
- Lasergravur auf den 4 Seiten des Vorhängeschlosses (Logo, Namen...)
- Identifizierungsetiketten verfügbar in 12 Sprachen mit oder ohne Bild (siehe Seite 16)
- 8 verschiedene Farben verfügbar

Optimiseer de identificatie van uw hangsloten op de site!

- Keyed different (KD), keyed alike (KA) en master keyed (MK) optie
- Lasergravering op de vier zijden van het hangslot (logo, namen...)
- Identificatielabels beschikbaar in 12 talen met of zonder afbeelding (zie pagina 16)
- 8 verschillende kleurenbeschikbaar



	Körper / Lichaam		Bügel / Sluiting						
	Breite Breedte	Höhe Hoogte	Länge Lengte	Abstand Speling	Durchmesser Diameter	Rückhaltevorrichtung für den Schlüssel Key Retaining	Gewicht Gewicht	Anzahl an Vorhängeschlössern Hangsloten Hoeveelheid	Anzahl an Schlüsseln Aantal Sleutels
406	38mm	44mm	38mm	20mm	6mm	✓	60g	1	1
410	38mm	44mm	38mm	20mm	6mm	✓	100g	1	1
410AST	38mm	44mm	38mm	20mm	6mm	✓	800g	8	1
410LT	38mm	44mm	76mm	20mm	6mm	✓	120g	1	1
411	38mm	76mm	38mm	20mm	6mm	✓	140g	1	1
411AST	38mm	76mm	38mm	20mm	6mm	✓	1120g	8	1
411LT	38mm	76mm	76mm	20mm	6mm	✓	140g	1	1



Für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet
Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen



Von UL Environment validiert (siehe Seite 52)
UL Environment - omgeving gevalideerd (zie p. 52)

THERMOPLASTISCHES VERRIEGELUNGSVORHÄNGESCHLOSS THERMOPLASTIC AFGRENDELING HANGSLOT

REIHE S30 / S30 SERIE

S32

FÜR ELEKTRISCHE ANWENDUNGEN

Zylinder mit 6 Stiften mit Spezialschlüsselprofil und mehr als 40.000 einmaligen Sicherheitsschlüsselcodes

Keine Rückhaltevorrichtung für den Schlüssel

Körper aus thermoplastischem Zenex™ ist beständig gegen Korrosion, UV-Exposition,

Extremtemperaturen (-40°C bis +90°C) und Chemikalien

Bügel aus nicht leitendem, dielektrischem Zenex™-Komposit mit Funkenschutz, Ø 4,76mm

Umfasst 1 Schlüssel, gemäß der Richtlinie „Ein Arbeitnehmer, ein Vorhängeschloss, ein Schlüssel“

Umfasst beschreibbare Etiketten mit „GEFAHR“ / „EIGENTUM VON“ auf FR, ENG, SP



S32

VOOR ELEKTRISCHE TOEPASSINGEN

6-pen cilinder met gereserveerd sleutelprofiel en meer dan 40 000 unieke sleutel veiligheidscodes

Geen sleutelbewaring

Thermoplastic Zenex™ lichaam is bestendig tegen roest, UV-stralen, extreme temperaturen (-40°C tot +90°C) en chemische stoffen

Ø 4.76 mm non-conductieve, dielektrische en niet-vonkende Zenex™ composiet sluiting

Bevat 1 sleutel volgens de richtlijn « een werknemer, een hangslot, een sleutel »

Bevat opschriftlabels « DANGER » / « PROPERTY OF » in FR, ENG, SP

S31 - S33

FÜR ALLE ARTEN VON VERRIEGELUNGSANWENDUNGEN

Zylinder mit 6 Stiften mit Spezialschlüsselprofil und mehr als 40.000 einmaligen Sicherheitsschlüsselcodes

Rückhaltevorrichtung für den Schlüssel stellt sicher, dass das Vorhängeschloss nicht versehentlich unabgesperrt bleibt

Körper aus thermoplastischem Zenex™ ist beständig gegen Korrosion, UV-Exposition, Extremtemperaturen (-40°C bis +90°C) und Chemikalien

Korrosionsbeständiger Bügel aus Edelstahl, Ø 4,76mm

Umfasst 1 Schlüssel, gemäß der Richtlinie „Ein Arbeitnehmer, ein Vorhängeschloss, ein Schlüssel“

Umfasst beschreibbare Etiketten mit „GEFAHR“ / „EIGENTUM VON“ auf FR, ENG, SP



S31 - S33

VOOR ALLE LOCKOUT TOEPASSINGEN

6-pen cilinder met gereserveerd sleutelprofiel en meer dan 40 000 unieke sleutel veiligheidscodes

De sleutelbewaring- eigenschap zorgt ervoor dat het hangslot niet per ongeluk ontgrendeld gelaten wordt,

Thermoplastic Zenex™ lichaam is bestendig tegen roest, UV-stralen, extreme temperaturen (-40°C tot +90°C) en chemische stoffen

Ø 4.76 mm roestvrij staal sluiting is roestbestendig

Bevat 1 sleutel volgens de richtlijn « een werknemer, een hangslot, een sleutel »

Bevat opschriftlabels « DANGER » / « PROPERTY OF » in FR, ENG, SP

Optimieren Sie die Identifizierung Ihrer Vorhängeschlösser vor Ort!

- Option verschieden schließend (KD), gleichschließend (KA) und Hauptschlüsselanlage (MK)
- Lasergravur auf den 4 Seiten des Vorhängeschlosses (Logo, Namen...)
- Identifizierungsetiketten verfügbar in 12 Sprachen mit oder ohne Bild (siehe Seite 16)
- 9 verschiedene Farben verfügbar

Optimiseer de identificatie van uw hangsloten op de site!

- Keyed different (KD), keyed alike (KA) en master keyed (MK) optie
- Lasergravering op de vier zijden van het hangslot (logo, namen...)
- Identificatielabels beschikbaar in 12 talen met of zonder afbeelding (zie pagina 16)
- 9 verschillende kleurenbeschikbaar



Körper / Lichaam

Bügel / Sluiting

	Breite Breedte	Höhe Hoogte	Länge Lengte	Abstand Speling	Durchmesser Diameter	Rückhaltevorrichtung für den Schlüssel Key Retaining	Gewicht Gewicht	Anzahl an Schlüsseln Aantal Sleutels
S32	35mm	48mm	38mm	16mm	4,76mm	-	40g	1
S31	35mm	48mm	38mm	16mm	4,76mm	✓	80g	1
S31LT	35mm	48mm	76mm	16mm	4,76mm	✓	100g	1
S33	35mm	48mm	38mm	16mm	4,76mm	-	80g	1
S33LT	35mm	48mm	76mm	16mm	4,76mm	-	100g	1



Für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet
Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen



Patentiert
Gepatenteerd



Von UL Environment validiert (siehe Seite 52)
UL Environment - omgeving gevalideerd (zie p. 52)

VERRIEGELUNGSVORHÄNGESCHLOSS AUS ALUMINIUM ALUMINIUM AFGRENDELING HANGSLOT

S6835 UND S1100 / S6835 EN S1100

S6835

Zylinder mit 6 Stiften mit Spezialschlüsselprofil und mehr als 40.000 einmaligen Sicherheitsschlüsselcodes

Rückhaltevorrichtung für den Schlüssel stellt sicher, dass das Vorhängeschloss nicht versehentlich unabgeschlossen bleibt

Körper aus beständigem Aluminium ist beständig gegen Chemikalien und Extremtemperaturen (-40°C bis +90°C)

Korrosions- und schnittbeständiger Bügel aus gehärtetem Stahl, Ø 6 mm

Umfasst 1 Schlüssel, gemäß der Richtlinie „Ein Arbeitnehmer, ein Vorhängeschloss, ein Schlüssel“



S6835

6-pen cilinder met gereserveerd sleutelprofiel en meer dan 40 000 unieke sleutel veiligheidscodes

De sleutelbewaring- eigenschap zorgt ervoor dat het hangslot niet per ongeluk ontgrendeld gelaten wordt

Duurzaam aluminium lichaam is bestendig tegen roest, chemische producten en extreme temperaturen (-40°C tot +90°C)

Ø 6mm versterkt staal sluiting is roest- en snijbestendig

Bevat 1 sleutel volgens de richtlijn « een werknemer, een hangslot, een sleutel »

S1100

GEEIGNET FÜR DIE VERWENDUNG IN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE

Zylinder mit 6 Stiften mit Spezialschlüsselprofil und mehr als 40.000 einmaligen Sicherheitsschlüsselcodes

Rückhaltevorrichtung für den Schlüssel stellt sicher, dass das Vorhängeschloss nicht versehentlich unabgeschlossen bleibt

Körper aus eloxiertem Aluminium ist beständig gegen Chemikalien und Extremtemperaturen (-40°C bis +90°C)

Korrosions- und schnittbeständiger Bügel aus gehärtetem Stahl, Ø 6 mm

Umfasst 1 Schlüssel, gemäß der Richtlinie „Ein Arbeitnehmer, ein Vorhängeschloss, ein Schlüssel“



S1100

GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN DE VOEDINGINDUSTRIE

6-pen cilinder met gereserveerd sleutelprofiel en meer dan 40 000 unieke sleutel veiligheidscodes

De sleutelbewaring- eigenschap zorgt ervoor dat het hangslot niet per ongeluk ontgrendeld gelaten wordt

Anodisch aluminium lichaam is bestendig tegen roest, chemische producten en extreme temperaturen (-40°C tot +90°C)

Ø 6mm versterkt staal sluiting is roest- en snijbestendig



Bevat 1 sleutel volgens de richtlijn « een werknemer, een hangslot, een sleutel »

Optimieren Sie die Identifizierung Ihrer Vorhängeschlösser vor Ort!

- Option verschieden schließend (KD), gleichschließend (KA) und Hauptschlüsselanlage (MK)
- Lasergravur auf den 4 Seiten des Vorhängeschlosses (Logo, Namen...)
- Identifizierungsetiketten verfügbar mit oder ohne Bild (siehe Seite 16)
- S6835 : 6 verschiedene Farben verfügbar / S1100 : 9 verschiedene Farben verfügbar

Optimiseer de identificatie van uw hangsloten op de site!

- Keyed different (KD), keyed alike (KA) en master keyed (MK) optie
- Lasergravering op de vier zijden van het hangslot (logo, namen...)
- Identificatielabels beschikbaar met of zonder afbeelding (zie pagina 16)
- S6835: 6 verschillende kleurenbeschikbaar / S1100 : 9 verschillende kleurenbeschikbaar

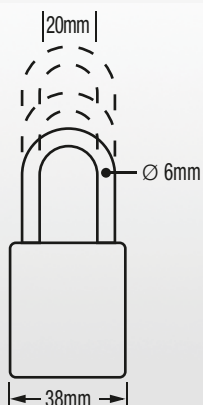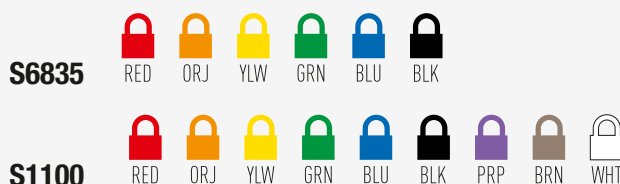

	Körper / Lichaam			Bügel / Sluiting		Rückhaltevorrichtung für den Schlüssel Key Retaining	Gewicht Gewicht	Anzahl an Schlüsseln Aantal Sleutels
	Breite Breedte	Höhe Hoogte	Länge Lengte	Abstand Speling	Durchmesser Diameter			
S6835	38mm	46mm	25mm	20mm	6mm	✓	120g	1
S6835LF	38mm	46mm	38mm	20mm	6mm	✓	140g	1
S6835LT	38mm	46mm	75mm	20mm	6mm	✓	160g	1
S1105	38mm	46mm	25mm	20mm	6mm	✓	120g	1
S1106	38mm	46mm	38mm	20mm	6mm	✓	140g	1
S1107	38mm	46mm	75mm	20mm	6mm	✓	160g	1

VORHÄNGESCHLOSS AUS ALUMINIUM UND LAMINIERTEM STAHL ALUMINIUM EN GELAMINEERD STAAL HANGSLOT

6835, A1100 UND 3 / 6835, A1100 EN 3

6835

Zylinder mit 5 Stiften mit Spezialschlüsselprofil und mehr als 10.000 einmaligen Sicherheitsschlüsselcodes
Keine Rückhaltevorrichtung für den Schlüssel
Körper aus beständigem Aluminium ist beständig gegen Chemikalien und Extremtemperaturen (-40°C bis +90°C)
Korrosions- und schnittbeständiger Bügel aus gehärtetem Stahl, Ø 6 mm
Umfasst 2 Schlüssel



6835

5-pen cilinder met gereserveerd sleutelprofiel en meer dan 10 000 unieke sleutel veiligheidscodes
Geen sleutelbewaring
Duurzaam aluminium lichaam is bestendig tegen roest, chemische producten en extreme temperaturen (-40°C tot +90°C)
Ø 6mm versterkt staal sluiting is roest- en snijbestendig
Bevat 2 sleutels

A1100

GEEIGNET FÜR DIE VERWENDUNG IN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE

Zylinder mit 5 Stiften mit Spezialschlüsselprofil und mehr als 10.000 einmaligen Sicherheitsschlüsselcodes
Keine Rückhaltevorrichtung für den Schlüssel
Körper aus eloxiertem Aluminium ist beständig gegen Chemikalien und Extremtemperaturen (-40°C bis +90°C)
Korrosions- und schnittbeständiger Bügel aus gehärtetem Stahl, Ø 6 mm
Umfasst 2 Schlüssel



A1100

GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN DE VOEDINGINDUSTRIE

5-pen cilinder met gereserveerd sleutelprofiel en meer dan 10 000 unieke sleutel veiligheidscodes
Geen sleutelbewaring
Anodisch aluminium lichaam is bestendig tegen roest, chemische producten en extreme temperaturen (-40°C tot +90°C)
Ø 6mm gehard staal sluiting is roest- en snijbestendig
Bevat 2 sleutels


3

Zylinder mit 4 Stiften mit Spezialschlüsselprofil und 1.400 einmaligen Sicherheitsschlüsselcodes
Keine Rückhaltevorrichtung für den Schlüssel
Körper aus laminiertem Stahl ist beständig gegen extreme physikalische Belastung
Schnittbeständiger Bügel aus beschichtetem Metall, Ø 7,1 mm
Umfasst 2 Schlüssel



3

4-pen cilinder met gereserveerd sleutelprofiel en 1 400 unieke sleutel veiligheidscodes
Geen sleutelbewaring
Laminaat staal lichaam is bestendig tegen extreem harde behandeling
Ø 7.1mm geplateerd staal sluiting is snijbestendig
Bevat 2 sleutels

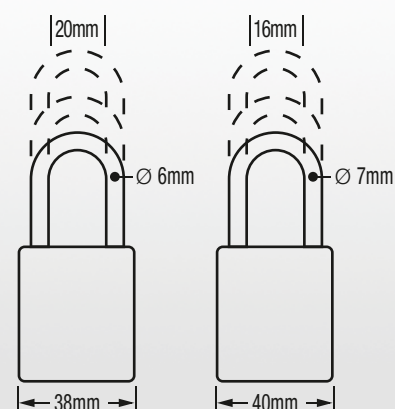

Körper / Lichaam

Bügel / Sluiting

	Breite Breedte	Höhe Hoogte	Länge Lengte	Abstand Speling	Durchmesser Diameter	Rückhaltevorrichtung für den Schlüssel Key Retaining	Gewicht Gewicht	Anzahl an Schlüsseln Aantal Sleutels	Anzahl Stifte Aantal stiften
6835	38mm	46mm	25mm	20mm	6mm	-	120g	2	5
6835LF	38mm	46mm	38mm	20mm	6mm	-	140g	2	5
6835LT	38mm	46mm	75mm	20mm	6mm	-	180g	2	5
A1105	38mm	46mm	25mm	20mm	6mm	-	140g	2	5
A1106	38mm	46mm	38mm	20mm	6mm	-	160g	2	5
A1107	38mm	46mm	75mm	20mm	6mm	-	160g	2	5
3	40mm	42mm	19mm	16mm	7mm	-	180g	2	4
3LF	40mm	42mm	38mm	16mm	7mm	-	200g	2	4
3LH	40mm	42mm	51mm	16mm	7mm	-	200g	2	4



Von UL Environment validiert (siehe Seite 52)
UL Environment - omgeving gevalideerd (zie p. 52)

VORHÄNGESCHLOSSIDENTIFIZIERUNG HANGSLOT IDENTIFICATIE

Entdecken Sie unser Sortiment an Produkten und Dienstleistungen zur Verbesserung der Identifizierung von Vorhängeschlössern vor Ort

Ontdek onze productenreeks en services om u te helpen hangslotidentificatie op de site te verbeteren

LASERGRAVUR / LASERGRAVERING

■ Lasergravur für Vorhängeschlösser

Eine dauerhafte und beständige Methode zur Individualisierung Ihrer Verriegelungsvorhängeschlösser

Verfügbar für alle Zenex™ thermoplastischen und Aluminium-Vorhängeschlösser

Ein Name, ein Logo, eine Schlüsselnummer: Sie wählen die wichtigen Informationen, die auf dem Vorhängeschloss eingraviert werden sollen

Lasergravur verfügbar auf 4 Flächen des Vorhängeschlosses
Wenden Sie sich an Ihren Master Lock-Händler für weitere Informationen



■ Lasergravur für Anhänger 71TAG

Gravierbarer Anhänger kann an dem Bügel des Vorhängeschlosses angebracht werden. Name des Arbeitgebers und Schlüsselnummer können eingraviert werden

Messinganhänger bietet einen größeren Korrosionswiderstand und der Hinweis ist lange lesbar

Klemmschellen 71SC8 und 71SC9 werden separat bestellt



■ Lasergraving voor hangsloten

Een permanente en duurzame methode om uw lockout hangsloten te personaliseren

Beschikbaar voor alle Zenex™ Thermoplastic en Aluminium hangsloten

Een naam, een logo, een sleutelnummer: u kiest de belangrijke informatie die op het hangslot moet gegraveerd worden

Lasergraving beschikbaar op de 4 zijden van het hangslot
Neem contact op met uw Master Lock verdeler voor verdere informatie

■ Lasergraving voor Tags 71TAG

Graveerbare tag wordt vastgemaakt op de hangslotsluiting. Graveer de werknemersnaam of sleutelnummer

Messing tag is meer roestbestendig en duurzaam
Sluitingkragen 71SC8 en 71SC9 afzonderlijk bestellen

IDENTIFIZIERUNGSETIKETTEN FÜR VORHÄNGESCHLÖSSER HANGSLOT IDENTIFICATIELABELS

MIT LICHTBILDAUSWEIS / MET FOTO-ID

Für eine verbesserte Identifizierung vor Ort: individualisieren Sie die Etiketten Ihrer Vorhängeschlösser mit dem Namen des Arbeitgebers und einem Lichtbildausweis.

Einfache Verwendung: das Bild wird unter dem durchsichtigen Klebeüberzug fixiert.

Voor betere identificatie op de site: verpersoonlijk uw hangslotlabels met naam van de bediende en foto-ID.

Gebruiksvriendelijk: de afbeelding zit vast onder de transparante zelfklevende cover.



■ S142

Etiketten mit Lichtbildausweis für thermoplastische Vorhängeschlösser S31 / S32 / S33 / 406 / 410

Foto-ID labels voor thermoplastic hangsloten
S31 / S32 / S33 / 406 / 410

■ 0411-5705

Etiketten mit Lichtbildausweis für thermoplastische Vorhängeschlösser 411
Foto-ID labels voor thermoplastic hangsloten 411

■ 6835-5700

Etiketten mit Lichtbildausweis für Aluminium-Vorhängeschlösser S6835 / S1100 / 6835 / A1100

Foto-ID labels voor aluminium padlocks S6835 / S1100 / 6835 / A1100

	Beschreibung / Beschrijving	Für Vorhängeschlösser / Voor hangsloten	Menge pro Beutel / Hoeveelheid per zak
71TAG	Messinganhänger / Messing tag	Alle / Alle	12
S142	Etiketten mit Lichtbildausweis / Foto-ID labels	S31 / S32 / S33 / 406 / 410	6
0411-5705	Etiketten mit Lichtbildausweis / Foto-ID labels	411	6
6835-5700	Etiketten mit Lichtbildausweis / Foto-ID labels	S6835 / 6835 / S1100 / A1100	6
6835-5701	Lichtbildausweisrolle Anhänger / Rol Foto-I.D. Labels	S6835 / 6835 / S1100 / A1100	500

VORHÄNGESCHLOSSIDENTIFIZIERUNG HANGSLOT IDENTIFICATIE

„GEFAHR - GESPERRT, NICHT ENTFERNEN“ IN MEHREREN SPRACHEN / VEELTALIGE «DANGER - LOCKED OUT DO NOT REMOVE»

S140

Etiketten für thermoplastische Vorhängeschlösser S31 / S32 / S33 / 406 / 410

Verfügbar in 12 Sprachen: Französisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch,

Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Mandarin, Tschechisch, Polnisch, Russisch und Japanisch



S140

Labels voor thermoplastische hangsloten S31 / S32 / S33 / 406 / 410

Verkrijgbaar in 12 talen : Frans, Engels, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Mandarijn Chinees, Tsjechisch, Pools, Russisch en Japans

S141

Bilinguale Etiketten für thermoplastische Vorhängeschlösser 411

Verfügbar in 11 Sprachen: Französisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Mandarin, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Russisch und Japanisch



S141

Tweetalige labels voor thermoplastische hangsloten 411

Verkrijgbaar in 11 talen : Frans, Engels, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Mandarijn Chinees, Tsjechisch, Pools, Hongaars, Russisch en Japans

461

Englische Etiketten für Vorhängeschlösser S6835 / 6835 / 3



461

Engelse labels voor hangsloten S6835 / 6835 / 3

MIT STRICHCODE ODER RFID-CODE / MET BARCODE OF RFID CODE

Mit scanbaren Identifizierungsetiketten, Anlage kann sofort und fehlerfrei identifiziert werden.

Met scanbare identificatielabels kan de apparatuur onmiddellijk en foutloos geïdentificeerd worden.



S153

1D Strichcode-Anhänger für Metall- und Kunststoffanwendungen

1D barcode labels voor metalen en plastic toepassingen



S150

2D Strichcode-Anhänger für Metall- und Kunststoffanwendungen

2D barcode labels voor metalen en plastic toepassingen



S151

RFID-HF-Anhänger für Nichtmetallanwendungen

RFID HF labels voor niet-metalen toepassingen



S152

RFID-HF-Anhänger für Metall- und Kunststoffanwendungen

RFID HF labels voor metalen en plastic toepassingen

	Individuelle Anpassungsart Type personalisatie	Für Vorhängeschlösser Voor hangsloten	Menge pro Beutel Hoeveelheid per zak
S140	Name des Arbeitgebers, Abteilung - 11 Sprachen verfügbar	S31 / S32 / S33 / 406 / 410	50
S141	Werknemersnaam, afdeling - 11 talen beschikbaar	411	50
461	Name des Arbeitgebers, Abteilung - Englisch	3 / S6835 / 6835 / S1100 / A1100	50
S153	1D Strichcode / 1D barcode	-	100
S150	2D Strichcode / 2D barcode	S31 / S32 / S33 / 406 / 410 / S6835 / S1100 / 6835 / A1100	100
S151	RFID-HF-Strichcode / RFID HF barcode	S31 / S32 / S33 / 406 / 410 / S6835 / S1100 / 6835 / A1100	25
S152	RFID-HF-Strichcode / RFID HF barcode	S31 / S32 / S33 / 406 / 410 / S6835 / S1100 / 6835 / A1100	25

ZUBEHÖR FÜR VORHÄNGESCHLÖSSER HANGSLOTEN BIJBEHOREN

ABDECKUNGEN FÜR VERRIEGELUNGSVORHÄNGESCHLÖSSER LOCKOUT HANGSLOT COVERS

ABDECKUNGEN

Optimaler Schutz für Ihr Verriegelungsvorhängeschloss!

Sicherheitsvorhängeschlösser werden in extremen Umgebungsbedingungen verwendet, in denen sich Schmutz, Staub und Ablagerungen negativ auf die Leistung des Vorhängeschlosses auswirken können.

Abdeckungen schützen die Schlüssel- und Bügelöffnungen effektiv vor Kontamination.



Die Abdeckungen sind als Option für alle American Lock® und Master Lock-Sicherheitsvorhängeschlösser erhältlich.

Bei Ihrem Auftrag: Fügen Sie einfach die Endung „COV“ an die Produkt-nummer an, dann wird Ihr gewünschtes Vorhängeschloss zusammen mit einer Abdeckung geliefert (Bsp.: 410REDCOV)

COVERS

Optimiseer de bescherming van uw lockout hangslot!

Veiligheidshangsloten worden gebruikt in extreme omgevin-gen waar vuil, stof en afval de prestatie van het hangslot negatief kunnen beïnvloeden.

De covers covers beschermen het sleutelgat en de sluitinggaten efficiënt tegen contaminatie.

De covers zijn verkrijgbaar als een optie op alle American Lock® en Master Lock Safety Padlocks.

Om te bestellen : Voeg gewoon "COV" toe als suffix van het productnummer en de cover wordt geleverd voor het gewenste hangslot besteld (bv: 410REDCOV)

KETTEN / KETTINGEN

71CS, 71CH

Leicht, sorgt dafür, dass die Vorhängeschlösser in der Nähe der zur verriegelnden Anlage bleiben - 23 cm



71CS, 71CH

Licht, gebruikt om het hangslot te bewaren met de apparatuur die vergrendeld moet worden - 23cm

71SC7, 71SC8, 71SC9

Ausgestattet mit Nieten zur Befestigung am Bügel



71SC7, 71SC8, 71SC9

Geleverd met klinknagels om te sluiting te bevestigen

S100

Kunststoffkette kann von 90 bis 5 cm angepasst werden
Wird verwendet, um die Vorhängeschlösser zur Verriegelung in der Nähe der Anlage zu halten
Klemmschelle enthalten



S100

Plastic ketting verstelbaar van 90 tot 5cm lang
Gebruikt om het hangslot te bewaren met de apparatuur die vergrendeld moet worden
Sluitingskraag meegeleverd

VERRIEGELUNGSGRIFF FÜR VORHÄNGESCHLÖSSER / HANGSLOT CADDY


S125

Vereinfacht den Transport von Vorhängeschlössern, die für die Verriegelung benötigt werden

Nimmt bis zu 12 Vorhängeschlösser auf

Beschreibbare Anhänger zur Identifizierung von Verriegelungs-punkten

Verfügbar in 11 Sprachen (S125MLP)



S125

Gemakkelijk dragen van hangsloten voor lockout

Kan tot 12 hangsloten bevatten

Opschrijftags voor vergrendelingspunt identificatie

Verkrijgbaar in 11 talen (S125MLP)

	Beschreibung / Beschrijving	Für Vorhängeschlösser / Voor hangsloten	Menge pro Beutel / Hoeveelheid per zak
S30COVERS	Abdeckungen für Vorhängeschlösser / Hangslot covers	S31 / S32	72
400COVERS	Abdeckungen für Vorhängeschlösser / Hangslot covers	406 / 410	12
411COVERS	Abdeckungen für Vorhängeschlösser / Hangslot covers	411	12
71CS	Leichte Kette / Lichte ketting	Alle / Alle	12
71CH	Starke Kette / Sterke ketting	Alle / Alle	12
71SC7	Klemmschelle / Sluitingskraag	S31 / S32 / S33	12
71SC8	Klemmschelle / Sluitingskraag	406 / 410 / 411 / S6835 / 6835 / A1100 / S1100	12
71SC9	Klemmschelle / Sluitingskraag	3	12
S100	Einstellbares Kabel / Verstelbare draagkoord	Alle / Alle	1
S125	Verriegelungsgriff für Vorhängeschlösser / Hangslot caddy	Alle / Alle	1



Video unter www.masterlocksafety.de

Video beschikbaar op www.masterlocksafety.nl