

Honden en katten schrikdraad raster - M1 Set

Hartelijk dank voor de aanschaf van het schrikdraad raster, de M1 Set, een gemakkelijke en doeltreffend hulpmiddel om uw honden en katten binnen of buiten uw tuin of erf te houden. Kan ook bevestigd worden op een schutting of op een voliere.



Het schrikdraadraster geeft een lichte elektrische impuls af bij aanraking, is doeltreffend maar absoluut ongevaarlijk voor mens en dier. Het schrikdraad dwingt respect af en weert vreemde (huis)dieren uit uw tuin en leert uw eigen huisdier om binnen de grenzen te blijven.



Het geheim is en blijft een goede training en opvoeding. De M1 Set is een hulpmiddel en maakt het u en uw huisdier extra gemakkelijk. Uw huisdier leert dat hij de grens van uw tuin of erf moet respecteren omdat u dat wilt. U bent immers de baas. En vreemde dieren weten direct dat ze in uw tuin of op uw erf niet gewenst zijn.

Het is belangrijk om uw huisdier te laten wennen aan de nieuwe situatie. Volg deze 3 stappen voor een succesvolle training:

1. Zet stroom op de afrastering zodra deze is opgebouwd. Voorkom dat uw huisdier de gelegenheid krijgt om de afrastering aan te raken zonder dat hij gecorrigeerd wordt door de elektrische impuls.
2. Blijf in de tuin bij uw dier als u de eerste keer de afrastering actief zet. Roep 'nee' als het dier een impuls krijgt. Uw stem en de elektrische impuls vertellen hem dat het slecht is om de afrastering aan te raken.
3. Het is in het belang van de training van uw huisdier dat er kort nadat de afrastering is geplaatst contact is geweest tussen het huisdier en de afrastering. Zo leert hij direct dat de afrastering verboden terrein is.


Vreemde ongewenste dieren buitenhouden
 Ongewenste bezoekers zoals andermans honden en katten moeten direct weten dat ze niet langer welkom zijn. Zet daarom direct stroom op de afrastering nadat u deze heeft geplaatst. Door de nieuwsgierigheid van de bezoeker zal deze snel verleid worden om de afrastering aan te raken waarop hij een duidelijk "tot-hier-en-nietverder" signaal zal ontvangen.

PLANNING


Een goede voorbereiding is belangrijk. Maak eerst een schets van uw omheining en bepaal of u voldoende materiaal heeft om de afrastering te maken.

Wij adviseren een 2-draads schrikdraad raster voor kleine honden, een 3 tot 4-draads voor grote honden en een 3-draads schrikdraad raster voor katten.

De draadafstanden tussen de draden zijn bij honden tussen 15 en 35 cm afhankelijk van het ras, en bij katten tussen de 15 en 20 cm. Hieronder vindt u het gemiddelde wat vaak bij honden en katten rasters wordt toegepast.

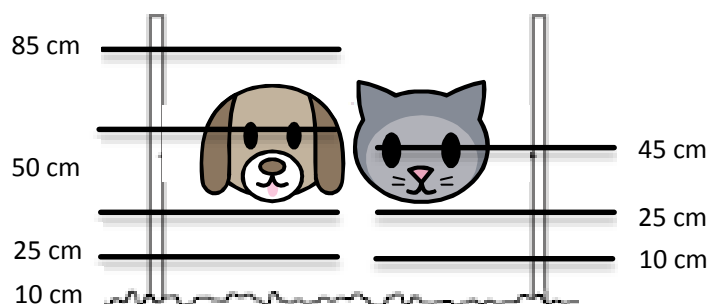


Inhoud van Schikdraad Raster Set M1

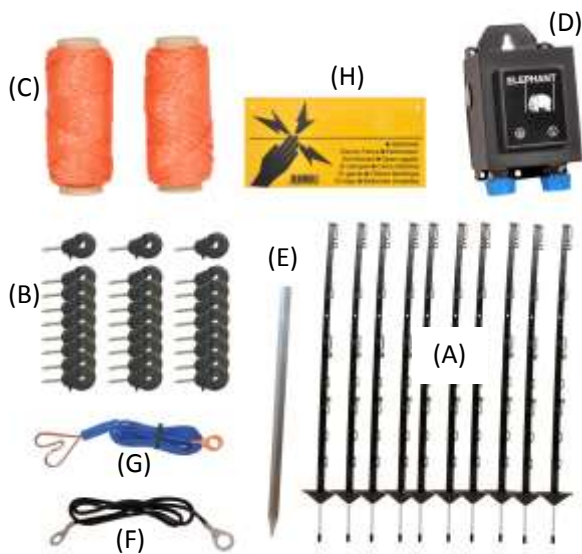

INSTALLATIE in een tuin/erf of rond een voliere Stap 1

Plaats de palen (A) om de 4 meter. Plaats als begin- en eindpaal bij voorkeur een kleine houten paal om de afrastering extra stabiel te maken. U vindt een geschikte houten paal bij ieder tuincentrum.

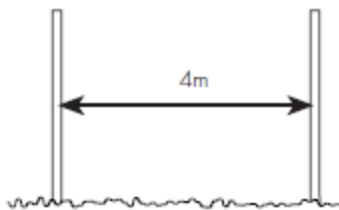

U kan de afrastering plaatsen zoals u wilt, het hoeft niet rond te lopen. Dit is een veel voorkomend misverstand maar dit is niet nodig voor een goede werking van het schrikdraad.

Maakt u gebruik van een houten paal als begin- en eindpaal, dan schroeft u op de gewenste draadhoogtes een ringisolator (B) in de paal. Hier begint en eindigt de afrastering.

Nu staan alle palen en kunt u het draad (C) bevestigen. Rol het draad een beetje af en bevestig het aan de ringisolator (B) die u heeft bevestigd op de houten paal op de gewenste draadhoogte.

Ga naar de eerste kunststofpaal (A) en leg de draad in de draadhouder op dezelfde hoogte. Doe zo verder tot aan het eind van de afrastering en herhaal voor iedere paal. Aan het eind bevestigt u de draad in de ringisolator (B) op de eindpaal en gaat u naar de ringisolator voor de volgende draadhoogte.

Knip de draad niet door maar geleid de draad via de ringisolator naar de volgende draadhoogte, en vervolgens via de kunststofpalen terug naar de beginpaal.

De afrastering is nu klaar. Sluit nu het apparaat aan en koppel het apparaat aan de afrastering (**Stap 2**)

Installatie op een houten schutting

Heeft u een houten schutting waarop u het schrikdraad wilt bevestigen? Volg dan deze stappen:

1 Boor een gat voor van 2 cm diep met een tussenafstand van telkens 3m, van het begin tot aan het eind. Schroef de isolatoren (B) erin. Heeft u te weinig isolatoren, u kunt deze bijbestellen op www.onlineschrikdraad.nl




2 Bevestig het uiteinde van de eerste rol kunststofdraad aan de onderkant van de eerste isolator zoals aangegeven op de tekening.



Zorg ervoor dat de draad de schutting NIET raakt. Houd de draad strak om het vervolgens om de onderkant van de volgende isolator te draaien, en ga zo door tot het eind van de afrastering. Bevestig daar de draad aan de laatste isolator.

3 Het uiteinde van de tweede rol kunststofdraad bevestigt u aan het oog van de eerste isolator. Vervolgens legt u de draad in de ogen van alle verdere isolatoren en bevestigt u de draad, nadat deze strak getrokken is, aan het oog van de laatste isolator.



Let op!

De bovenste en de onderste draad mogen onder geen enkele voorwaarde doorverbonden worden of in contact met elkaar komen. De onderste draad moet bevestigd worden aan de aardpen (zie ook Stap 2 installatie apparaat)

Stap 2

Installatie M1 apparaat


Lees voor ingebruikname de instructies bij het apparaat. Een correcte installatie is essentieel voor een goede werking van uw apparaat.

De materialen die u nodig heeft voor het installeren van het apparaat en de aarding zijn meegeleverd. Om het apparaat en de werking van de afrastering te testen adviseren wij een spanningstester, zie www.onlineschrikdraad.nl


Het apparaat (D) installeert u in de buurt van een stopcontact en bij de afrastering, bij voorkeur in een schuurtje of onder een afdak. Sluit het apparaat nog niet aan.

De bijgeleverde kabels naar de afrastering en de aarding (G + F) zijn bestemd om de connectie tussen het apparaat en de afrastering en de aarding te maken. Zijn deze te kort dan kunt u gebruik maken van de speciale kabel (art.nr. 304455) zie www.onlineschrikdraad.nl

Maken van de aarding en aansluiten aarding

Een goede aarding is noodzakelijk voor een goede werking van uw afrastering. Elephant adviseert een aardpen van minimaal 1 meter lang, deze is meegeleverd. Plaats deze in de grond en laat het bovenste stuk een paar cm boven de grond uitsteken. Met de bijgeleverde aansluitkabel voor de aarding (F) (aan beide zijden een oog) verbindt u de aardpen met het apparaat met behulp van de bijgeleverde moer. U verbindt vervolgens het andere oogje aan het apparaat op de aardingsclip (linkerknop met symbool ) van het apparaat. Schroef de clip eerst los en na bevestiging van de kabel schroeft u deze weer vast.

Aansluiten van de afrastering

Gebruik de aansluitkabel afrastering (G) om het apparaat met de afrastering te verbinden. Het oogje sluit u op de afrasteringsclip (rechterknop met symbool ) schroef deze clip eerst los en na bevestiging van de kabel schroeft u deze weer vast. Het hartje hangt u aan de kunststofdraad op de afrastering.

Steek vervolgens de stekker in het stopcontact. Het lampje op het apparaat knippert en geeft aan dat het apparaat werkt. Er staat nu spanning op de afrastering.

Bevindt een deel van de afrastering zich aan de straatzijde? Hang dan daar het waarschuwingsbordje (H) aan met een tie-wrap (niet meegeleverd).

Testen

Als u geen omheiningstester heeft gebruik dan een grasspriet om de afrastering te testen. Hiervoor houdt u de grasspriet tussen duim en wijsvinger en vervolgens legt u het uiteinde van de spriet op de stroomdraad. Schuif de grasspriet steeds een stukje verder totdat u een stroompuls voelt.

Mogelijke problemen en oplossingen:

- Geen stroomimpuls ? Controleer de spanningsgever; zit de stekker in het stopcontact ?
- Nog steeds geen stroomimpuls? Controleer de verbindingen, is er ergens een onderbreking? Herstel die dan bijvoorbeeld door middel van een knoop in de draad te leggen.
- Zit er te veel begroeiing tegen de stroomdraad ? Maai dit dan weg en herhaal de test.

Garantie

Als het apparaat niet goed werkt, dan kunt u het voor garantie en reparatie bij Elephant aanbieden. Op alle Elephant apparaten heeft u 3 jaar garantie volgens de garantievoorwaarden.

www.elephant.as of www.onlineschrikdraad.nl

Waarschuwing

Lees alle instructies voor gebruik.

Vertel uw familie en burens dat u een Elephant omheining hebt geïnstalleerd en hoe die werkt.

Instrueer alle betrokken personen hoe ze Het Elephant M1 apparaat uit kunnen zetten in geval van nood.

Het Elephant M1 apparaat moet op de bijgeleverde gegalvaniseerde aardpen aangesloten worden, om er zeker van te zijn dat de installatie perfect werkt.

Controleer de plaatselijke verordeningen op het gebied van elektrische afrasteringen: deze verordeningen kunnen mogelijk een vergunning voorschrijven voordat een elektrische afrastering gebruikt mag worden.

Gebruik nooit de elektriciteitskabel die in huizen wordt gebruikt, aangezien deze ongeschikt is en niet zal functioneren.

Risico van een elektrische schok: sluit nooit gelijktijdig enig ander elektrisch apparaat aan op uw afrastering. Een eventuele blikseminslag op uw omheining zal dan naar alle andere elektrische apparatuur geleid worden.