
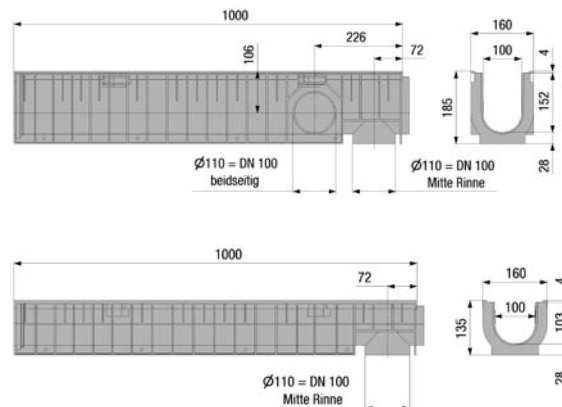


RECYFIX® STANDARD 100

RECYFIX® STANDARD 100, combiartikel, geschikt voor personenautoverkeer

type 01 met klem-
sleuvenrooster sleufbreedte
75/9, vergrendeld

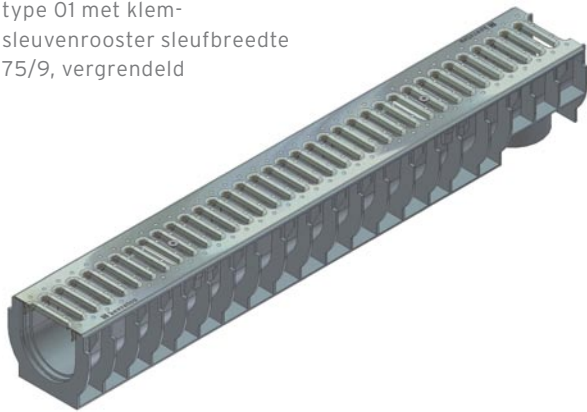


	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	afwaterings- doorsnede cm ²	instroom- doorsnede cm ² /m	gewicht kg	artikel nr. met verzinkt sta- len rooster	artikel nr. met RVS rooster
type 01 met klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, vergrendeld	1000	160	135	92	280	4,4	40231	41200
type 010 met klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, vergrendeld	1000	160	185	142	280	5,3	40296	41202
type 0105 met klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, vergrendeld	500	160	135	92	280	2,2	40261	41207
type 01005 met klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, vergrendeld	500	160	185	142	280	2,6	40266	41208
type 60 met klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, vergrendeld	1000	146	60	25	280	3,0	40236	41204
type 80 met klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, vergrendeld	1000	146	80	45	280	3,1	40246	41206
type 01 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, vergrendeld	1000	160	135	92	650	5,2	40232	41210
type 010 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, vergrendeld	1000	160	185	142	650	6,6	40297	41212
type 0105 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, vergrendeld	500	160	135	92	650	2,6	40262	41217
type 01005 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, vergrendeld	500	160	185	142	650	3,2	40267	41218
type 60 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, vergrendeld	1000	146	60	25	650	4,2	40237	41214
type 80 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, vergrendeld	1000	146	80	45	650	4,3	40247	41216
type 01 met geperforeerd klemrooster Ø 6, vergrendeld	1000	160	135	92	161	4,5	-	41240
type 010 met geperforeerd klemrooster Ø 6, vergrendeld	1000	160	185	142	161	5,4	-	41242
type 0105 met geperforeerd klemrooster Ø 6, vergrendeld	500	160	135	92	161	2,3	-	41247
type 01005 met geperforeerd klemrooster Ø 6, vergrendeld	500	160	185	142	161	2,7	-	41248
type 60 met geperforeerd klemrooster Ø 6, vergrendeld*	1000	146	60	25	161	2,9	-	41244
type 80 met geperforeerd klemrooster Ø 6, vergrendeld*	1000	146	80	45	161	3,1	-	41246

* voor veel gefrequenteerde oppervlakken adviseren wij FASERFIX SUPER KS afvoergoten, vlak (catalogus TIEFBAU). de materiaalkwaliteit RVS is overeenkomstig CNS 1.4301.

RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, combiartikel, klasse B 125

type 010 met klem-
mazenrooster,
mazenbreedte 30/10,
verzinkt staal, vergrendeld

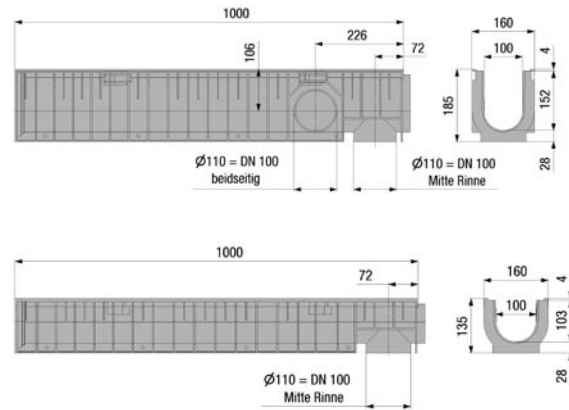




	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	afwaterings- doorsnede cm ²	instroom- doorsnede cm ² /m	gewicht kg	artikel nr.
type 01 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal, vergrendeld	1000	160	135	92	650	5,2	41220
type 010 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal, vergrendeld	1000	160	185	142	650	6,6	41222
type 0105 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal, vergrendeld	500	160	135	92	650	3,4	41227
type 01005 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal, vergrendeld	500	160	185	142	650	3,8	41228
type 60 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal, vergrendeld*	1000	146	60	25	650	5,0	41224
type 80 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal, vergrendeld*	1000	146	80	45	650	5,1	41226

* voor veel gefrequeenteerde oppervlakken adviseren wij FASERFIX SUPER KS afvoergoten, vlak (catalogus TIEFBAU).

RECYFIX® STANDARD 100

RECYFIX® STANDARD 100, combiartikel, klasse C 250

type 80 met GUGI-gietijzeren mazenrooster
mazenbreedte 20/30,
zwart, vergrendeld

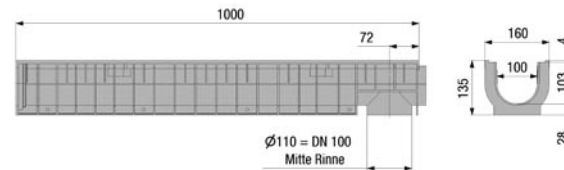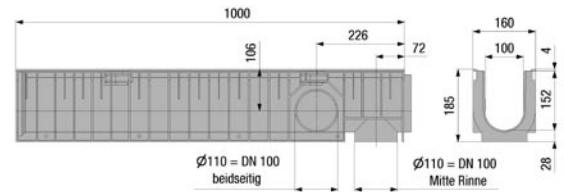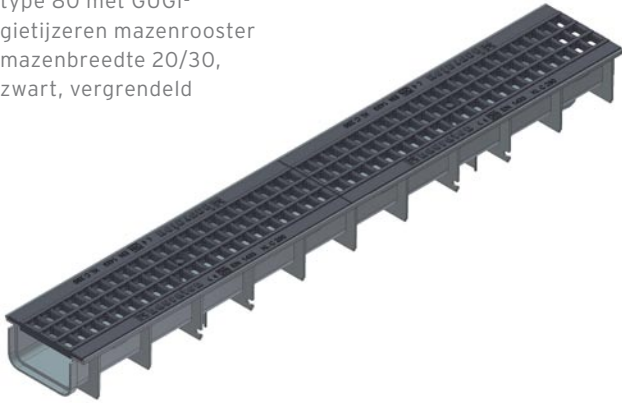

	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	afwaterings- doorsnede cm ²	instroom- doorsnede cm ² /m	gewicht kg	artikel nr.
type 01 met GUGI-gietijzeren mazenrooster mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld	1000	160	135	92	449	7,7	40234
type 010 met GUGI-gietijzeren mazenrooster mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld	1000	160	185	142	444	8,6	40299
type 0105 met GUGI-gietijzeren mazenrooster mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld	500	160	135	92	444	3,8	40264
type 01005 met GUGI-gietijzeren mazenrooster mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld	500	160	185	142	444	4,2	40269
type 60 met GUGI-gietijzeren mazenrooster mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld	1000	146	60	25	444	5,4	40239
type 80 met GUGI-gietijzeren mazenrooster mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld	1000	146	80	45	444	5,5	40253
type 01 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/14, zwart, vergrendeld	1000	160	135	92	450	8,2	40233
type 010 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/14, zwart, vergrendeld	1000	160	185	142	450	9,1	40298
type 0105 met gietijzeren rooster, sleufbreedte 80/14, zwart, vergrendeld	500	160	135	92	450	4,1	40263
type 01005 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/14, zwart, vergrendeld	500	160	185	142	450	4,5	40268
type 60 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/14, zwart, vergrendeld	1000	146	60	25	450	5,8	40238
type 80 met gietijzeren rooster, sleufbreedte 80/14, zwart, vergrendeld	1000	146	80	45	450	5,9	40248
type 01 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, zwart, vergrendeld	1000	160	135	92	290	9,2	41230
type 010 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, zwart, vergrendeld	1000	160	185	142	290	10,1	41232
type 0105 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, zwart, vergrendeld	500	160	135	92	290	4,6	41237
type 01005 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, zwart, vergrendeld	500	160	185	142	290	5,0	41238
type 60 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, zwart, vergrendeld	1000	146	60	25	290	7,6	41234
type 80 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, zwart, vergrendeld	1000	146	80	45	290	7,7	41236


* voor veel gefrekwenteerde oppervlakken adviseren wij FASERFIX SUPER KS afvoergoten, vlak (catalogus TIEFBAU).

RECYFIX® STANDARD 100

RECYFIX® STANDARD 100, accessoires



zandvanger met kunststof-emmer, klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, geschikt voor personenautoverkeer, vergrendeld



	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	gewicht kg	artikel nr. verzinkt staal	artikel nr. RVS
zandvanger met kunststof-emmer, klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, geschikt voor personenautoverkeer, vergrendeld	500	160	419	4,3	40256	41209
zandvanger met kunststof-emmer, klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, geschikt voor personenautoverkeer, vergrendeld	500	160	419	4,9	40257	41219
zandvanger met kunststof-emmer, met geperforeerd klemrooster Ø 6, geschikt voor personenautoverkeer, vergrendeld	500	160	419	4,6	-	41249
zandvanger met kunststof-emmer, klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal, klasse B 125, vergrendeld	500	160	419	5,5	41229	-
zandvanger met kunststof-emmer en GUGI-gietijzeren mazenrooster mazenbreedte 20/30, zwart, klasse C 250, vergrendeld	500	160	419	6,0	40259	-
zandvanger met kunststof-emmer, gietijzeren rooster sleufbreedte 80/14, zwart, klasse C 250, vergrendeld	500	160	419	6,2	40258	-
zandvanger met kunststof-emmer, gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, zwart, klasse C 250, vergrendeld	500	160	419	6,9	41239	-
stankslot, verticaal, DN 100	-	-	-	0,5	40295	-
stankslot DN 100 inwendig	-	-	-	0,2	40290	-
eindplaat, kunststof	-	147	60	-	40284	-
eindplaat gesloten, van PE-PP, voor type 80	-	147	80	-	40291	-
combi-eindplaat van PE-PP met uitloop DN 70, voor type 01	-	160	135	0,1	40281	-
combi-eindplaat van PE-PP met uitloop DN 70, voor type 010	-	160	185	0,2	40283	-
boren van aansluitopening DN 100	-	-	-	-	972	-
fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 100	-	-	-	-	990	-
afdichtingsmateriaal SikaBond-TF plus, 600 ml, worstverpakking, zwart	-	-	-	0,6	6890	-
worstverpakking-pistool voor SikaBond-TF plus	-	-	-	1,3	6891	-

de materiaalkwaliteit RVS is overeenkomstig CNS 1.4301.