


RECYFIX®STANDARD 300


RECYFIX®STANDARD 300, combiartikel, klasse C 250

type 010 met GUGI-gietijzeren mazenrooster
mazenbreedte 20/30,
zwart




	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	afwaterings- doorsnede cm ²	instroomdoors- nede cm ² /m	gewicht kg	artikel nr.
type 010 met GUGI-gietijzeren mazenrooster mazenbreedte 20/30, zwart	1000	420	380	857	1385	33,2	40875

RECYFIX®STANDARD 300, accessoires

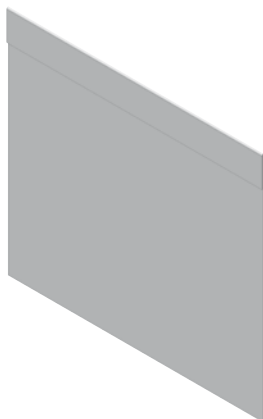

eindplaat gesloten, verzinkt
staal, type 010

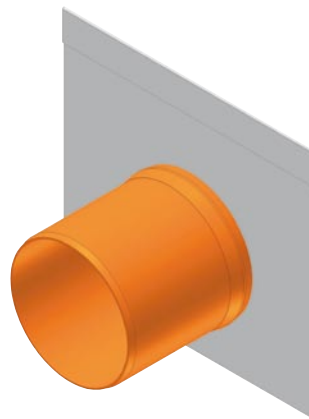

eindplaat met horizontale
PVC-uitloop DN 200,
verzinkt staal, type 010

	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	gewicht kg	artikel nr.
eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 010	-	420	380	2,8	40881
eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 200, verzinkt staal, type 010	-	420	380	3,2	40891
fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 200	-	-	-	-	974
fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 300	-	-	-	-	993
afdichtingsmateriaal SikaBond-TF plus, 600 ml, worstverpakking, zwart	-	-	-	0,6	6890
worstverpakking-pistool voor SikaBond-TF plus	-	-	-	1,3	6891