




**Océ**  
PlotWave 350  
multifunctioneel  
systeem

Print the way you  
want

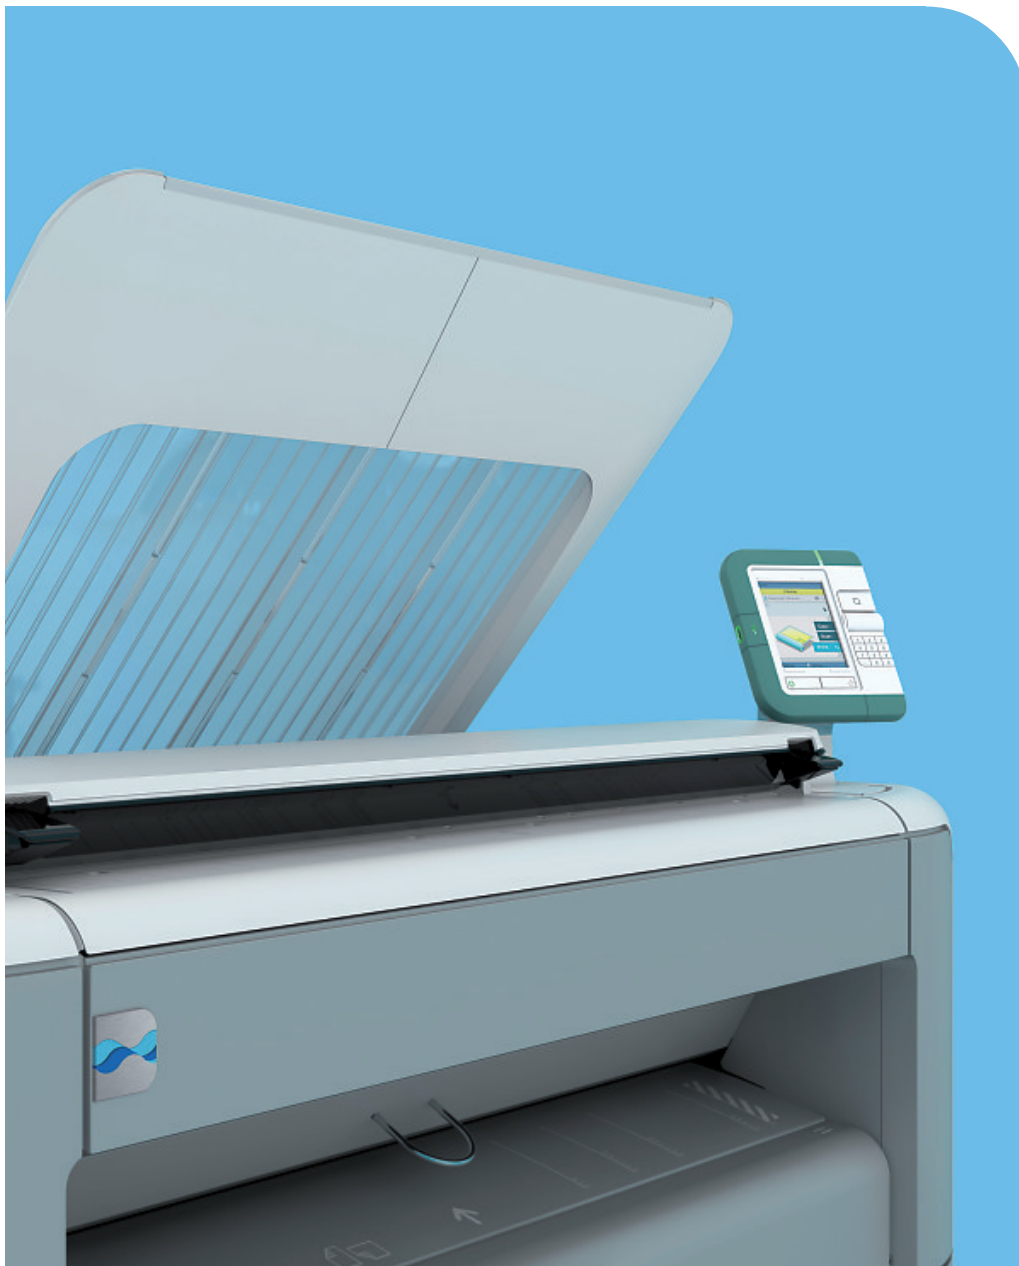

**Canon**  
CANON GROUP

Mobiel, snel en  
betrouwbaar  
grootformaat printen

- Flexibeler werken: printen vanaf elke locatie
- Snel uw set: zes A1-plots per minuut printen
- Met de Océ Windows Printer Driver 2 direct de juiste print
- Minder kosten en meer winst op betrouwbare wijze

# Print the way you want




# Océ PlotWave 350 multifunctioneel systeem

Mobiel, snel en betrouwbaar grootformaat printen



Het Océ PlotWave 350 multifunctioneel systeem biedt u meer opties om te printen zoals u dat wilt, waar u ook bent. Ontworpen met het oog op de wensen en behoeften van technische professionals in het veld. Dit systeem is de volgende stap wat betreft mobiliteit, snelheid en betrouwbaarheid voor het printen, kopiëren en scannen van technische documenten. De Océ PlotWave 350 bouwt daarmee voort op het bekroonde succes van de Océ PlotWave 300 printer. Uitgebreid met fantastische nieuwe functies om de groei van uw bedrijf te ondersteunen.



## Een stap vooruit in...

- **Snelheid:** print 50 procent sneller dan zijn voorganger
- **Efficiënt energieverbruik:** van slaapmodus naar uitgevoerde print in minder dan 40 seconden
- **Kwaliteit:** optimalisatie van grijstonen voor betere printkwaliteit
- **Flexibiliteit:** printen vanaf mobiele apparaten via een WiFi-netwerk
- **Vermindering van afval:** met de nieuwe intuïtieve Océ Windows Printer Driver 2 direct de juiste print
- **Betrouwbaarheid:** gebruik van de allerbeste componenten met nog langere levensduur

# Océ PlotWave 350 multifunctioneel systeem


## Flexibeler werken: printen vanaf elke locatie

Als u toegang hebt tot een WiFi-netwerk, kunt u met behulp van een smartphone of computer technische tekeningen uit de cloud ophalen en een printverzoek naar uw printer verzenden via Océ Mobile WebTools.

U kunt gescande documenten printen en opslaan met Océ Mobile WebTools of op een USB-apparaat voor massaopslag. Met Océ MobilePlot print u direct vanaf uw iPad. U kunt ook gebruikmaken van Océ Publisher Select voor het makkelijker verwerken van complexe printjobs.

## Snel uw set: zes A1-plots per minuut printen

Vertragingen bij het printen behoren nu tot het verleden. U kunt nu 6 A1 plots per minuut printen, nagenoeg zonder opwarmtijd. Van slaapmodus naar uitgevoerde print in minder dan 40 seconden. In vergelijking met zeker vier minuten opwarmtijd voor conventionele printers, bespaart u zo gemakkelijk een uur per dag. Geen compromissen tussen energieverbruik en het maken van een snelle eerste print, dankzij de energiezuinige Océ Radiant Fusing technologie.

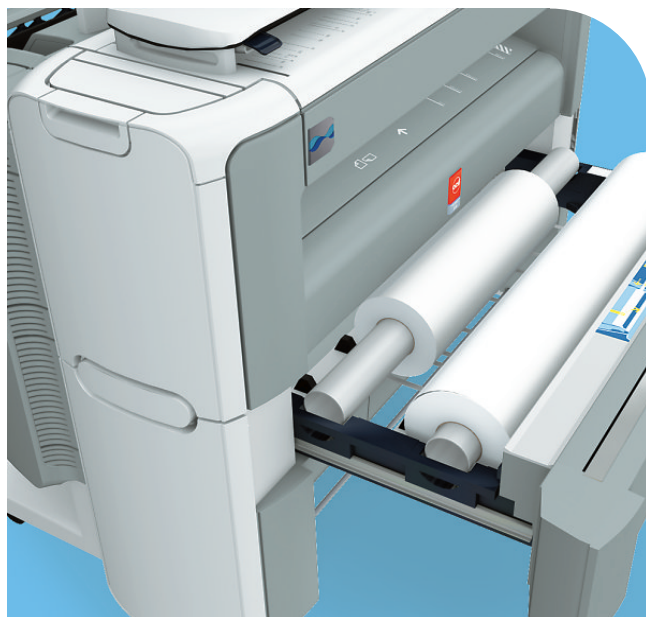





#### 1 Eenvoudig mobiel printen

Met de nieuwe Océ Mobile WebTools hebt u toegang tot scans en kunt u printopdrachten maken via een mobiel apparaat. Met Océ MobilePlot print u direct vanaf uw iPad. De efficiënte gebruikersinterface met scrollen & klikken en dynamische knoppen ondersteunt een USB-flashstation voor handig printen en scannen.

#### 2 Perfecte documentuitvoer

Luchtseparatie zorgt ervoor dat maar liefst 50 A0-formaat plots keurig worden gesorteerd en gestapeld in de documentuitvoer aan de bovenzijde. De optionele origineleninvoer aan de voorzijde houdt de originelen schoon. Er is geen extra ruimte voor een grote aflegtafel nodig. De optionele Océ 2400 lengtevouwer genereert automatisch perfect gevouwen documenten, zodat uw bureau overzichtelijk en opgeruimd blijft.

#### 3 Superieure kleurencans met Océ Color Image Logic

Deze technologie compenseert automatisch kreukels en lichte kleuren voor superieure resultaten. Originelen worden face-up ingevoerd en de papierbreedte wordt automatisch gedetecteerd om fouten en verspilling te voorkomen.

#### 4 Energiezuinige Océ Radiant Fusing technologie voor snel printen

Océ Radiant Fusing technologie maakt het onmiddellijk opstarten van het systeem mogelijk en gebruikt slechts de helft van de energie van vergelijkbare systemen. De printer gebruikt alleen energie wanneer er ook daadwerkelijk geprint wordt. Wanneer het systeem niet in bedrijf is, blijft het koud en wordt er nagenoeg geen energie gebruikt.

#### 5 Geautomatiseerd wisselen van rol

Vermindert de lichamelijke inspanning. De rol hoeft alleen maar in het ingebouwde laadstation voor mediarollen te worden geplaatst. Papier wordt ingevoerd in de printer en vervolgens op maat gesneden, alles volledig automatisch.

#### 6 Betrouwbare prestaties

Hoge resolutie pico-printtechnologie van 600 x 1.200 dpi voor een sterke verbetering van de printkwaliteit. Het systeem is samengesteld uit robuuste materialen met een lange, productieve levensduur.

#### 7 Toner bijvullen, gemakkelijk en zonder knoeien

Volledig gesloten tonersysteem is gemakkelijk te bereiken. De toner blijft in de printer en komt niet in aanraking met handen en kleding. De flessen zijn zodanig ontworpen dat ze gemakkelijk zijn te hanteren en op te slaan.

## Met de Océ Windows Printer Driver 2 print direct de juiste print

De heldere en overzichtelijke nieuwe gebruikersinterface helpt om complexe tekeningen meteen de eerste keer gemakkelijker en correct te printen.

Deze driver heeft een "What You See is What You Print"-preview die mogelijke fouten duidelijk laat zien. Bijvoorbeeld als instellingen niet juist zijn, zoals verkeerd geplaatste vouwlijnen of een fout in het documentformaat. U corrigeert de instellingen en klikt op de printbutton.


## Minder kosten en meer winst op betrouwbare wijze

Met meer dan 50 nieuwe componenten en een 50 procent hogere printsnelheid presteert dit systeem nog beter. Ook de nieuwe optimalisatie van grijstonen zorgt voor een verbetering van de printkwaliteit.

De bedrijfskosten blijven laag door de robuuste constructie die langer meegaat dan tal van vergelijkbare systemen. Kritische componenten zijn volledig omsloten om slijtage en beschadiging tot een minimum te beperken. Versterkte materialen zorgen voor een langere levensduur van het systeem en zijn bestand tegen intensief gebruik.



| Technologie                            |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                           | Zwart-wit alles-in-één grootformaat print/kopieer/scansysteem met kleurens Scanner                                                                                                                  |
| Technologie                            | Elektrofotografie (LED) met organische fotogeïeleider (OPC) en gesloten tonersysteem, Océ Radiant Fusing                                                                                            |
| Toner                                  | Océ zwarte toner: 0,4 kg per fles                                                                                                                                                                   |
| Snelheid                               | 3,1 ppm (A0); 6 ppm (A1 formaat)                                                                                                                                                                    |
| Resolutie                              | 600 x 1.200 dpi                                                                                                                                                                                     |
| Algemeen                               |                                                                                                                                                                                                     |
| Configuratie                           | Multifunctioneel                                                                                                                                                                                    |
| Opwarmtijd                             | Minder dan 1 seconde, dankzij Océ Radiant Fusing technologie                                                                                                                                        |
| Tijd tot eerste print                  | 31 seconden (A1 formaat)<br>Vanuit slaapstand: 40 seconden (A1 formaat)                                                                                                                             |
| Afmetingen hoofdeenheid (BxDxH)        | 152,7 x 80 x 149,5 cm (bovenuitvoer inbegrepen)                                                                                                                                                     |
| Gewicht hoofdeenheid                   | 180 kg                                                                                                                                                                                              |
| Certificeringen                        | EPA ENERGY STAR®, FEMP, TÜV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class A, RoHS                                                                                                                         |
| Papierverwerking                       |                                                                                                                                                                                                     |
| Papierrollen                           | 1 of 2 rollen                                                                                                                                                                                       |
| Maximale papiercapaciteit              | 400 m, 200 m per rol                                                                                                                                                                                |
| Papiergewicht                          | 60 - 110 g/m²                                                                                                                                                                                       |
| Rollbreedte                            | 297 - 914 mm                                                                                                                                                                                        |
| Rollengte                              | 420 mm - 176 m                                                                                                                                                                                      |
| Uitvoer                                | Bovenuitvoer met luchtseparatiesysteem; verzamelcapaciteit van 50 A0 plots                                                                                                                          |
| Mediatype (www.mediaguide.oce.com.nl)  | Papier: Normaal papier, transparanten, gerecycled papier, gekleurd papier<br>Film: polyester, antistatisch, contrast                                                                                |
| Controller                             |                                                                                                                                                                                                     |
| Beschrijving                           | Océ PowerM® controller met Windows® XP                                                                                                                                                              |
| Ondersteunde besturingssystemen client | Windows XP / Vista / 7 (32- / 64-bit) / Server 2003 / Server 2008, Terminal Server, Citrix® MetaFrame and Presentation Server, Mac® OS X (alleen Adobe® PostScript® 3/PDF-driver wordt ondersteund) |
| Geheugen                               | 1 GB                                                                                                                                                                                                |
| Harde schijf                           | 160 GB                                                                                                                                                                                              |
| Interface                              | Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s                                                                                                                                                                       |
| Paginabeschrijvingstaal                | HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, DWF, CALS, NIFF, NIRS, ASCII, C4, Calcomp 906/907/951<br>Optie: Adobe PostScript 3/PDF                                                                                  |
| Protocollen                            | Netwerk: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPSec, SNMP<br>Printen: LPR, NDPS®, FTP<br>Scannen: FTP, SMB                                                                                                          |
| Beveiliging                            | E-shredding, IPSec                                                                                                                                                                                  |
| Opties                                 | Adobe PostScript 3/PDF interpreter                                                                                                                                                                  |

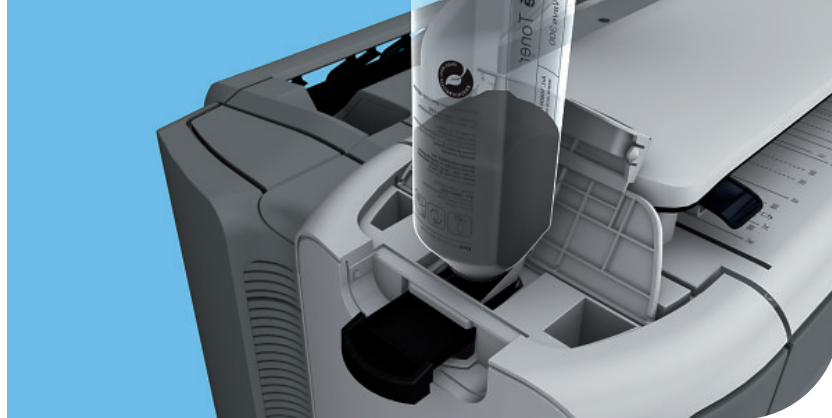

| Scanner                    |
|----------------------------|
| Beschrijving               |
| Scanresolutie              |
| Scansnelheid               |
| Scanformaat                |
| Scanbestemming             |
| Breedte originelen         |
| Lengte originelen          |
| Dikte originelen           |
| Zoomen                     |
| Voorgeprogrammeerde modi   |
| Afmetingen scanner (BxDxH) |
| Gewicht scanner            |
| Omgeving                   |
| Geluidsniveau              |
| Ozonuitstoot               |
| Energievereisten           |
| Energieverbruik            |
| Herbruikbaarheid           |
| Workflow                   |
| Beschrijving               |
| Printerdrivers             |
| Aanbieden van jobs         |
| Jobmanagement              |
| Accounting                 |
| Sjablonen                  |
| Opties                     |
| Hardware                   |
| Software                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIS (Contact Image Sensor) met Océ Color Image Logic technologie                                                                                                                                                                                                          |
| 600 - 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kopiëren: 7 m/min<br>Zwart-wit scannen: 11,7 m/min<br>Scannen in kleur: 3,9 m/min                                                                                                                                                                                         |
| TIFF-, PDF-, PDF/A-, JPEG- en CALS-bestanden; PDF-, PDF/A- en TIFF-bestanden van meerdere pagina's                                                                                                                                                                        |
| Lokaal USB-flashstation, FTP, SMB, controller, mobiel apparaat via Océ Mobile WebTools                                                                                                                                                                                    |
| 208 - 965 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 208 mm - 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maximum 0,8 mm (documenten van buigzaam materiaal)                                                                                                                                                                                                                        |
| Schalen naar standaardformaat<br>Aangepast: 10 - 1.000 %                                                                                                                                                                                                                  |
| Lijnen en tekst, lijnen en tekst proef, gevouwen lijnen en tekst, foto, kleur, donkere originelen, blauwdruk                                                                                                                                                              |
| 109,7 x 30,8 x 14 cm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standby-modus: maximaal 26 dB<br>Printmodus: maximaal 58 dB                                                                                                                                                                                                               |
| 0.001 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100 - 120 V, 200 - 240 V (3 fasen); 50/60 Hz; 20 - 10 A                                                                                                                                                                                                                   |
| Slaapstand: 41 W (115 V / 60 Hz: 39 W)<br>Standby-modus: 88 W (115 V / 60 Hz: 92 W)<br>Printmodus: 1,4 kW (115 V / 60 Hz: 1,5 kW)<br>Per print: 45 Wh/Ao (EPA ENERGY STAR TEC methode)                                                                                    |
| Hardware: vervaardigd van staal of zeer goed te recyclen plastics: tot 95% van de engine kan worden geüpccycled of gerecycled. De resterende 5% bestaat uit niet-giftig afval<br>Toner: flessen zijn vervaardigd van zeer goed te recyclen HDPE (High Density Polyethyle) |
| Gelijktijdig printen, kopiëren en scannen van afzonderlijke documenten of sets                                                                                                                                                                                            |
| Océ Windows Printer driver, Océ PostScript 3 driver                                                                                                                                                                                                                       |
| Océ Publisher Express, Océ Publisher Select<br>Océ Mobile WebTools voor iOS, Android, Symbian en BlackBerry®, Océ MobilePlot                                                                                                                                              |
| Print- en geschiedeniswachtrij, Smart Inbox, wachtrij beheren, Océ Express WebTools, beveiligde controllerverbinding, afsluiten en herstarten op afstand.                                                                                                                 |
| Optie: Océ Account Center                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 kopieersjablonen, 4 scansjablonen                                                                                                                                                                                                                                       |
| Océ Scanner Express, extra roleenheid, origineleninvoer aan voorzijde, Océ 2400 lengtevouwer                                                                                                                                                                              |
| Océ View Station, Océ Repro Desk® Studio, Océ Repro Desk Web Client, Océ Repro Desk Select, Océ Repro Desk Professional, Océ Client Tools                                                                                                                                 |

# Beyond the Ordinary

## Milieucertificeringen



Well-managed forests  
SCS-COC-00856  
©1996 Forest Stewardship Council



## Prijzen voor Océ-afdruksystemen voor



communication  
design  
award  
2006



product  
design  
award  
2006



product  
design  
award  
2007



product  
design  
award  
2008



## Partnercertificeringen



© 2012 Océ.

Illustraties en specificaties hebben niet noodzakelijkerwijs betrekking op de producten en services op alle lokale markten. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Océ, Océ PlotWave 900, Océ Copy Press en Océ Image Logic zijn geregistreerde handelsmerken van Océ-Technologies B.V. Adobe en PostScript zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Citrix is een handelsmerk van Citrix Systems, Inc. en/of een of meer van haar dochterondernemingen, en is mogelijk geregistreerd bij het Patent and Trademark Office in de Verenigde Staten en in andere landen. Mac is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.



## Printing for Professionals

### Wereldleider in de printing industrie

Canon en Océ hebben de handen ineengeslagen om de wereldleider in de printing industrie te worden. Voor onze klanten betekent dit dat zij kunnen kiezen uit de breedst mogelijke productlijn en zich verzekerd weten van 'best-in-class' serviceensupport organisaties. U kunt bij de nieuwe Canon/Océ-combinatie terecht voor:

- Printoplossingen voor kantoor en voor centrale printrooms van bedrijven
- Grootformaat printen van technische documentatie, boarding en posters
- Printoplossingen voor marketing toepassingen en de grafische industrie
- Business Services voor outsourcing van documentprocessen

### Océ-Nederland B.V.

Brabantlaan 2  
5216 TV 's-Hertogenbosch  
Telefoon +31 73 6 815 815  
Fax +31 73 6 120 685  
info@oce.nl  
HR 16033026