

Envelop EA5/6

Geen venster

Schoongesneden formaat: 236 x 248 mm
Gevouwen formaat: 110 x 248 mm
Aan te leveren formaat: 240 x 252 mm

Kleurprofiel: CMYK
 ISO coated V2 (FOGRA39)
Tekst: Lettercontouren
Bestandstype: PDF (X-1a:2001)
DPI: 300

2 mm afloop rondom het document

Om drukwerk goed te kunnen snijden, is er een afloop van 2 mm nodig aan alle zijden (tot aan de stippellijn). Hiermee voorkom je de kans op een witrاند.

5 mm tekstmarge


Tekst en belangrijke elementen plaats je minimaal 5 mm van de snijrand. Zo voorkom je dat de tekst en belangrijke elementen eventueel afgesneden worden.

Kaders in het document

Als je een kader gebruikt, dan raden wij je aan dit met een minimale marge van 5 mm te ontwerpen. Kaders met een marge kleiner dan 5 mm zorgen voor verschillende breedtes van het kader.

Let op!
 Verwijder het template uit uw drukbestand voordat u het PDF maakt.

- 3mm** 3mm afloop
- niet bedrukken
- Veilige marge

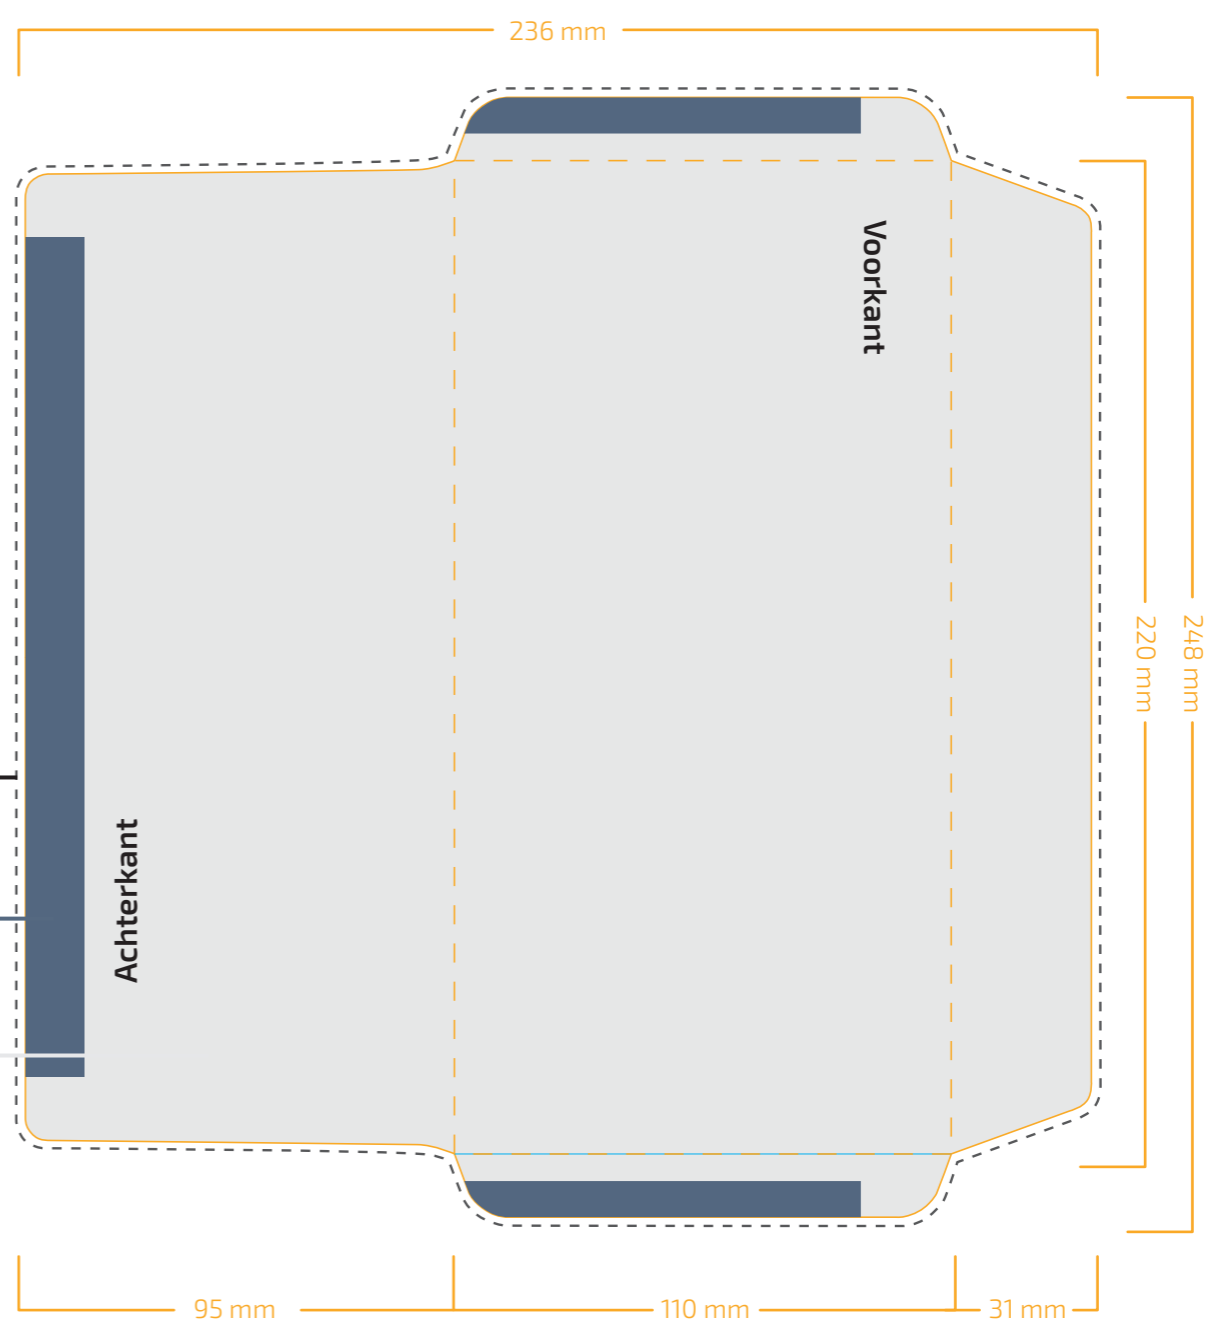

Envelop EA5/6

Venster links

Schoongesneden formaat: 236 x 248 mm
Gevouwen formaat: 110 x 248 mm
Aan te leveren formaat: 240 x 252 mm

Kleurprofiel: CMYK
 ISO coated V2 (FOGRA39)
Tekst: Lettercontouren
Bestandstype: PDF (X-1a:2001)
DPI: 300

2 mm afloop rondom het document

Om drukwerk goed te kunnen snijden, is er een afloop van 2 mm nodig aan alle zijden (tot aan de stippellijn). Hiermee voorkom je de kans op een witrاند.

5 mm tekstmarge


Tekst en belangrijke elementen plaats je minimaal 5 mm van de snijrand. Zo voorkom je dat de tekst en belangrijke elementen eventueel afgesneden worden.

Kaders in het document

Als je een kader gebruikt, dan raden wij je aan dit met een minimale marge van 5 mm te ontwerpen. Kaders met een marge kleiner dan 5 mm zorgen voor verschillende breedtes van het kader.

Let op!
 Verwijder het template uit uw drukbestand voordat u het PDF maakt.

- 3mm** 3mm afloop
- niet bedrukken
- Veilige marge

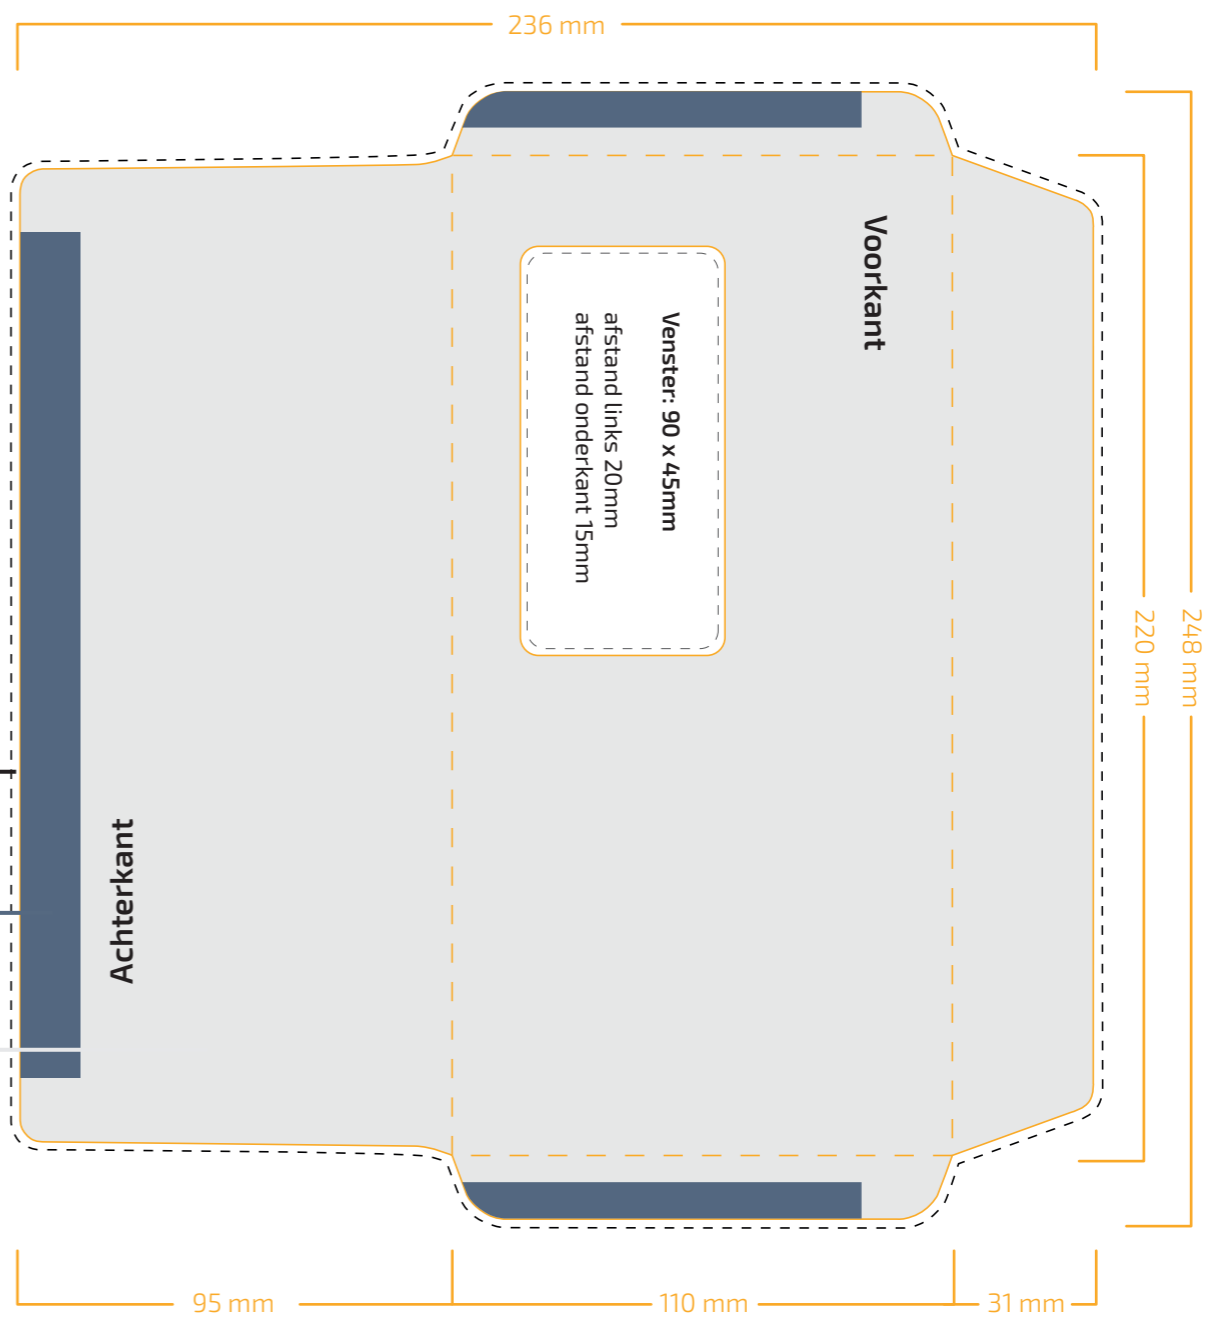

Envelop EA5/6

Venster rechts

Schoongesneden formaat: 236 x 248 mm
Gevouwen formaat: 110 x 248 mm
Aan te leveren formaat: 240 x 252 mm

Kleurprofiel: CMYK
 ISO coated V2 (FOGRA39)
Tekst: Lettercontouren
Bestandstype: PDF (X-1a:2001)
DPI: 300

2 mm afloop rondom het document

Om drukwerk goed te kunnen snijden, is er een afloop van 2 mm nodig aan alle zijden (tot aan de stippellijn). Hiermee voorkom je de kans op een witrاند.

5 mm tekstmarge

Tekst en belangrijke elementen plaats je minimaal 5 mm van de snijrand. Zo voorkom je dat de tekst en belangrijke elementen eventueel afgesneden worden.

Kaders in het document

Als je een kader gebruikt, dan raden wij je aan dit met een minimale marge van 5 mm te ontwerpen. Kaders met een marge kleiner dan 5 mm zorgen voor verschillende breedtes van het kader.

Let op!
 Verwijder het template uit uw drukbestand voordat u het PDF maakt.

- 3mm** 3mm afloop
- niet bedrukken
- Veilige marge

