

Entreekaarten A6

+afscheurstrook en 2x genummerd

Schoongesneden formaat: 105 x 148 mm

Aan te leveren formaat: 111 x 154 mm

Kleurprofiel: CMYK
ISO coated V2 (FOGRA39)

Tekst: Lettercontouren

Bestandstype: PDF (X-1a:2001)

DPI: 300

3 mm afl oop rondom het document



Om drukwerk goed te kunnen snijden, is er een afl oop van 3 mm nodig aan alle zijden. Hiermee voorkom je de kans op een witrand.

5 mm tekstmarge

Tekst en belangrijke elementen plaats je minimaal 5 mm van de snijrand. Zo voorkom je dat de tekst en belangrijke elementen eventueel afgesneden worden.

Kaders in het document

Als je een kader gebruikt, dan raden wij je aan dit met een minimale marge van 5 mm te ontwerpen. Kaders met een marge kleiner dan 5 mm zorgen voor verschillende breedtes van het kader.

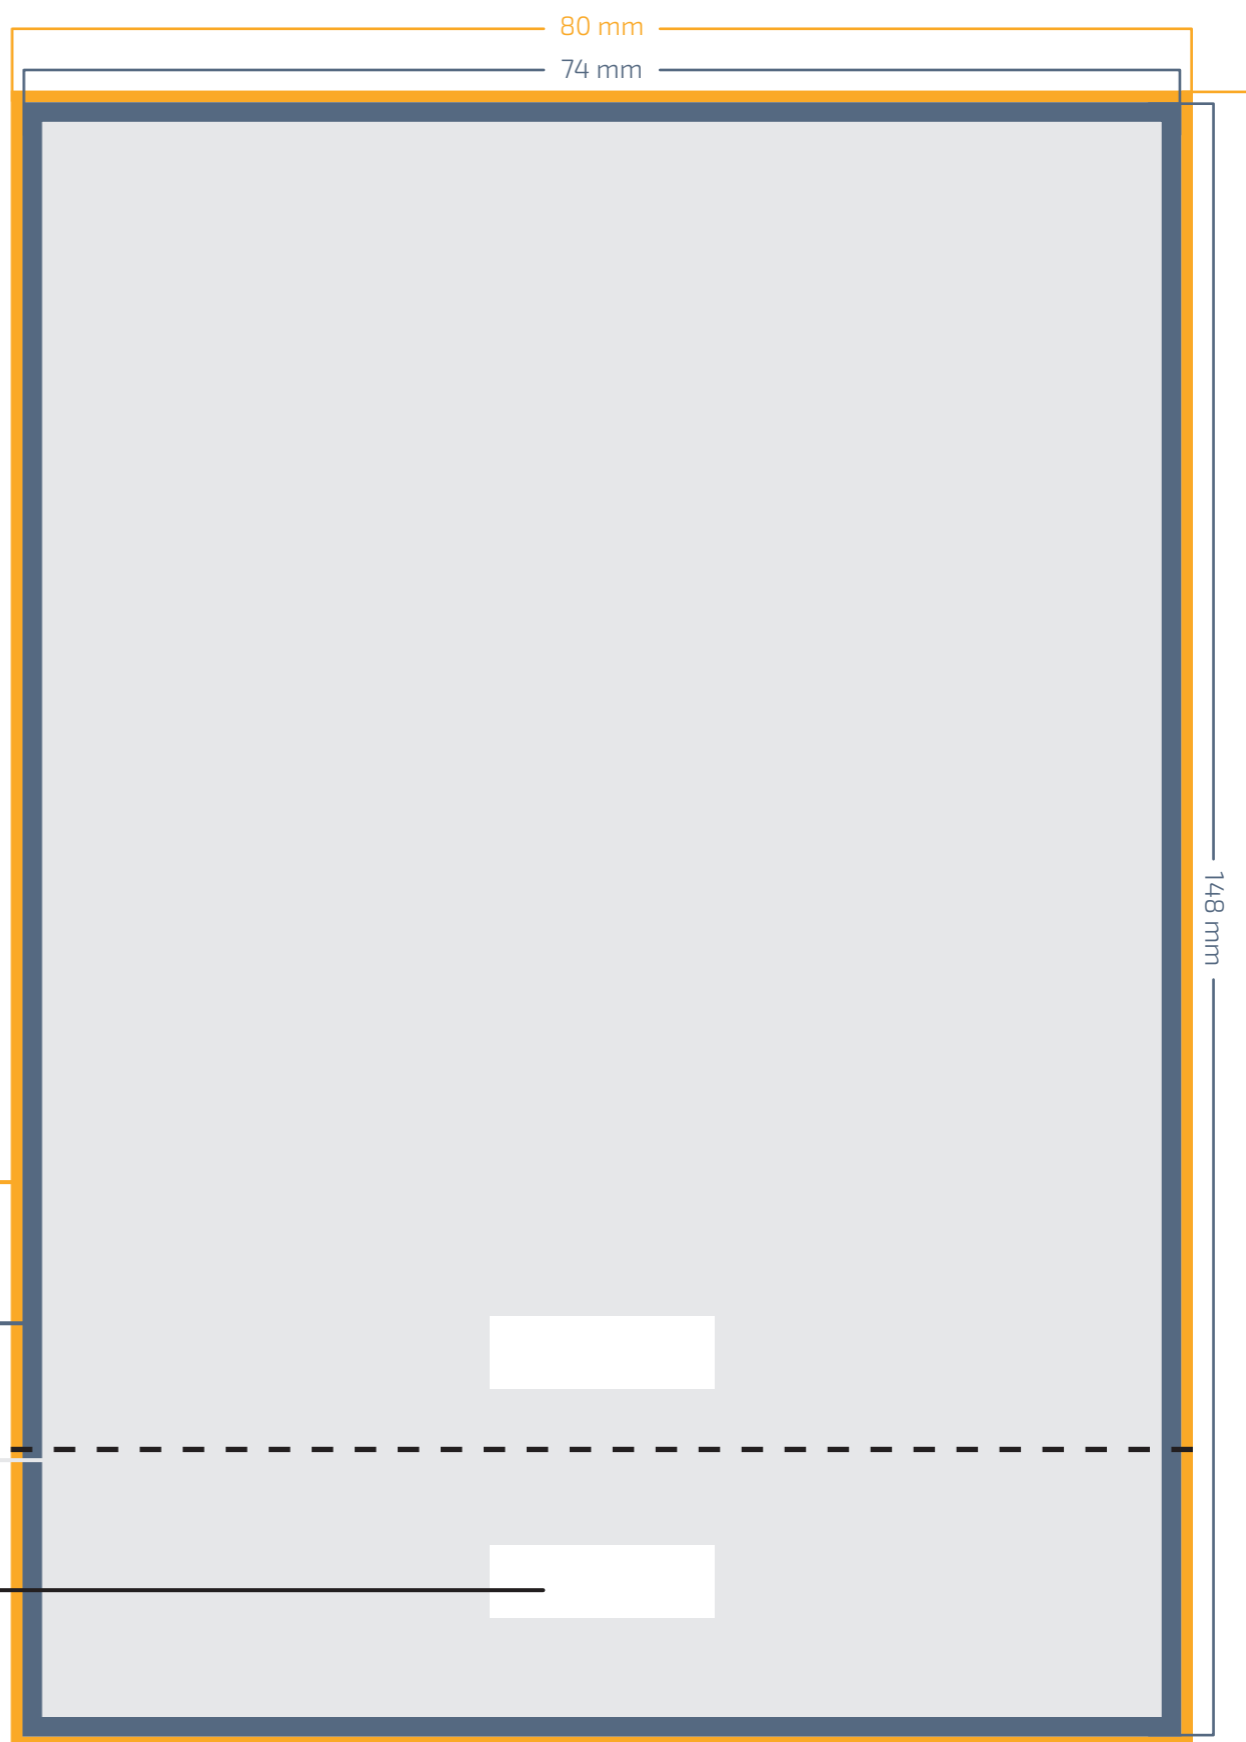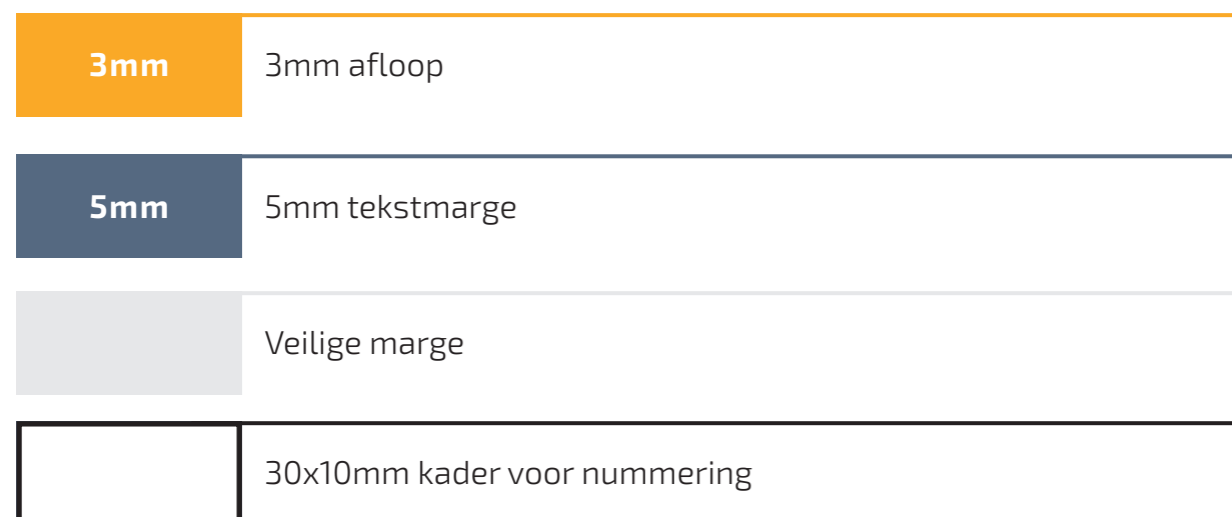

Let op!

Wanneer er wordt gekozen voor een perforatie, dan dient u de afscheurlijn met een lijndikte van 0,3mm aan te geven in het bestand in full color (geen PMS kleur). Voor nummering: dan moet u minimaal een wit vlak vrijhouden van 30x10mm