

# Entreekaarten US

+ afscheurstrook en 2x genummerd

**Schoongesneden formaat:** 98 x 210 mm

**Aan te leveren formaat:** 104 x 216 mm

**Kleurprofiel:** CMYK

ISO coated V2 (FOGRA39)

**Tekst:** Lettercontouren

**Bestandstype:** PDF (X-1a:2001)

**DPI:** 300

## 3 mm afl oop rondom het document


Om drukwerk goed te kunnen snijden, is er een afl oop van 3 mm nodig aan alle zijden. Hiermee voorkom je de kans op een witrاند.

## 5 mm tekstmargin

Tekst en belangrijke elementen plaats je minimaal 5 mm van de snijrand. Zo voorkom je dat de tekst en belangrijke elementen eventueel afgesneden worden.

## Kaders in het document

Als je een kader gebruikt, dan raden wij je aan dit met een minimale marge van 5 mm te ontwerpen. Kaders met een marge kleiner dan 5 mm zorgen voor verschillende breedtes van het kader.

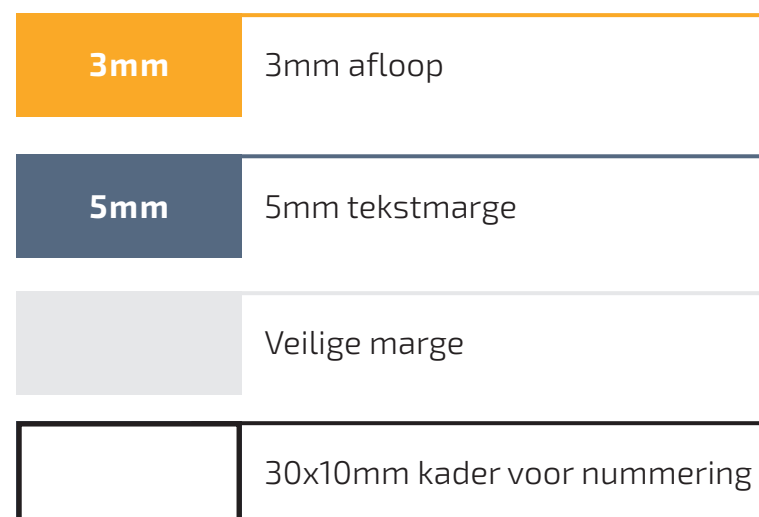

### Let op!

Wanneer er wordt gekozen voor een perforatie, dan dient u de afscheurlijn met een lijndikte van 0,3mm aan te geven in het bestand in full color (geen PMS kleur). Voor nummering: dan moet u minimaal een wit vlak vrijhouden van 30x10mm

