

EEN **REVOLUTIE OP**
HET GEBIED VAN
HARDE ZWEVENDE
VLOERBEDEKKINGEN

hydr **cork**



HET EERSTE DUNNE
corktech-PRODUCT VOOR
ZWEVENDE INSTALLATIE

hydracork

EEN REVOLUTIE OP HET
GEBIED VAN
HARDE ZWEVENDE
VLOERBEDEKkingEN




HET EERSTE DUNNE corktech-PRODUCT VOOR ZWEVENDE INSTALLATIE

Hydrocork is de laatste verbazingwekkende stap vooruit in vloeren. Deze zwevende vloer met beperkte dikte biedt alle voordelen van corktech-vloeren. Met de allernieuwste technologie van Corktech wordt een innovatief board van composietkurk gemaakt, bestand tegen water en tegelijkertijd ongelooflijk stabiel. Toch heeft ook dit board de veerkrachtige eigenschappen en het ongeëvenaarde comfort dat alleen kurk kan bieden.

Decoratief materiaal met beschermende toplaag

Composietkurk tussendrager

Ondervloer voor een uitgebalanceerde structuur

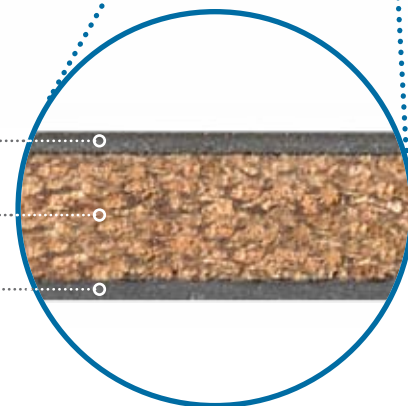

Meer
stilte



Meer
warmte



Meer
loopcomfort



Meer
bewegingsvrijheid



Meer
schokbestendigheid




1
6mm




IDEAAL VOOR
VERBOUWINGEN

De dikte van 6mm maakt het product optimaal geschikt voor verbouwingen. Eenvoudig te zagen en te leggen. De sterke en gebalanceerde structuur vermindert resoneren als gevolg van onregelmatigheden in de ondervloer.

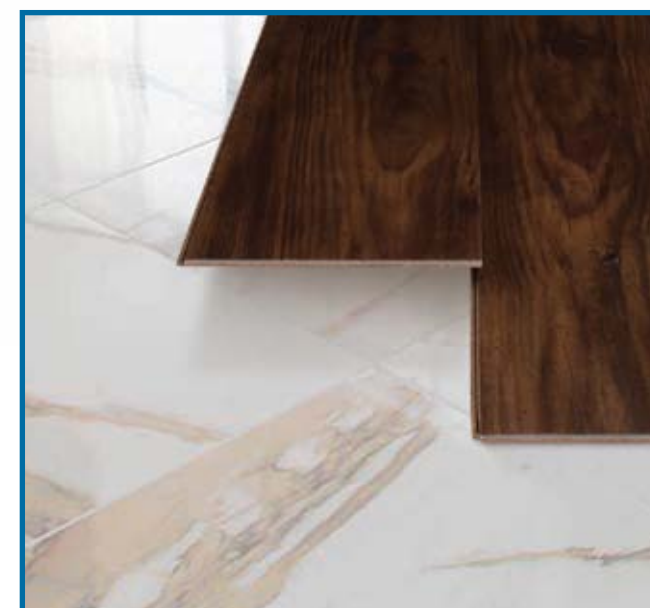

WATER
BESTENDIG

Hydrocork-board is waterbestendig en zal niet opzwellen in contact met water. Hetzelfde product kan in alle ruimtes van een huis of gebouw gebruikt worden, waarbij het ook geschikt is voor omgevingen waar weinig onderhoud een voorwaarde is.

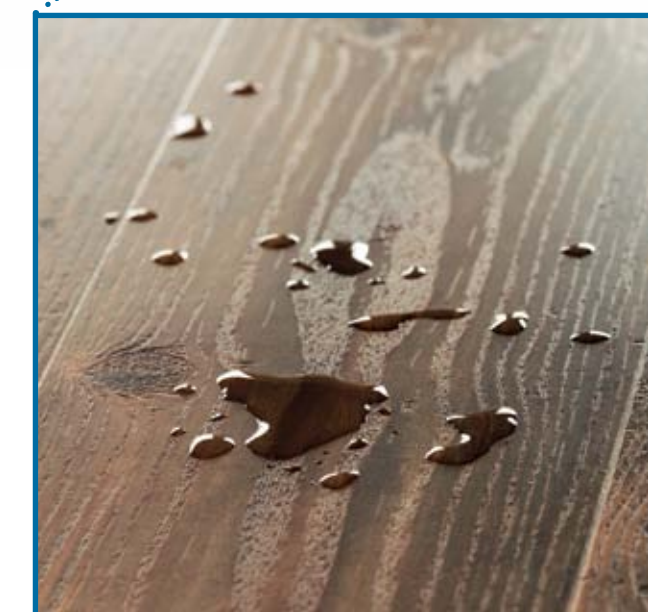

Lees meer op
www.wicanders.com



Resoneert niet
Voorkomt doorwerken van kleinere onregelmatigheden in de ondervloer.



Geschikt voor vloerverwarming
Kan gebruikt worden in combinatie met vloerverwarmingssystemen.



Dimensionele stabiliteit
Ondanks de beperkte dikte bestand tegen schommelingen in het weer.



Opmerkelijk realisme
Verkrijgbaar in 12 luxe Vinylcomfort houtdessins.



25 jaar
25 jaar garantie voor gebruik in woningen,
15 jaar garantie bij commerciële toepassingen.

NIEUW COMPRESSIE SYSTEEM **PRESSfit**

PressFit is een revolutionair compressiesysteem dat volledig profiteert van de verbazingwekkende eigenschappen van kurk - flexibiliteit, elasticiteit en samendrukbaarheid - als een kurk op een fles.



STABIELE EN STEVIGE LIGGING

Bij plaatsing zorgt de kurkkern voor een interne spanning, voor een goede afdichting en een stabiele ligging.



EENVOUDIG EN SNEL TE LEGGEN

Een plank kan met twee eenvoudige handelingen gelegd worden.

1 Leg de twee planken
zijdelings tegen elkaar.



De kurkkern wordt
automatisch samengedrukt
als deze in de gleuf gestoken
wordt.

2 Druk bij de naad naar beneden, met
behulp van een witte rubber hamer.



De kurkkern keert weer terug
naar de oorspronkelijke vorm
en vormt een stevige en stabiele
afdichting.

VERKRIJGBAAR ASSORTIMENT

Hydrocork-board is verkrijgbaar in 12 luxueuze **Vinylcomfort** houtdessins, schitterend voor zowel huishoudelijk als projectmatig gebruik.

Met een **0,55mm dikke toplaag**, geschikt voor gebruik in woonomgevingen en zware commerciële toepassingen.traffic commercial spaces.



Arcadian Soya Pine | B5P4001



Arcadian Rye Pine | B5P5001



Linen Cherry | B5R0001



Claw Silver Oak | B5V3001



Sawn Twine Oak | B5P2001



Sawn Bisque Oak | B5P3001



Limed Grey Oak | B5T7001



Cinder Oak | B5R7001



Castle Toast Oak | B5P1001



Castle Raffia Oak | B5P0001



Century Fawn Pine | B5P7001



Century Morocco Pine | B5P6001

			Vinylcomfort Zwevend Hydrocork 0,55mm Slijtlaag 1225 x 145 x 6mm	
Residentieel gebruiksniveau	ISO 10874	Klasse	23	 
Commercieel gebruiksniveau	ISO 10874	Klasse	33	 
	Standaard Testmethode	Eenheid	Specificatie	
Algemene eigenschappen - ISO 10582 + EN 14085 + EN 14041				
Afmetingen: Breedte: Lengte:	ISO 24342	mm	± 0,10% tot max. 0,5mm max. 2.0mm	
Dikte	ISO 24346	mm	Nominaal + 0,25	
Haaksheid	ISO 24342	mm	≤ 0,50	
Rechtheid gemeten aan de oppervlaktelaag	ISO 24342	mm	≤ 0,30	
Totale dichtheid	EN 672		Nominaal waarde (1400)+ - 140	
Massa per eenheidsoppervlak	ISO 23997	g/m²	Nominaal waarde (8400) +13%/-10%	
Dimensionele stabiliteit (vocht)	EN 14085 Annex C/ EN 669	mm	≤ 5	
Dimensionele stabiliteit (hitte)	EN 14085 Annex C/ EN 669	%	≤ 0,25	
Openingen tussen panelen	EN 14085 (Annex B)	mm	≤ 0,20	
Hoogteverschil tussen panelen	EN 14085 (Annex B)	mm	≤ 0,20	
Vlakheid van het paneel (Lengte - Concaaf / Convex)	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0	
Vlakheid van het paneel (Breedte - Concaaf / Convex)	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15	
Indrukweerstand	ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	
Dimensionele stabiliteit en opkrullen na blootstelling aan hitte	ISO 23999	mm	≤ 2	
Kleurechtheid	ISO 105-BO2	Blue wool scale	≥ 6	
Classificatie eigenschappen - ISO 10582 + EN 14085				
Slijtagegroep	EN 660-1	Dikteverlies (Δ lmm)	Slijtagegroep T	
Dikte toplaag (bindmiddel toplaag type 1)	ISO 24340	mm	0,55	
Dikte zwelling	ISO 24336	%	≤ 15	
Bureaustoel	EN 425	Visueel effect - na 25.000 cycli	Er dient geen versterking van het oppervlak anders dan een lichte zichtbare verandering of delaminatie op te treden	
Gesimuleerde beweging van een meubelpoot	EN 424	Visueel effect	Er dient geen schade zichtbaar te zijn na testen met een type 0-voet	
Veiligheidskenmerken - EN14041				
Brandbestendigheid	ISO 11925-2/ISO 9239-1 (classificatie volgens EN 13501-1)	Klasse	Bfl-s1	
Elektrische eigenschappen	EN1815	Kv	Niet-antistatisch	
Slipvastheid	EN13893	Klasse	DS	
Formaldehyde-emissie	DIN EN 717-1	Klasse	E1	
Gehalte pentachloorfenol (PCP)	EN 14041 Annex B	%	Niet detecteerbaar	
Aanvullende eigenschappen				
Vlekbestendigheid	ISO 26987 (a)	Gradatie	Gradatie 0 (b)	
Thermische weerstand	EN 12667	(m2K)/W	0,05	
Vermindering van impactgeluid	ISO 140-8	dB (ΔLw)	16 dB	
Loopgeluid	IHD –W431	dB (A)	Reductie/verbetering 11,1dB Difference of Loudness 51,1%	
Zwelling van de naden (blootstelling aan vocht)	IHD 423	mm	Verschil in geluidsniveau	

(a) - De volgende producten zijn getest: Desinfectiemiddel, C2H5OH, NH4OH, Citroenzuur, jodium, petroleum, spiritus

(b) - Gradatie 0 - Onveranderd / Gradatie 1 - Zeer weinig verandering / Gradatie 2 - Weinig verandering / Gradatie 3 - Verandering / Gradatie 4 - Sterke verandering;
met uitzondering van jodium = Gradatie 2

www.wicanders.com

DE Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 germany.ar.de@amorim.com
NL/BE/LU Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 info.ar.nl@amorim.com
AT Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 austria.ar.de@amorim.com
CH Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 info@amorim.ch
PT Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 geral.ar@amorim.com
ES Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 info.ar.es@amorim.com
FR Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 info.ar.fr@amorim.com
CN Amorim Revestimentos, S.A. (+85) 366 625 06 info.ar.cn@amorim.com
JP Amorim Japan Corporation (+81) 035 575 69 09 amorimjapan.ar@amorim.com
DK Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 timberman@timberman.dk
PL Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 krakow@domkorkowy.pl
US Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 info.ar.us@amorim.com
RU Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860 info.ar.ru@amorim.com


AMORIM
 Hoofdkantoor
 Amorim Revestimentos S.A.
 (+351) 227 475 600
 geral.ar@amorim.com

