


HOOGWAARDIGE
ZONNEPANELEN

REC PEAK ENERGY SERIE

De REC Peak Energy serie zonnepanelen van REC zijn de perfecte keuze voor het bouwen van zonnepanelen die duurzame productkwaliteit combineren met een betrouwbaar stroomvermogen. REC combineert een geavanceerd ontwerp met een hoog productieniveau om hoogwaardige zonnepanelen te leveren.



MEER VERMOGEN
PER M²



ROBUUST EN
DUURZAAM ONTWERP




ENERGIETERUGBETALINGSTIJD
VAN ÉÉN JAAR



GEOPTIMALISEERD VOOR ALLE
ZONLICHT-OMSTANDIGHEDEN

REC PEAK ENERGY SERIE

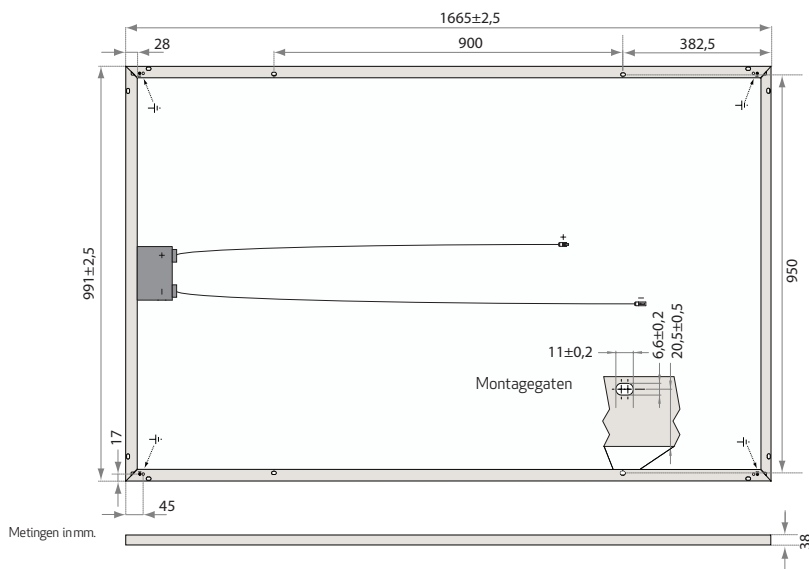

ELEKTRISCHE DATA VED STC

	REC240PE	REC245PE	REC250PE	REC255PE	REC260PE	REC265PE
Nominaal vermogen - P_{MPP} (Wp)	240	245	250	255	260	265
Wattage klasse verdeling - P_{TOL} (W)	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5
Vermogenstolerantie - V_{MPP} (V)	29,7	30,1	30,2	30,5	30,7	30,9
Nominale uitgangsstroom - I_{MPP} (A)	8,17	8,23	8,30	8,42	8,50	8,58
Openklemspanning - V_{OC} (V)	36,8	37,1	37,4	37,6	37,8	38,1
Kortsluitstroom - I_{SC} (A)	8,75	8,80	8,86	8,95	9,01	9,08
Rendement module - (%)	14,5	14,8	15,1	15,5	15,8	16,1

De gegevens werden geanalyseerd om aan te tonen dat 99,7% van de geproduceerde modules een stroom en voltage tolerantie van 3% van de nominale waarde hebben.
 Waarden onder STC (standaard testcondities) (Luchtmassa AM1,5, instralingsniveau 1000 W/m², module-temperatuur 25°C)
 Bij lage instraling van 200 W/m² (AM1,5 en cell temperaturen 25°C) zal minstens 97% van het STC paneel efficiëntie bereikt worden.

ELEKTRISCHE DATA VED NOCT

	REC240PE	REC245PE	REC250PE	REC255PE	REC260PE	REC265PE
Nominaal vermogen - P_{MPP} (Wp)	183	187	189	193	197	202
Vermogenstolerantie - V_{MPP} (V)	27,7	28,1	28,3	28,5	29,0	29,4
Nominale uitgangsstroom - I_{MPP} (A)	6,58	6,64	6,68	6,77	6,81	6,90
Openklemspanning - V_{OC} (V)	34,4	34,7	35,0	35,3	35,7	36,0
Kortsluitstroom - I_{SC} (A)	7,03	7,08	7,12	7,21	7,24	7,30

Waarden onder NOCT condities: (Instralingsniveau 800 W/m², Luchtmassa AM1,5, windsnelheid 1m/s, module-temperatuur 20°C)

CERTIFICERING



Gecertificeerd volgens IEC 61215, IEC 61730 en UL1703; IEC 62716 (Ammoniac bestendig), IEC 60068-2-68 (zandstorm degradatie) en IEC 61701 (zout mist test - niveau 1 & 6).

take way
for an easy way

take-e-way WEEE recyclingsysteem

GARANTI

10 jaar productgarantie
 25 jaar lineair vermogensgarantie
 (max. degradatie van 0,7% per jaar)

* Zie garantievoorwaarden voor verdere details

16,1% RENDEMENT

10 JAAR PRODUCTGARANTIE

25 JAAR LINEAIR VERMOEGENGARANTIE

TEMPERATUURNIVEAUS

Nominale bedrijfstemperatuur zonnecel (NOCT)	45,7°C (±2°C)
Temperatuurcoëfficiënt van P_{MPP}	-0,40 %/°C
Temperatuurcoëfficiënt van V_{OC}	-0,27 %/°C
Temperatuurcoëfficiënt van I_{SC}	0,024 %/°C

ALGEMENE GEGEVENS

Type zonnecel	60 REC PE multikristalijne cellen 3 strings van 20 cellen met omloopdiode
Glas	Hoogtransparant zonneglas met antireflectie-oppervlaktebehandeling
Achterlaag	Dubbellaags hoogwaardig polyester
Frame	Geanodiseerd aluminium
Junction box	IP67 4 mm ² solarkabels, 0,90 m + 1,20 m
Connectors	Multi-contact MC4 (4 mm ²)
Oorsprong	Made in Singapore

MAXIMUMNIVEAUS

Bedrijfstemperatuur	-40 ... +85°C
Maximale systeemspanning	1000 V
Maximale sneeuwbelasting	550 kg/m ² (5400 Pa)
Maximale windbelasting	244 kg/m ² (2400 Pa)
Maximale serie zekering waardering	25 A
Maximale keerstroom	25 A

MECHANISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	1665 x 991 x 38 mm
Oppervlakte	1,65 m ²
Gewicht	18 kg

Opmerking! Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

REC is een leidinggevende toeleverancier in de markt van elektriciteit op basis van zonne-energie. Met meer dan 15 jaar ervaring bieden wij duurzame en hoogrendements producten, diensten en investeringsmogelijkheden aan de zonne-industrie. Samen met onze partners creëren we toegevoegde waarde door het aanbieden van oplossingen, die beter voldoen aan de groeiende wereldvraag naar elektriciteit. Het hoofdkantoor van REC is gevestigd in Noorwegen en het aandeel is genoteerd op de beurs van Oslo. Onze 1600 medewerkers wereldwijd realiseerden in 2013 een omzet van 647 miljoen US\$.



www.recgroup.com



Zoncomfort Nederland
 Kerkstraat 20, 6596 AL Milbeek
 Tel.: 085-4018239
 www.zoncomfort.nl

