

Belangrijkste eigenschappen


Laag geluidsniveau vanwege unieke mixed flow waaier
Hoog ventilatorrendement
Bestand tegen alle weersinvloeden
Opgebouwd uit hoogwaardig HDPE (High Density Poly Ethylene)
100% recyclebaar
Ook verkrijgbaar in energiezuinige EC-uitvoering (Electronically Commutated)



Technische specificaties

Ventilator type	Toerental [min ⁻¹]	Opgenomen vermogen [kW]	Stroom [A]	Gewicht [kg]
400 V, 3f, 50 Hz				
250/4D	1.400	0,30	0,71	15
250/6D	900	0,19	0,65	15
230 V, 1f, 50 Hz				
250/4W	1400	0,21	1,05	15
250/6W	900	0,19	1,10	15

Luchtdebiet

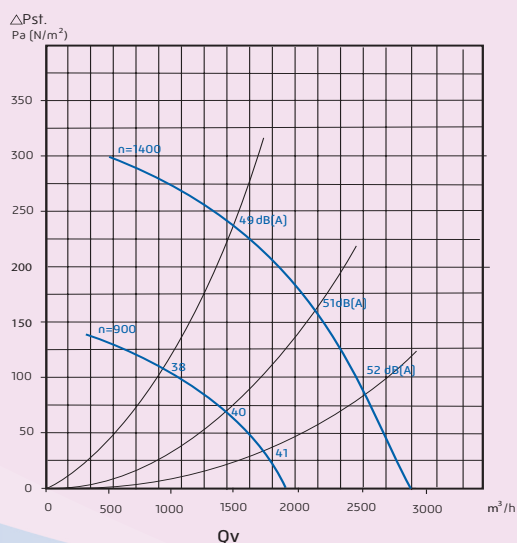


Geluidsvermogens zuigzijde dB ref 10^{-12} Watt


Ventilator type	Toerental* [min ⁻¹]	[Hz]	125 [dB]	250 [dB]	500 [dB]	1k [dB]	2k [dB]	4k [dB]	8k [dB]
250/4	1.400		59	63	62	64	57	54	37
250/4 + GDB 250	1.400		55	56	52	49	41	42	31
250/6	900		50	53	50	55	40	39	29
250/6 + GDB 250	900		46	46	40	40	24	27	23

GDB = Geluiddemper. * Bij andere toerentallen bedraagt de correctie $50 \log \frac{n_0}{n_1}$ (dB)


Geluidsdruk op afstand

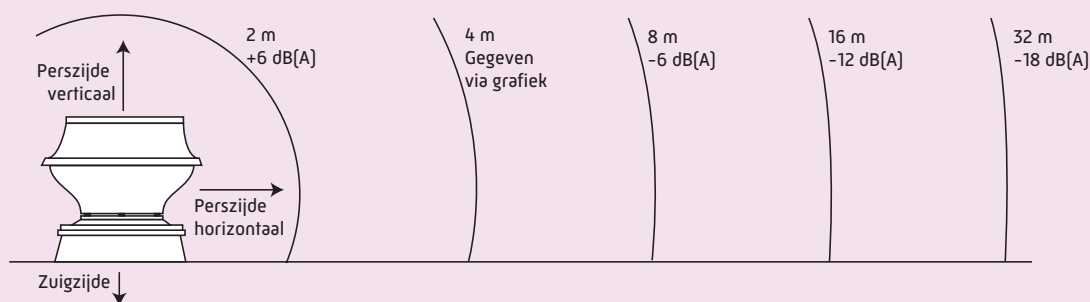

Aansluitschema's


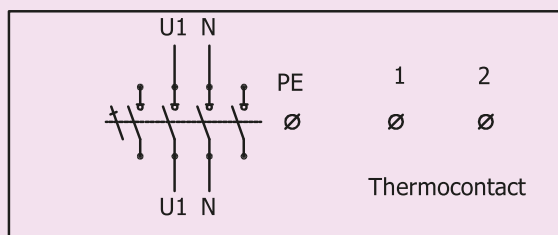


MXF on/off 230 V

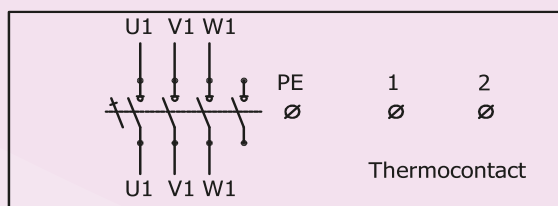


MXF on/off 400 V


Maatvoering MXF

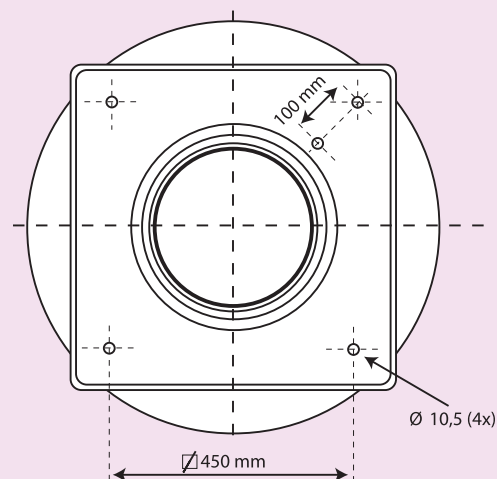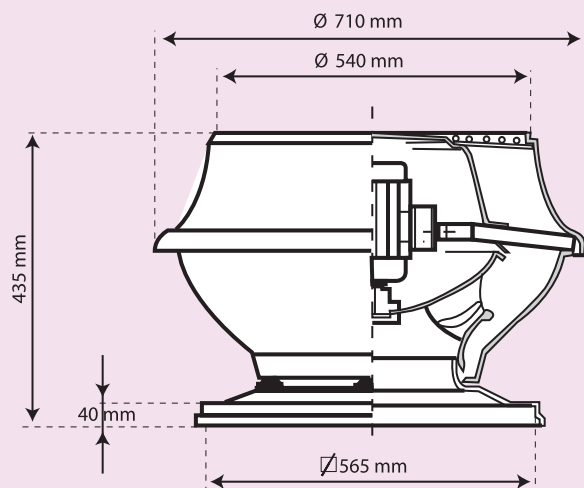

Maatvoering dakopstanden

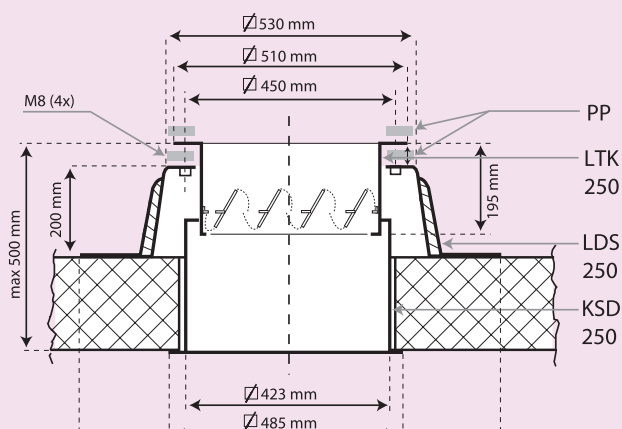

Laag

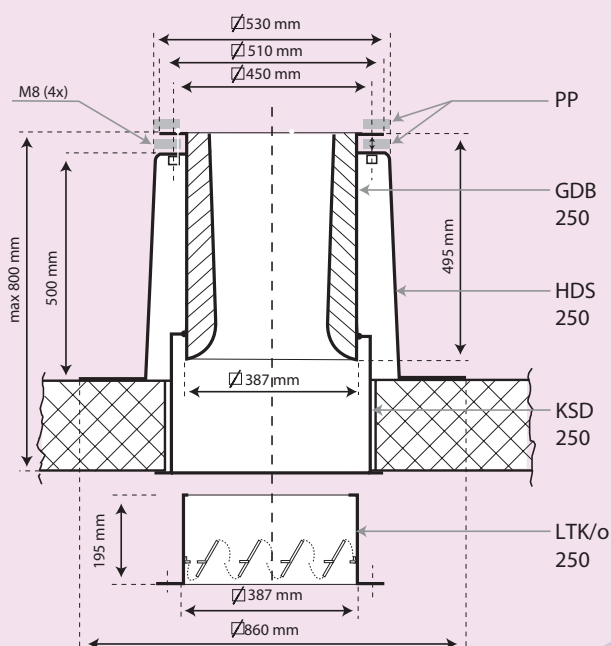

Hoog

Meer informatie

T +31(0)38 33 70 833

Ned Air bv

F +31(0)38 33 22 750

Constructieweg 49

E info@nedair.nl

8263 BC Kampen

I www.nedair.nl