

Belangrijkste eigenschappen


Laag geluidsniveau vanwege unieke mixed flow waaier
Hoog ventilatorrendement
Bestand tegen alle weersinvloeden
Opgebouwd uit hoogwaardig HDPE (High Density Poly Ethylene)
100% recyclebaar
Ook verkrijgbaar in energiezuinige EC-uitvoering (Electronically Commutated)



Technische specificaties

Ventilator type	Toerental [min ⁻¹]	Opgenomen vermogen [kW]	Stroom [A]	Gewicht [kg]
400 V, 3f, 50 Hz				
315/4D	1.400	0,49	1,05	18
315/6D	900	0,23	0,65	18
230 V, 1f, 50 Hz				
315/4W	1400	0,53	2,75	18
315/6W	900	0,22	1,30	18

Luchtdebiet

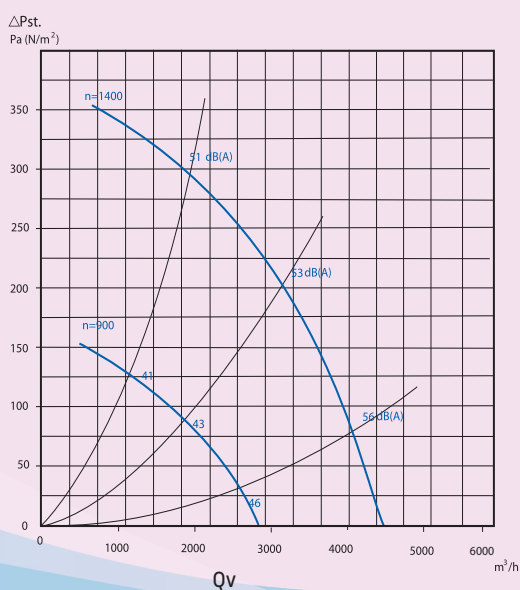


Geluidsvermogens zuigzijde dB ref 10^{-12} Watt


Ventilatortype	Toerental* [min ⁻¹]	[Hz]	125 [dB]	250 [dB]	500 [dB]	1k [dB]	2k [dB]	4k [dB]	8k [dB]
315/4	1.400		61	66	63	64	58	54	40
315/4 + GDB 315	1.400		57	59	53	49	42	42	34
315/6	900		52	58	52	55	42	43	31
315/6 + GDB 315	900		48	51	42	40	26	31	25

GDB = Geluiddemper. * Bij andere toerentallen bedraagt de correctie $50 \log \frac{n_0}{n_1}$ (dB)


Geluidsdruk op afstand

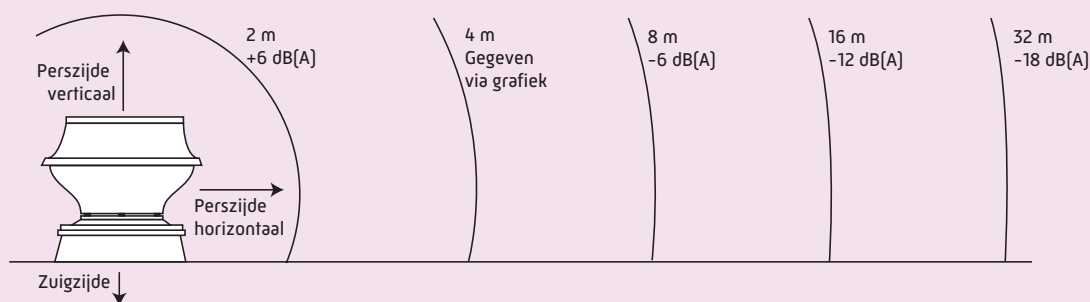

Aansluitschema's


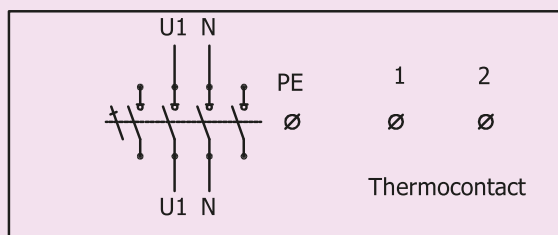


MXF on/off 230 V

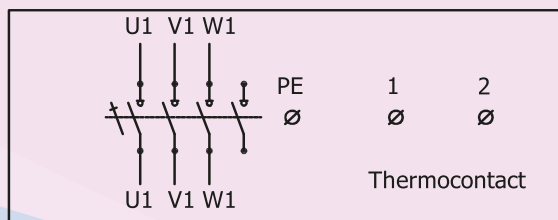


MXF on/off 400 V


Maatvoering MXF

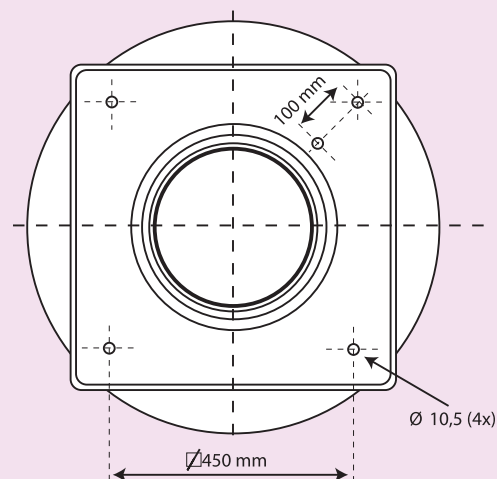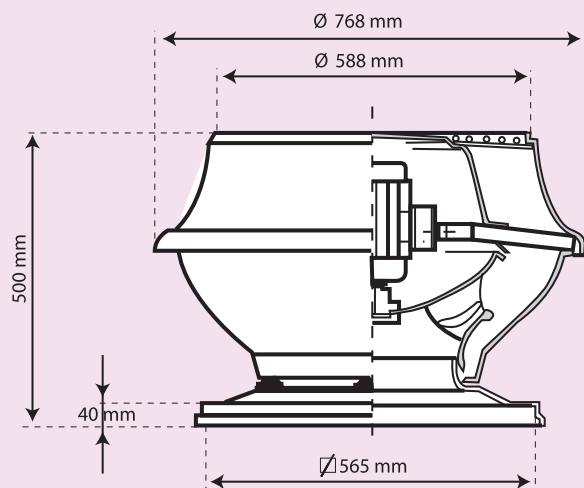

Maatvoering dakopstanden

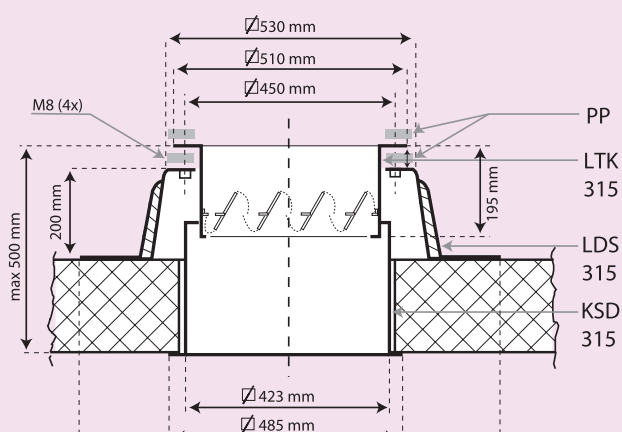

Laag

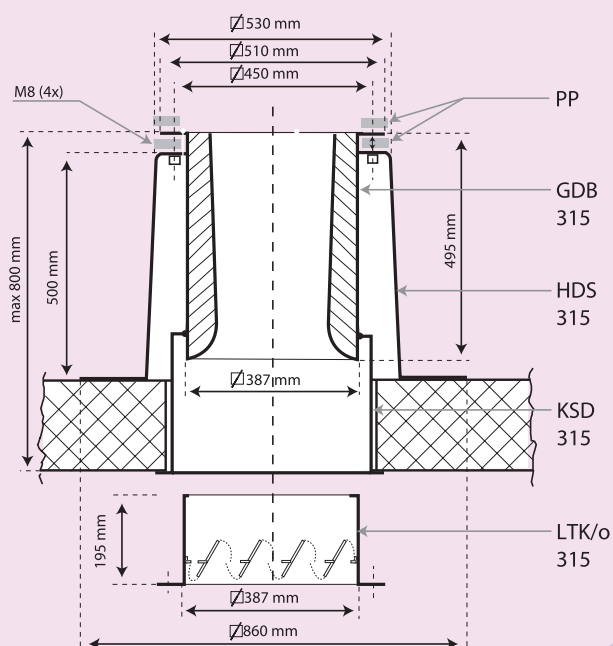

Hoog

Meer informatie

T +31(0)38 33 70 833

Ned Air bv

F +31(0)38 33 22 750

Constructieweg 49

E info@nedair.nl

8263 BC Kampen

I www.nedair.nl