

Belangrijkste eigenschappen


Laag geluidsniveau vanwege unieke mixed flow waaier
Hoog ventilatorrendement
Bestand tegen alle weersinvloeden
Opgebouwd uit hoogwaardig HDPE (High Density Poly Ethylene)
100% recyclebaar
Ook verkrijgbaar in energiezuinige EC-uitvoering (Electronically Commutated)



Technische specificaties

Ventilator type	Toerental [min ⁻¹]	Opgenomen vermogen [kW]	Stroom [A]	Gewicht [kg]
400 V, 3f, 50 Hz				
500/4D	1.400	2,70	5,10	40
500/6D	900	0,52	1,60	34

Luchtdebiet

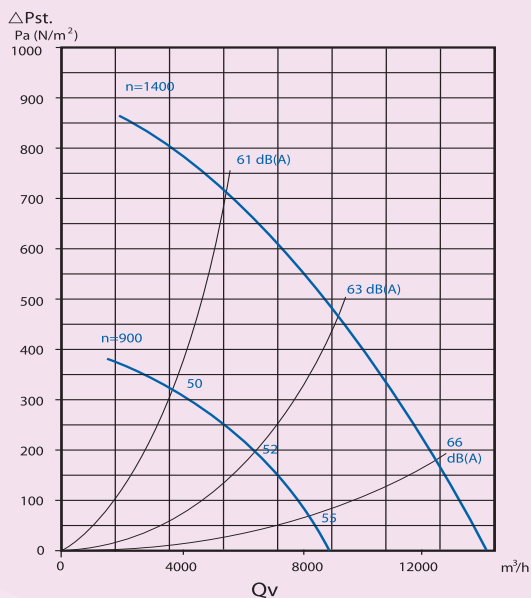


Geluidsvermogens zuigzijde dB ref 10^{-12} Watt


Ventilatortype	Toerental* [min ⁻¹]	[Hz]	125 [dB]	250 [dB]	500 [dB]	1k [dB]	2k [dB]	4k [dB]	8k [dB]
500/4	1.400		81	76	79	76	71	66	54
500/4 + GDB 500	1.400		78	70	67	60	54	51	48
500/6	900		71	66	69	65	61	54	44
500/6 + GDB 500	900		68	60	57	49	44	39	38

GDB = Geluiddemper. * Bij andere toerentallen bedraagt de correctie $50 \log \frac{n_0}{n_1}$ (dB)

Geluidsdruk op afstand


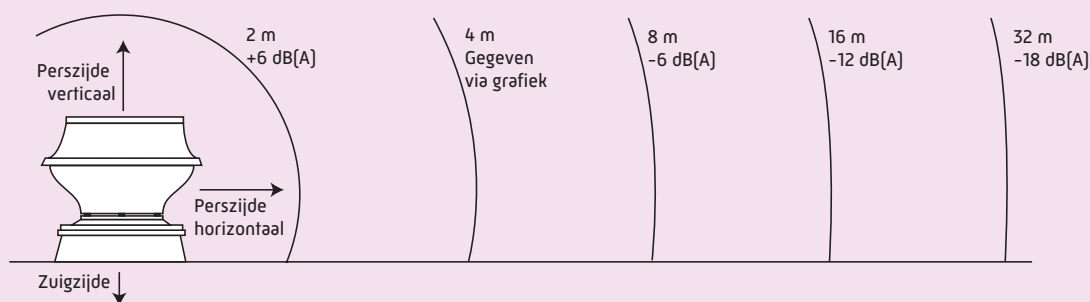


Aansluitschema's

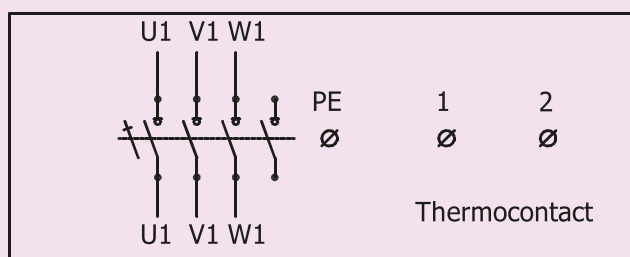


MXF on/off 400 V


Maatvoering MXF

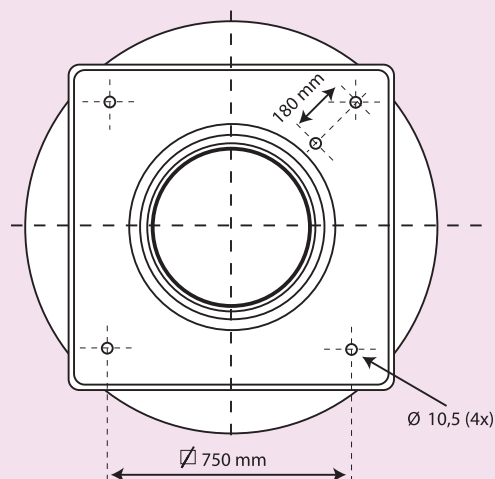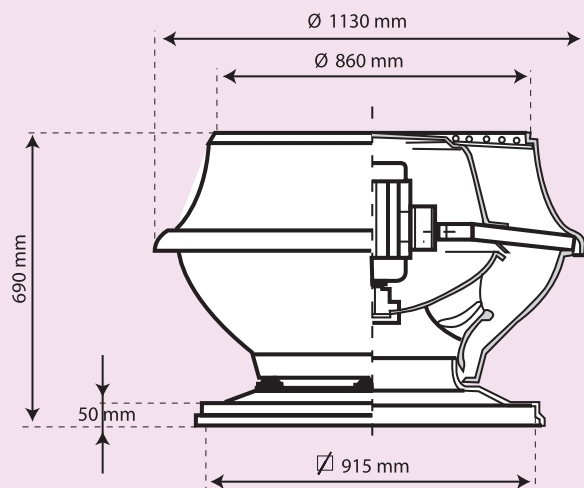

Maatvoering dakopstanden

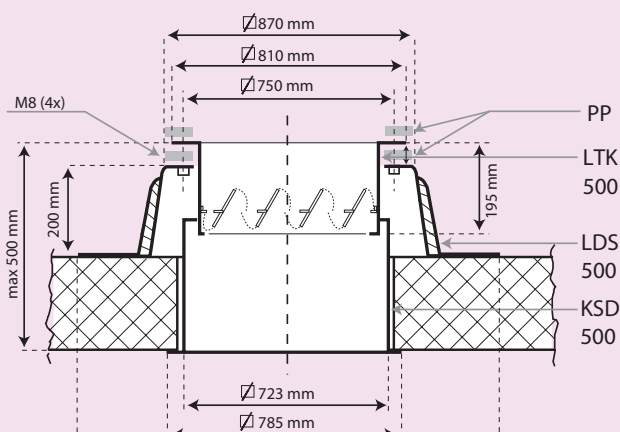

Laag

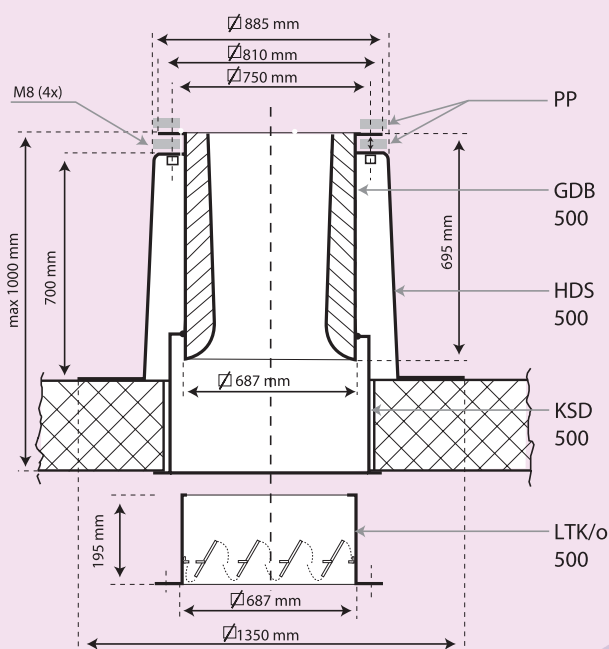

Hoog

Meer informatie

T +31(0)38 33 70 833

Ned Air bv

F +31(0)38 33 22 750

Constructieweg 49

E info@nedair.nl

8263 BC Kampen

I www.nedair.nl