

**CTEK M200****15A**

PERFECT ACCUONDERHOUD

De M200 is de perfecte 15A-acculader voor elke bootbezitter en heeft een ongekend hoge prijs/kwaliteit-verhouding. De M200, die is uitgerust met temperatuurcompensatie, kan stratificatie van accu's verhelpen met de speciale RECOND-functie. Wanneer een accu regelmatig sterk wordt ontladen, zoals vaak voorkomt bij maritiem gebruik, is reconditionering noodzakelijk. De zwaardere CTEK Marine-acculaders zijn voorzien van 4 meter lange kabels en aansluitogen voor probleemloze aansluiting op de boot. De M200 levert 15A, beschikt over het IP44-keurmerk en wordt geleverd met 5 jaar garantie. Alle acculaders van CTEK zijn vonkvrij, beveiligd tegen kortsluiting en veilig voor elektronische apparatuur.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

INGANGSSPANNING	220-240V wisselstroom, 50-60Hz
LAADSPANNING	14,4V
LAADSTROOM	15A max.
KOELING	Ventilator
SPANNINGSRIMPEL	<4%
OMGEVINGSTEMPERATUUR	-20°C tot +50°C
TYPE ACCULADER	Volautomatische 8-staps oplaadcyclus
SOORT ACCU	Alle soorten 12V-loodzuuraccu's
ACCUCAPACITEIT	28-300Ah, onderhoudsladen 28-500Ah
BEVEILIGINGSKLASSE	IP44 (buitengebruik)
AFMETINGEN	235 x 130 x 65mm
GEWICHT	2,2kg



Volautomatisch voor optimaal opladen



Voor alle 12V-loodzuuraccu's



**VOLLEDIG OPGELADEN
ACCU ONDERHOUDSLADEN**



Temperatuursensor



Reconditioneren van sterk ontladen accu's



Geluidsarm
NIGHT-programma



Veroorzaakt geen galvanische corrosie



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

Opladen in 8 stappen



RECOND-programma

Geluidsarm
NIGHT-programma

CTEK-OPLAADSYSTEEM


**DESULPHATION
SOFT START**
BULK
**ABSORPTION
KLAAR VOOR GEBRUIK
ANALYSE**
**FLOAT
VOLLEDIG OPGELADEN
PULSE**

RECOND

Geeft nieuwe energie aan natte accu's die kampen met stratificatie. Vermijdt sulfatering van de negatieve plaat in VRLA-accu's.

STORINGSLAMPJE

Het opladen is onderbroken.

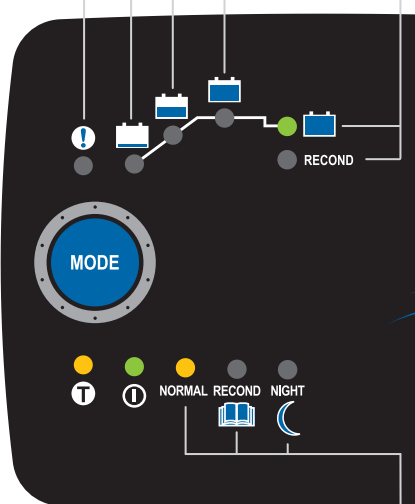

OPLAADPROGRAMMA

NORMAL 15A/14,4V **RECOND** 3A/15,8V **NIGHT** 5A/14,4V

SPECIALE PROGRAMMA'S



Gebruik dit programma om het geluid van de ventilator te beperken door het uitgangsvermogen te verlagen. Geschikt voor perioden met laag energieverbruik, bijvoorbeeld 's nachts.




Gebruik dit programma om sterk ontladen natte en Ca/Ca-accu's weer nieuwe energie te geven.
Voor jaarlijks en na elke diepe ontlading deze herstelfunctie uit voor een maximale levensduur en capaciteit van de accu.



TEMPERATUURSENSOR

**TEMPERATUUR-
SENSOR**

Naast de beide accukabels beschikt de M200 over een kabel met temperatuursensor. De laadspanning wordt automatisch bijgesteld als de gemeten temperatuur afwijkt van +25°C. Bij een hogere temperatuur wordt de spanning verlaagd. Bij koude temperaturen wordt de laadspanning naar boven bijgesteld. Plaats de temperatuursensor tijdens het opladen altijd zo dicht mogelijk bij de accu.

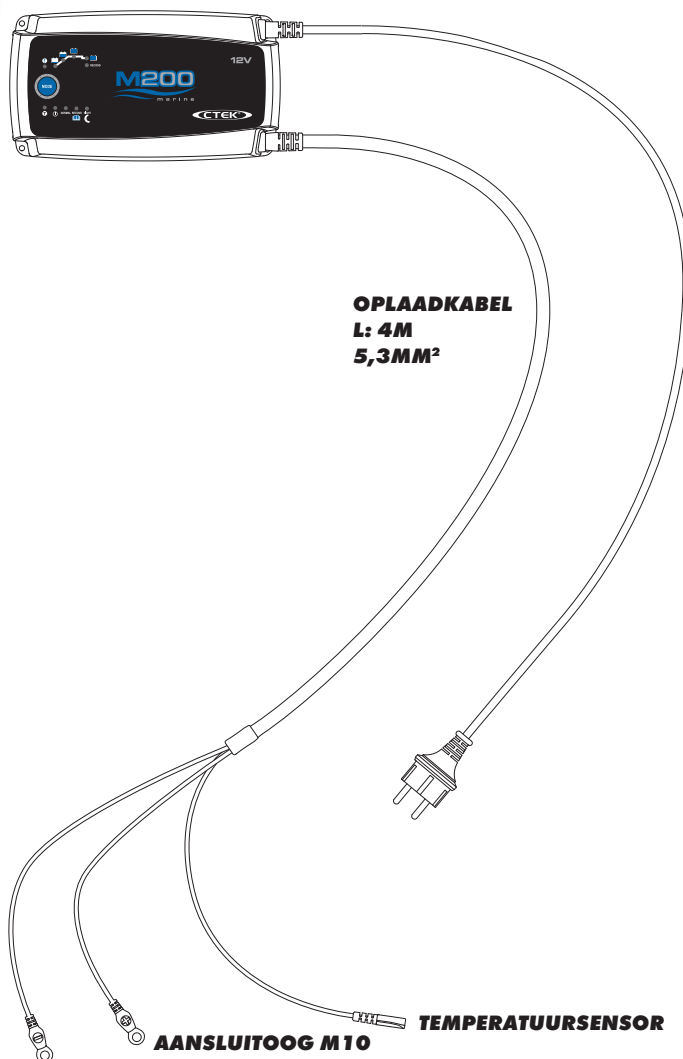

OPLAADKABEL
L: 4M
5,3MM²

AANSLUITOOG M10 **TEMPERATUURSENSOR**

GEGARANDEERDE KWALITEIT MET CTEK

De klantenservice van CTEK staat klaar om al uw vragen over opladen en CTEK-acculaders te beantwoorden. Veilig, eenvoudig en flexibel: dit zijn de eigenschappen van alle door CTEK ontwikkelde en verkochte producten en oplossingen. CTEK levert acculaders aan meer dan 60 landen over de hele wereld. CTEK is tevens een betrouwbare OEM-leverancier voor enkele van 's werelds meest exclusieve fabrikanten van auto's en motorfietsen.

E-mailadres van onze klantenservice: info@ctek.com