


DIMLUX SERIE EXPERT

DUAL FULL SPECTRUM 630W

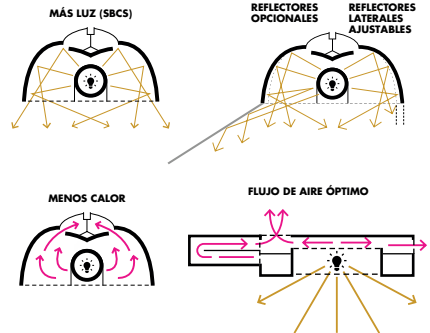

Reflector Alpha Optics 98

El reflector Alpha Optics 98 se ha diseñado según el principio SBCS (Single Bounce Clear Sight) y se fabrica con espejos Miro Silver. De esta manera, se consigue la máxima eficiencia posible (98%) de todos los reflectores de horticultura que existen.

Equipos DimLux serie Expert y balastos Xtreme


- La máxima potencia de salida (luminosidad) mediante sobrealimentación (boost) y a 400V
- El máximo rango de atenuación de todos los balastos digitales
- Función Soft-Start, Soft-Dim, Soft-Off
- Atenuación manual en 8 posiciones, incluyendo la de apagado
- Atenuación sin saltos con el MaxiController
- Más leds de diagnóstico
- Función EOL (aviso cuando hay que cambiar lámparas)

Equipo completo con balastro Xtreme de 630W, 2 lámparas DimLux CDM de 315W y reflector Alpha Optics 98

- Posiciones de atenuación: Soft-Off, 330W, 410W, 490W, 560W, 630W, 690W, 760W
- Potencia nominal a 630W: 662W 2,7A a 230V
- Potencia nominal con boost a 760W = 799W 3,5A a 230V
- RFA del sistema a 760W=1411 umol
- Superficie iluminada:
a 630W = mín. 0,84m² /máx. 2m²
a 760W = mín. 1m² / máx. 2,4m²
- Conexión de Ø 50mm para absorción activa
- Dimensiones: 675x275x130mm
- Peso: 6,3kg

www.theclimatefactory.es
info@theclimatefactory.es

DIMLUX SERIE EXPERT FULL SPECTRUM 315W

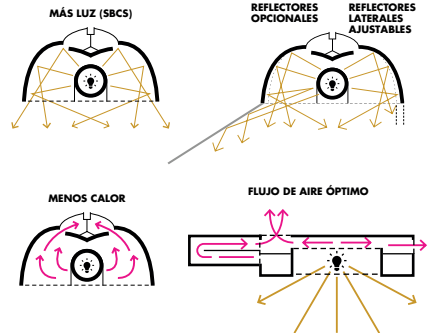

Reflector Alpha Optics 98

El reflector Alpha Optics 98 se ha diseñado según el principio SBCS (Single Bounce Clear Sight) y se fabrica con espejos Miro Silver. De esta manera, se consigue la máxima eficiencia posible (98%) de todos los reflectores de horticultura que existen.

Equipos DimLux serie Expert y balastos Xtreme

- La máxima potencia de salida (luminosidad) mediante sobrealimentación (boost) y a 400V
- El máximo rango de atenuación de todos los balastos digitales
- Función Soft-Start, SoftDim, Soft-Off
- Atenuación manual en 8 posiciones, incluyendo la de apagado
- Atenuación sin saltos con el MaxiController
- Más leds de diagnóstico
- Función EOL (aviso cuando hay que cambiar lámparas)

Equipo completo con balastro Xtreme de 315W, lámpara DimLux CDM de 315W y reflector Alpha Optics 98

- Posiciones de atenuación: Soft-Off, 165W, 205W, 245W, 280W, 315W, 345W, 380W
- Potencia nominal a 315W: 331W 1,4A a 230V
- Potencia nominal con boost a 380W = 399W 1,7A a 230V
- RFA del sistema a 380V=706umol
- Superficie iluminada:
a 315W = mín. 0,42m² /máx. 1m²
a 380W = mín. 0,5m² / máx. 1,2 m²
- Conexión de Ø 50mm para absorción activa
- Dimensiones: 530x275x130mm
- Peso: 4,9kg

www.theclimatefactory.es
info@theclimatefactory.es