

Assortimentsbrochure 2017



Gebaseerd op onze grondige kennis van uw behoeften, uitdagingen en dagelijkse werkomgeving, richten we ons op het leveren van de juiste oplossing en het verbeteren van uw productiviteit, zodat u zich op uw werk kunt concentreren.

PROCESINDUSTRIE

- meerdere taken, één partner voor de reiniging

In de procesindustrie zijn alleen de technisch en economisch beste oplossingen geschikt voor het uitvoeren van meerdere werkzaamheden in de complexe productie-omgevingen. Sinds vele jaren hebben grote spelers in de industrie op Nilfisk vertrouwd als leverancier van de beste reinigungsoplossingen. Onze basis en op maat gemaakte oplossingen helpen bij het verkrijgen van een schone, veilige en productieve fabriek, zowel binnen als buiten. Onze machines zijn gemaakt om jaren mee te gaan, zijn eenvoudig in gebruik en garanderen de gebruiker de laagste totale kosten evenals een toegenomen productiviteit. Wij bieden flexibel gebruik en verhoogde veiligheid met gecertificeerde technologieën.

SCHOONMAAKBEDRIJVEN

- topprestaties in een concurrerende markt

We streven ernaar om uw concurrentiepositie te verbeteren met gebruiksvriendelijke en innovatieve oplossingen die uw prestaties en uw klantrelatie verbeteren. Als uw betrouwbare partner gaan we voor een snelle en persoonlijke service om u te ondersteunen bij het leveren van resultaten en het behalen van hygiëne niveau's. Met het Nilfisk Total Care Programma bieden we optimalisatie in elk aspect van uw bedrijfsvoering - van het maken van de eerste offerte tot het beheersen van financiële resultaten en het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden met minimale stilstand. Nilfisk is er van overtuigd dat wanneer wij u ondersteunen bij een groot aantal machine gerelateerde zaken waar u dagelijks mee te maken heeft dat u tijd, stres en geld bespaart. Hiermee leveren wij een positieve bijdrage aan het algehele bedrijfsresultaat. Wij weten dat u streeft naar tevreden klanten, onze bijdrage is om u te helpen de verwachtingen te overtreffen tegen lagere kosten.

INSTELLINGEN

- het waarborgen van een schone, veilige en aantrekkelijke omgeving

Wij helpen bij het voorzien in een professionele reiniging voor uw patiënten, inwoners, studenten, medewerkers en klanten etc. met oplossingen die zorgen voor een schone, veilige en aantrekkelijke omgeving – zowel binnen als buiten. U kunt reinigen in drukke omgevingen zonder het publiek te storen met geluidsarme en zeer manoeuvreerbare machines terwijl ook de luchtkwaliteit verbetert. De beste praktijkervaringen helpen bij het creëren van een schoon en professioneel beeld. Onze economische oplossingen minimaliseren het gebruik van middelen zoals reinigingsmiddelen, tijd, water en energie terwijl een hoog niveau van reiniging wordt geleverd.





Nilfisk – voor het volledige proces

Elke dag, over de hele wereld, hebben mensen schone werkplekken, instellingen, fabrieken, ziekenhuizen, scholen, vliegvelden en huizen nodig. En naarmate de wereldbevolking groeit, en de levensstandaard toeneemt, neemt de vraag voor schoonmaken en een verbeterde kwaliteit van leven wereldwijd toe.

Onze oplossingen helpen one klanten wereldwijd, zowel professioneel als privé, en houden hun werkomgeving en huizen schoon. Door onze klanten te voorzien van de meest vooraanstaande schoonmaaktechnologie ter wereld, maken we de weg vrij voor een veiliger, schoner en productiever alledag.

Onze duurzame agenda zal ook die van u ondersteunen

Bij Nilfisk bepalen we de standaard voor onze industrie en de service die we bieden. Nilfisk is de trotse ondertekenaar van het United Nations Global Compact en van het Carbon Disclosure Project. We hebben hiervoor nauw samengewerkt met onze leveranciers om hen ook de 10 principes van het United Nations Global Compact te laten ondertekenen

Wij richten ons op het interne gebruik van middelen en materialen en werken actief aan het verlagen van de CO₂ uitstoot. Al onze fabrieken in Europa en Azië zijn gecertificeerd op basis van ISO 9001 en ISO 14001. We verzamelen gedetailleerde cijfers en meten alle emissies die het gevolg zijn van onze bedrijfsvoering.

ISO 9001 garandeert een standaard benadering van basis handelingen binnen fabrieken met behulp van procedures.

ISO 14001 garandeert aandacht voor het milieu en vereist een milieu managementsysteem dat processen en activiteiten toewijst aan het management en zorgt voor controle en beheer van de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het milieu.

Wij richten ons op het verlagen van uw totale operationele kosten en het maximaliseren van rendement door het ontwikkelen van productieve, eenvoudig te gebruiken en betrouwbare producten die ook nog eens minder belastend zijn voor het milieu - minder energie, minder water en minder reinigingsmiddel gebruiken. Het doel van Nilfisk is om meer met minder te bereiken – dit houdt in voor de klant de kosten verlagen terwijl tegelijkertijd het gedrag ten aanzien van het milieu verbetert.



Inhoud

Professionele stofzuigers

VP300 Eco	9
VP300 HEPA	10
VP600	11
GD 930	12
UZ 964	13
GD 5/10 BACK	14
GD 5 FLY	15
VU500	16
GU 355-2/455-2	17
GU 700A	18
VL200	19
VL500	20

Industriële stofzuigers

118	25
S2B-S3B	25
S2-S3	26
VHS110 ATEX	26
T30S	27
CTS 22-CTS40-CTT40	27
T22-T40-T40W-T75	28
TPLUS series	28
3707-3907 series	29
3997-3997W-3997WC	29
A15-VHC200	30
VHO200	31
ECO OIL 13 & 22	31
IVT1000	32
VHS110 CR	32
VHW200/201/210/211	33
VHW310/311	33
VHW320/321	34
VHW420/421	34
VHW440	35
Dust containment systemen	36
R series	37
Pneumatische transportsystemen	38
Centrale stofzuigsystemen	39
Hoogvermogen zuigers	40
GM80P	41
IVB 7	42
IVB 961-OL	43
IVB 965 SD XC	44
IVB 7X ATEX Type 22	45
IVB 995 ATEX	46

Filterreinigingssystemen

Schrobzuigmachines	
SC100.....	51
SC250	52
CA 330.....	53
SC351.....	54
SC400	55
SC450	56
SC500	58
BA/CA 551/611.....	59
BA 651/751/851	60
SC800	61
SC1500.....	62
BR 652/752/752C.....	63
SC2000	64
BR 755/755C/855.....	65
BR 850S/1050S.....	66
SC6000	67
SC6500	68
SC8000	69

TrackClean

70

Combinatiemachines

CS7000	72
CR 1500	73

Ecoflex

76

Eco brilliance pads

78

Eco pads

79

Batterijen

80

Outdoor machines

Park Ranger 2150	83
City Ranger 2250	85
City Ranger 3500	87

Veegmachines

SM 800	91
SW 750	92
SW900	93
SR 1000S	94
SR 1101	95
SW4000	96
SR 1601	97
SW5500	98
SW8000	99

Éénschijfsmachines

PS 333A	103
FM400 L	104
FM400 H	105
FM400 D	106

High-/ultra-speedmachines

BU500	107
BU800	108
UHR 70-1700	109

Tapjtreinigers

AX 14	111
ES300	112

Service

114

Flexibele financiering

116

Productoverzicht

							
VP300 eco Commerciële stofzuigers	VP300 HEPA Commerciële stofzuigers	GD 930/S2/GD 930Q Commerciële stofzuigers	VP600 Commerciële stofzuigers	UZ964 ERGOCLEAN Commerciële stofzuigers	GD5 Fly Commerciële stofzuigers	GD5/10 BACK Commerciële stofzuigers	
							
VU500 Commerciële stofzuigers	GU 355-2/455-2 Commerciële stofzuigers	GU700A Commerciële stofzuigers	VL200 Commerciële stofzuigers	VL500-35 Commerciële stofzuigers	VL500-55 Commerciële stofzuigers	VL500-75 Commerciële stofzuigers	
							
118 Industriële stofzuigers	S2B-S3B Industriële stofzuigers	S2-S3 Industriële stofzuigers	VHS110 ATEX Industriële stofzuigers	T30S Industriële stofzuigers	CTS22/40/CTT40 Industriële stofzuigers	T series & TPlus serie Industriële stofzuigers	
							
3707-3907 Industriële stofzuigers	3997-3997W Industriële stofzuigers	A15-VHC200 Industriële stofzuigers	VHO200 Industriële stofzuigers	ECO-OIL Industriële stofzuigers	IVT1000 Industriële stofzuigers	VHS110 CR Industriële stofzuigers	VHW200-211 Industriële stofzuigers
							
VHW310/311 Industriële stofzuigers	VHW320/321 Industriële stofzuigers	VHW420/421/440 Industriële stofzuigers	R series Industriële stofzuigers	GM80P Industriële stofzuigers	IVB 7 series Industriële stofzuigers	IVB 961-0L Industriële stofzuigers	
							
IVB 965 SD XC Industriële stofzuigers	IVB 7X - ATEX TYPE 22 Industriële stofzuigers	IVB 995 ATEX TYPE 22 Industriële stofzuigers	SC100 Schrobzuig-machines	CSC250 Schrobzuig-machines	CA 330 Schrobzuig-machines		

Productoverzicht



SC351
Schrobzuigmachines



SC400
Schrobzuigmachines



SC450
Schrobzuigmachines



SC500
Schrobzuigmachines



BA/CA 551/611
Schrobzuigmachines



BA651/751/851
Schrobzuigmachines



SC800
Schrobzuigmachines



SC1500
Schrobzuigmachines



BR652/752/752C
Schrobzuigmachines



SC2000
Schrobzuigmachines



BR755/755C/855
Schrobzuigmachines



BR850S/1050S
Schrobzuigmachines



SC6000
Schrobzuigmachines



SC6500
Schrobzuigmachines



SC8000
Schrobzuigmachines



CS7000
Combinatiemachines



CR1500
Combinatiemachines



PARK RANGER 2150
Outdoor park ranger



CITY RANGER 2250
Outdoor city ranger



CITY RANGER 3500
Outdoor city ranger



SM800
Veegmachines



SW750
Veegmachines



SW900
Veegmachines



SR1000S
Veegmachines



SR1101
Veegmachines



SW4000
Veegmachines



SR1601
Veegmachines



SW5500
Veegmachines



SW8000
Veegmachines



PS333A
Eenschijfs-
machines



FM400 L
Eenschijfs-
machines



FM400 H
Eenschijfs-
machines



FM400 D
Eenschijfs-
machines



BU500
Ultra hoogtoeren
eenschijfsmachines



BU800
Ultra hoogtoeren
eenschijfsmachines



UHR70-1700
Ultra hoogtoeren
eenschijfsmachines



AX14
Tapijt-, en
meubelreinigers



ES300
Tapijt-, en
meubelreinigers

Total care-programma voor schoonmaakbedrijven

Het Total Care Programma bestaat uit vier elementen - elk ontwikkeld om een specifiek onderwerp aan te pakken waarmee u te maken krijgt als schoonmaakbedrijf en u te helpen om zo soepel en kosteneffectief mogelijk resultaten te leveren.

Het Nilfisk Total Care Programma biedt optimalisatie voor elk aspect van uw bedrijfsvoering - van het maken van de eerste offerte tot het beheersen van financiële resultaten en het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden met minimale stilstand. Nilfisk is er van overtuigd dat wanneer wij u ondersteunen bij een groot aantal machine gerelateerde zaken

waar u dagelijks mee te maken heeft dat u tijd, stres en geld bespaart. Hiermee leveren wij een positieve bijdrage aan het algehele bedrijfsresultaat. Wij ondersteunen u graag bij het verbeteren van uw efficiëntie en het verlagen van de kosten.

Vier elementen voor optimalisatie

Het Nilfisk Total Care Programma biedt u een all-round oplossing gebaseerd op vier complementaire factoren, elk ontwikkeld om het niveau van kosteneffectiviteit in uw bedrijf te verhogen en uw klanten tevreden te stellen.

Optimaal reinigen

Cleaning Excellence helpt u de meest efficiënte inrichting voor uw schoonmaaklocatie te maken. U kunt rekenen op tijd- en geldbesparing vanaf de eerste evaluatie. Cleaning Excellence kijkt naar een groot aantal variabelen zoals arbeidskosten, beschikbare tijd en ruimtelijke parameters, om de meest kosteneffectieve oplossingen vast te stellen, gebaseerd op de machines en ervaring van Nilfisk die toonaangevend zijn in de branche.

Financiële flexibiliteit

Financiële flexibiliteit stelt u in staat om de ideale financieringsoplossing te selecteren voor uw specifieke situatie: aankoop van machines, financial leasing, huren voor lange termijn en huren voor korte termijn zijn allen mogelijk.


Service level assurance

Service Level Assurance heeft betrekking op de ondersteuning van de producten die we leveren met superieure toonaangevende service en support. Het doel is om uw onderbrekingstijd tot een absoluut minimum te beperken en uw winst hoog te houden. Als uw partner in elke fase van het proces, biedt Nilfisk unieke klantondersteuning om u te helpen elke opdracht op tijd en binnen het budget te voltooien.

Fleet management

Systematisch beheer van uw schoonmaak-werkzaamheden maakt dat u het grote geheel overziet maar ook de details. Ons Fleet Management programma verzamelt de data die u nodig heeft voor het maken van de meest efficiënte planning. Het draagt bij aan het verlagen van de operationele kosten en het verhogen van de service door de implementatie van drie innovatieve oplossingen: QR-codes*, Machine Park overzicht* en TrackClean™*.

* Nog niet in alle landen beschikbaar

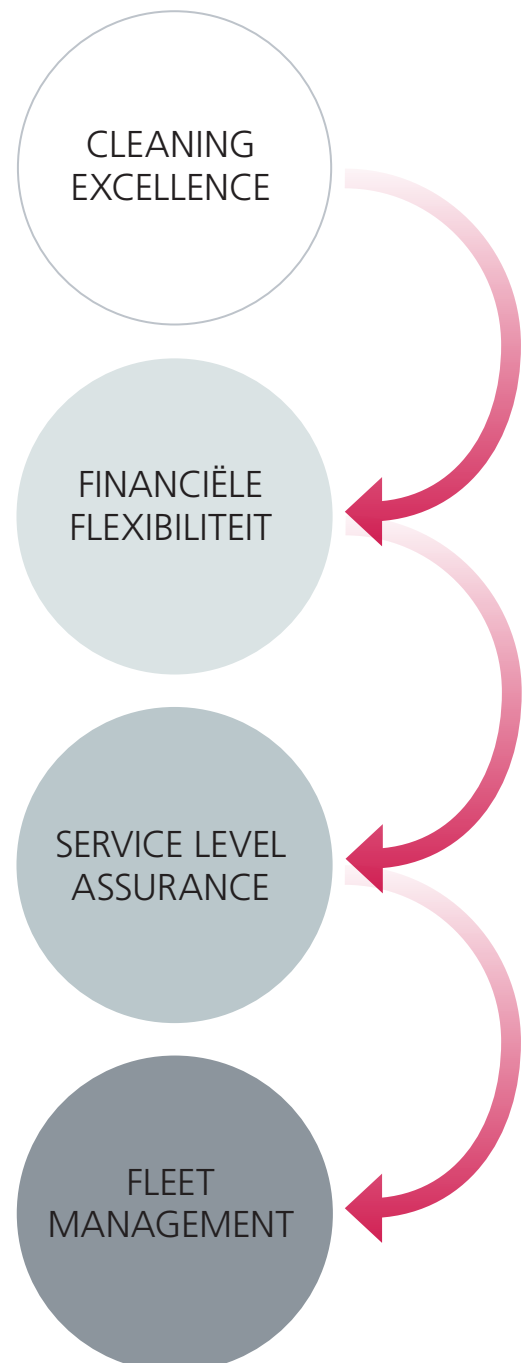

Commerciële stofzuigers

Haal het hoogste rendement uit de hoge filterkwaliteit

Nilfisk stofzuigers zijn ontworpen rekening houdend met de gebruiker. De stofzuigers zijn stevig en compact, eenvoudig in

gebruik en gemakkelijk te manoeuvreren voor een betrouwbaar gebruik, jaar na jaar. Onze hoogwaardige filters garanderen een hoge zuigkracht en een efficiënte filtratie.



Laag energieverbruik

De prestigieuze Nilfisk ontwerpen worden wereldwijd herkend. Naast het bijzondere ontwerp zijn alle Nilfisk stofzuigers stil en bieden krachtige reiniging met een laag energieverbruik.

Krachtige en betrouwbare Nilfisk motoren

De Nilfisk motoren zijn robuust en sterk met zeer krachtig zuigvermogen en laag geluidsniveau. Ze zijn een afgeleide van industrieel ontwerp en geschikt voor professionele reiniging. Een onbeschermde zuigmotor, hoe krachtig deze ook is, heeft een beperkte levensduur. Om de motor te beschermen is een goed hoofdfilter nodig dat de stofdeeltjes tegenhoudt en voorkomt dat deze de motor beschadigen.

Een laag geluidsniveau helpt u te besparen op reinigingskosten

Dagschoonmaak heeft altijd zin gehad. Maar luidruchtige, grote reinigungsapparatuur maakte het voorheen onpraktisch. Dankzij goed ontworpen en geluidsarme Nilfisk stofzuigers is dagschoonmaak weer mogelijk. Het is slim om het toe te passen!


Verbeter uw binnenklimaat met de effectieve Nilfisk filters

Een filtratiesysteem bestaat uit een serie opeenvolgende stappen om stof tegen te houden: de stofzak, het hoofdfilter, het uitblaasfilter. Nilfisk heeft één van de meest uitgebreide assortimenten filters wereldwijd. Het HEPA 13/14 filter houdt 99,95% van de stofdeeltjes van 0,1 micron tegen. Het ULPA 15 filter houdt 99,9995% tegen. Deze filters worden gebruikt in omgevingen waar het verspreiden van stofdeeltjes in de omgevingslucht gecontroleerd dient te worden.

Energielabel van stofzuigers

Het energielabel maakt het eenvoudig om energieverbruik en prestaties van stofzuigers met elkaar te vergelijken. De nieuwe EU wetgeving helpt bij het kiezen van de juiste stofzuiger voor uw specifieke gebruik door het verplicht moeten vermelden van de prestaties van stofopname op zowel harde vloeren

als op tapijt. Eveneens wordt nu het geluidsniveau en de stofuitstoot getoond zodat u snel kunt beslissen aan de hand van uw eisen. Bekijk onderstaand de verschillende elementen en hoe deze te interpreteren.

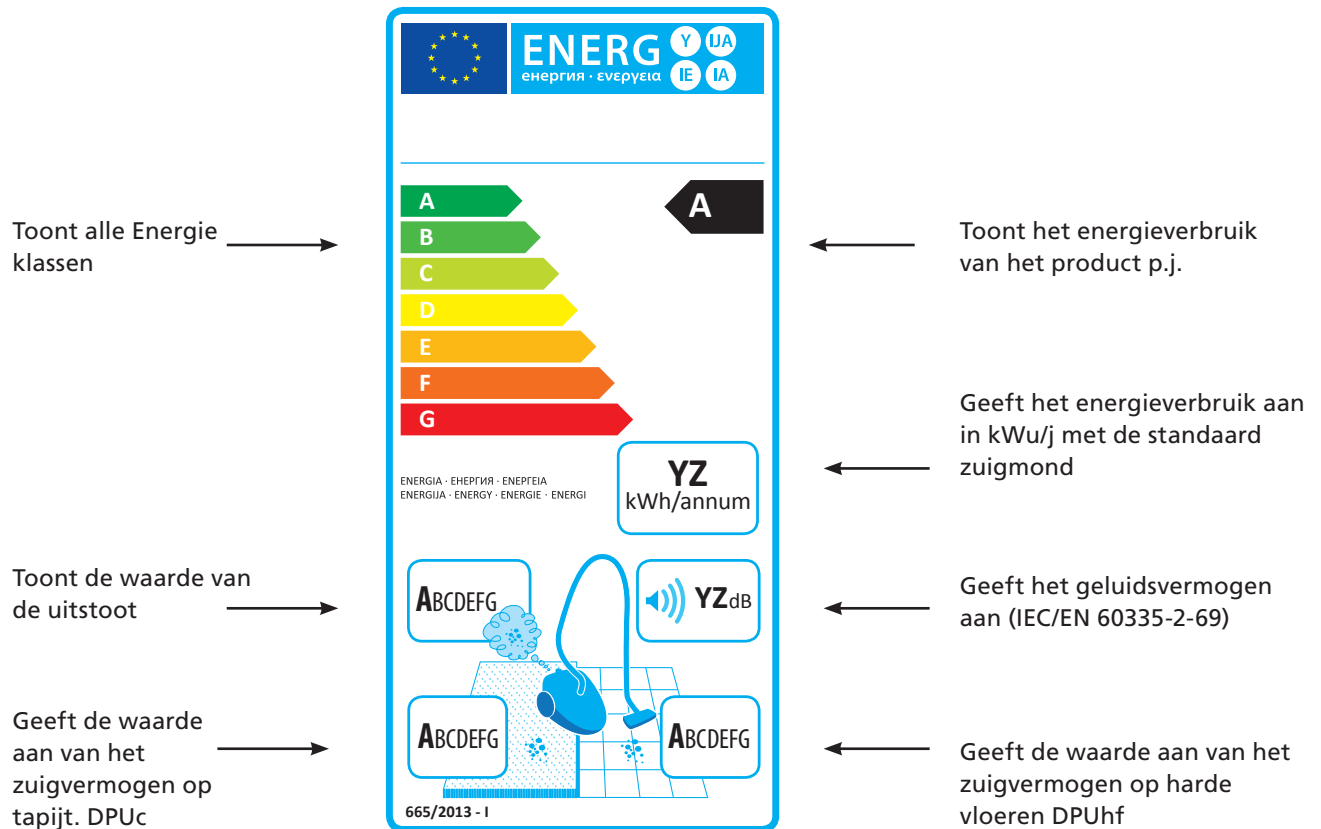

Onze verplichting als producent:

- Lever na 1 september 2014 een product dat voldoet aan de nieuwe wetgeving
- Lever het energielabel mee (zit in de doos en aan de buitenzijde op de doos)
- Toon de energieklassen in de Factsheets, op de website en in de gebruikershandleiding

Verplichting van de dealer:

- Dealers moeten elke stofzuiger in de showroom voorzien van een Energielabel
- Het energielabel moet geplaatst zijn in de buurt van de stofzuiger (in de showroom) - mag aan de buitenzijde van de doos
- Vermelden van Energieklasse in advertenties





Een Nilfisk stofzuiger voor dagelijks algemeen gebruik

- Eenvoudig in gebruik en duurzaam ontwerp
- Beste vullingsgraad in zijn klasse.
- 10 liter stofcontainer met 7,5 liter netto stofzakinhoud
- Weegt slechts 5.2 kg voor eenvoudig verplaatsen
- Laag geluidsniveau van 50 dB(A) maakt overdag reinigen mogelijk
- Veilig opbergen van accessoires en elektrokabel aan de achterzijde van de machine

De Nilfisk VP300 (voorheen VC300/GD 111) serie stofzuigers is een professionele, wel doordacht ontworpen en betrouwbare serie stofzuigers die dag in dag uit z'n werk doet. Deze Nilfisk serie stofzuigers is geschikt voor het reinigen van kantoren, hotelkamers en winkels.



TECHNISCHE GEGEVENS

VP300 ECO

Energie efficiency klasse (kWu)	C
Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)	35
Stofopname op tapijt	D
Stofopname op harde vloeren	C
Stofuitstoot klasse	G
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	67
Nominaal vermogen (W)	900
Zuigkracht buiseinde (W)	200
Luchtstroom (l/sec)	32
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	23
Stofzakinhoud (l)	10
Kabellengte (m)	10
Gewicht (kg)	5.2
Lengte x breedte x hoogte (mm)	395x340x390
KENMERKEN	
Stofzak, 1 st.	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Slang zwart compleet	147 0765 500
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500
Tuit plastic 32 mm	147 0146 500
Combi zuigmond 32 mm RD277 kit	107411677
Zakfilter compleet	147 1432 500
Zuigbuis 32 x 500mm staal p.st.	140 8246 040
ARTIKELNUMMER	107410428



Een stofzuiger met aandacht voor mens en omgeving

- Gecertificeerd HEPA filter
- Oranje afneembaar snoer voor veiligheid en snelle vervanging
- Hoogste vullingsgraad, minder tijdsverlies door wisselen van zakken
- Weegt slechts 5,3 kg waardoor deze eenvoudig te verplaatsen is
- Laag geluidsniveau van slechts 50 dB(A) maakt de stofzuiger geschikt voor reinigen overdag
- Accessoires en snoer opbergmogelijkheid en parkeerstand

De Nilfisk VP300 HEPA (voorheen VC300 HEPA) stofzuiger is de meest recente uitbreiding van de VP300 serie. Deze stofzuigers zijn bestemd voor dagelijks gebruik in middelzware omgevingen zoals kantoren, hotelkamers en winkelpanden.



TECHNISCHE GEGEVENS	VP300 HEPA	VP300 HEPA
Energie efficiency klasse (kWu)	B	C
Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)	29	39
Stofopname op tapijt	na	E
Stofopname op harde vloeren	D	D
Stofuitstoot klasse	F	F
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	67	67
Nominaal vermogen (W)	900	900
Zuigkracht buiseinde (W)	200	200
Luchtstroom (l/sec)	32	32
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	23	23
Stofzakinhoud (l)	10	10
Kabellengte (m)	15	10
Gewicht (kg)	5.3	5.3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	395x340x390	395x340x390
KENMERKEN		
Afneembare kabel	•	•
Stofzak, 1 st.	•	•
HEPA-filtrage	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang zwart compleet	147 0765 500	147 0765 500
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm	140 6700 540	
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	140 8244 500
Tuit plastic 32 mm	147 0146 500	147 0146 500
Combimondstuk met wiel 32 x 300 mm		140 8492 520
HEPA filter H13	107402902	107402902
Zakfilter compleet	147 1432 500	147 1432 500
Afneembaar snoer 10 m oranje		107402676
Afneembaar snoer 15 m oranje	107402901	
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.		011 6431 500
Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500	
ARTIKELNUMMER	41600800	41600801



Efficiënt, zuinig en duurzame reinigingsprestaties

- 350/800W motor met Energielabel A
- Power boost functie voor zuinige en optimale prestaties
- HEPA uitblaasfilter standaard
- Nieuwe magnetische sluiting voor de deksel van het stofcompartiment
- Leverbaar met vast snoer, afneembaar snoer en snoeroprolmecanisme
- Laagste geluidsniveau in zijn klasse

De Nilfisk VP600 stofzuiger biedt een groot aantal eigenschappen zodat u exact die VP600 variant kunt kiezen die het beste bij u past. Kies de snoer variant (vast, afneembaar of oprolmecanisme) en profiteer van het gebruikersvriendelijke ontwerp met opbergmogelijkheden voor accessoires.

De Nilfisk VP600 stofzuiger met twee snelheden en laag geluidsniveau is ideaal voor dagschoonmaak in hotels, restaurants, kantoren en instellingen. Het HEPA filter is standaard op de Nilfisk VP600 voor een schone werkomgeving.



TECHNISCHE GEGEVENS	VP600 BASIC EU	VP600 STD 2 EU	VP600 STD 3 EU
Energie efficiency klasse (kWu)	A	A	A
Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)	23	15	15
Stofopname op tapijt	na	E	E
Stofopname op harde vloeren	D	B	B
Stofuitstoot klasse	A	A	A
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	71	66	66
Nominaal vermogen (W)	800	350	350
Zuigkracht buiseinde (W)	175	75	75
Luchtstroom (l/sec)	30	24	24
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	22	15	15
Stofzakinhoud (l)	10	10	10
Kabellengte (m)	10	15	10
Gewicht (kg)	7	7	8
Lengte x breedte x hoogte (mm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Oppervlakte zakfilter (cm²)	800	800	800
KENMERKEN			
Afneembare kabel		•	
Stofzak, 1 st.	•	•	•
Tweevoudige aandrijving		•	•
HEPA-filtrage	•	•	•
Snoeroprolmecanisme			•
Ergonomische handgreep	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Slang zwart compleet	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm	140 6700 540		140 6700 540
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Tuit plastic 32 mm	147 0146 500	147 0146 500	147 0146 500
Mondstuk NE10 ECO		107413075	107413075
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Zakfilter basic	107413056	107413056	107413056
Afneembaar snoer 15 m oranje		107402901	
Kabel cassette vast snoer VP600	107413043		
Kabelcassette oprolmecanisme VP600			107413048
Kabel cassette met plug entree VP600		107413044	
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.	011 6431 500		
Telescoopbuis 32 mm aluminium		011 8130 500	011 8130 500
ARTIKELNUMMER	107412036	41600803	41600804




Stille reinigingskracht, al verkozen door miljoenen gebruikers

- Exceptioneel laag geluidsniveau
- Uitstekende duurzaamheid dankzij stevige stalen container
- Hoge vulgraad dankzij de 15 liter stofzak
- 800w motor voor een laag energieverbruik (GD 930Q)

De Nilfisk GD 930 is een wereldklasse stofzuiger voor effectief dagelijks gebruik voor grote oppervlakken. De GD 930 stofzuiger is de betrouwbare keuze voor veeleisende toepassingen in hotels, scholen, kantoren en ziekenhuizen.




TECHNISCHE GEGEVENS	GD 930	GD 930Q	GD 930S2
Energie efficiency klasse (kWu)	D	B	D
Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)	42	32	42
Stofopname op tapijt	D	E	D
Stofopname op harde vloeren	D	D	D
Stofuitstoot klasse	G	G	G
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	71	66	71
Nominaal vermogen (W)	1000	800	1000
Zuigkracht buiseinde (W)	270	235	270
Luchtstroom (l/sec)	35	23-30	24-35
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	23	21.5	23
Stofzakinhoud (l)	15	15	15
Kabellengte (m)	15	15	15
Gewicht (kg)	7.5	7.5	7.5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	450x390x330	450x390x330	450x390x330
Type hoofdfilter	-	HEPA 13	HEPA 13
KENMERKEN			
Stofzak, 5 stuks	•	•	•
Binnenzijde vuilcontainer gespoten	•	•	•
Stofzak, 1 st.	•	•	•
HEPA-filtrage		•	•
Twee snelheden		•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Zuigslang UZ/GD 930 2 meter compleet	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm		140 6700 540	
Spleetzuigmond 32 mm	010 3098 500	010 3098 500	010 3098 500
Combimondstuk met wiel 32 x 300 mm	140 8492 520	140 8492 520	140 8492 520
Plumeaucombinatie	011 3104 500	011 3104 500	011 3104 500
Filter GD 930	140 1515 500		
Hepafilter GD930		140 2666 010	140 2666 010
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.	011 6431 500		
Telescoopbuis 32 mm aluminium		011 8130 500	011 8130 500
Stofzak UZ930 5 stuks	140 7015 020	140 7015 020	140 7015 020
ARTIKELNUMMER	107410408	107410420	107410416

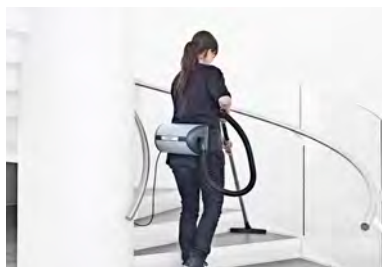

Heupstofzuiger voor volle ruimten

- Machine weegt slechts 2,9 kilo en rust comfortabel op de heupen van de gebruiker
- Geschikt voor zowel links als rechtshandigen
- HEPA-filter en een breed assortiment accessoires voor speciale toepassingen leverbaar
- Vliegtuiguitvoering beschikbaar

De ideale keuze voor het stofzuigen van theaters, bioscopen, bussen, treinen en vliegtuigen. Dit is een goede aanvulling op de stofdoek. Maakt reinigen vanaf trappen, ladders en steigers eenvoudig.

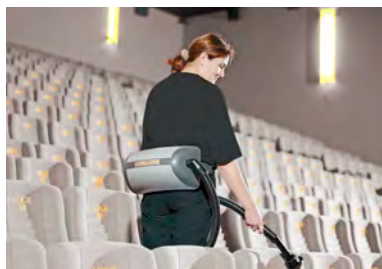

TECHNISCHE GEGEVENS	UZ 964
Energie efficiency klasse (kWu)	A
Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)	22
Stofopname op tapijt	na
Stofopname op harde vloeren	D
Stofuitstoot klasse	G
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	75
Nominaal vermogen (W)	700
Zuigkracht buiseinde (W)	160
Luchtstroom (l/sec)	28
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	19
Stofzakinhoud (l)	2.2
Kabellengte (m)	15
Gewicht (kg)	2.9
Lengte x breedte x hoogte (mm)	370x210x200
KENMERKEN	
Stofzak, 5 stuks	•
Stofzak, 1 st.	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Slang UZ964 compleet	140 5691 000
Vloermondstuk Ø 32 mm droog	107407311
Spleetzuigmond 32 mm	010 3098 500
Plumeaucombinatie	011 3104 500
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.	011 6431 500
Stofzak UHR 70 5 stuks	140 6554 010
ARTIKELNUMMER	107410422



Schoonmaken met gemak

- Laag geluidsniveau voor comfortabele bediening en werken in geluidsgevoelige omgevingen
- Goede filtratie, HEPA filter optioneel
- Geschikt voor zowel links-, als rechtshandigen
- 5 of 10 liter containerinhoud
- 15 meter los snoer met veiligheidssluiting
- Lichtgewicht stofzuiger en ergonomische draagbanden verminderen de vermoeidheid
- Ook leverbaar in batterij (alleen GD 5) uitvoering voor een nog grotere vrijheid om overal te reinigen
- Gebruikersvriendelijke batterijen resulteren in een grotere productiviteit door een lager energieverbruik
- Alle onderdelen zijn recyclebaar

Er zijn vele dingen die een goede rugstofzuiger moet bezitten. Hij moet licht in gewicht zijn, met een juiste gewichtsverdeling en het geluidsniveau moet zo laag mogelijk zijn.



TECHNISCHE GEGEVENS	GD 10	GD 5	GD 5 HEPA
Energie efficiency klasse (kWu)	E	E	E
Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)	50	48	49
Stofopname op tapijt	E	E	E
Stofopname op harde vloeren	D	D	D
Stofuitstoot klasse	F	F	E
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	78	83	78
Nominaal vermogen (W)	1300	1300	1300
Zuigkracht buiseinde (W)	240	240	210
Luchtstroom (l/sec)	40	40	37
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	23	24	24
Stofzakinhoud (l)	10	5	5
Kabellengte (m)	15	15	15
Gewicht (kg)	4.6	4.2	4.4
Lengte x breedte x hoogte (mm)	380x260x570	380x260x570	380x260x570
KENMERKEN			
Aansluiting voor elektromondstuk			•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Slang compleet GD5/10 conisch	147 1236 500	147 1236 500	147 1236 500
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500		140 8244 500
Tuit kunststof 32 mm	22302100		22302100
Combimondstuk met wiel 32 x 300 mm	140 8492 520	140 8492 520	140 8492 520
Hepa-filter GD5/10 compleet			147 1104 500
Filter zak 10l GD10	147 1099 500		
Filter zak 5 liter GD5		147 1100 500	147 1100 500
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.		011 6431 500	
Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500		011 8130 500
Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter			147 1098 500
ARTIKELNUMMER	107410453	107410449	107410450



Compacte en ergonomische rugstofzuiger, bijzonder geschikt voor vliegtuigreiniging



- HEPA Filter draagt bij aan betere luchtkwaliteit
- Ergonomische draagbanden voor verhoogd gebruikerscomfort
- Aluminium telescopische buizen voor een laag gewicht en instelbaar voor verschillende werkzaamheden
- Kwalitatief hoogwaardige mondstukken voor maximale reinigingsefficiëntie en maximale prestaties
- Compact ontwerp, geschikt voor krappe ruimtes

De GD 5 Vliegtuig is ontwikkeld, gebaseerd op het succesvolle GD 5 platform, om het rugstofzuiger aanbod uit te breiden en klanten snel en grondig vliegtuigen te laten reinigen.

Niet leverbaar in de BENELUX!



TECHNISCHE GEGEVENS	GD5 FLY
Energie efficiency klasse (kWu)	C
Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)	39
Stofopname op tapijt	E
Stofopname op harde vloeren	F
Stofuitstoot klasse	E
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	78
Nominaal vermogen (W)	800
Zuigkracht buiseinde (W)	126
Luchtstroom (l/sec)	29
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	23
Stofzakinhoud (l)	5
Lengte x breedte x hoogte (cm)	38x26x57
Kabellengte (m)	20
Gewicht (kg)	4.2
KENMERKEN	
HEPA-filtratie	•
Compact design	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Slang compleet GD5/10 conisch	147 1236 500
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500
Tuit kunststof 32 mm	22302100
Combimondstuk met wiel 32 x 300 mm	140 8492 520
Hepa-filter GD5/10 compleet	147 1104 500
Filter zak 5 liter GD5	147 1100 500
Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500
Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter	147 1098 500
ARTIKELNUMMER	107410451

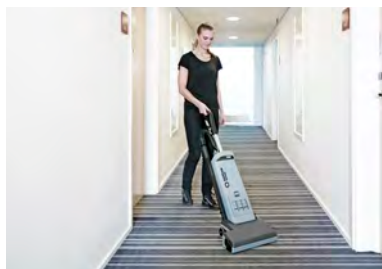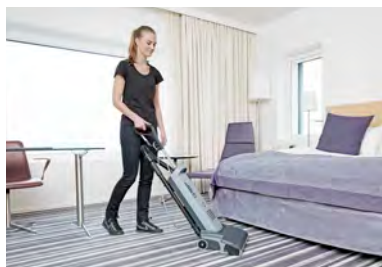


De Nilfisk VU500 levert uitstekende schoonmaakresultaten

- Snelkoppeling voor snoer
- Afneembare voedingskabel voor snel onderhoud
- Standaard H13 HEPA-filter
- Borstel verwijderen zonder gereedschap
- Niet strepende slijtvaste bumper
- Handige handgreep

De Nilfisk VU500 borstelzuiger levert uitstekende reinigingsresultaten en is bovendien erg gebruiksvriendelijk en ergonomisch, dankzij het rechtopstaande model. De borstelhoogte past zich automatisch aan afhankelijk van het vloeroppervlak (bijvoorbeeld tapijt of harde ondergrond), waardoor ieder vloeroppervlak schoon wordt achtergelaten.



TECHNISCHE GEGEVENS	VU500 12INCH SMU EU	VU500 15INCH SMU EU
Energie efficiency klasse (kWu)	D	C
Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)	43	34
Stofopname op tapijt	E	E
Stofopname op harde vloeren	na	na
Stofuitstoot klasse	C	C
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	78	78
Nominaal vermogen (W)	1000	1000
Zuigkracht buiseinde (W)	130	130
Luchtstroom (l/sec)	44	44
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	24	24
Stofzakinhoud (l)	3.5	3.5
Kabellengte (m)	10	10
Gewicht (kg)	8	8.5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	330x318x1180	330x390x1180
KENMERKEN		
Afneembare kabel	•	•
Compact design	•	•
Kabelopbergmogelijkheid	•	•
Borstel verwijderen zonder gereedschap	•	•
Ergonomische handgreep	•	•
Slang opberghaken	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang GU 305/355/455 35mm	147 0950 500	147 0950 500
Spleetmondstuk 35 mm	147 1203 500	147 1203 500
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	147 1250 600
BRUSH 12INCH RED	107407697	
BORSTEL GU 355/15 INCH		147 0930 510
Verlengbuis 35 mm	147 0851 500	147 0851 500
ARTIKELNUMMER	107413000	107413001

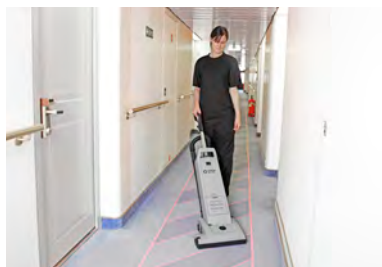

Snel, stil en efficiënt tapijt stofzuigen!

- Plat ontwerp voor reinigen onder meubelen
- Ingebouwde zuigbuis met zuigslang voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Uitstekende filtratie
- HEPA filters optioneel voor alle modellen
- Instelbare borstelhoogte voor alle vloertypen
- Stofzak is eenvoudig te vervangen

De nieuwe serie Nilfisk GU borstelzuigers is ontworpen om snel, stil en efficiënt te reinigen. Met een hoge filtratiegraad en een Hepa filter als optie op alle modellen, garanderen deze borstelzuigers een goede luchtkwaliteit.



TECHNISCHE GEGEVENS	GU 355-2	GU 455-2
Energie efficiency klasse (kWu)	D	C
Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)	43	34
Stofopname op tapijt	E	E
Stofopname op harde vloeren	na	na
Stofuitstoot klasse	C	C
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	79	79
Nominaal vermogen (W)	1200	1200
Zuigkracht buiseinde (W)	150	150
Luchtstroom (l/sec)	44	44
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	24	24
Stofzakinhoud (l)	4	4
Kabellengte (m)	15	15
Gewicht (kg)	8.5	8.5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	330x355x1210	330x455x1210
KENMERKEN		
Stofzak, 2 stuks (papier)	•	•
Stofzak-vol-indicator	•	•
In de machine opgeborgen accessoires	•	•
Verstelbare handgreep	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang GU 305/355/455 35mm	147 0950 500	147 0950 500
Meubelmondstuk	147 1205 500	147 1205 500
Spleetmondstuk 35 mm	147 1203 500	147 1203 500
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	147 1250 600
BORSTEL GU 355/15 INCH	147 0930 510	
BORSTEL GU 455/18 INCH		147 0930 520
Verlengbuis 35 mm	147 0851 500	147 0851 500
ARTIKELNUMMER	107410445	107410447



Een zware borstelzuiger voor grote oppervlakken

- 64 cm werkbreedte
- Twee zuigmotoren voor hoge zuigprestaties
- Een borstelmotor
- Ingebouwde slang en buis voor moeilijk bereikbare plaatsen

De Nilfisk GU 700A is een rechtopstaand model voor de dagelijkse reiniging van tapijt. Dit is de "industriële" borstelstofzuiger voor grote oppervlakken tapijt. Deze borstelstofzuiger maakt reinigen eenvoudig en aangenaam.




TECHNISCHE GEGEVENS	GU700A
Nominaal vermogen (W)	2250
Tankinhoud (l)	35
Zuigkracht buiseinde (W)	na
Luchtstroom (l/sec)	52
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	22.2
Stofzakinhoud (l)	35
Kabellengte (m)	23
Gewicht (kg)	51
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1040x750x970
Werkbreedte (mm)	640
KENMERKEN	
Motor-aangedreven borstel	•
ARTIKELNUMMER	56330910



Compacte stof-/waterzuiger

- Push & Clean filterreiniging technologie
- Uitwasbaar PET fleece filter
- Gecertificeerd HEPA filter beschikbaar als accessoire
- MultiFit accessoiresysteem met telescoop buis
- Eenvoudig accessoires en kabelopbergsysteem
- Blaasfunctie op de uitblaasluchtstroom
- Roestvast stalen container (optioneel)

De Nilfisk VL200 stof-/waterzuigers zijn compact en eenvoudig in gebruik. Ze zijn uitgerust met het Push & Clean filterreinigingssysteem en beschikken over een eenvoudig opbergsysteem voor accessoires. Een makkelijk te verplaatsen stof-/waterzuiger die optioneel uitgerust kan worden met een roestvast stalen container voor de zwaardere omstandigheden.

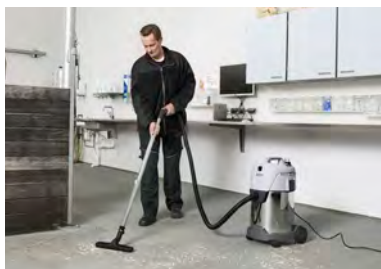

TECHNISCHE GEGEVENS	VL200	VL200 inox
Nominaal vermogen (W)	1200	1200
Tankinhoud (l)	20	30
Zuigkracht buiseinde (W)	250	250
Luchtstroom (l/sec)	48	48
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	23	23
Stofzakinhoud (l)	14	14
Gewicht (kg)	7.5	10.5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	380x390x510	390x400x640
KENMERKEN		
RVS reservoir		•
Uitwasbaar pet-vliesfilter	•	•
Push&Clean filterreinigingssysteem	•	•
Opbergen van accessoires	•	•
Kabelopbergmogelijkheid	•	•
Slanghouder	•	•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang Ø 32 mm 1,9 m cpl. VL500	107407308	107407308
Vloermondstuk Ø 32 mm nat	107407310	107407310
Vloermondstuk Ø 32 mm droog	107407311	107407311
Plumeau Ø 32 mm	107407312	107407312
Radiatormondstuk Ø 32 mm	107407334	107407334
Filterelement ATTIX	302000490	302000490
TELESCOPIC TUBE HOLDER KIT D32	107409978	107409978
Telescoopbuis 1130 Ø 32 mm	81906500	81906500
ARTIKELNUMMER	107406660	107406661




De toekomst van stof-, waterzuigers

- Eenvoudig verwisselen van de filters door de scharnierende motorkop, het verwisselen gaat sneller en zowel de machine als de motorkop zijn beschermd
- Het dubbele filtersysteem maakt het mogelijk om met één machine zowel vloeistoffen als vaste stoffen op te zuigen zonder het filter te hoeven verwisselen
- MultiFit slangaansluiting, roestvast stalen buizen, accessoires en mondstuk opbergen op de machine

De Nilfisk VL500 serie stof-, waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie te gebruiken worden de schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger.



TECHNISCHE GEGEVENS	VL500 35 BSF	VL500 35 EDF
Nominaal vermogen (W)	1350	1350
Tankinhoud (l)	35	35
Zuigkracht buiseinde (W)	250	250
Luchtstroom (l/sec)	48	48
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	20	20
Stofzakinhoud (l)	18	18
Gewicht (kg)	11.5	12.5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	460x420x730	460x420x730
Oppervlakte zakfilter (cm²)	1051	-
Oppervlak nat filter (cm²)	-	1051
Oppervlak cartridge filter (cm²)	-	2070
KENMERKEN		
Buishouder	•	•
Dubbel filter systeem		•
Opbergen van accessoires	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang Ø 32 mm 1,9 m cpl. VL500	107407308	107407308
Vloermondstuk Ø 32 mm nat	107407310	107407310
Vloermondstuk Ø 32 mm droog	107407311	107407311
Plumeau Ø 32 mm	107407312	107407312
Radiatormondstuk Ø 32 mm	107407334	107407334
Cartridge filter 35 l		107407297
Zak filter VL500-35	107407296	
Vloeistoffilter 35 l		107407299
Buis RVS Ø 32 mm	107407309	107407309
ARTIKELNUMMER	107405155	107405160

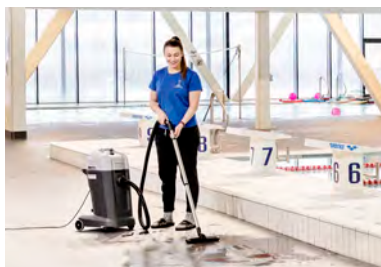

De toekomst van stof-, waterzuigers

- Het legen van de container zonder de motorkop te hoeven verwijderen maakt deze handeling snel en eenvoudig zonder risico op beschadiging van essentiële onderdelen
- Door het verplaatsen van het gewicht, als je de container kantelt, zorgt het Ergo Kantelsysteem ervoor dat je een volledig gevulde container met vloeistoffen kunt legen zonder veel inspanning
- Eenvoudig verwisselen van de filters dankzij de scharnierende motorkop beschermt de machine en versnelt het proces
- Met het dubbele filtersysteem van de Nilfisk VL500 kunnen zowel vloeistoffen als vaste stoffen worden opgezogen zonder het filter te hoeven verwisselen

De Nilfisk VL500 serie stof-, waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie te gebruiken worden de schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger.



TECHNISCHE GEGEVENS	VL500 55-1 BDF	VL500 55-1 BSF	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 BDF	VL500 55-2 BSF	VL500 55-2 EDF
Nominaal vermogen (W)	1350	1350	1350	2500	2500	2500
Tankinhoud (l)	55	55	55	55	55	55
Zuigkracht buiseinde (W)	200	200	200	200	200	200
Luchtstroom (l/sec)	48	48	48	72	72	72
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	20	20	20	21	21	21
Stofzakinhoud (l)	28	28	28	28	28	28
Gewicht (kg)	24.5	23.5	26.5	25.5	24.5	27.5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890
Oppervlakte zakfilter (cm²)	-	1840	-	-	1840	-
Oppervlak nat filter (cm²)	1840	-	1840	1840	-	1840
Oppervlak cartridge filter (cm²)	4410	-	4410	4410	-	4410
KENMERKEN						
Tweevoudige aandrijving				•	•	•
Dubbel filter systeem	•		•	•		•
Inklapbare duwbeugel			•			•
Verstelbare handgreep			•			•
Opbergen van accessoires	•	•	•	•	•	•
Afvoerslang	•	•	•	•	•	•
Ergo kantelsysteem			•			•
STANDAARD TOEBEHOREN						
Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336
Vloermondstuk Ø 40 mm nat	107407338	107407338	107407338	107407338	107407338	107407338
Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339
Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850
Cartridge filter 75 l	107407300		107407300	107407300		107407300
Zak filter 55-75L		107407304			107407304	
Vloeistoffilter 55-75 l	107407302		107407302	107407302		107407302
Buisopbergklem D40mm	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335
Buis RVS Ø 40 mm	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337
ARTIKELNUMMER	107407459	107405156	107405161	107407460	107405157	107405162



De toekomst van stof-,waterzuigers

- Snelsluiting voor instellen van de duwbeugel voor eenvoudig en ergonomisch manoeuvreren van de stof-, waterzuiger
- Het legen van de container zonder de motorkop te hoeven verwijderen maakt deze handeling snel en eenvoudig zonder risico op beschadiging van essentiële onderdelen
- Door het verplaatsen van het gewicht, als je de container kantelt, zorgt het Ergo Kantelsysteem ervoor dat je een volledig gevulde container met vloeistoffen kunt legen zonder veel inspanning
- Eenvoudig verwisselen van de filters dankzij de scharnierende motorkop beschermt de machine en versnelt het proces
- Met het dubbele filtersysteem van de Nilfisk VL500 kunnen zowel vloeistoffen als vaste stoffen worden opgezogen zonder het filter te hoeven verwisselen

De Nilfisk VL500 serie stof-, waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie te gebruiken worden de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger.



Winner of three awards in 2013

TECHNISCHE GEGEVENS	VL500 75-1 BSF	VL500 75-1 EDF	VL500 75-2 BDF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
Nominaal vermogen (W)	1350	1350	2500	2500	2500
Tankinhoud (l)	75	75	75	75	75
Zuigkracht buiseinde (W)	200	200	200	200	200
Luchtstroom (l/sec)	48	48	72	72	72
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	20	20	21	21	21
Stofzakinhoud (l)	44	44	44	44	44
Kabellengte (m)	10	10	10	10	10
Gewicht (kg)	26	27.5	28	27	28.5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	840x620x1000	660x620x1030	840x620x1000	840x620x1000	660x620x1030
Oppervlakte zakfilter (cm²)	1840	-	-	1840	-
Oppervlak nat filter (cm²)	-	1840	1840	-	1840
KENMERKEN					
Tweevoudige aandrijving			•	•	•
Dubbel filter systeem		•	•		•
Inklapbare duwbeugel		•			•
Verstelbare handgreep		•			•
Opbergen van accessoires	•	•	•	•	•
Afvoerslang	•	•	•	•	•
Ergo kantelsysteem		•			•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336
Vloermondstuk Ø 40 mm nat	107407338	107407338	107407338	107407338	107407338
Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339
Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850
Cartridge filter 75 l		107407300			107407300
Zak filter 55-75L	107407304			107407304	
Vloeistoffilter 55-75 l		107407302			107407302
Buisopbergklem D40mm	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335
Buis RVS Ø 40 mm	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337
ARTIKELNUMMER	107405158	107405163	107407462	107405159	107405164



Mondstukken

Spleetzuigmond, meubelmondstuk, ronde borstel



Vloerenmondstuk

Combi-mondstuk en mondstukken voor verschillende oppervlakken



Elektroborstel

Voor gebruik op tapijt



Stofzak

Synthetisch



Stofzak

Papier



Nat en droog filter

Voor VL500 serie



Zakfilter




Buizen

Chroom, staal, aluminium, telescopisch



HEPA filter

Voor VL500 serie



HEPA filters

(Afgebeelde type voor GD 930)



Zuigslang

Voor GD 930

Industrial vacuum solutions

Voor een veiligere, schonere en productievere werkdag. Is er iemand die uw wensen beter kent dan wij, wereldwijd?

U heeft de keuze uit meer dan 40 basismodellen en als u de verschillende versies daarvan meerekent hebben we een catalogus met meer dan 500 industriële stofzuigers. Er zijn ook speciale versies beschikbaar: ATEX-modellen met gecertificeerde motoren en elektrische systemen, met EEX d II

BT5-bescherming voor stoffen of omgevingen met explosiegevaar, machines met HEPA absoluut filtersystemen met een effectiviteit van 99,995%, getest via de MPPS-methode, machines met speciale filters voor alle soorten stoffen en roestvrijstalen versies voor het opvangen en hergebruiken van stoffen, zelfs bijtende stoffen.



Pneumatische transportsystemen zijn het krachtigste hulpmiddel voor het verplaatsen van grondstoffen en granulaat. Ze automatiseren de productie en verplaatsen grondstoffen of granulaat van containers naar machines. Ze zijn bedoeld voor het voeden van mixers, reactoren, trilzeven, granulatoren, capsulemachines, compressoren en blistermachines. Met pneumatische transportsystemen kan de productie worden versneld en dat in een gezonde en veilige omgeving.

Een centraal stofzuigsysteem bestaat uit een zuigeenheid, een filter en eenleidingnetwerk. Het systeem is bedoeld voor het schoonmaken van grote productieoppervlakken en maakt tijdsparingen mogelijk doordat er tegelijkertijd op meerdere locaties gezogen kan worden.

De stofzuigers van Nilfisk met extreem hoog vermogen hebben vermogens van 22 tot 55 kW. Ook zijn ze ideaal voor het verzamelen van grote hoeveelheden zwaar materiaal; denk hierbij bijvoorbeeld aan gieterijen, cementfabrieken, staalfabrieken, verbrandingsovens, kortom: aan plaatsen met grote hoeveelheden afval.

Service

Ook snelle en eenvoudige toegang tot een professionele service is een belangrijke factor als u uw werkzaamheden snel, volgens planning en met zo weinig mogelijk storingen wilt uitvoeren. Daarom willen we u graag onze Service Solutions aanbieden. Nilfisk Service Solutions zijn voor u niet alleen een snelle en betrouwbare back-up bij storingen. Ze zijn uw garantie op onderhoudsbezoeken van topkwaliteit, verzorgd door onze getrainde technici die overal ter wereld beschikbaar zijn. U kunt er met een gerust hart vanuit gaan dat uw machines hun hele leven lang op hun best functioneren en dat uw bedrijf er optimaal van kan profiteren.



118

Een echte industriële stofzuiger van 95 cm hoogte

Deze machine is met een vermogen van 1 kW geschikt voor het verwijderen van droge materialen. De stofzuiger is uitgevoerd in roestvrij staal om te gebruiken in industriële omgevingen. Bovendien is de 118 zeer klein en licht en beschikt de machine over een bijzonder goede ergonomie. Uitgerust met een HEPA-filter voor het opzuigen van gevaarlijke stoffen.



S2B-S3B

Krachtig en eenvoudig

2 of 3 kW-krachtbron met twee of drie onafhankelijke motoren. De S2B- en S3B industriële stofzuigers verzamelen zowel natte als droge materialen. Deze stofzuigers zijn speciaal ontworpen om metalen splinters, metaalvijsel, olie en smeermiddel oplossingen op te nemen in mechanische fabricagelocaties.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	118	S2B	S3B
Voltage	V	230	230	230
Frequentie	Hz	50-60	50-60	50-60
Beschermingsklasse	IP	43	43	43
Isolatieklasse	Klasse	F	I	I
Nominaal vermogen	kW	1	2	3
Luchtstroom zonder slang	L/min	2700	5500	8100
Vacuüm max.	kPa	21,5	21	21
Geluidsdruk niveau	dB(A)	75	74	75
Containercapaciteit	L	25	50	50-100
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	8000	19500	19500
Inlaat	mm	50	70	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	500x550x940	795x600x1275	795x600x1275-1570
Gewicht	kg	26	64	67-70



S2-S3

De eerste digitale en volledig modulaire industriële stofzuigers

Met een vermogen van 2 of 3 kW met "bypass"-motor nemen de modellen S2 en S3 natte en droge materialen op. Deze stofzuigers zijn uitgerust met een praktisch, elektronisch bedieningspaneel voor gemakkelijk gebruik en constante bewaking van de vacuümefficiëntie. Verkrijgbaar met een container van 40, 50 of 100 liter en met een lossysteem op basis van zwaartekracht (Gravity Unload, GU) met een wegwerp zak van plastic of Longopac®.



VHS110 ATEX



Indien eenfase ATEX gecertificeerd moet zijn

1.1 kW, geschikt voor het opzuigen van droge materialen. De VHS110 ATEX is geschikt voor gebruik in ATEX Z22 omgevingen. Dankzij de koolborstelloze motor garandeert deze machine hoge prestaties, heeft minder onderhoud nodig en is geschikt voor continu gebruik. Het innovatieve PullClean systeem reinigt effectief het antistatische sterfilter tijdens gebruik. Het optionele HEPA14/ULPA15 filter voor de motor is de perfecte oplossing bij het opzuigen van fijnstof.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	S2	S3	VHS110 ATEX
Voltage	V	230	230	230
Frequentie	Hz	50-60	50-60	50
Beschermingsklasse	IP	44	44	65
Isolatieklasse	Klasse	I	I	F
Nominaal vermogen	kW	2	3	1.1
Luchtstroom zonder slang	L/min	5500	8100	3600
Vacuüm max.	kPa	21.1	21.1	22
Geluidsdruk niveau	dB(A)	70	71	76
Containercapaciteit	L	40	50-100	37
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	19500	19500	10000
Inlaat	mm	70	70	50
Lengte x breedte x hoogte	mm	800x600x1230	800x600x1300-1580	560x570x1240
Gewicht	kg	62	68-71	42



T30S

Wanneer vermogen essentieel is

Met een vermogen van 3 kW is deze stofzuiger geschikt voor het opnemen van natte en droge materialen. Bovendien is het de juiste keuze voor productiebedrijven, die op zoek zijn naar een stofzuiger met een goede prijs-/prestatieverhouding. Verkrijgbaar in drie verschillende versies: met een container van 50 of 100 liter en met een lossysteem op basis van zwaartekracht (Gravity Unload, GU) met polyethyleen LDPE zak of Longopac®, de "eindeloze" zak.



CTS 22 - CTS 40 - CTT 40

Compact, veelzijdig en volledig configureerbaar

Met 2,2 en 4 kW-vermogen is deze CTS/CTT-serie geschikt om droge materialen op te nemen. De bescheiden afmeting garandeert gemakkelijke beweging, manoeuvreerbaarheid en laat u bij iedere plek komen.

De CTS-modellen zijn uitgerust met een zijkanaalverdichtingspomp voor een groot vacuüm en een gereduceerde luchtstroom. De CTT-modellen daarentegen hebben een turbine, die een grote luchtstroom geeft en minder vacuüm.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	T30S	CTS22	CTS40	CTT40
Voltage	V	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	3	2,2	4	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	5830	5300	7000	8900
Vacuüm max.	kPa	31	30	21	18
Geluidsdruk niveau	dB(A)	70	68	70	73
Containercapaciteit	L	50-100	50	50	50
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	19500	19500	19500	19500
Inlaat	mm	70	70	70	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	600x980x1250-1530	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
Gewicht	kg	100-103	100	114	119



T22 - T40 - T40W - T75

Afgestemd op de metaalindustrie

Van 2,2 tot 7,5 kW, gebruikers kunnen het meest geschikte model kiezen voor hun toepassing. Zowel geschikt voor het opzuigen van natte als droge materialen. Het 4,0 kW model is leverbaar met dubbele zijkanaal verdichtingspomp serieel geschakeld voor een groter vermogen of parallel geschakeld voor een grotere luchtstroom.



T22^{PLUS} - T40^{PLUS} - T40W^{PLUS} - T40^{PLUS} HE



Gezondheid en veiligheid als standaard

Van 2,2 tot 4,3 kW-vermogen, voor droge materialen. Deze serie is ontworpen om veiligheid bij productiebedrijven te garanderen, zelfs voor omgevingen met explosierisico (zij zijn ATEX gecertificeerd). Daarnaast zijn de versies van de L-M-H-klasse geschikt voor het opnemen van gevaarlijke stoffen. De zijkanaalverdichtingspomp op de modellen T22^{PLUS} en T40^{PLUS} bieden een hoog vacuüm, terwijl de parallelle zijkanaalverdichtingspompen op het model T40W^{PLUS} een grotere luchtstroom garandeert. Het model T40^{PLUS} HE presteert efficiënt, met minder energieverbruik dankzij de inductiemotor die een vacuüm van 330 mbar en een luchtstroom van 270 m³/u produceert: geen vermogensbeperking, maar wel een verminderd elektriciteitsverbruik. Alle T^{PLUS}-modellen zijn aanpasbaar naargelang uw wensen.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	T22	T40	T40W	T75	T22 ^{PLUS}	T40 ^{PLUS}	T40W ^{PLUS}
Voltage	V	400	400	400	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	I	I	I	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	2,2	4,3	4	7,5	2,2	4,3	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	5250	5250	8150	8900	5250	5250	8150
Vacuüm max.	kPa	30	46	30	35	21	36	19
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	68	72	72	74	67	71	71
Containercapaciteit	L	50-100	50-100	50-100	100	50-100	50-100	50-100
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	19500	19500	19500	35000	19500	19500	35000
Inlaat	mm	70	70	70	70	70	70	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	1130x600x1240-1530	1130x600x1240-1530	113x60x124-153	1300x600x1640	1290x600x1260-1540	1290x600x1260-1540	1290x600x1360-1640
Gewicht	kg	111-114	132-135	136-139	188	138	162	167



3707-3907 series

Oneindig vermogen voor oneindig veel mogelijkheden

Met een vermogen van 5,5 tot en met 13 kW zijn deze industriële stofzuigers geschikt voor het opnemen van natte en droge materialen. Zij zijn sterk, krachtig en betrouwbaar, waardoor zij ideaal zijn voor continu en zwaar gebruik. Het grote filteroppervlak en de grote capaciteit van de container voorkomen stilstand van de machines.

Verschiede modellen voor verschillende behoeften: grotere vacuümdruk, grotere luchtstroom of groter vermogen. Deze stofzuigers zijn ideaal voor gebruik in de zware industrie.



3997 - 3997W - 3997WC

Eersteklas vermogen

Deze modellen zijn met hun vermogen van 22 kW geschikt voor het verwijderen van natte en droge materialen. Voor continu en zwaar gebruik. Deze industriële stofzuigers kunnen als basis dienen in een vast centraal afzuigsysteem dankzij hun hoge vermogen. Standaard met een elektrische filterschudder.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	3707	3707/10	3907	3907W	3907/18	3997	3997C	3997W	3997WC
Voltage	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	5,5	7,5	11	11	13	20	20	20	20
Luchtstroom zonder slang	L/min	8100	13500	8400	15300	18600	18600	18600	36000	36000
Vacuüm max.	kPa	35,3	24,5	43,1	29,4	29,4	60	60	43	43
Vacuüm max. met overbelasting klep	kPa	-	-	-	-	-	44	44	25	25
Geluidsdruk niveau	dB(A)	78	78	78	78	78	79	79	78	78
Containercapaciteit	L	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	35000	35000	35000	35000	35000/66000	66000	110000	98000	110000
Inlaat	mm	100	100	100	100	100	100	100	120	120
Lengte x breedte x hoogte	mm	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810	2000x900x2150	2000x900x2150	2000x900x2150	2000x900x2150
Gewicht	kg	291	305	411	324	360	650	697	650	697

* Standaard elektrische filterschudder



A15 - VHC200



Neem het zekere voor het onzekere met perslucht!

Ontworpen om te gebruiken wanneer elektriciteit niet beschikbaar of niet toegestaan is. Deze modellen zijn uitgerust met een Venturisysteem en ze zijn ideaal voor het opnemen van zowel vast vuil als gemorste vloeistoffen. De explosiebeveiligde ATEX-conforme versie (voor zones Gas 1-2 en Stof 21-22) is verkrijgbaar in gespoten of roestvrij staal uitvoering.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	A15	VHC200
Luchtverbruik*	(NL/min)	1580	2650
Benodigde druk	bar	6	6
Luchtstroom zonder slang	L/min	2100	5600
Vacuüm max.	kPa	35,1	38
Geluidsdrukniveau	dB(A)	72	70
Containercapaciteit	L	25	50-100
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	7000	19500
Inlaat	mm	50	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	510x505x1010	910x600x1300-1590
Gewicht	kg	24	67-70

*met 6 bar druk



VHO 200

Opzuigen van vloeistoffen is nog nooit zo gemakkelijk geweest!

Met zijn vermogen van 2,4 kW is deze éénfase industriële stofzuiger ontworpen voor het opzuigen van maar liefst 75 liter vloeistoffen van welke aard dan ook; ook wanneer deze vermengd zijn met vaste materialen. De afvoer gebeurt zeer snel door simpelweg de klep te activeren om de luchtstroom te veranderen in een uitblaasstroom. Deze stofzuiger is uitgerust met een spanenkorf, die vaste materialen kan scheiden van vloeistoffen.



ECO-OIL 13 - ECO-OIL 22

Olie opzuigen om te besparen

De modellen ECO-OIL 13 en ECO-OIL 22 met respectievelijk 1,3 kW éénfase en 2,2 kW driefase motor, zijn speciaal ontworpen om olie, viscose vloeistoffen en spanen op te zuigen. De vaste stoffen en vloeistoffen worden van elkaar gescheiden door middel van "macrofiltratie". Dit stelt de gebruiker in staat om de opgezogen olie en vloeistoffen te recyclen en her te gebruiken.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHO200	ECO-OIL 13	ECO-OIL 22
Voltage	V	230	230	400
Frequentie	Hz	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	44	43	55
Isolatieklasse	Klasse	I	B	F
Nominaal vermogen	kW	2,4	1,3	2,2
Luchtstroom zonder slang	L/min	4500	2675	5100
Vacuüm max.	kPa	23	31,3	32,3
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	70	70	71
Spanen capaciteit	L	22	30	30
Vloeistof capaciteit	L	75	180	180
Inlaat	mm	50	50	50
Lengte x breedte x hoogte	mm	580x880x1230	670x1050x1500	670x1050x1500
Gewicht	kg	60	120	135

Alle modellen zijn uitgevoerd met oliebestendige wielen met rem.
Alle afdichtingen zijn oliebestendig.



IVT1000

De stofzuiger voor cleanrooms

Deze stofzuiger is uitermate geschikt voor plaatsen waar sterilisatie en volledige controle over besmettingsrisico's een standaard vereiste zijn. De machine is stil en kan volledig worden gesteriliseerd. De juiste oplossing voor het opzuigen van kleine hoeveelheden giftige stoffen (HEPA/ULPA-filtratie).



VHS110 CR

Cleanroom vriendelijke stof-/waterzuiger

De Nilfisk VHS110 CR is de innovatieve stof-/waterzuiger voor cleanrooms. Het ontwerp volgens de GMP richtlijnen en de roestvrij stalen uitvoering zorgen dat deze Nilfisk stofzuiger eenvoudig te reinigen en te onderhouden is. Het ULPA15 filter geplaatst na de motor voorkomt besmetting van de cleanroomomgeving door de stofzuiger, ook het optionele HEPA14 of ULPA15 filter geven de hoogste filterefficiëntie in geval van zeer fijn stof.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	IVT1000	IVT1000 H-CLASS	IVT1000 SAFE PACK	VHS110 CR
Voltage	V	220-240	220-240	220-240	230
Frequentie	Hz	50-60	50-60	50-60	50
Beschermingsklasse	IP	40	40	40	54
Isolatieklasse	Klasse	-	-	-	I
Nominaal vermogen	kW	1.2	1.2	1.2	1
Luchtstroom zonder slang	L/min	2283	2100	2100	2967
Vacuüm max.	kPa	19.8	20	20	20.5
Geluidsdruk niveau	dB(A)	61	61	61	76
Containercapaciteit	L	12.5	12.5	-	37
Capaciteit stofzak	L	6.5	8	6.5	-
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	2100	2573	2573	10000
Inlaat	mm	32	32	32	50
Lengte x breedte x hoogte	mm	300x300x625	300x300x725	300x300x700	560x570x1240
Gewicht	kg	9	11.5	9	39



VHW200 - VHW201 - VHW210 - VHW211



De meest compacte stofzuigers voor geautomatiseerde toepassingen

Met 0,45 tot en met 0,85 kW-vermogen zijn deze driefase, vaste industriële stofzuigers de kleinste uit de Nilfisk-reeks. Bovendien zijn deze stofzuigers ideaal om te integreren met procesmachines voor het opzuigen van kleine hoeveelheden stof of snijafval. Ontworpen in overeenstemming met de GMP-vereisten. De machines zijn stil en hebben een uitstekende filtratie dankzij het standaard hoofdfilter en het HEPA H14 absoluut filter voor de motor.




VHW310 - VHW311



Beste ingebouwde vacuümtechnologie

1,5 kW vermogen. Ideaal om te worden geïntegreerd in een procesmachine, waarbij er slechts beperkte ruimte beschikbaar is en hoge prestaties vereist zijn. Het model VHW311 kan gemakkelijk ter plekke worden geüpgraded met een absoluut filter en wielen, zodat het een mobiele, industriële stofzuiger wordt.

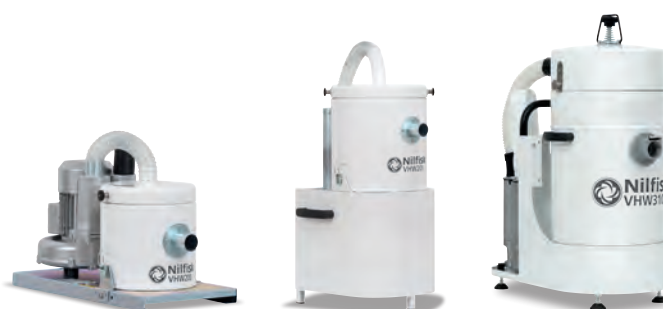


TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHW200	VHW201	VHW210	VHW211	VHW310	VHW311
Voltage	V	400	400	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	I	I	I	I	I	I
Nominaal vermogen	kW	0.45	0.45	0.89	0.89	1.5	1.5
Luchtstroom zonder slang	L/min	1192	1192	1933	1933	3500	3500
Vacuüm max.	kPa	14.8	14.8	21	21	24	24
Geluidsdruk niveau	dB(A)	56	56	62	59	61	60
Containercapaciteit	L	1	6.5	6.5	6.5	15	15
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	1330	1840	1840	1840	4200	4200
Inlaat	mm	40	40	40	40	50	50
Lengte x breedte x hoogte	mm	530x270x415	420x430x820	640x330x475	420x430x820	420x710x905	420x710x905
Gewicht	kg	17	25	23	31	49	61



VHW320 - VHW321

Multifunctionele innovatie

1,5 kW vermogen, ideaal als apparatuur in procesmachines en/of voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden. Deze machines zijn voorzien van het nieuwe PullCleansysteem om op effectieve wijze het filterpatroon te reinigen, terwijl de stofzuiger gewoon door blijft zuigen. De VHW321 is dankzij haar innovatieve en gladde vormgeving gemakkelijk schoon te maken en te desinfecteren (GMP-conformiteit). Bij de H-klasse stofzuiger vervangt u het absoluut filter op een veilige manier, namelijk zonder in contact te komen met het filter en de gevaarlijke stoffen.



VHW420 - VHW421

Wanneer hygiëne voldoet optredens

De VHW420 is speciaal ontworpen om de hoogste prestaties in volledig geautomatiseerde toepassingen die 24/7 actief zijn, te garanderen. Het model VHW421 is de perfecte samensmelting tussen prestaties en hygiënisch ontwerp volgens GMP-vereisten. Deze machine is gemakkelijk schoon te maken en te desinfecteren.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHW320	VHW321	VHW420	VHW421
Voltage	V	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	1.5	1.5	2.2	2.2
Luchtstroom zonder slang	L/min	3200	3200	5100	5100
Vacuüm max.	kPa	18.5	18.5	19	19
Geluidsdruk niveau	dB(A)	60	61	63	65
Containercapaciteit	L	25	25	46	46
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	10000	10000	20000	20000
Inlaat	mm	50	50	70	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	440x780x1170	440x735x1170	540x970x1390	540x970x1390
Gewicht	kg	73	83	100	113



VHW440



De hoogste prestaties voor de totale hygiëne producties

Met 4 kW-vermogen levert deze stofzuiger uitstekende prestaties voor wat betreft vacuüm, luchtstroom en filtratie. Geschikt voor een totale reiniging van productie omgevingen.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHW440
Voltage	V	400
Frequentie	Hz	50
Beschermingsklasse	IP	55
Isolatieklasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	7000
Vacuüm max.	kPa	23
Geluidsdruk niveau	dB(A)	67
Containercapaciteit	L	46
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	20000
Inlaat	mm	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	540x970x1390
Gewicht	kg	113



Dust Containment Systemen



De dust containment serie bestaat uit twee typen: de DCU en de CY serie.
De DCU serie is uitgevoerd met een HEPA absoluut filter en houdt de fijnste stofdeeltjes vast.
De CY serie is de hoog efficiënte filterloze voorafscheider die in combinatie met DCU220 - DCU220WIP gebruikt dient te worden.
De filter eenheden dienen op een afzuigeenheid aangesloten te worden.

PLUS:

- Tot OEB 5
- Tot 1080 m³/u in zeer compacte afmeting
- GMP ontwerp
- Verlaagde onderhoudskosten
- Leverbaar in WIP uitvoering

De Nilfisk DCU en CY serie, de meest gebruiksvriendelijke filtersystemen OEB5 goedgekeurd.

TECHNISCHE GEGEVENS	Eenheid	CY202	CY203	DCU112	DCU113	DCU114	DCU115	DCU220 VTC	DCU220WIP VTC
Vacuüm max.	kPa - mbar	25 - 250	25 - 250	25 - 250	25 - 250	25 - 250	25 - 250	25 - 250	25 - 250
Luchtstroom max.	m ³ /u - l/min	650 - 10833	1080 - 18000	650 - 10833	1080 - 18000	550 - 9166	1080 - 18000	1080 - 18000	1080 - 18000
Type hoofdfilter		-	-	-	-	Ster Filter - Antistatisch M Klasse	Ster Filter - Antistatisch M Klasse	-	-
Oppervlak hoofdfilter	cm ²	-	-	-	-	19500	35000	-	-
Efficiëntie cycloon voorafscheider	%	> 96% Bij placebo stof (0.97 kg/dm ³)	> 95% Bij placebo stof (0.6 kg/dm ³)	> 96% Bij placebo stof (0.97 kg/dm ³)	> 95% Bij placebo stof (0.6 kg/dm ³)	-	-	-	-
Hepa filter fasen	S	-	-	1	1	1	1	2	2
Oppervlak Hepa 14 filter	cm ²	-	-	100000	100000	100000	100000	100000	100000
Hepa filter verwisselsysteem	-	-	-	BagIn BagOut	BagIn BagOut	BagIn BagOut	BagIn BagOut	BagIn BagOut	BagIn BagOut
Oppervlak Hepa veiligheidsfilter	cm ²	-	-	-	-	-	-	100000	100000
Hepa veiligheidsfilter verwisselsysteem	-	-	-	-	-	-	-	BagIn BagOut	BagIn BagOut
Filter efficiëntie	%	-	-	99.995%	99.995%	99.995%	99.995%	99.995%	99.995%
OEB niveau productie		OEB5	OEB5	OEB5	OEB5	OEB5	OEB5	OEB5	OEB5
OEB niveau onderhoud		OEB4	OEB4	OEB4	OEB4	OEB4 geen filter wissel inbegrepen	OEB4 geen filter wissel inbegrepen	OEB4	OEB4
Containercapaciteit	L	30	30	30	30	30	30	30	30
Lengte x Breedte x Hoogte	cm	63x76x218	63x76x269	145.4x71 x223.2	145.2x71 x280.3	152.1x71 x182.6	161.5x71 x206.8	63x101x292	63x139.2 x292



R series



De snelste manier om snijresten te verzamelen

Van 0,85 tot 4 kW-vermogen, geschikt voor het opnemen van snijresten en snippers (papier, plastic, textiel) bij productielijnen. De zuigkracht, constructiekenmerken en afmetingen zijn daarom afgestemd op de productiemachines die zij ondersteunen.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	R104	R154	R155	R305	3507W R
Voltage	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	0,9	1,1	1,1	2,2	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	2600	3300	3300	5100	8600
Vacuüm max.	kPa	22,5	20,5	20,5	31,3	29,4
Geluidsdruk niveau	dB(A)	68	72	72	75	74
Containercapaciteit	L	114	114	150	150	215
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	11500	11500	14350	14350	19000
Inlaat	mm	50	50	50	50	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	560x1200	560x1200	660x1250	660x1250	1200x700x1400
Gewicht	kg	38	40	47	61	155



Elektrische pneumatische transportsystemen



Elektrische pneumatische transportsystemen genereren onderdruk met zijkanaalverdichtingspompen. Volgens richtlijn 1935/2004 kunnen deze machines gebruikt worden in de levensmiddelen industrie. De serie bestaat uit:

- 3VT serie – transportsysteem voor poeders tot 500 kg/u en/of granen kleiner dan 1 mm. Geen vermenging van materialen.
- 9505 serie – op luchtstroom gebaseerd transportsysteem voor lege capsules.
- A128X serie met eenfase motor – transportsysteem voor materialen tot 300 kg/u en granen groter dan 1 mm.
- PCT421FG serie – transportsysteem voor het verplaatsen van kwetsbare producten naar verpakkingsmachines.
- Modulaire systemen: tailor-made oplossingen voor specifieke toepassingen.



Persluchtaangedreven pneumatische transportsystemen



Pneumatische transportsystemen binnen deze serie zijn uitgevoerd met persluchtaandrijving. Deze systemen hebben een laag geluidsniveau, een grote flexibiliteit en nemen weinig ruimte in beslag. Dankzij de vacuüm generatietechnologie is het energieverbruik van de compressor vergelijkbaar met die van elektrische systemen. De standaard serie garandeert een zeer hoog hygiëne niveau. Vervaardigd van AISI 304 roestvast staal is dit ideaal voor toepassingen waar prestaties, compactheid en weinig onderhoud zijn vereist. Deze serie is uitgevoerd met de "S serie" motor, met een capaciteit tot 3100 kg/u. De premium serie is voor gebruik waar een optimaal niveau van technologie, efficiëntie en hygiëne vereist is. Alle onderdelen die in contact komen met het materiaal, behalve de pakkingen en het filter, zijn gemaakt van AISI 316L roestvast staal; de H-serie motor is zelfs nog efficiënter, in termen van energieverbruik, en kan tot 2600 kg/u verplaatsen.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eenheid	3VT	3VT / 25	PCC00HP	PCC12HP	PCC44SF	PCC44HF	9505	A128	A136	PCT421FG	PCT320FG
Voltage	V	400	400	-	-	-	-	220/400	220	220	400	400
Frequentie	Hz	50/60	50/60	-	-	-	-	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Ip beschermingsklasse	Klasse	54	54	54	54	54	54	55	40	40	55	55
Isolatie klasse	Klasse	F	F	-	-	-	-	F	F	F	F	F
Nominaal vermogen	W	0,55	0,75	Perslucht	Perslucht	Perslucht	Perslucht	0,36	1	1	2,2	1,5
Luchtstroom max	m ³ /u	267	417	717	1433	4917	4617	1300	2700	2700	3960	3180
Vacuüm max	kPa	74	74	75	75	75	75	-	21	21	19	18,5
Geluidsniveau	dB(A)	61	61	70-73	69-77	69-77	69-77	62	74	74	65	60
Containercapaciteit	L	11	11	2	3	14	14	198	8	16	7	7
Vereiste druk	bar	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	-	4/6	4/6	-	-
Vereiste luchtdruk	nl/sec bij 6 bar	0,2	0,2	3,5	7	28	28	-	0,56	0,56	-	-
Oppervlak hoofdfilter	cm ²	1200	1200	800	1400	2500	7500	11000	7500	14100	20000	19500
Inlaat	mm	30	30	25	32/38	63/76	63/76	60	40	50	50	70
Afmeting container LxWxH	cm	27.5x27.5x54.2	27.5x27.5x54.2	35.1x38.6x28.7	44.2x48.9x67.1	46.2x44.8x106.7	48.6x55.3x103.8	-	44x30x73	55x40x87	49.1x36.5x59.3	49.1x36.5x59.3
Gewicht container	kg	-	-	12	22	34	40	-	14	18	7	7
Afmeting trolley + motor LxWxH	cm	76x46x87	76x46x87	-	-	-	-	120x61x120	-	-	90x46x145	90x50x139
Gewicht complete trolley	kg	78	78	-	-	-	-	104	-	-	55	73
Materiaal		AISI 304/316L	AISI 304/316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 304	AISI 304	AISI 304/316L	AISI 304/316L
Capaciteit verplaatsen	kg/u	500	500	300	600	2700	2200	700*	300	350	500	250

*Capsules per seconde

Centrale stofzuigsystemen



Een centraal stofzuigstelsysteem bestaat uit een zuigeenheid, een filter en een leidingnetwerk. De voordelen zijn eenvoudig:

- Tijdbesparend, door gelijktijdige afzuiging op meerdere plekken;
- Toename van de productiviteit door de mogelijkheid om continu te kunnen afzuigen, waardoor de stilstandtijd wordt teruggebracht;
- Snelle afvoer van afval dankzij verschillende automatische leegsystemen voor opgezogen materiaal

TECHNISCHE GEGEVENS ZUIGEENHEID	Eenheid	CV10	CV15	CV15W	CV17	CV18	CV25	CV30	CV30W
Voltage	V	400	400	400	400	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
IP bescherming	Klasse	55	55	55	55	55	55	55	55
Isolatie	Klasse	F	F	F	F	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	7,5	11	11	12,5	12,5	18,5	20	20
Luchtstroom zonder slang	l/min	13200	8700	15700	22000	17500	22000	18750	35500
Vacuüm max	mbar	25	43	30	21	29	32	44	25
Geluidsniveau	dB(A)	78	78	78	78	78	80	80	80
Inlaat	mm	100	100	100	100	100	100	100	120
Lengte x breedte x hoogte	mm	800x700x1080	800x700x1080	800x700x1080	900x850x1150	900x850x1150	900x850x1150	900x850x1150	900x850x1150
Gewicht	kg	130	253	143	278	278	290	373	419

TECHNISCHE GEGEVENS SILO	Eenheid	SILO D560	SILO D780	SILO D780/1	SILO D1200	SILO D1200/1
Vacuüm max	mbar	500	500	500	500	500
Capaciteit	L	36	102	102	385	385
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	7	11	22	32	64
Inlaat	mm	100	150	150	220	220
Lengte x breedte x hoogte	mm	563x563x1528	784x784x1860	784x784x2284	1240x1240x2650	1240x1240x3190

*referentie silos: cartridge kit en 250 mm flens



Groot vermogen voor grote hoeveelheden



De hoogvermogen zuiger serie bestaat uit 15 heavy duty modellen. Het vermogen varieert tussen de 22 en de 55 kW. Speciale modellen kunnen individueel worden ontwikkeld.

Deze krachtige Nilfisk zuigeenheden besparen tijd en middelen. Gieterijen, cement fabrieken, staal fabrieken en verbrandingsinstallaties kiezen voor Nilfisk vanwege de robuustheid en het eenvoudige gebruik.

Alle modellen in deze serie zijn ontwikkeld in overeenstemming met veiligheidsrichtlijnen voor de gebruikers en de omgeving. Ze kunnen eenvoudig worden verplaatst van de ene naar de andere locatie met behulp van een vorkheftruck of een bovenloopkraan die gebruik maakt van de speciale bevestigingspunten op de zuigeenheid.

Nilfisk levert een breed assortiment containers, lossystemen en opslagsystemen voor elke productie omgeving. Mobiele uitvoeringen zijn ook leverbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eenheid	AC30 CFA	AC37 CFA	AC45 AV CFA	AC30 TR	AC37 TR	AC45AV TR
Voltage	V	400	400	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
IP bescherming	Klasse	55	55	55	55	55	55
Isolatie	Klasse	F	F	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	30	37	45	30	37	45
Luchtstroom zonder slang	l/m	30000	33333	35000	30000	33333	35000
Vacuum max	mBar	460	510	620	460	510	620
Geluidsniveau	dB(A)	76	76	76	76	76	76
Containercapaciteit	L	1000	1000	1000	1300	1300	1300
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	16000	160000	160000	160000	160000	160000
Inlaat	mm	100	100	100	100	100	100
Lengte x breedte x hoogte	cm	160x160x280	160x160x280	160x160x280	160x160x350	160x160x350	160x160x350
Gewicht	kg	2600	2600	2700	2300	2346	2408



De lichte maar heavy-duty stofzuiger

- Hepa of Ulpa absoluut filter varianten
- Stil
- 10 meter netsnoer
- 12,25 liter container inhoud
- Licht, slechts 5 kg

Industriële stofzuiger voor gebruikers die een hoog vacuüm zoeken en gebruikersgemak. Dat is de Nilfisk GM80!



TECHNISCHE GEGEVENS	GM 80 PROF P 230 VOLT
Energie efficiency klasse (kWu)	na
Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)	na
Stofopname op tapijt	na
Stofopname op harde vloeren	na
Stofuitstoot klasse	na
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	na
IP beschermingsklasse	IP20
Stofklasse	L
Nominaal vermogen (W)	1200
Zuigkracht buiseinde (W)	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	38
Containerinhoud (l)	12.25
Oppervlakte hoofdfilter (cm²)	2100
Max. vacuüm (kPa)	20
Aansluiting (mm)	38
Gewicht (kg)	5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	390x300x410
Type hoofdfilter	KATOEN
KENMERKEN	
Stofzak, 3 stuks	•
Met vaste kabel	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Slang kunststof compleet	12097500
Filter GS 80 / GS 81	61543000
Buis 56 cm 32 mm	11112401
ARTIKELNUMMER	17119001



Goedgekeurd voor veilig reinigen

- Veiligheidsstofzuigers voor stofklasse M en H
- XtremeClean filterreinigingssysteem: deze technologie blaast het stof automatisch van het filter waardoor de zuigkracht constant hoog blijft
- SoftStart: een geleidelijke start van de motor voorkomt piekspanningen
- Inschakelautomaat: in combinatie met handgereedschap start of stopt de zuiger automatisch indien u het gereedschap in en uitschakelt
- Toerentalregelaar: om de zuigkracht en het geluidsniveau te verlagen zodat het gereedschap niet aan het oppervlak blijft kleven
- IVB 7, met losse of kiep-kantelbare container

De Nilfisk IVB 5/7 M/H zijn uitgevoerd met het XtremeClean filterreinigingssysteem dat uw filter automatisch reinigt terwijl u aan het werk bent. De IVB 7 biedt u bovendien een 70 liter RVS container, een robuust stalen frame met losse of kiep-kantelbare container voor eenvoudig legen.



TECHNISCHE GEGEVENS	IVB 7-H	IVB 7-M
IP beschermingsklasse	IPX4	IPX4
Stofklasse	H	M
Nominaal vermogen (W)	1200	1200
Zuigkracht buiseinde (W)	270	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	60	60
Containerinhoud (l)	70	70
Oppervlakte hoofdfilter (cm²)	10000	7800
Max. vacuüm (kPa)	23	23
Aansluiting (mm)	50 MultiFit	50 MultiFit
Gewicht (kg)	27.2	27.2
Lengte x breedte x hoogte (mm)	580x605x970	580x605x970
Type hoofdfilter	Papier/Glasvezel	PET
KENMERKEN		
Softstart	•	•
Afvoersak		•
Luchtstroomsensor	•	•
Kiepbaar reservoir	•	•
Antistatisch systeem	•	•
Toerentalregelaar	•	•
XtremeClean automatisch filterreinigingssysteem	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter Ø 275x187 H-klasse	107400564	
Filterelement Ø 275x187		107400562
ARTIKELNUMMER	302001893	302001894



Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

- Twee krachtige motoren voor industriële toepassingen
- Uitwasbaar PE vliesfilter met een groot oppervlak voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
- Push&Clean filterreinigingssysteem voor een snelle en eenvoudige filterreiniging
- 70 Liter roestvrijstalen verwijderbaar reservoir met hefmechanisme voor eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal
- Complete set 38mm accessoires met roestvrijstalen buizen en 400 mm nat en droog vloermondstuk
- 10 Meter lange elektrokabel voor een groot bereik
- Zowel voor natte als droge toepassingen bruikbaar door betrouwbaar vlottersysteem

Of het nou om een fabrieksvloer gaat of om een laad-/losperron, indien er vervuiling ligt moet deze zo snel mogelijk worden verwijderd. Naast de rommel kan onopgemerkte vervuiling ook gevaren opleveren en voor hoge kosten zorgen.



TECHNISCHE GEGEVENS

IVB 961-01

IP beschermingsklasse	IPX4
Stofklasse	L
Nominaal vermogen (W)	2x1200
Zuigkracht buiseinde (W)	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	120
Containerinhoud (l)	70
Oppervlakte hoofdfilter (cm²)	7800
Max. vacuüm (kPa)	23
Aansluiting (mm)	50 MultiFit
Gewicht (kg)	30
Lengte x breedte x hoogte (mm)	580x600x970
Type hoofdfilter	PET
KENMERKEN	
Kiepbaar reservoir	•
Antistatisch systeem	•
Nat & droog prestaties	•
Laag geluidsniveau	•
RVS reservoir	•
Push&Clean filterreinigingssysteem	•
Fleece stofzak, 1 st.	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Filterelement Ø 275x187	107400562
Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796
Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889
Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474
Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798
Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890
ARTIKELNUMMER	302002914



Voor zware industriële toepassingen en gevaarlijke stoffen


- Twee motoren voor industriële prestaties
- XtreamClean volledig automatisch filterreinigings-systeem, ook leverbaar in H klasse
- Groot uitwasbaar PE vliesfilter voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
- Roestvrijstalen reservoir met hefmechanisme voor eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal
- 10 Meter lange elektrokabel voor een groot bereik
- Standaard geleverd met één stofzak
- Inschakelautoomaat voor elektrisch gereedschap

Hoe zwaarder de reinigingstaak, hoe beter de stofzuiger moet zijn. Daarom hebben we zoveel tijd besteed aan de ontwikkeling van de IVB 965 SD. Met 7.200 liter luchtstroom per minuut en 3.000 W maximaal vermogen kunnen snel en efficiënt vuil, metalen spaanders en vloeistoffen verwijderd worden.



TECHNISCHE GEGEVENS	IVB 965-0L	IVB 965-2H/M
IP beschermingsklasse	IPX4	IPX4
Stofklasse	L	H/M
Nominaal vermogen (W)	2x1200	2x1200
Zuigkracht buiseinde (W)	270	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	120	120
Containerinhoud (l)	50	50
Oppervlakte hoofdfilter (cm²)	7800	7800
Max. vacuüm (kPa)	23	23
Aansluiting (mm)	50 MultiFit	50 MultiFit
Gewicht (kg)	45	45
Lengte x breedte x hoogte (mm)	615x690x990	615x690x990
Type hoofdfilter	PET Nano	Papier/Glasvezel
KENMERKEN		
Antistatisch systeem	•	•
Toerentalregelaar	•	•
Laag geluidsniveau	•	•
Uitwasbaar pet-vliesfilter	•	
XtremeClean automatisch filterreinigingssysteem	•	•
Wegwerpzak, 1 st.	•	•
Veiligheids stofzak, 1 st.	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter Ø 275x187 H-klasse		107400564
Filterelement Ø 275x187	107400562	
Stofzak 5 st.	302001480	302001480
Veiligheidszak (5 stk)		302003473
ARTIKELNUMMER	302002916	302002917

IVB 7X ATEX TYPE 22 - Industriële veiligheids- stof-/waterzuigers

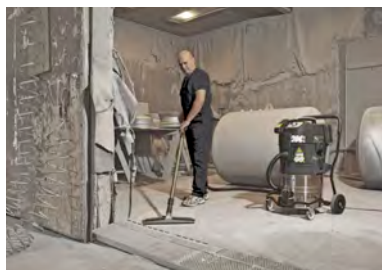

Geschikt voor veilige reiniging in explosiegevaarlijke omgevingen

- Veiligheidsstofzuiger voor stofklasse M ATEX Z 22
- Koolborstelloze motortechnologie, lange levensduur, ATEX toepassingen
- SoftStart: een geleidelijke start van de motor voorkomt piekspanningen. Voor een geleidelijke start bij beperkte netwerken
- Inschakelautomaat: in combinatie met handgereedschap start/stopt de stofzuiger automatisch indien u het gereedschap in/uitschakelt
- Kiepbare en afneembare stofcontainer. De 70 liter roestvrij stalen container kan eenvoudig worden gekanteld of getild om te legen

De Nilfisk IVB 7X klasse M industrie stofzuiger is uitgerust met een unieke koolborstelloze motor. Dit garandeert een lange levensduur en maakt de stofzuiger geschikt voor gebruik in ATEX zone 22 omgevingen. De Nilfisk IVB 7X is goedgekeurd volgens de ATEX 94/9/EC norm voor gebruik in zone 22.



TECHNISCHE GEGEVENS	IVB 7-M
IP beschermingsklasse	IP54
Stofklasse	M
Nominaal vermogen (W)	1200
Zuigkracht buiseinde (W)	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	56
Containerinhoud (l)	70
Oppervlakte hoofdfilter (cm²)	3000
Max. vacuüm (kPa)	25
Aansluiting (mm)	50 type 22
Gewicht (kg)	27.2
Lengte x breedte x hoogte (mm)	580x605x970
Type hoofdfilter	PET
KENMERKEN	
Stofzak	•
Toerentalregelaar	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•
Goedgekeurd voor stofklasse ATEX type 22 (B1)	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Filterelement ATTIX	302000490
Zuigslang Ø 36 mm x 4 m B1	44193
ARTIKELNUMMER	302001895



Industriële ATEX zone 22 veiligheidszuiger voor explosiegevaarlijk stof

- Krachtige twee motorige machine geschikt voor gebruik in ATEX type 22 omgevingen
- Stofzuiger voor stofklasse H en M
- Volledig antistatische machine, voorzien van 2 luchtinlaten en 2 veiligheidsafsluitdoppen
- 2 Koolborstelloze motoren
- XtremeClean automatische filterreiniging in H en M klasse
- Groot filteroppervlak H klasse uitvoering voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
- RVS container
- 10 meter kabel voor een groot bereik

De Nilfisk IVB 995-OH/M SD XC Type 22 veiligheidsstofzuiger is de meest krachtige twee motorige machine die is goedgekeurd om te gebruiken in ATEX Zone 22 omgevingen, voor zowel stofklasse H als M (zie wetgeving EN 60335-2-69). Uitgevoerd met het XtremeClean filterreinigingssysteem en een RVS container.



TECHNISCHE GEGEVENS

IVB 995 ATEX type 22

IP beschermingsklasse	IP54
Stofklasse	H/M
Nominaal vermogen (W)	2x1100
Zuigkracht buiseinde (W)	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	120
Containerinhoud (l)	50
Oppervlakte hoofdfilter (cm²)	10000
Max. vacuüm (kPa)	23
Aansluiting (mm)	50 Type 22
Gewicht (kg)	45
Lengte x breedte x hoogte (mm)	615x690x990
Type hoofdfilter	Papier/Glasvezel
KENMERKEN	
Softstart	•
Antistatisch systeem	•
Laag geluidsniveau	•
Goedgekeurd voor stofklasse M	•
Goedgekeurd voor stofklasse H	•
Goedgekeurd voor stofklasse ATEX type 22 (B1)	•
XtremeClean automatisch filterreinigingssysteem	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Filter Ø 275x187 H-klasse	107400564
Motorkoeling luchtfilter Attix9/IVB9	107400041
ARTIKELNUMMER	302002919




VAST VLOERENMONDSTUK
Type 22, ø 50 x 600 mm



BUIZEN REINIGINGSMOND-STUKKEN



STOFZAKKEN
(VPE 5 STUKS)
Voor IVB 5, 7 en 9

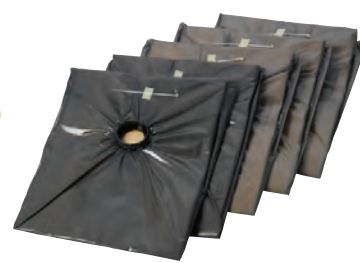

VEILIGHEIDSZAKKEN, 5 ST



MACHINE/VLOER SET (38 MM)
Rubberen multifit zuigslang (38 mm)



ZUIGSET
Standaard zuigset voor algemene toepassingen



OVEN REINIGINGSSET
Ø38mm



INDUSTRIËLE REINIGINGSSET
Ø50mm




SET VOOR METAAL-SPAANDERS
Ø50mm


Zeer efficiënte filteropties

Nilfisk biedt de indrukwekkende filterreinigingssystemen XtremeClean™ en InfiniClean™ aan. Zeer efficiënt en volledig automatisch. Waarschijnlijk het beste filterreinigingssysteem dat de markt ooit heeft gezien. Het enige wat u hoeft te doen is de stofzuiger aanzetten. Het filter wordt meteen automatisch elke 15 of 30 seconden gereinigd, terwijl u aan het werk bent. U hoeft het werk dus niet meer te onderbreken om het filter schoon te maken. U kunt zich concentreren op uw werk en de machine regelt de filterreiniging voor u.

XtremeClean™



De krachtige luchtstroom laat het filter licht trillen en houdt de zuigkracht continu hoog - XtremeClean™-filterreinigingstechnologie
Geavanceerde technologie zorgt voor automatische filterreiniging, terwijl u op volle kracht gebruik maakt van uw stofzuiger. Deze eerste generatie XtremeClean™-technologie, gebruikt in de ATTIX 7, is gebaseerd op een ventielsysteem dat een omgekeerde luchtstroom gebruikt voor de schoonmaak van een helft van het filterpatroon - terwijl u nog steeds aan het werk bent met de andere helft. Het ventiel laat de omgevingslucht binnenkomen in de container door in de tegengestelde richting door het filter te stromen. Het stof wordt van het filter afgeblazen; zodoende is de zuigkracht altijd hoog.



Hoog niveau van filtratie dankzij Y-FLAP aangestuurd door servomotor - volautomatische XtremeClean™-technologie

De verbeterde XtremeClean™-technologie, gebruikt in de ATTIX 9-serie, is een volautomatisch filterreinigingssysteem op een Y-FLAP die wordt aangestuurd door een servomotor, waarbij het filter gedurende het hele gebruik het volledige oppervlak tot zijn beschikking heeft. Dit zorgt voor een nog langere levensduur, hoge efficiëntie en het voorkomen van krachtverlies door beperkingen voor de luchtstroom - zonder onderbrekingen. De perfecte aanvulling op de krachtige tweemotorige machine.

InfiniClean™



InfiniClean™ - het automatische filterreinigingssysteem met een continu hoge productiviteit

InfiniClean™ van Nilfisk zorgt voor een continu hoge productiviteit. Het maakt tijdens het gebruik automatisch het filter schoon via een omgekeerde luchtstroom. De stilstand tijd gaat verder omlaag doordat de opvangbak zich kan vullen zonder dat er onderhoud nodig is aan het filter, zelfs bij veeleisende stoffige toepassingen. Elke 15 seconden wordt er een krachtige omgekeerde luchtpuls geactiveerd, die de luchtstroom op een hoog niveau houdt. Een uniek systeem met dubbele kleppen minimaliseert het prestatieverlies gedurende de reinigingscyclus. De schoonmaakprestaties en de hoeveelheid opgenomen stof zijn verbeterd doordat de luchtstroom tot 20% groter is. Dit zorgt voor een grotere luchtsnelheid in de slang, de zuigmond en de hulpstukaansluiting. Tegelijkertijd tilt het nieuwe PTFE-filter met een lange levensduur het stofzuigen, de service en het onderhoud naar een nieuw niveau. Dit is een slijtvast en wasbaar filter met een anti-hechtmembraan, dat zowel geschikt is voor droog als voor nat zuigen.

Push&Clean™ – snel en eenvoudig het filterpatroon schoonmaken

Als u werkt met fijne stofdeeltjes bent u ongetwijfeld bekend met de vervelende taak van het schoonmaken van verstopte filterpatronen om weer normaal te kunnen stofzuigen. Met Push&Clean™ hoeft u voor het schoonmaken van het filter alleen maar de inlaatfitting of de slang te blokkeren en kort op de filterreinigingsknop te drukken. De krachtige luchtstoten maken het filter netjes schoon en u kunt in een mum van tijd weer aan het werk.

Constance hoge zuigkracht - Push&Clean™-technologie voor snelle en eenvoudige filterreiniging

Met de Push&Clean™-technologie kan het filterpatroon snel en eenvoudig worden gereinigd. Wanneer u de fitting voor de luchtinlaat of de slang blokkeert en op de filterreinigingsknop drukt, stroomt de lucht uit de omgeving de container in en in tegengestelde richting door het filterpatroon. Het stof wordt van het filter afgeblazen en de zuigkracht is weer op hoog niveau. Een makkelijke en krachtige, maar nette manier om het filter schoon te maken.

Push&Clean™



Geavanceerde fleecetechnologie


Om de bekende krachtige prestaties van Nilfisk stof-/waterzuigers nog verder te verbeteren, hebben we onze filtercartridges voorzien van geavanceerde nanotechnologie, een PTFE-antihechtmembraan en een nieuw design.

Om de bekende krachtige prestaties van Nilfisk stof-/waterzuigers nog verder te verbeteren, hebben we onze filtercartridges voorzien van geavanceerde nano- en membraantechnologie. Alle filterelementen in onze serie XtremeClean™-machines (behalve de H-klasse) werken met een Nano-fleecemateriaal met een gerimpelde reliefstructuur. En onze stofzuigers met InfiniClean™ zijn uitgerust met de nieuwste generatie PTFE-anti-hechtmembranen met een langere levensduur. Samen met de krachtige omgekeerde luchtstromen uit het automatische filterreinigingssysteem voorkomt dit diepe filtratie en prestatieverlies.

Zo profiteert u van een indrukwekkende filterreiniging, die garandeert dat u elke dag zeer efficiënt kunt werken, zelfs in de zwaarste situaties met fijn stof. Zoals altijd hebben de Nilfisk-fleecefilters een hoge mate van filtratie (minimaal 99,9%) en zijn ze wasbaar om de onderhoudskosten tot een minimum te beperken.

InfiniClean™

XtremeClean™




Schrobzuigmachines

Betrouwbare en effectieve reiniging

De schrobzuigmachines van Nilfisk stellen u in staat om efficiënt tot wel 11.700 m² per uur te reinigen. Bij het ontwikkelen van

machines kunt u vertrouwen op vier prioriteiten - uitstekende reinigingsresultaten, gebruiksgemak, maximale levensduur en lage service en onderhoudskosten.

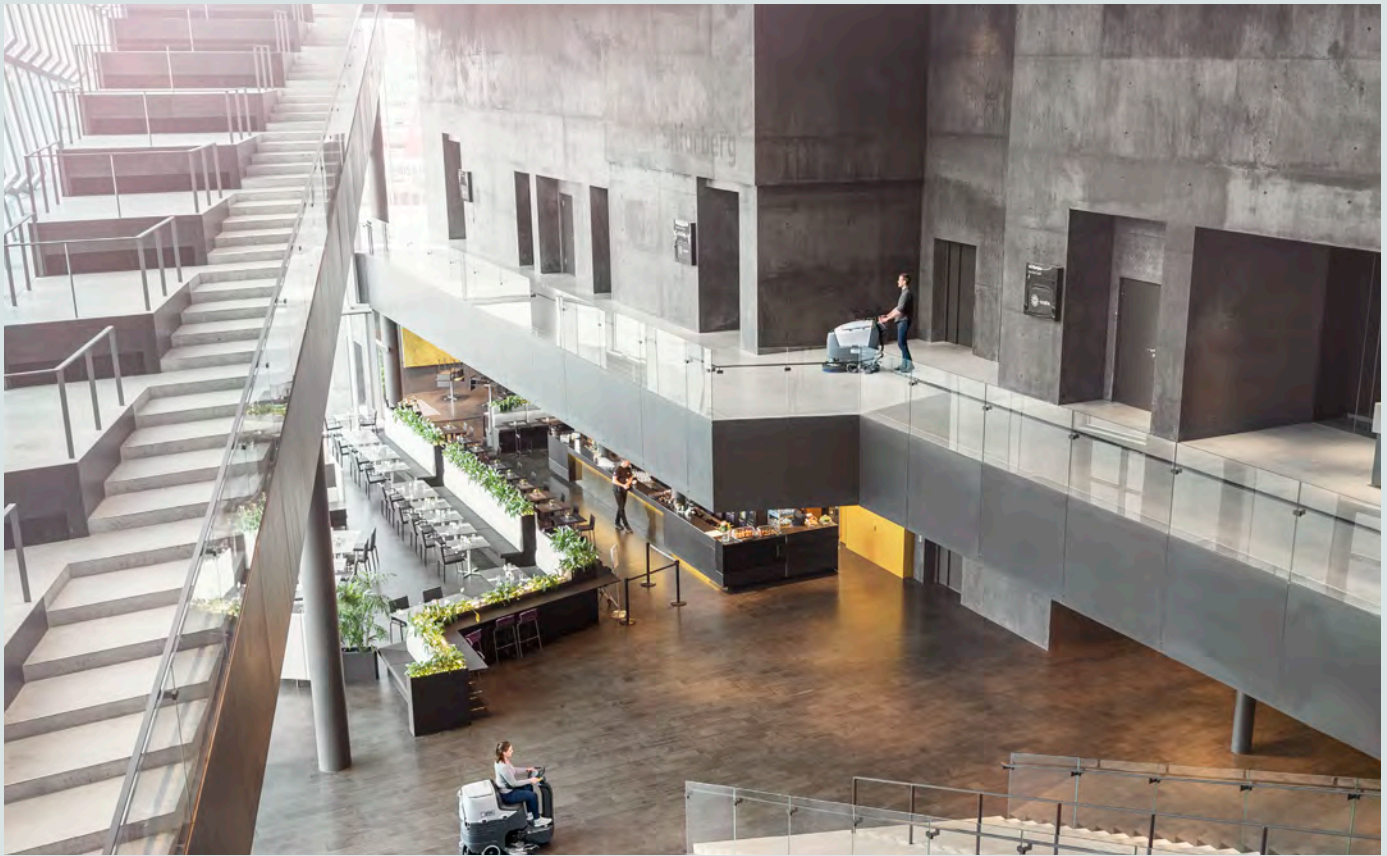

Reduceer niet productieve perioden met het Nilfisk "no-tool" systeem

Het exclusieve Nilfisk "no-tool" systeem stelt de gebruiker in staat om snel en eenvoudig zonder gereedschap de borstels en schrobdeks te controleren of te verwisselen. Niet productieve tijd wordt tot een minimum beperkt en zo wordt geld bespaart. Onze machines zijn ontwikkeld om eenvoudig te onderhouden, de belangrijkste onderdelen zijn snel direct bereikbaar.

Wij richten ons op het maximaliseren van uw werktijd

Alle schrobzuigmachines zijn ontwikkeld voor eenvoudig onderhoud en maximale werktijd.

Dit wordt verbeterd door eigenschappen als:

- eenvoudige toegang tot belangrijke onderdelen als batterijen en zuigmotor
- eenvoudig en snel verwisselen van zuigrubbers, borstels en pads
- geen gereedschap nodig voor het wisselen van accessoires
- eenvoudige toegang tot batterijen voor service; eenvoudig laden

Effectieve reiniging met een breed assortiment pads en borstels

Alle pads en borstels zijn ontwikkeld om vele vloertypen zorgvuldig mee te reinigen. Nilfisk schrobzuigmachines kunnen veilig en effectief alle typen harde vloeren reinigen. Nilfisk kan advies geven over welke machine, accessoires en reinigingsmiddel het meest geschikt is voor gebruik in uw omgeving. Nilfisk machines

verwijderen alle typen vuil: stof, olie, rubber etc. Nilfisk heeft de ideale oplossing voor u.

Een uitgebreid assortiment accessoires vergroot het gebruik van uw schrobzuigmachine

- batterij of netspanning: afhankelijk van de omgeving die gereinigd moet worden
- ingebouwde lader of niet: om overal te kunnen laden
- losse accu's of cellen in een trog: afhankelijk van de benodigde werktijd
- cilindrisch of schijfborstelsysteem: afhankelijk van de vloer en of er geveegd moet worden
- borstels of pads: vele keuzes die gemaakt moeten worden voor een juiste reiniging

Optimaal comfort voor de gebruiker door het gepatenteerde clearview™ systeem

Een analyse van de Nilfisk machine toont aan dat de ergonomie het vereiste comfort biedt voor de gebruiker, waardoor stress en ziekte afnemen. Neem bijvoorbeeld het ClearView™ systeem (Nilfisk patent) dit biedt de gebruiker een goed zicht op de vloer en de machine, waardoor hij alle functies kan bedienen zonder te hoeven opstaan. Andere kritische kenmerken zijn goed bereikbare bediening, eenvoudige besturing en verstelbare bestuurdersstoel. Bij het ontwikkelen van nieuwe reinigungsoplossingen ligt de hoogste prioriteit bij veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.



De schrobzuigmachine voor de reiniging van compacte ruimten

- Schrobben en drogen in één arbeidsgang
- Twee doseerinstellingen van de waterhoeveelheid.
- Indicatie indien de watertank leeg is.
- Ergonomische duwbeugel voor het gebruik met twee handen of met één.
- Licht gewicht, slechts 12 kg, waardoor gemakkelijk te verplaatsen.
- Gebruikt alleen schoon water en een reinigingsmiddel
- Platte vuilwatertank en eenvoudig te reinigen.
- Door het lage borsteldeck kan de machine bijna overal komen.
- De machine is snel schoon te maken en te onderhouden.
- Flexibel gebruik van de machine.
- Eco flow (minimale waterdosering) voor de lichte reiniging en dubbele dosering voor de intensievere reiniging.
- Zodra de machine rechtop staat stoppen alle functies.
- Robuust aluminium frame garandeert een hoge betrouwbaarheid en lange levensduur.
- Op de schoonwatertank bevindt zich een doseerbakje voor de juiste dosering van het reinigingsmiddel.

De Nilfisk SC100 is een compacte schrobzuigmachine voor de reiniging van compacte ruimten. Vergeleken met de handmatige reiniging met de traditionele mop is dit de snelste oplossing voor de reinigingsklus.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC100 E	SC100 E FULL PACKAGE
Nominaal vermogen (W)	800	800
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	72 ± 2	72 ± 2
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	620/310	620/310
Schrobbreedte (mm)	310	310
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	3/4	3/4
Aantal borstels en soort	1 Cilindrisch	1 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	2100	2100
Lengte x breedte x hoogte (mm)	400x360x1150	400x360x1150
Bruto gewicht (gvw) (kg)	15	15
KENMERKEN		
Afneembare kabel	•	•
Automatische afsluiting reinigingsmiddel	•	•
Vulstandcontrole schoonwatertank	•	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	•	•
Tank in tank oplossing	•	•
Bedieningsstang voor gebruik met twee handen	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Borstel Cyl.310mm 12.5 medium PPL wit	107411860	107411860
Handvat	107413470	107413470
Tapijtkit		107411865
Afneembaar snoer 10 mtr.	107413490	107413490
Losse zuigbuis met slang (externe kit)		107411864
Zuigmondkit 321mm 13 inch Tapijt		107411868
Zuigmondkit 321mm 13 inch	107411867	107411867
ARTIKELNUMMER	107408100	107408103



SC250 schrobt, veegt en droogt in elke hoek

- Eenvoudig gebruik: tank-in-tank ontwerp voor dragen in één hand en voorziet in gemakkelijk legen en hervullen
- Effectief: vegen, schrobben en drogen in één keer
- Hoge reinigingsprestatie: 34 cm cilindrische borstel of microvezelroller
- Productief: de 6 liter schoonwater- en vuilwater-tank geven een werktijd van 40 minuten zonder hervullen
- Krachtig: Nilfisk 36V Lithium batterij technologie
- Ergonomisch: de ergonomische bedieningsstang kan zwevend of vast in verschillende posities worden gebruikt en ingeklapt voor handig opbergen
- Intuïtief en zelfverklarend: informatief display op het handvat
- Volledige controle: OneTouch bediening activeert alle essentiële functies en de touchsensoren zorgen voor een eenvoudige bediening
- Non-stop reiniging: de twee instellingen voor dosering van water/reinigingsmiddel kunnen tijdens het werken worden aangepast
- Veilig: laag water beveiliging beschermt de machine
- Comfortabel: gemakkelijk te tillen en verplaatsen dankzij het lichte gewicht en de compacte afmetingen
- Lage operationele kosten: lange levensduur en inspectie, service en onderhoud zonder gereedschap

De Nilfisk SC250 is een compacte schrobzuigmachine voor het snel en effectief reinigen van harde vloeren, in elke hoek, zowel vooruit als achteruit en onder meubilair of schappen.

De Nilfisk SC250 schrobzuigmachine is licht en compact en geschikt voor reinigen overdag door het lage geluidsniveau van de batterijaandrijving. De ideale oplossing voor winkels, scholen, restaurants, cafe's, bakkerijen, fastfoodrestaurants en schoonmaak-bedrijven.



TECHNISCHE GEGEVENS

SC250 34C B

Nominaal vermogen (W)	300
Voltage (V)	36
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	66 ±3
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	1360/680
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	6/6
Aantal borstels en soort	1 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	1000
Borsteldruk (kg)	Max 12
Zuigmondbreedte (mm)	340
Lengte x breedte x hoogte (mm)	630x425x400
Bruto gewicht (gvw) (kg)	32
Energieverbruik (kW)	0.3
KENMERKEN	
Compact ontwerp	•
Lithium batterij	•
Direct klaar voor gebruik	•
Eénknops bediening	•
Tank in tank systeem	•
Schrobben en vegen	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
BRUSH CYL 340MM MEDIUM NYLON WHITE	9100002066
BATTERY LI KIT INCL CHARGER EU UK	9100002056
ARTIKELNUMMER	9087380020




Een kleine, compacte schrobmachine

- Enige compacte schrobmachine die hoogwaardige schoonmaakprestaties levert op alle vloertypen
- Uitzonderlijke borsteldruk
- Alle tanks zijn eenvoudig te bereiken en te verwijderen voor het snel en gemakkelijk legen
- Zeer laag geluidsniveau door de riemaandrijving

De Nilfisk CA 330 schrobmachine is snel en efficiënt. Deze intelligent ontworpen, multifunctionele schrobmachine maakt het mogelijk om verschillende typen vloeren te schrobben en te drogen, zoals bijvoorbeeld antislipvloeren welke moeilijk te reinigen zijn met traditionele machines.



TECHNISCHE GEGEVENS	CA 330
Voltage (V)	230
Nominaal vermogen (W)	750
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	68
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	1360/680
Schrobbreedte (mm)	340
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	1.7/1.7
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	650
Borsteldruk (kg)	23.5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	380x440x210
Bruto gewicht (gvw) (kg)	25.2
KENMERKEN	
Versie met cilindrische borstel	•
Compact design	•
Laag geluidsniveau	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Standaard borstel 1 stuk CA 330	55900130
ARTIKELNUMMER	12413200

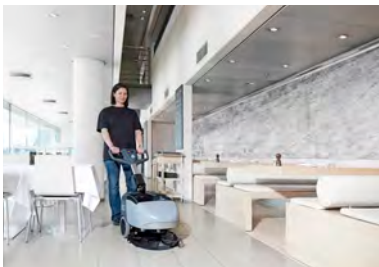

Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en manoeuvreerbaarheid

- Automatisch omkeerbaar schrobdek maakt reinigen voorwaarts en achterwaarts mogelijk
- 27 kg borsteldruk voor zeer effectieve reiniging
- Krachtige borstelmotor
- Betere zuigprestaties
- Een verbeterd schrobdek voor verhoogde betrouwbaarheid, verbeterde prestaties en lagere onderhoudskosten
- Optima batterijen voor hogere productiviteit, constante prestaties, een lager gewicht en milieuvriendelijker door een lager gebruik van lood
- Eenvoudige afstelling van schrobdek voor optimale tractie
- Nieuw zuigmondstelsysteem met verbeterde luchtstroom en gepatenteerd zuigrubberbevestigingssysteem

De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine biedt zowel voorwaarts als achterwaarts schrobben en reinigen met een indrukwekkende borsteldruk van 27 kg. De gebruiker merkt heel snel hoe waardevol deze eigenschap is voor het reinigen van krappe ruimten, tussen, onder en achter tafels, stellingen en meubels. De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine maakt het reinigen van krappe ruimten zeer eenvoudig en efficiënt.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC351	SC351 full package
Voltage (V)	12	12
Nominaal vermogen (W)	450	450
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	64	64
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	1480/890	1480/890
Schrobbreedte (mm)	370	370
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	11/11	11/11
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	140	140
Borstel-/paddiameter (mm)	370/355	370/355
Borsteldruk (kg)	27	27
Zuigmondbreedte (mm)	470	470
Lengte x breedte x hoogte (mm)	730x475x450	730x475x450
Bruto gewicht (gvw) (kg)	73	73
KENMERKEN		
Met ingebouwde lader	•	•
Automatische borstelstop	•	•
Automatische afsluiting reinigingsmiddel	•	•
Batterij uitvoering	•	•
Beschermwielen op de zuigmond	•	•
Batterij indicator	•	•
Zuigmond	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Borstel 14 inch prolene 370mm		9099999000
Zuigstripset 14 inch PU 370mm	9100000077	9100000077
BATTERY 12V 55AH AGM SPIRACEL		9100001664
Lader. O/B 12V 15A 230V EU KIT	9100000713	9100000713
ARTIKELNUMMER	9087340020	9087341020



Meer functionaliteiten voor minder

- 43 cm schrobdek en 21 liter tank bieden de productiviteit van een grote schrobzuigmachine zonder in te leveren op manoeuvreerbaarheid en gebruiksgemak
- Praktische verstelbare duwbeugel met LED display toont batterijspanning en waterniveau
- Alle bedieningsfuncties zijn geïntegreerd
- Elektrische bediening voor watertoevoer, veiligheidsschakelaar en eenvoudig hefsysteem voor de zuigmond
- Nieuw ontworpen zuigmond met pedaal liftstelsel
- De schrobdekafstelling stelt u in staat om de tractie te verhogen/verminderen indien gewenst, waardoor de manoeuvreerbaarheid verbetert

De Nilfisk SC400 schrobzuigmachine levert de reinigingscapaciteit en flexibiliteit van een grote schrobzuigmachine maar dan in een handige compacte schrobzuigmachine, die eenvoudig en efficiënt in gebruik is.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC400 B	SC400 B full package	SC400 E
Nominaal vermogen (W)	750	750	1650
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	65	65	70
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	1720/1035	1720/1035	1720/860
Schrobbreedte (mm)	430	430	430
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	23/21	23/21	23/21
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf
Borstel-/paddiameter (mm)	430/432	430/432	430/432
Borsteldruk (kg)	23	23	28
Zuigmondbreedte (mm)	720	720	720
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1230x570x725-1115	1230x570x725-1115	1230x570x725-1115
Bruto gewicht (gvw) (kg)	136	136	123
KENMERKEN			
Kabeluitvoering			•
Batterij uitvoering	•	•	
Verstelbare handgreep	•	•	•
Ingebouwde lader		•	
Zuigmond met pedaal hefmechanisme	•	•	•
Zuigmond	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Borstel 17 inch prolene 430mm		L08812891	L08812891
Zuigstripset 28 inch PU 720mm	9097354000	9097354000	9097354000
Batterij 12V - 76 Ah gel monobloc		80564310	
Inbouwlader lader 24V 8A		9100000290	
ARTIKELNUMMER	9087325020	9087311020	9087313020



Schrobzuigmachine die reinigen eenvoudig maakt

- Het lage geluidsniveau maakt overdag reinigen mogelijk
- Polyethyleen roestbestendige tank garandeert duurzaamheid
- Het automatisch 'uitbreek mechanisme' van de zuigmond voorkomt schade en verlengt de levensduur
- Eenvoudige bediening wordt ondersteund door automatische uitschakeling van de zuigmotor bij een volle tank evenals uitschakeling van de borstels en watertoevoer in neutraal
- Grote vuilwatertank en verwijderbare beschermkappen voor eenvoudige reiniging
- De elektrische componenten zijn in een waterbestendige behuizing geplaatst voor betrouwbaarheid en veiligheid

In overeenstemming met de 100 jarige traditie van Nilfisk combineert de Nilfisk SC450 schrobzuigmachine prestaties, betrouwbaarheid, productiviteit en gebruiksgemak in een goed ontworpen efficiënte 'all round' schrobzuigmachine.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC450 B	SC450 E
Nominaal vermogen (W)	810	1650
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	68	70
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	2120/1272	2120/1060
Schrobbreedte (mm)	530	530
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	40/45	40/45
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	154	150
Borstel-/paddiameter (mm)	530/508	530/508
Borsteldruk (kg)	34	34
Zuigmondbreedte (mm)	760	760
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1174x760x980	1174x760x980
Bruto gewicht (gvw) (kg)	190	135
KENMERKEN		
Kabeluitvoering		•
Batterij uitvoering	•	
Zuigrubbers 4-zijdig te gebruiken	•	•
Batterij indicator	•	
Erg. bedieningsstang met twee veiligheidssch.	•	•
Inknijpbare afvoerslang	•	•
Zuigmond	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	9100000279
ARTIKELNUMMER	9087370020	9087372020





Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

- Ideaal voor dagschoonmaak: zuigmotor met laag geluidsniveau, werkt bij slechts 60 ±3 dB(A)
- Consistente reiniging: dosering van water en reinigingsmiddel is afhankelijk van de werk snelheid
- Gebruiksvriendelijk: ergonomische bediening en informatieve display met eenknopsbediening en eenvoudig click-on/click-off voor de borstel of pad
- Instellingen zijn effectief te controleren: aparte hoofd gebruiker sleutel en gebruikerssleutel
- Eenvoudig te gebruiken: kunststof zuigmond met gepatenteerde elastische bevestiging
- Duurzaam: Ecoflex systeem met flexibele dosering voor reinigingsmiddel en reinigen met alleen water
- Effectief: 53cm schrobbreedte met instelbare borstelsnelheid om energie te besparen
- Gebruiksvriendelijk: elektrische motor voor omlaag/omhoog brengen van het schrobdek
- Productief: 45/45 liter schoon/vuilwatertanks en tot wel 5 uur werktijd onder lichte omstandigheden

De Nilfisk SC500 schrobzuigmachine is ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en de reinigingskosten te verlagen. Deze resultaten worden bereikt door een grotere gebruiksvriendelijkheid en een serie technische kenmerken die reinigen overdag mogelijk maken en zorgen voor het meest efficiënte gebruik van water en reinigingsmiddel. Een betrouwbare keuze voor schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen, scholen, kantoren, supermarkten, winkels, sporthallen, restaurants en hotels.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC500 53 B	SC500 53 B FULL PKG
Voltage (V)	24	24
Nominaal vermogen (W)	930	930
Geluidsniveau (db(A)) BS 5415	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	2650/1590	2650/1590
Schrobbreedte (mm)	530	530
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	45/45	45/45
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	155	155
Borstel-/paddiameter (mm)	530/508	530/508
Borsteldruk (kg)	15/30	15/30
Maximum snelheid (km/u)	5	5
Zuigmondbreedte (mm)	720	720
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063
Bruto gewicht (gvw) (kg)	207	207
Trillingsniveau voor gebruiker (m/s²)	<2.5	<2.5
Hoeveelheid water (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3
KENMERKEN		
Batterij uitvoering	•	•
Kliksysteem borstels	•	•
Vuilkorf	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•
Inknijpbare afvoerslang voor doseren	•	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	•	•
Zuigmond	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Vulslang BR	9100000703	9100000703
Gebruikerssleutel grijs	9100000843	9100000843
Hoofdgebruikerssleutel geel	9100000848	9100000848
Grofvuil filter	9100000795	9100000795
ECOFLEX CHEMICAL KIT SC500		9100000008
Borstel 21 inch Prolene 530mm		L08837025
Zuigmond rubbers 740MM 29" rubber	9100000810	9100000810
Batterij 12V - 105 Ah gel		80564400
Ingebouwde lader		9099995000
ARTIKELNUMMER	9087351020	9087350020



Slimmer ontwerp voor lagere kosten

- Ecoflexsysteem; volledige controle over het verbruik zonder concessies te doen aan de prestaties
- Ecoflex reinigingsmiddelen kit voor automatische nauwkeurige dosering van reinigingsmiddel. Optioneel leverbaar
- Uitzonderlijk laag geluidsniveau zodat overal op ieder moment gereinigd kan worden zelfs in geluidsgevoelige omgevingen
- Verwisselbare schrobdeks, 53 & 61 cm schijf of 51 cm cilindrisch
- ECO instelling zorgt voor aanzienlijke besparing van water

De Nilfisk BA/CA 551/611 serie walk-behind schrobzuigmachines biedt alles wat belangrijk is voor efficiënte vloerreiniging: meer productiviteit, langere werktijden, meer ergonomische kenmerken, grotere betrouwbaarheid, meer opties en kostenbesparing.



TECHNISCHE GEGEVENS	BA 551C D	BA 551C D	BA 551 D w/drive	BA 611 D	CA 551
Nominaal vermogen (W)	1330	1330	1010	1230	1650
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	65.8	65.8	65.8	65.8	67.3
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	2860/1720	2860/1720	2970/1785	3420/2055	2120/1060
Schrobbreedte (mm)	510	510	530	610	530
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch	1 Schijf	2 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	570	570	135	230	150
Borstel-/paddiameter (mm)	-	-	530/508	305/305	530/508
Borsteldruk (kg)	26	26	21/28	21/28	30
Maximum snelheid (km/u)	5.6	5.6	5.6	5.6	4
Zuigmondbreedte (mm)	760	760	760	810	760
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1320x540x1090	1320x540x1090	1320x540x1090	1310x650x1090	1300x540x1090
Bruto gewicht (gvw) (kg)	257	258	255	256	186
KENMERKEN					
Aandrijfmotor	•	•	•	•	
Kabeluitvoering					•
Batterij uitvoering	•	•	•	•	
Verwisselbaar schrobdek	•	•	•	•	•
Waterniveau indicator	•	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•	
Zuigmond	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	9100000279	9100000279		9100000279
Zuigrubberkit 840MM/33 non marking				9100000280	
Inbouwlader 24 V 13A		909 6739 000	909 6739 000	909 6739 000	
ARTIKELNUMMER	908 7148 020	908 7158 020	908 7157 020	908 7159 020	908 7150 020



Een nieuwe generatie schrobzuigmachines

- Ecoflexsysteem: volledige controle over het verbruik zonder dat het de prestaties beïnvloedt
- Ecoflex reinigingsmiddelen kit, voor automatische en nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen
- Extreem laag geluidsniveau (minder dan 58 dB(A)) voor reinigen overdag
- De combinatie van 86 cm werkbreedte, 5,6 km/u werksnelheid en de grote tanks garanderen een hoge productiviteit
- Sterke constructie, modern design en betere materialen bieden een grotere betrouwbaarheid en een langere levensduur
- Verwisselbare schrobdeks bieden de keus uit 3 schijfborstel deks en 71 cm cilindrisch

Grotere veelzijdigheid, grotere productiviteit, grotere betrouwbaarheid, extreem stille werking en meest ergonomische schrobzuigmachine ooit. De Nilfisk BA 651/751/851 serie vertegenwoordigt een nieuwe generatie schrobzuigmachines met een extra toegevoegde waarde voor professionele schoonmakers.



TECHNISCHE GEGEVENS	BA 651	BA 651 obc	BA 751	BA 751C	BA 751 obc	BA 851	BA 851 obc
Voltage (V)	24	24	24	24	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	1420	1420	1420	1820	1420	1420	1420
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	58	58	58	58	58	58	58
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	3700/2200	3700/2200	3980/2390	3980/2390	3980/2390	4820/2895	4820/2895
Schrobbreedte (mm)	660	660	710	710	710	860	860
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Schijf	2 Schijf	2 Cilindrisch	2 Schijf	2 Schijf	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	220	220	220	613	220	220	220
Borstel-/paddiameter (mm)	330/330	330/330	370/355	-	370/355	430/432	430/432
Borsteldruk (kg)	32/52	32/52	32/52	35	32/52	32/52	32/52
Maximum snelheid (km/u)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
Zuigmondbreedte (mm)	890	890	890	890	890	1040	1040
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1500x600x1050	1500x600x1050	1500x600x1050	1470x600x1050	1500x600x1050	1570x600x1050	1570x600x1050
Bruto gewicht (gvw) (kg)	470	470	470	470	470	470	470
KENMERKEN							
Schijfborstelsysteem	•	•	•		•	•	•
Container voor vuil				•			
Verstelbare handgreep	•	•	•	•	•	•	•
Kliksysteem borstels	•	•	•		•	•	•
Waterniveau indicator	•	•	•	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•	•	•	•
Zuigmond							
STANDAARD TOEBEHOREN							
Zuigrubber non marking 890mm/35 kit	9100000281	9100000281	9100000281	9100000281	9100000281		
Inbouwlader 24V - 25 Ah		9097597000			9097597000		9097597000
Rubbers kit non marking 1040mm/41						9100000282	9100000282
Spatrand BA 650	909 5224 000	909 5224 000					
Spatrand BA 750			909 5345 000		909 5345 000		
ARTIKELNUMMER	9087240020	9087241020	9087243020	9087246020	9087244020	9087247020	9087248020



SC800 schrobzuigmachine voor industriële reiniging

- Krachtige borstel-, en zuigmotoren
- Grote borsteldruk (tot 77 kg)
- Milieuvriendelijk: volledige controle over het verbruik
- Ecoflexsysteem
- Laag geluidsniveau (slechts 61 dB(A))
- Grote 95 liter schoon/vuilwatertanks voor extra capaciteit en een grotere werkduur
- Het schrobdek is beschermd door verwijderbare beschermkappen die beschadiging aan muren en deuren voorkomen en ook bijdragen aan snelle toegang voor onderhoud
- Industrieel ontwerp met compacte afmetingen
- Geen concessies gedaan aan ergonomie en manoeuvreerbaarheid

De Nilfisk SC800 schrobzuigmachine is ontwikkeld voor maximale prestaties, eenvoudig gebruik en lage onderhoudskosten. De Nilfisk SC800 is een milieuvriendelijke reinigingsoplossing. Nilfisk "Green meets clean".



TECHNISCHE GEGEVENS	SC800 71	SC800 71C	SC800 86
Voltage (V)	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	1890	1910	1890
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	61	61	61
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Schrobbreedte (mm)	710	710	860
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	95/95	95/95	95/95
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Cilindrisch	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	270	840	270
Borstel-/paddiameter (mm)	355/355	-	430/432
Borsteldruk (kg)	36/77	36	36/77
Maximum snelheid (km/u)	5.8	5.8	5.8
Zuigmondbreedte (mm)	910	910	1050
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
Bruto gewicht (gvw) (kg)	487	492	488
KENMERKEN			
Schijfborstelsysteem	•		•
Frontroller en zijbumper	•	•	•
Versie met cilindrische borstel		•	
Verwisselbaar schrobdek	•	•	•
Instelbare borsteldruk	•		•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
Zuigmond	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Vulslang	56112355	56112355	56112355
Zuigrubberkit rubber 71cm	56112330		
Zuigrubberkit rood rubber 71cm		56112331	
ARTIKELNUMMER	56112034	56112036	56112035



SC1500, een innovatieve stand-on schrobzuigmachine

- Eenvoudige bediening. Opstappen en gaan
- Met één knop alle schrobfuncties in/uit schakelen en twee borsteldrukinstellingen voor constant uitstekende reinigingsprestaties
- Intuïtief bedieningspaneel met gebruiksvriendelijke menu's voor reinigingsinstellingen en vloertypen
- 44 liter tankcapaciteit met elektronische watertoevoer maakt reinigen tot 75 minuten per tank mogelijk
- Laag geluidsniveau en de optie voor een extra stille werking maken de SC1500 geschikt voor reinigen in geluidsgevoelige omgevingen en voor dagschoonmaak
- Tot 3,5 uur werkduur en de optionele ingebouwde lader verhogen de productiviteit, de prestaties en betrouwbaarheid
- Ecoflex (optioneel)

De Nilfisk SC1500 is een innovatieve stand-on schrobzuigmachine die voorziet in een hoge efficiency dankzij een ongekend gebruikersgemak, dankzij verhoogde prestaties, de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Het is een investering in Nilfisk kwaliteit die zich jaar na jaar terugverdiend.



TECHNISCHE GEGEVENS

SC1500

Voltage (V)	24
Nominaal vermogen (W)	840
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	2438/1707
Schrobbreedte (mm)	510
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	44/46
Aantal borstels en soort	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	140
Borsteldruk (kg)	23/40
Maximum snelheid (km/u)	Vooruit 4.8/Achteruit. 3.5
Zuigmondbreedte (mm)	680
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1230x610x1330
Bruto gewicht (gvw) (kg)	326
Min. draaicirkel (cm)	151
KENMERKEN	
Batterij uitvoering	•
Eenknopsbediening	•
Vuilkorf	•
Ecoflex voorbereid	•
Zuigmond	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Grofvuil filter	56104360
Vulslang	56112355
Zuigstripset 510MM 20 RED GUM SC1500	56104483
Spatrand Borstel SC1500	56104240
ARTIKELNUMMER	56104002



Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties

- Nieuw bewegend schrobdekconcept; maximaal comfort en prestaties, minimale inspanningen en onderhoud
- Nieuw zuigmondconcept; een stabiele en betrouwbare zuigmond voor de droogste vloeren
- Ecoflexsysteem minimaliseert de impact op het milieu zonder de prestaties te beïnvloeden
- Nieuw ergonomisch stuurwielconcept waarbij alle functies vanaf het stuurwiel bediend kunnen worden
- Gepatenteerde automatische snelheidsbegrenzer die de veiligheid van de bestuurder verhoogd
- Zeer compacte ontwerp maakt het mogelijk om ruimtes met beperkte toegankelijkheid snel en eenvoudig te reinigen

De Nilfisk BR 652/752 serie compacte schrobzuigmachines is meer dan alleen de nieuwste modellen schrobzuigmachines. Deze schrobzuigmachines zijn voorzien van het nieuwe 'moving dek' en Ecoflex. Nilfisk "Green meets clean".



TECHNISCHE GEGEVENS	BR652	BR652 obc	BR752	BR752C	BR752C obc	BR752 obc
Voltage (V)	24	24	24	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	1500	1500	1500	1900	1900	1500
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	3960/2770	3960/2770	4260/2980	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Schrobbreedte (mm)	660	660	710	710	710	710
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Schijf	2 Schijf	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	230	230	230	720	720	230
Borstel-/paddiameter (mm)	330/330	330/330	370/355	-	-	370/355
Borsteldruk (kg)	30/48	30/48	32/50	35	35	32/50
Maximum snelheid (km/u)	6	6	6	6	6	6
Zuigmondbreedte (mm)	890	890	890	890	890	890
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1360x670x1200	1360x670x1200	1360x750x1200	1360x810x1200	1360x810x1200	1360x750x1200
Bruto gewicht (gvw) (kg)	446	446	448	451	451	448
KENMERKEN						
Signaal bij achteruitrijden	•	•	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•	•	•
Automatische snelheidsbegrenzer	•	•	•	•	•	•
Beweegbaar schrobdek (geen zijskirts)	•	•	•			•
Schokbestendig beweegbaar dek	•	•	•	•	•	•
Vuilwatertank met "easy" afvoersysteem	•	•	•	•	•	•
Zuigmond	•	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN						
Grofvuil filter	9098712000	9098712000	9098712000	9098712000	9098712000	9098712000
Zuigstripset PU 35/890mm	9099855000	9099855000	9099855000	9099855000	9099855000	9099855000
Inbouwlader R466-471-BR		9098198000			9098198000	9098198000
Spatrand BA 650	909 5224 000	909 5224 000				
Spatrand BA 750			909 5345 000			909 5345 000
ARTIKELNUMMER	9087260020	9087261020	9087262020	9087264020	9087265020	9087263020



Compacte ride-on schrobzuigmachine verdubbelt de reinigingsprestaties tegen de prijs van een achterloop model

- Productief: 53 cm schrobbreedte, hoge werk snelheid (6 km/u), 70/70 L tanks.
- Compact en comfortabel: compacte afmetingen voor krappe ruimten, comfortabele stoel met veel ruimte voor de bestuurder.
- Consistente reinigingskwaliteit: verbruik van reinigingsmiddel/water is afhankelijk van de werksnelheid.
- Ideaal voor dagschoonmaak: zuigmotor met laag geluidsniveau en instelling voor extra laag geluidsniveau werkt bij slechts 62 ±3 dBA.
- Eenvoudige bediening: bedieningspaneel met eenknopsbediening; intuïtief bedieningspaneel geïntegreerd in het stuurwiel.
- Nieuw vulsysteem voor water slaat automatisch af wanneer de tank vol is.
- USB poort optioneel.
- Eenvoudig gebruik: Automatisch click on/off voor de borstel.
- Duurzaam: Ecoflex systeem met flexibele instelling voor reinigingsmiddel en reinigen met alleen water.
- Zelfregulerende borstelsnelheid afhankelijk van het vloertype of de toepassing om energie te besparen.
- Effectieve controle van de instellingen: afwijkende sleutel voor gebruiker en hoofdgebruiker.

De Nilfisk SC2000 compacte ride-on schrobzuigmachine vereenvoudigt de reinigingswerkzaamheden aanzienlijk in vergelijking met een achterloop schrobzuigmachine. Een goede keus voor het reinigen van kantoren, supermarkten, sporthallen, winkels, hotels ziekenhuizen en scholen. De werksnelheid wordt verhoogd naar 6 km/u (van 4 km/u gemiddeld bij een achterloop schrobzuigmachine) waardoor de Nilfisk SC2000 schrobzuigmachine een grote invloed heeft op de productiviteit en de reinigingskosten.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC2000 53B	SC2000 53B FULL PKG
Voltage (V)	24	24
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	3180/2230	3180/2230
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	70/70	70/70
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	155	155
Borstel-/paddiameter (mm)	530/508	530/508
Borsteldruk (kg)	15/30	15/30
Maximum snelheid (km/u)	6	6
Zuigmondbreedte (mm)	720	720
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020
Bruto gewicht (gvw) (kg)	342	342
KENMERKEN		
Kantelbare vuilwatertank	•	•
Zuigmond gaat autom omhoog bij achteruit rijden	•	•
Zuigrubbers 4-zijdig te gebruiken	•	•
Kliksysteem borstels	•	•
Ingebouwde lader	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•
Zuigmond	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Gebruikerssleutel grijs	9100000843	9100000843
Hoofdgebruikerssleutel geel	9100000848	9100000848
Vulslang	9100000952	9100000952
Ecoflex kit SC2000		9100000694
Borstel 21 inch Prolene 530mm		L08837025
Zuigmond rubbers 740MM 29" PU	9100000490	9100000490
Batterij 12V - 105 Ah gel		80564400
Ingebouwde lader 24V 100-230V EU kit		9100000940
ARTIKELNUMMER	9087360020	9087364020




Betere ergonomie, betere reiniging, grotere betrouwbaarheid

- Ecoflexsysteem: volledige controle over het verbruik zonder dat het de prestaties beïnvloedt
- Waterbestendige éénknopsbediening vereenvoudigt de bediening voor betere resultaten
- Grote manoeuvreerbaarheid maakt reinigen in volle ruimten mogelijk
- Instelbare borsteldruk geeft betere resultaten
- De geïntegreerde 3-traps afzuiging verlaagt het geluidsniveau tot 63 dB(A)
- Nieuw zuigmond concept met gepatenteerde zuigrubbers voor uitstekende prestaties
- Groot batterij compartiment biedt ruimte voor een 360 Ah batterijtrog voor 4.5 uur werktijd

De Nilfisk BR 755/755C/855 serie is een generatie schrobzuigmachines waarbij de nadruk ligt op de prestaties, de ergonomie en de betrouwbaarheid. Het nieuwe Ecoflex concept draagt bij aan een structurele besparing op water, energie en reinigingsmiddelen.



TECHNISCHE GEGEVENS	BR755	BR755C	BR855
Voltage (V)	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	2040	1920	2160
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	4470/3130	4470/3130	5360/3750
Schrobbreedte (mm)	710	710	860
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	106/106	106/106	106/106
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Cilindrisch	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	250	900	250
Borstel-/paddiameter (mm)	355/355	-	430/432
Borsteldruk (kg)	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Maximum snelheid (km/u)	6.3	6.3	6.3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1520x770x1310	1520x800x1310	1520x920x1310
Bruto gewicht (gvw) (kg)	658	658	658
KENMERKEN			
Stuur en stoel verstelbaar	•	•	•
Signaal bij achteruitrijden	•	•	•
Eenknopsbediening	•	•	•
Polyurethane voor- en achterwielen	•	•	•
Zuigslang extern	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
Zuigmond	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
KIT SIDE SKIRT BR755c		56316194	
Zij- zuigstripset Gum.	56383488		56383488
Zuigstripset 34 inch gum			56382738
Zuigstripset 28 inch gum	56382734	56382734	
ARTIKELNUMMER	56601014	56601016	56601015

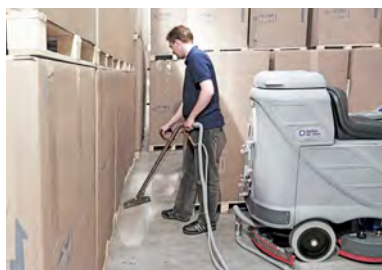

Schrobzuigmachine met een meerwaarde voor industriële reiniging

- Ecoflexsysteem: Volledige controle over het verbruik zonder concessies aan de prestaties te doen
- Modulair schrobdeksysteem met verschillende schrobdekopties en een groot aantal borstels, machine is aan te passen aan elk type vloer
- Uitstekende tractie door het gebruik van nieuwe hoge tractie, streeploze, slijtvaste polyurethaan voor en achter wielen
- Snel weer droge vloeren dankzij een nieuw innovatief zuigmondsysteem dat een maximale wateropname heeft en eenvoudig af te stellen is
- Nieuw tank inlaatsysteem voor de vuilwatertank is schoner en efficiënter

De Nilfisk BR 850S/1050S serie ride-on schrobzuigmachines zijn al enige tijd bekend en befaamd om hun betrouwbaarheid en hun prestaties. De meest recente aanpassingen zorgen er voor dat deze serie schrobzuigmachines zelfs nog beter wordt.



TECHNISCHE GEGEVENS	BR1050SC Ecoflex	BR850SC Ecoflex	BR850S Ecoflex
Voltage (V)	36	36	36
Nominaal vermogen (W)	2810	2810	2820
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	68	68	68
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	6500/4550	5430/3800	5430/3800
Schrobbreedte (mm)	970	810	810
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	157/157	157/157	157/157
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	900	900	250
Borstel-/paddiameter (mm)	-	-	410/406
Borsteldruk (kg)	24/42/70	24/42/70	32/69/113
Maximum snelheid (km/u)	6.7	6.7	6.7
Zuigmondbreedte (mm)	1180	1050	1050
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1550x1060x1350	1550x910x1350	1550x880x1350
Bruto gewicht (gvw) (kg)	705	705	705
KENMERKEN			
Stuur en stoel verstelbaar	•	•	•
Frontroller en zijbumper	•	•	•
Signaal bij achteruitrijden	•	•	•
Versie met cilindrische borstel	•	•	
Polyurethane voor- en achterwielen	•	•	•
Zuigmond	•	•	•
Ecoflex geïnstalleerd	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Grofvuil Filter	56390779	56390779	56390779
Zijrubber linatex		56410335	
Blade kit cilindrisch red gum	56314860		
Zijrubberkit schijf rubbe			56315722
Zuigstripset 34 inch gum			56382738
Zuigstripset 34 inch rood		56382739	
Zuigstripset 38 inch rood	56382742		
ARTIKELNUMMER	56381013	56381011	56381009



Efficiënt reinigen van grote oppervlakken

- SmartFlow™ hendel geïntegreerd in het stuurwiel: verlaagt watertoevoer en voorkomt spetteren in bochten
- Snelheidsbegrenzer verlaagt vermoeidheid van de bestuurder vooral wanneer er veel om obstakels gemanoeuvreed moet worden
- Leverbaar in drie verschillende versies: 86 cm of 105 cm schijf (2 borstels) of 91 cm cilindrisch (2 borstels)
- Consistente reiniging: ontwikkeld voor verschillende vloeroppervlakken van glad tot tegelvloeren
- Goede droging van de vloer dankzij de optionele tweede zuigmotor
- Betrouwbare en sterke constructie in compacte afmetingen
- Volledig beschermd schrobdek en zijskirts dankzij stalen deuren met rolbumpers om beschadiging van machine en object te voorkomen
- SmartKey™ systeem met twee verschillende toegangsniveaus (hoofdgebruiker en gebruiker)
- OLED display goed zichtbaar, zelfs bij fel licht en vanuit alle invalshoeken
- Geen gereedschap nodig voor vervangen/verwisselen of bekijken van belangrijkste onderdelen: borstels, zuigmond en zuigrubbers/skids
- Click-on schijfborstelsysteem voor eenvoudige bevestiging van borstels of pads

De Nilfisk SC6000 behoort tot de volgende generatie schrobzuigmachines met de capaciteit, snelheid en technologie om grote vloeroppervlakken te reinigen tegen de laagste operationele kosten. Leverbaar in drie verschillende uitvoeringen is de Nilfisk SC6000 schrobzuigmachine de juiste keus voor vele bedrijven die grote vloeroppervlakken moeten reinigen zoals magazijnen, vliegvelden, pakeerages, fabrieken en winkelcentra.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC6000 1050D	SC6000 860D	SC6000 910C
Voltage (V)	36	36	36
Nominaal vermogen (W)	2700	2500	2700
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	69	69	69
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	9450/6620	7740/5420	8190/5730
Schrobbreedte (mm)	1016	863	914
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	190/190	190/190	190/190
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Schijf	2 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	250	250	760
Borstel-/paddiameter (mm)	508	430	180
Zuigmondbreedte (mm)	123	109	123
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1780x1170x1580	1780x990x1580	1780x1170x1580794
Bruto gewicht (gvw) (kg)	1070	1070	1075
Trillingsniveau voor gebruiker (m/s ²)	<0.35	<0.35	<0.35
Max. helling transport % (DEG)	18.5	18.5	18.5
Max transportsnelheid mph (km/u)	9 vooruit/4 achteruit	9 vooruit/4 achteruit	9 vooruit/4 achteruit
Min. draaicirkel (cm)	202	202	202
Veegbreedte met één zijborstel in (cm)	-	101.6	-
KENMERKEN			
Kliksysteem borstels	•	•	
Vuilkorf	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
ARM REST KIT-R/H ONLY	56383189	56383189	56383189
BACK-UP ALARM KIT	56116351	56116351	56116351
BEACON KIT	56116352	56116352	56116352
SEAT KIT-STANDARD	56116600	56116600	56116600
SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	56116519	56116519
SMART KEY-USER	56116518	56116518	56116518
SQUEEGEE BLADE KIT-RED GUM J		56116704	
SQUEEGEE BLADE KIT-RED GUM K	56116705		56116705
SIDE BLADE KIT-RED GUM	56116706	56116706	56116706
ARTIKELNUMMER	56116004	56116005	56116003



De keus voor het reinigen van grote vloerooppervlakken

- Werkbreedte tot 1300 mm voor een hoge productiviteit
- Watertank capaciteit van 265 liter zorgt voor lange werkduur
- Hoge borsteldruk en krachtige afzuiging
- Koolborstelloze aandrijfmotor is onderhoudsvrij
- Aandrijfmotor en hoogwaardige overbrenging verlagen de operationele kosten
- Laag geluidsniveau voor werken in geluidsgevoelige omgevingen
- Eenknopsbediening maakt het gebruik van de Nilfisk SC6500 eenvoudig
- Ecoflex systeem verlaagt de kosten door te besparen op water en reinigingsmiddel wat essentieel is bij het reinigen van grote vloerooppervlakken

De Nilfisk SC6500 schrobzuigmachine is een zeer productieve machine voor het reinigen van grote oppervlakken. De beste reinigingsprestaties in zijn klasse inclusief het unieke Ecoflex-systeem. Eenvoudig te bedienen - zelfs voor zware reinigingswerkzaamheden - maakt dat de Nilfisk SC6500 schrobzuigmachine ideaal is voor magazijnen, vliegvelden, parkeergarages, fabrieken en de zware industrie.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC6500 1100C	SC6500 1100D	SC6500 1300C	SC6500 1300D
Voltage (V)	36	36	36	36
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Schrobbreedte (mm)	1000	1000	1300	1300
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	265/265	265/265	265/265	265/265
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Schijf	2 Cilindrisch	3 Schijf
Toerental borstel (tpm)	630	240	630	225
Borstel-/paddiameter (mm)	-	510/508	-	430/432
Borsteldruk (kg)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Maximum snelheid (km/u)	9	9	9	9
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1870x1210x1480	1870x1080x1480	1870x1410x1480	1870x1330x1480
Bruto gewicht (gvw) (kg)	1508	1460	1547	1506
KENMERKEN				
Signaal bij achteruitrijden	•	•	•	•
Zuigrubbers 4-zijdig te gebruiken	•	•	•	•
Schijfborstel schrobdek		•		•
Cilindrisch schrobdek	•		•	
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•
Break-away zuigmond bevestiging	•	•	•	•
Zuigmond	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zijborstel	56413056		56413056	
LEFT SIDE BROOM ASSEMBLY	56413039		56413039	
Right side broom	56413040		56413040	
Blade kit disk Red Gum				56413770
Blade kit disk Red Gum		56413768		
SKIRT LINATEX 40 INCH /48 INCH	56413654		56413654	
Zuigrubbers BR1100 rood	56413762	56413762		
Blade kit sqgee red gum			56413766	56413766
ARTIKELNUMMER	56414023	56414022	56414025	56414024



Gegarandeerd productieve en krachtige reiniging met aandacht voor het milieu

- Het breedste schrobdek in deze klasse, met twee tegengesteld draaiende cilindrische borstels, verhoogt de efficiëntie
- Tijdbesparende grote tanks van 380 liter waardoor 9.200 m² gereinigd kan worden zonder hervullen
- Veilige en eenvoudige bediening dankzij One-Touch™ bedieningspaneel, voorwielbesturing en ClearView™ ontwerp voor een goed zicht op de vloer
- Milieuvriendelijk voor zowel gebruiker als de omgeving dankzij het DustGuard™ vernevelingssysteem dat voorziet in stofvrij vegen
- Kubota motor voor een grote betrouwbaarheid met een tandwiel-aangedreven versnellingsbak
- Verlaagde onderhoudskosten omdat er geen riemen of kettingen van de motor vervangen hoeven worden
- Ecoflexsysteem helpt de bestuurder met een milieubewustere en kostenbesparende reiniging, waarbij water- en reinigingsmiddelgebruik wordt beperkt

De Nilfisk SC8000 biedt een productiever, krachtiger en milieuvriendelijker oplossing voor schrobben en nat vegen van grote oppervlakken - uitgevoerd in de meest besparende en kosten efficiënte manier.




TECHNISCHE GEGEVENS	SC8000 1300 D	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 D	SC8000 1600 LPG
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	83	84	83	84
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	15860/11100	15860/11100	19760/13830	19760/13830
Schrobbreedte (mm)	1220	1220	1520	1520
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	380/380	380/380	380/380	380/380
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	470	470	470	470
Borstel-/paddiameter (mm)	280x1220	280x1220	280x1220	280x1220
Borsteldruk (kg)	55/110/180	55/110/180	55/110/180	55/110/180
Maximum snelheid (km/u)	13	13	13	13
Zuigmondbreedte (mm)	1520	1520	1520	1520
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2540x1420x1470	2540x1420x1470	2540x1670x1470	2540x1670x1470
Bruto gewicht (gvw) (kg)	1730	1730	1834	1834
KENMERKEN				
Kantelbare vuilwatertank	•	•	•	•
Zuigmond gaat autom omhoog bij achteruit rijden	•	•	•	•
Cilindrisch schrobdek: 2 borstels	•	•	•	•
Vernevelingssysteem	•	•		
Dubbele veegunit	•	•	•	•
Rechter veegunit			•	•
Zuigmond	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zijborstel polypropyleen	56462252	56462252		
Backup-alarmkit	56305519	56305519	56305519	56305519
Vuilkorf in vuilwater tank	56111607	56111607	56111607	56111607
Linker zijborstel incl. Dustguard			56111670	56111670
Blade Kit main rood	56111206	56111206	56111206	56111206
Zijrubber set rood			56111635	56111635
Zuigmond rubbers rood	56111650	56111650	56111650	56111650
Zuigstrip achter RED GUM ER1300/1600	56413642	56413642	56413642	56413642
Zwaailicht kit	56110907	56110907	56110907	56110907
ARTIKELNUMMER	56108125	56108124	56108127	56108126

Volg uw machinepark.....

.... volg uw succes

Met TrackClean kunt u nu proactief verbeteringen initiëren voor uw reinigingsprogramma. TrackClean geeft u 24/7 inzage in operationele informatie over uw reinigingsmachines.

Dat betekent dat u precies weet wat er gebeurt, wanneer het gebeurt en waar het gebeurt. Van elke aangesloten reinigingsmachine kunt u de operationele effectiviteit volgen, verifiëren en verbeteren.

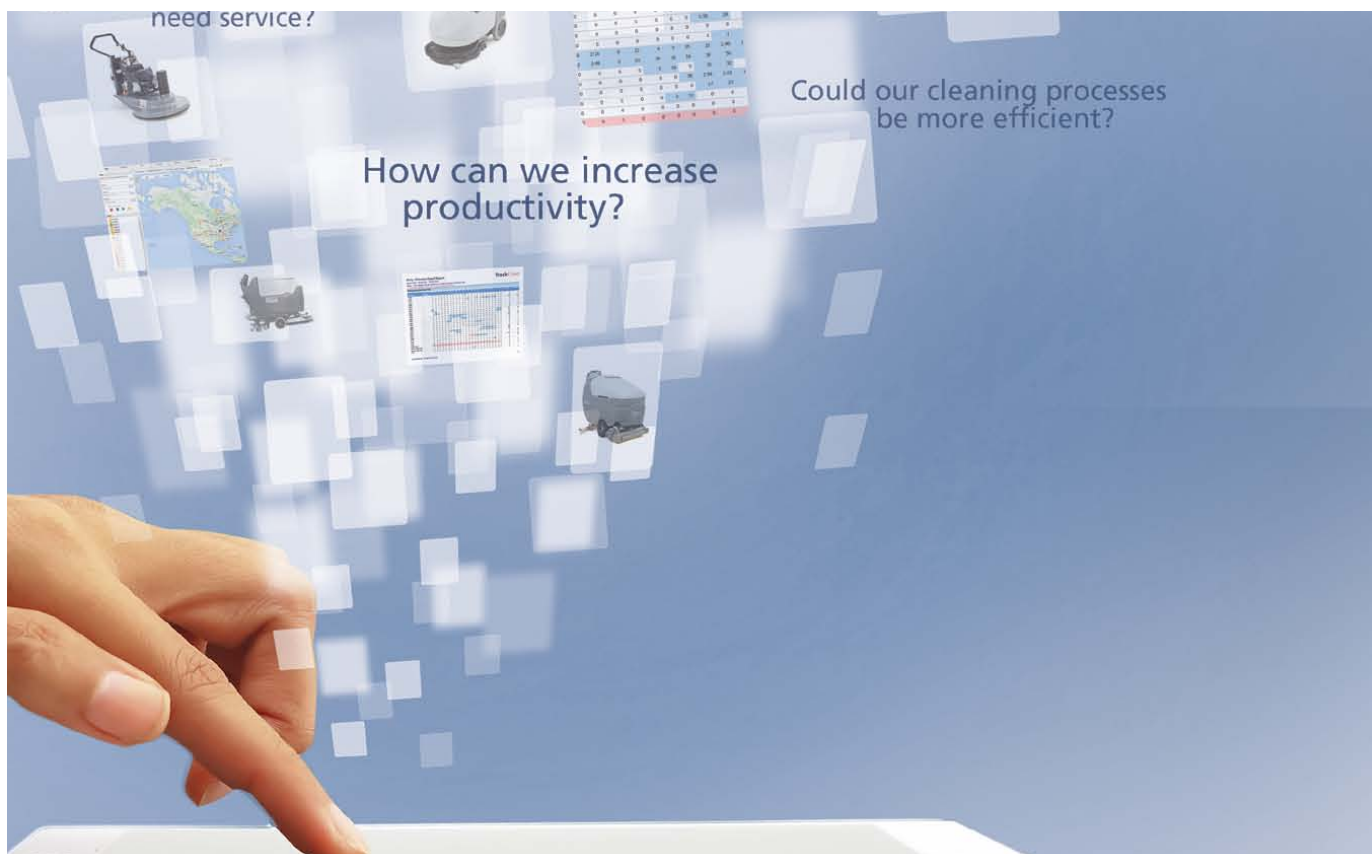

Laat uw machinepark voor u spreken

TrackClean ondersteunt u bij het maken van rapporten ter verbetering van uw schoonmaakwerkzaamheden. Het betreft niet slechts gegevens over de effectiviteit en efficiëntie van uw reinigingsmachines. Hiermee heeft u ook de mogelijkheid om klantgerichte prestatie en productiviteitsrapporten op te stellen die aantonen dat elke reinigingstaak iedere keer binnen de juiste tijd is uitgevoerd.

TrackClean toont operationele gegevens van uw vloot en verzendt deze naar een beveiligde portal. De data betreft: werkduur, stilstandtijd, tijdstip van gebruik en geografische locatie van de machine. Optioneel kunnen gegevens van de gebruiker worden toegevoegd.

Uw voordelen

- TrackClean registreert operationele gegevens van uw vloot, zorgt voor transparantie en verhoogt de winstgevendheid
- Met TrackClean kunt u uw schoonmaakprogramma op intelligente wijze optimaliseren, de schoonmaakresultaten bewaken en de kosten beperken
- Het intuïtieve Web portal is bereikbaar vanaf uw PC, tablet, of smartphone en biedt u een gedetailleerd overzicht over de machine activiteiten zodat u resultaten kunt zien in uw schoonmaakactiviteiten
- Gegevens zijn 24/7 beschikbaar zodat u het gebruik van de machines kunt optimaliseren en de downtime beperken
- TrackClean waarschuwt u voor problemen die direct opgelost moeten worden en kan u helpen bij het verlagen van de reparatiekosten en down-time

Dit en nog veel meer is 24/7 voor u beschikbaar

Met de intelligentie van TrackClean kunt u uw operationele gegevens nu koppelen aan schoonmaakresultaten en klanttevredenheid - zodat uw team optimaal schoonmaakt en tegelijkertijd de efficiëntie verbetert. Het systeem is beschikbaar voor elke door een accu of motor aangedreven machine voor vloeronderhoud.

Combinatiemachines

Een machine - meerdere werkzaamheden

Als de reinigingswerkzaamheden zwaar en divers zijn, heb je behoefte aan een betrouwbare en krachtige oplossing. Nilfisk

biedt een serie innovatieve en functionele combinatiemachines met kenmerken als stofvrij vegen, eenvoudige bediening en eenvoudige service en onderhoud.



Sluit perfect aan bij uw gebruik

Onze machines veroorzaken geen stof tijdens het vegen van de vloer. Zij schrobben de vloer met of zonder reinigingsmiddel en laten een droge vloer achter in één arbeidsgang. Voor gebruik binnen is er een batterij aangedreven versie of een LPG uitvoering. Voor veeleisend buiten gebruik is er een diesel aangedreven variant.

Een groter bereik voor betere reinigingsprestaties

Het reinigen van grote oppervlakken in de levensmiddelen-industrie, fabrieken, magazijnen, vliegvelden, beurslokalen en parkeergarages zijn voor de hand liggende plaatsen voor Nilfisk combinatiemachines.

Duurzaam voor het milieu en lagere totale operationele kosten

Nilfisk heeft de eerste HYBRIDE combinatiemachine geïntroduceerd die uw totale operationele kosten verlaagt, inclusief gebruik, arbeidsloon en onderhoud.

Tegelijkertijd verbruikt u minder brandstof en verhoogt u de werkduur.

Met de hybride technologie en met Ecoflex™ bieden we u een milieuvriendelijke en duurzame oplossing.



Eerste hybride en ePower aangedreven combinatiemachine

- Uniek: Eerste hybride Nilfisk combinatiemachine. 30% minder brandstofverbruik, lagere brandstofkosten en emissie niveau's
- Langste werkdur voor een batterijvariant
- Innovatief: Beweegbaar schrobdek en zuigmond met veiligheidssluiting
- Nieuwe generatie filtersystemen, variabel filterschud mechanisme
- DustGuard™ vernevelingssysteem
- Eenvoudig in gebruik en onderhoud: One Touch™, Max Access™, No Tools™. Efficiënter onderhoud, enorme overeenkomsten tussen de diverse platformen
- Groen: Hybride technologie en Ecoflex™
- Nieuw en uniek aanbod van opties: Verwarmd water tot 55 °C, hogedrukreiniger tot 150 bar (hybride uitvoeringen)

GROENER, SCHONER, SLIMMER. De Nilfisk CS7000 combinatiemachine brengt een hele serie reinigingsmachines opnieuw onder de aandacht door het verlagen van de totale operationele kosten, inclusief gebruikskosten, arbeidsloon en onderhoud; dit terwijl het brandstofverbruik wordt verlaagd en de werkdur wordt verlengd.



TECHNISCHE GEGEVENS	CS7000 1200 LPG HYBRID	CS7000 B	CS7000 D Hybrid
Bron motorvermogen	LPG-hybride	Batterij	D-hybride
Maximum snelheid (km/u)	8.9	8.9	8.9
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	11080/7760	11080/7760	11080/7760
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u)	13710/9600	13710/9600	13710/9600
Veegbreedte (mm)	1540	1540	1540
Schrobbreedte (mm)	1245	1245	1245
Draaicirkel (cm)	259/264	259/264	259/264
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	284/284	284/284	284/284
Inhoud vuilcontainer (l)	198	198	198
Brandstoftank (l)	-	-	35
Max. hellingspercentage (%)	17.6	17.6	17.6
Bruto gewicht (gvw) (kg)	2121	2593	2058
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2620x1220x1500	2620x1220x1500	2620x1220x1500
KENMERKEN			
Kantelbare vuilwatertank	•	•	•
Variabel hoogledigingssysteem	•	•	•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•	•
Multi frequente filterschudder	•	•	•
A-symmetrisch zwevend schrobdek	•	•	•
Hybride motor	•		•
Zuigmond	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
STANDAARD FILTER	56510354	56510354	56510354
ZIJBORSTEL POLY	56510707	56510707	56510707
Armleunig rechts BR1100	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250
Backup-alarmkit	56305519	56305519	56305519
VLOERMATTEN	56509994	56509994	56509994
Hoofdborstel Spiraal PPL 0.5	33018858	33018858	33018858
RUBBERS SCHROBDECK ROOD	56510374	56510374	56510374
ZUIGMOND RUBBERS ROOD	56510371	56510371	56510371
Batterij 12V - 76 Ah gel monobloc	80564310		80564310
ZWAAILICHT	56510414	56510414	56510414
ARTIKELNUMMER	56511564	56509005	56509004



Krachtige reiniging in veeleisende omstandigheden

- Schrob breedte van 137 cm, een veeg breedte van 152 cm, 11 km/u werksnelheid, 380 liter schoon en vuilwatertanks zorgen voor een hoge productiviteit
- Enorme vuilcontainer met een capaciteit van 454 liter zorgt voor een verhoogde werkduur en de hoogdump tot 152 cm maakt legen in elke container mogelijk
- Olie en vet worden in één keer verwijderd dankzij 272 kg borsteldruk
- Stuurbekrachtiging op de achterwielen voor een betere tractie
- Instelbare borsteldruk garandeert eerste klas schoonmaakresultaten ongeacht de vervuilinggraad en de staat van de vloer

Als u een combinatiemachine zoekt die in staat is om in de zwaarste omstandigheden te werken, dan is de Nilfisk CR 1500 combinatiemachine de oplossing.



TECHNISCHE GEGEVENS	CR1500 D	CR1500 LPG
Bron motorvermogen	Diesel	LPG
Maximum snelheid (km/u)	9	9
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	12330/8630	12330/8630
Veegbreedte (mm)	1520	1520
Schrob breedte (mm)	1370	1370
Draaicirkel (cm)	305	305
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	380/380	380/380
Inhoud vuilcontainer (l)	454	454
Brandstoftank (l)	35	35
Max. hellingspercentage (%)	14	14
Bruto gewicht (gvw) (kg)	2353	2353
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2720x1500x1560	2720x1500x1560
KENMERKEN		
Schijfborstelsysteem	•	•
Kantelbare vuilwatertank	•	•
Automatische afsluiting reinigingsmiddel	•	•
Paneelfilter met schudder	•	•
Stuurbekrachtiging	•	•
Direct veegsysteem	•	•
Variabel hoogledigingssysteem	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter paneel	7-24-04046	7-24-04046
Zijborstel polypropyleen	8-08-03107	8-08-03107
Main broom proex & wire	8-08-03180	8-08-03180
Zij skirt CR 1500	56514860	56514860
Zij skirt Cr 1500	56514859	56514859
Chauffeurbeveiliging	56409232	56409232
ARTIKELNUMMER	56514854	56514852



Cilindrische borstel

Voor oneffen oppervlakken zoals bv. anti-slip vloeren (verschillende uitvoeringen leverbaar)



Schijfborstel

Voor intensief gebruik wanneer geen vast vuil verwijderd moet worden (verschillende uitvoeringen leverbaar)



Padhouder

Voor het gebruik van pads



Pads

Verschillende uitvoeringen leverbaar. **Zwart & bruin:** zware toepassingen. **Groen & blauw:** middelzware toepassingen **Rood:** lichte toepassingen



Spatrand kit

Beschermst tegen opspattend water van het borsteldek, waarborgt volledige water-opname



Zwaailicht kit

Voor gebruik op ride-on schrobzuigmachines in de industrie, geeft aan dat er een machine in gebruik is



Zuigmotor kit

Biedt extra zuigvermogen van de zuigmond. Met name belangrijk als er 100% water-opname vereist is



Grammer stoel met vering (kit)

Voor een verhoogd gebruikerscomfort



Geïntegreerde vulslang

Voor eenvoudig navullen van de machine - overal navullen



Zuigrubbers

Zuigrubbers van verschillende materialen zijn leverbaar, afhankelijk van de toepassing en de belasting; o.a. rubber en polyurethaan



Zuigset

Zuigset voor handmatig gebruik (net als een gewone waterzuiger)



Ecoflex reinigingsmiddelenkit

Ecoflex Doseer Systeem biedt volledige controle over het reinigingsmiddelverbruik, minder risico op beschadiging van de vloer door overdosering, flexibiliteit in de keuze van reinigingsmiddel



Ingebouwde lader



Paneelfilter

De functie van het paneelfilter is om het stof in de vuilcontainer te houden. Dit filter is standaard waterbestendig



Zijborstel

De zijborstel veegt het vuil langs stoepranden, muren, pallets enz. naar de hoofdborstel



Hoofdborstel

De hoofdborstel veegt het vuil op en brengt het naar de vuilcontainer



Schrobborstel

We bieden borstels en padhouders om het best mogelijke reinigingsresultaat te bereiken



Verwarmd water en hogedrukreiniger
(alleen CS7000) - Verbetert de reinigingsefficiëntie en de flexibiliteit



Chauffeursbeveiliging

Beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen, veiligheid



Schoonmaakset

Eenvoudige toegang tot en reiniging van de vuilwater-tank



Zijwielset bumper

Bescherming van de machine tegen beschadiging



Lader

Kan zowel natte als gel batterijen laden




Laadstekkers



Hoogfrequentie lader

(kan voor natte & gelbatterijen gebruikt worden)

DE LADERS WORDEN MET VERSCHILLENDE CAPACITEITEN GELEVERD AFHANKELIJK VAN DE CAPACITEIT VAN DE BATTERIJ WAARVOOR HIJ BESTEMD IS

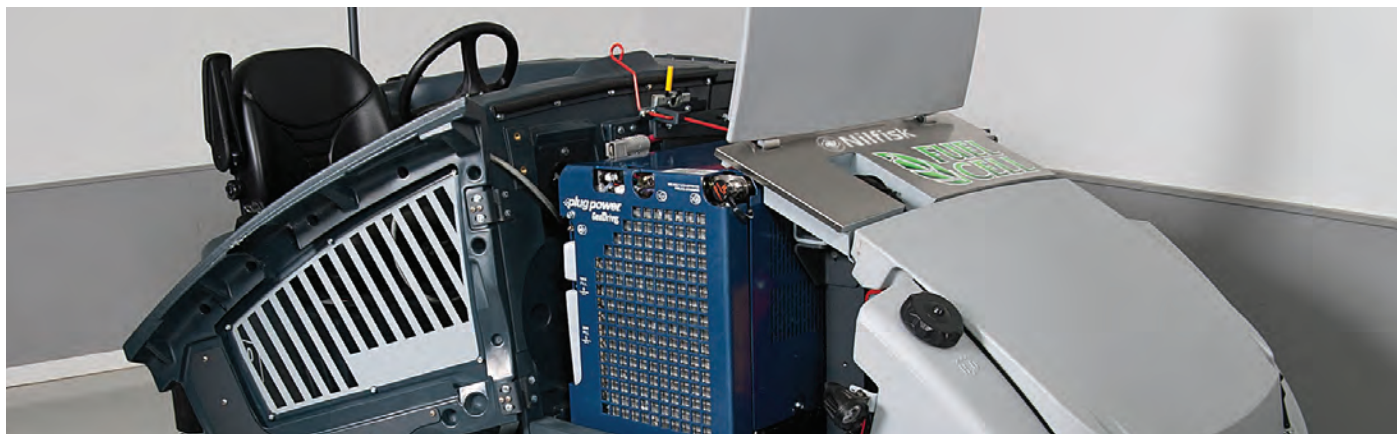



Soms is meer nodig dan alleen water.
Soms is Ecoflex nodig.

Reinigen met een schoonmaakmiddel of milieuvriendelijk alleen met water? Wij zeggen beiden. Nilfisk heeft naar de toekomst gekeken en duurzaamheid en efficiëntie naar een hoger niveau gebracht. Resultaat: een milieuvriendelijke oplossing voor een efficiënte reiniging met het flexibele Ecoflexsysteem - de slimste manier om te reinigen.

Duurzaam reinigen was nog nooit zo makkelijk

Het Ecoflexsysteem verhoogt uw reinigingsprestaties met minder middelen. Ecoflex biedt u de mogelijkheid om met slechts water te reinigen - of met minimaal gebruik van reinigingsmiddel. Er is slechts één druk op de knop nodig om te kiezen tussen de verschillende reinigingsniveau's voor de perfecte duurzame en efficiënte combinatie van waterverbruik, borsteldruk en reinigingsmiddel dosering (tot slechts 0,3 procent).

Bespaar geld en middelen

Milieuverantwoord reinigen met het Ecoflexsysteem is efficiënt en milieuvriendelijk. Door de grotere flexibiliteit bespaart u tijd, gebruikt u minder machines en verlaagt u het verbruik van water en reinigingsmiddel. De hedendaagse toenemende vraag naar kosten efficiëntie is hoog, maar nu kunt u meer met minder doen.

Volledige flexibiliteit


Verschillende oppervlakken vereisen verschillende reinigingswerkzaamheden. Door het toepassen van de juiste mix van borsteldruk, waterverbruik of reinigingsmiddel, is het Ecoflexsysteem de professionele en milieuvriendelijke oplossing. Het Ecoflexsysteem schakelt moeiteloos tussen de verschillende vervuilde oppervlakken, in één en dezelfde arbeidsgang.





Het flexibele Ecoflexsysteem stelt de gebruiker in staat om de reinigingsprestaties van de machine af te stemmen op de vervuilingsgraad van de vloer en op het gewenste reinigingsniveau. Als de bestuurder zwaarder vervuilde vloerooppervlakken tegenkomt, kan hij heel eenvoudig met één druk op de knop een “boost” geven aan het reinigingsvermogen en evenzo eenvoudig weer terugkeren naar de originele instellingen voor minimaal gebruik van water, reinigingsmiddel en borsteldruk. Green meets clean.

60 seconde toename in reinigingsvermogen

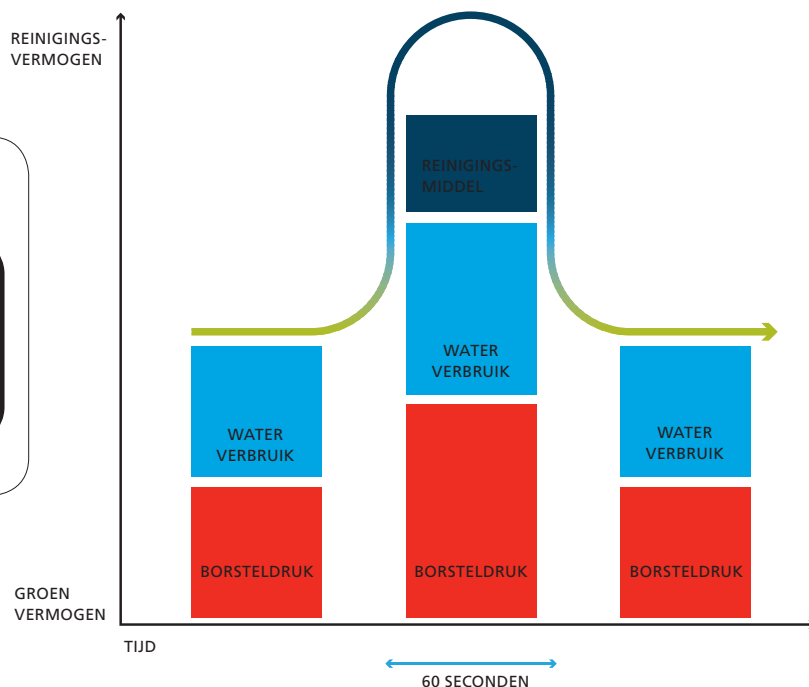


Lees meer over Ecoflex op www.nilfisk.nl of www.nilfisk.be

Eco Brilliance Pads

– Vloerrenovatie in 4 stappen

Renoveer vloeren overdag en bespaar kosten

Met het Nilfisk Eco Brilliance padsysteem kunnen vloeren overdag worden gerenoveerd. Gebruik 4 pads in 4 stappen voor een schone glanzende vloer. De vier stappen moeten juist en in dezelfde volgorde worden uitgevoerd voor perfecte resultaten. Door het Nilfisk Eco Brilliance padsysteem te gebruiken kunnen vloeren overdag worden gerenoveerd, dit bespaart kosten en verlaagt de tijd dat de vloer niet belopen mag worden. Het 4 stappen padsysteem kan ook gebruikt worden voor intensieve renovatie maar dit vraagt iets meer tijd. Beoordeel het dagelijks gebruik van een vloer alvorens met een renovatie te beginnen. Als het dagelijks gebruik hoog is bedenk dan hoe glanzend de vloer dient te zijn, hoe hoger de glans hoe meer onderhoud de vloer vraagt.



Betere resultaten

De Nilfisk Eco Brilliance pad bespaart niet alleen tijd, maar is ook duurzaam en geeft betere resultaten in vergelijking met traditionele pads. Oorspronkelijk is de methode ontwikkeld voor zachte steensoorten en beton, maar geeft ook uitstekende resultaten op andere vloertypen zoals kunststof, linoleum en gepolijste oppervlakken. Zeer geschikt voor gebruik in winkels en foyers(hotels) die niet alleen schoon moeten zijn maar die ook een glanzend, aantrekkelijk oppervlak moeten hebben.

Het resultaat en duurzaamheid

De combinatie van deze pads met schoon water geeft perfecte reinigingsresultaten en minimaliseert het residu. Voor zwaar vervuilde oppervlakken en voor fabrieksvloeren kan reinigingsmiddel worden toegevoegd. Bijna alle Nilfisk schrobzuigmachines kunnen worden uitgevoerd met het Ecoflex reinigingsmiddel doseersysteem, voor reinigen zonder reinigingsmiddel of met minimale dosering.

- Renoveert oude en versleten vloeren en brengt glans terug.
- Brengt vloerrenovatie naar een meer economisch niveau.
- Eenvoudig systeem voor vloerrenovatie tijdens dagschoonmaak.
- Brengt vloeren naar het gewenste glansniveau.


Hoe een glanzende vloer te krijgen

Voor het verkrijgen van een glanzende vloer moeten de 4 verschillende pads in 4 achtereenvolgende stappen worden uitgevoerd. Bij stap 1 moet de rode pad gebruikt worden en deze moet tussen de 6 - 10 keer over dezelfde vloeroppervlakte gaan, afhankelijk van de staat van de vloer, voordat begonnen kan worden met stap 2. Alle stappen dienen alleen uitgevoerd te worden met water en het water moet volledig verwijderd zijn na elke stap. Voor het renoveren van grote vloeroppervlakken is het aan te bevelen om een schrobzuigmachine te gebruiken, voor kleinere oppervlakken volstaan een eenschijfsmachine en een waterzuiger. Voor een snelle demonstratie is dit ook de manier om op een klein oppervlak het resultaat te tonen.

Behoeft aan hoogglans?

Indien een hoogglans gewenst is dan moet bij stap 4 de groene pad droog gebruikt worden met een burnisher of een hoogtoeren eenschijfsmachine met 300 - 2.000 tpm. Dit resulteert in een eenvoudig te reinigen oppervlak met een hoogglans. Om dit hoge glansniveau te onderhouden zal het dagelijks onderhoud iets verhoogd moeten worden afhankelijk van de intensiteit van gebruik.

Eco brilliance pads - de varianten

STAP 1 - ROOD Gebruik deze pad om oude en versleten toplagen te verwijderen, er blijft een matte toplaag over.		STAP 3 - GEEL Pad voor dagelijks gebruik die vuil en krasjes verwijdert, er blijft een satijn achtige toplaag over die eenvoudig schoon is te houden.	
STAP 2 - BLAUW Gebruik deze pad om krassen, scheuren en oneffenheden te verwijderen, er blijft een matte toplaag over.		STAP 4 - GROEN Pad voor dagelijks onderhoud die vuil en krasjes verwijdert, er blijft een glanzende toplaag over. Droog uitwrijven met behulp van een highspeed machine voor een hoogglans uitstraling, afhankelijk van het type vloer.	

Eco Pads

– duurzaam reinigen

Met Eco Pads bieden we een milieuvriendelijke manier voor het mechanisch reinigen en onderhouden van de glans op uw vloer. Eco Pads zijn leverbaar in 8 varianten voor de meest voorkomende vloertypen zoals terrazzo, natuursteen, beton, vinyl en epoxy. Eco Pads zijn van 100% gerecycled synthetisch materiaal (polyester) gemaakt. De grootste bron van materiaal bestaat uit gerecyclede water- en frisdrank flessen.



BLAUW - reinigingspad

De Blue Cleaner Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is geschikt voor middelmatig nat reinigen of zwaargebruik spray reinigen. Toepassen met een neutrale vloer-reiniger om oude vervuilde toplagen te verwijderen. Dit product kan ook gebruikt worden voor het schrobben van vervuilde harde vloeren zoals beton indien de juiste reinigingsmiddelen worden gebruikt. Kan zware vervuiling en strepen verwijderen. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



BRUIN - strip pad

De Brown Stripping Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is geschikt voor middelzwaar strippen. Toepassen met strippers op waterbasis om versleten en vervuilde toplagen te verwijderen. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



E -GROEN schrob pad

De E-Green Scrub Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is geschikt voor diep schrobben. Toepassen met een reinigingsmiddel om harde vloeroppervlakken te schrobben. Deze pad zal agressief vuil en strepen van zwaar vervuilde vloeren verwijderen. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



E-ZWART - strip pad

De E-Black - stripping Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur. Deze pad is voor klanten die een dichtere nonwoven pad willen gebruiken. Gebruik met strippers op waterbasis om versleten en vervuilde toplagen te verwijderen. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



ROOD - polijstpad

De Red Buffing pad wordt gebruikt voor lichte reiniging en polijsten. Deze pad zal lichte strepen en vuil verwijderen terwijl een hoogglans ontstaat. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers, orbitale schrobmachines of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



BEIGE - polijstpad

De Tan Buffing pad is een vloeronderhoudspad geschikt voor lichte reiniging en polijsten. Deze pad zal lichte strepen en vuil verwijderen terwijl een hoogglans ontstaat. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers, orbitale schrobmachines of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



ROZE - ultra high speed polijstpad

De Roze Ultra High speed burnishing vloeronderhoudspad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur. Te gebruiken om zachte en harde toplagen weer op te boenen tot hoogglans. Door de bijzondere samenstelling en fabricage kunnen met deze pad in een keer zwarte strepen worden verwijderd en een hoogglans toplaag worden hersteld. Ideaal voor gebruik bij machines tot 3000 tpm.



WIT - super polijstpad

De White Polish vloeronderhoudspad is gemaakt van polyester vezels in een fijne non-woven fabricagestructuur. Deze extra fijne pad is ontwikkeld voor het polijsten van schone, droge vloeren. Droog te gebruiken of met een hele fijne nevel water voor het creëren van een hoogglans "nat" uitstraling of nieuwe toplaag. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers, orbitale schrobmachines en schrobzuigmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 1000 tpm.

Voorzie uw Nilfisk van de juiste kracht

Om er voor te zorgen dat uw machine de best mogelijke prestaties levert, raden wij aan om altijd door ons geadviseerde batterijen te gebruiken. De gebruikte technologie in onze machines wordt optimaal benut door de geselecteerde batterijen vanwege hun kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbare gebruik en minimale onderhoud. De capaciteit van de batterijen in ons assortiment is gemeten in A/u (Ampere per uur) en wordt weergegeven volgens de Europese standaard in A/5u.



ZUURHOUDENDE ACCU'S/NATTE ACCU'S

Zuurhoudende accu's, ook wel natte accu's genoemd, zijn lood-sulfaataccu's en zijn gemaakt van een vlakke plaat of een buisvormige metalen constructie, gedrenkt in een zwavelzuuroplossing. Hierdoor wordt een chemische reactie tussen de platen/buizen veroorzaakt, zodat het gewenste voltage en de juiste capaciteit bereikt kan worden.

De levensduur van de natte/zuurhoudende accu's wordt gemeten in cycli. Eén cyclus is gelijk aan een volledige lading/ontlading; de levensduur van de natte/zuurhoudende accu's varieert van 800 tot 1500 cycli. Er zijn ook semi-tractie accu's beschikbaar - dit zijn natte/zuurhoudende accu's gemaakt met een andere techniek en met minder cycli - gewoonlijk 300 tot 500 cycli.

Bij het opladen van natte/zuurhoudende accu's komt er gas vrij, daarom moeten ze regelmatig worden bijgevuld met gedestilleerd water.

Tevens moet het opladen van natte/zuurhoudende accu's plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte.

GEL ACCU'S/ONDERHOUDSVRIJE ACCU'S

Onderhoudsvrije accu's zijn afgesloten, klepgereguleerde accu's met dezelfde afmetingen als de standaard natte accu's. Ze zijn niet gevuld met gedestilleerd water maar met gel.

Onderhoudsvrije accu's kunnen maar tot 70% worden ontladen. Daarentegen kan een standaard natte accu tot 80%

worden ontladen. Daarom is het van belang dat er duidelijkheid over de behoeften is, wanneer u onderhoudsvrije accu's kiest. De onderhoudsvrije batterijen hebben een paar voordelen vergeleken met een standaard natte accu, zoals:

- Hoeven niet met water te worden bijgevuld
- Lager stroomverbruik tijdens het opladen
- Er wordt geen zuur gemorst op de machine of in de oplaadruimte
- Er komt geen gas vrij tijdens het opladen - geen speciale ruimte nodig

Onderhoudsvrije accu's zijn ongeveer 35-50% duurder dan standaard natte accu's.

DE LEVENSDUUR VAN EEN ACCU

De levensduur van een accu wordt gemeten door de ladings- en ontladingsprocedure - één keer opladen en ontladen is een cyclus. Het is belangrijk om te benadrukken dat de levensduur van alle accu's verkort wordt als de accu na gebruik niet volledig kan worden opgeladen - d.w.z. dat de accu beschadigd wordt, als hij gebruikt wordt voordat hij helemaal opgeladen is.

Het aantal cycli is een belangrijke kwaliteitsindicatie voor alle tractieaccu's - hoe meer cycli, des te langer de levensduur. Het gemiddelde niveau van de cycli voor de traditionele accu's die in de handel zijn, is 600 tot 800, terwijl alle Nilfisk machines kunnen worden uitgerust met accu's die het gemiddelde van de bruikbare cycli aanzienlijk overstijgen.

Kwaliteitsoplossingen voor Outdoor onderhoud

Van het idee tot aan het volledig ontwikkeld concept, de Nilfisk Outdoor divisie ontwikkelt alle producten met overgave en commitment – er zijn altijd nieuwe producten onderweg.

We brengen continu doelgerichte oplossingen voort, ontwikkeld om exact te voldoen aan de eisen en wensen van de klant.



De multifunctionele machines:

De City Ranger 3500, de City Ranger 2250 en de Park Ranger 2150 zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de klant met de intentie om te komen tot:

Één multifunctionele machine voor al het buitenonderhoud voor het hele jaar.

De klanten hebben hoge wensen en eisen neergelegd voor:

- grote manoeuvreerbaarheid
- efficiency
- veelzijdigheid (het hele jaar door)
- snel kunnen wisselen tussen de diverse werktuigen
- goed zicht over de verschillende werktuigen
- betrouwbaarheid en rentabiliteit aangaande investering en gebruik

De combinatie van hydrauliek en de compacte constructie heeft geresulteerd in flexibele en krachtige machines. Één en dezelfde basis machine werkt effectief met de verschillende werktuigen het hele jaar door, zelfs op de kleinste plaatsen.

De grote inzetbaarheid – 365 dagen volledig inzetbaar – in combinatie met een uitstekende betrouwbaarheid zorgt ervoor dat de Nilfisk Outdoor machines zeer kostenefficiënt zijn en daardoor een goede investering. Het onderhouden van de buitenterreinen tegen een concurrerende vierkante meter prijs.

Product selector - Outdoor

VINDINGRIJKHEID EN BETROUWBARE OPLOSSINGEN ZIJN DE KENMERKEN VAN NILFISK OUTDOOR

Nilfisk Outdoor sluit geen compromissen voor technologieën en materialen. We richten ons op de top van het kwaliteits-segment en hebben de beste methoden geïmplementeerd in alle fases van de productie – van logistiek, productie tot aan testen – allemaal om de hoogste duurzaamheid en levensduur te garanderen.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

Outdoor model	Outdoor Rangers		
	Park Ranger 2150	City Ranger 2250	City Ranger 3500
			
WINKELCENTRA EN OUTLET CENTRA	•	•	•
VOETPADEN EN WEGEN	•	•	•
STADSCENTRA	•	•	•
UNIVERSITEITSTERREINEN	•	•	•
DIERENTUINEN	•	•	•
OPENBARE PARKEN	•	•	•
INDUSTRIE TERREINEN	•	•	•
PARKEERTERRAINEN	•	•	•
STADIONS	•	•	•
AMUSEMENTSPARKEN	•	•	•
RACE CIRCUITS	•	•	•
VLIEGVELDEN	•	•	•
VAKANTIEPARKEN / CAMPINGS	•	•	•
SCHOLEN	•	•	•
ZIEKENHUIZEN	•	•	•
BEGRAAFPLAATSEN	•		

EIGENSCHAPPEN / KENMERKEN

Outdoor model	Outdoor Rangers		
	Park Ranger 2150	City Ranger 2250	City Ranger 3500
KNIKBESTURING	•	•	•
4-WIELAANDRIJVING	•	•	•
MULTIFUNCTIONELE MACHINE	•	•	•
SNEL VERWISSELEN WERKTUIGEN	•	•	•
AIRCONDITIONING		(Optioneel)	•
CABINE VERWARMING	•	•	•
VOERTUIGVERLICHTING	•	•	•
STAGE IIIA MOTOR	•	•	•
KENMERKEN ZUIGFUNCTIE			
GEÏNTEGREERDE ZUIGSLANG		•	•
ROESTVASTE VUILCONTAINER	•	•	•
HOOG LEDIGEN	•	•	•
DERDE BORSTEL	(Optioneel)	(Optioneel)	(Optioneel)
VIERDE BORSTEL		(Optioneel)	
BLADZUIGSLANG	(Optioneel)	•	(Optioneel)
HOGEDRUKREINIGER		(Optioneel)	(Optioneel)
RECYCLING SYSTEEM			•
ACHTERUITKIJK CAMERA		(Optioneel)	(Optioneel)
CAMERA IN ZUIGMOND + ACHTERUITKIJK CAMERA			(Optioneel)

Park Ranger 2150 - Outdoor



Geen opdracht is te klein wanneer de compacte Ranger veegt

- Knikgestuurd en compact
- 28 Pk & 4 wiel aangedreven
- Snel verwisselen van werktuigen, binnen 4 minuten
- Pasklare werktuigen

De Park Ranger 2150 is de basis machine voor al het onderhoud in de verschillende seizoenen. Knikgestuurd voertuig en slechts 1 m breed, voorziet de veelzijdige Park Ranger machine in professionele prestaties in zelfs de krapste omgevingen. De machine is eenvoudig te manoeuvreren dankzij de stuurbechrachting en de draaicirkel van slechts 1.5 m. De vierwiel aandrijving en de 28 Pk motor garanderen voldoende vermogen onder alle omstandigheden.



Werktuigen programma: Veeg-/zuig eenheid, 2 of 3 borstels, bladzuiger, mulchmaaier, kantensnijder, kantelbare laadschop, oppervlaktehark, kipbak, bladzuig eenheid, rolbezem, sneeuwschuif, sneeuwplough, zout- en zandstrooier



TECHNISCHE GEGEVENS

Park Ranger 2150

Bron + motorvermogen	Diesel 21kW (28pk)
Maximum snelheid (km/u)	16
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	12000/8000
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1200
Werkbreedte met 3e zijborstel (mm)	1660
Max. hellingspercentage (%)	40.5
Inhoud schoonwatertank (L)	100
Inhoud vuilcontainer (L)	450
Max storthoogte (mm)	1935
Lengte X breedte X hoogte (mm)	2225x1015x1935
Gewicht basismachine w / cabine (kg)	610



City Ranger 2250 - Outdoor



Veeg de stad met een gebruiksvriendelijke machine

- Knikgestuurde flexibiliteit
- 35 Pk & 4 wiel aangedreven
- Snel verwisselen van werktuigen, binnen 2 minuten
- Pasklare werktuigen
- Eenvoudige bediening

De City Ranger 2250 is een veelzijdige machine met een compleet aanbod van pasklare werktuigen om het hele jaar buiten te kunnen werken. Vegen in het voorjaar en de herfst, grasmaaieren in de zomer, sneeuwruimen, zout- en zandstrooien in de winter. De City Ranger is uitvoerig getest, effectief en zeer professioneel. Ontwikkeld met het oog op veelzijdigheid is deze gebruiksvriendelijke machine zeer betrouwbaar en comfortabel in gebruik.

Werktuigen programma: veeg-/zuig eenheid, 2, 3 of 4 borstels, bladzuiger, hogedrukreiniger, onkruidborstel, mulchmaaier, cirkelmaaier, grasopvang zuigcontainer, kantensnijder, klepelmaaier/verticuteerder, heggensnoeier, kantelbare laadschop, sneeuwruimer, sneeuwplough, zout- en zandstrooier



TECHNISCHE GEGEVENS

City Ranger 2250

Bron + motorvermogen	Diesel 26.5kW (35pk)
Maximum snelheid (km/u)	20
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	12000/8000
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1200
Werkbreedte met 3e zijborstel (mm)	1650
Werkbreedte met 4e zijborstel (mm)	2100
Max. hellingspercentage (%)	36.5
Inhoud schoonwatertank (L)	100
Inhoud vuilcontainer (L)	500
Max storthoogte (mm)	1960
Lengte X breedte X hoogte (mm)	2400x1070x1960
Gewicht basismachine w / cabine (kg)	970



City Ranger 3500 - Outdoor



Combineert het vermogen van een speciaal voertuig met de flexibiliteit van een multifunctioneel voertuig

- Knikgestuurde flexibiliteit
- 51 Pk en 4 wiel aangedreven
- Totaal toegestaan gewicht 3500 kg
- Transportsnelheid 38 km/u
- Snel werktuigen verwisselen, binnen tien minuten – de snelste binnen dit segment!

De City Ranger is de perfecte veegmachine. De grote container inhoud van 1,4 m³ in combinatie met de veegbreedte van 1,30/3,10 m maakt de City Ranger tot de ideale veegzuigmachine die voldoet aan de vereisten van gemeenten. De City Ranger is ook inzetbaar als flexibele veelzijdige machine voor allerhande werkzaamheden. Kiephoogte tot 1,60 m. Bladzuigslang voor het verwijderen van bezinsel uit putten etc. De City Ranger is een kwalitatief hoogwaardige machine. De machine beschikt over een knikbesturing voor een grote manoeuvreerbaarheid, is eenvoudig te bedienen, heeft een comfortabele cabine en is betrouwbaar.

Werktuigen programma: veegzuigmachine, 2 of 3 borstels, bladzuigslang, hogedrukreiniger, onkruidborstel, grasopvang in zuigcontainer, kiepende laadbak, sproeibalk, watertank, rolbezem, sneeuwschuif, sneeuw v-ploeg, walsstrooier, zand en zoutstrooier, pekstrooier



TECHNISCHE GEGEVENS

City Ranger 3500

Bron + motorvermogen	Diesel 36,3 kW (49pk)
Maximum snelheid (km/u)	38
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	36000/24000
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1300-2400
Werkbreedte met 3e zijborstel (mm)	3100
Max. hellingspercentage (%)	18.5
Inhoud schoonwatertank (L)	210
Inhoud vuilcontainer (L)	1400
Hoogte basismachine m/cabine (mm)	1900
Lengte X breedte X hoogte (mm)	4081x1130x1900
Gewicht basismachine w / cabine (kg)	1800

Werktuigen: Outdoor rangers



VEEG-ZUIG EENHEID



ONKRUIDBORSTEL



MULCH MAAIER 1000/
CIRKELMAAIER 1000



MULCH MAAIER 1200/
CIRKELMAAIER 1200



MULCH MAAIER 1600/
CIRKELMAAIER 1600



GRASOPVANG ZUIGER



KLEPELMAAIER/VERTICU-
TEERDER



KANTENSNIJDER



BLADZUIG EENHEID



HEGGENSCHAAR



KANTELBARE LAADSCOP



KIPBAK



KIP- AANHANGWAGEN



OPPERVLAKTEHARK



SCHROBDEK MET AFZUIGING



ZOUT EN ZANDSTROOIER

Werktuigen: Outdoor rangers



ROLBEZEM



SNEEUWSCHUIF



SNEEUW V-PLOEG



SNEEUWBLAZER



**SNEEUWPLOEG MET
V-VORMIG BLAD**



**SNEEUWBORSTEL
CENTRAAL AANGEDREVEN**



SNEEUWSCHUIF



WALSSTROOIER



ZOUT- EN ZANDSTROOIER

Veegmachines

Kom in het bezit van een veelzijdige veegmachine

De Nilfisk veegmachines helpen bij het opvegen van vuil en voorkomen het verspreiden van stof. Het mechanische systeem is ontworpen om het vuil (grove vervuiling,

licht materiaal of zwaar stof) op te vegen en om de lucht te filteren voordat deze wordt teruggeblazen in de omgeving. Hiervoor gebruiken we de betrouwbare zuig-, en filtratiesystemen van Nilfisk.



Instellingen aanpassen zonder gereedschap voor verhoogde efficiency

Het exclusieve Nilfisk “tool-free” systeem maakt het eenvoudiger om diverse instellingen aan te passen zoals de hoofdborstel, de zijborstels en het filter. De borstel kan worden ingesteld afhankelijk van het type vloer en de slijtage van de borstel, wat inhoudt dat de veegefficiency behouden blijft gedurende de levensduur.

Schonere omgeving met dustguard™


De exclusieve Dustguard™ functie met sproeikoppen die een fijne nevel verspreiden voor de hoofd- en zijborstels, voorkomt effectief het ontstaan van stof voor een schonere omgeving.

Kwaliteits filters en filterschudders

Het Nilfisk veegsysteem is ontwikkeld voor een optimaal gebruik: een grote turbine, een filter met een groot oppervlak om het stof op te vangen en de filterschudder om te garanderen dat het filter altijd schoon is. Het ontwerp van de filterschudder is net zo belangrijk als de afmetingen van het filter omdat effectieve filterreiniging het filter grondig reinigt en zo de motor op vol vermogen kan laten werken.

Een borstel voor elke toepassing

Een uitgebreide serie accessoires zoals hoofdborstels en zijborstels in PPL, natuurvezel, staal en nylon mix. Uitwasbare of antistatische paneelfilters. Optionele accessoires kits: zwaailicht, werkverlichting, non-marking wielen, achteruitrij signalering, bumpers of cabine.

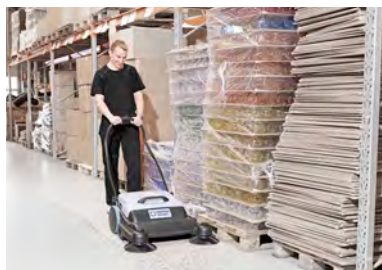

Robuuste, handbediende veegmachine

- Over de kop systeem met twee borstels geeft uitstekende resultaten bij grotere vervuiling
- Grote ergonomische duwbeugel met 'soft grip' maakt de machine eenvoudig te manoeuvreren
- De twee zwenkwielen aan de voorzijde zijn achter de zijborstels geplaatst zodat ze altijd op een geveegd oppervlak rijden
- Grote non marking wielen zorgen voor het gemakkelijk verplaatsen van de machine
- Sterk, roestbestendig frame
- Grote 34 liter vuilcontainer
- Snel en stofvrij vegen
- Mechanisch eenvoudig systeem, nagenoeg onderhoudsvrij

De Nilfisk SM800 is een achterloop veegmachine. Deze veegmachine is ideaal voor volle en krappe ruimtes. De Nilfisk SM800 veegmachine verwijdert papier, bladeren en zelfs kleine schroefjes, spijkers, bouten, blikjes, kurken en sigaretten peuken van buiten terreinen maar ook van binnen vloeren.



TECHNISCHE GEGEVENS

SM 800

Bron motorvermogen	Handmatig
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)	-
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u)	3360/1680
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	840
Inhoud vuilcontainer (l)	34
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1300x840x1030
KENMERKEN	
Inklapbare duwbeugel	•
Grote wielen en gemakkelijke handgreep	•
Container voor vuil	•
Verstelbare handgreep	•
Handgreep met "soft grip"	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Zijborstel	1463623000
Hoofdborstel SM 800	1465201000
ARTIKELNUMMER	9084801010



Stil en gemakkelijk schoonmaken

- Slechts 59 db(A) voor gebruik in de meest geluidsgevoelige omgevingen
- Standaard batterij (46Ah) en ingebouwde lader, voor een werktijd tot 2 uur en tot ca. 6.000 m² veegprestatie. Optionele 77 Ah batterij verlengt de werktijd tot 3,5 uur
- Verstelbare hoofd en zijborstels voor een perfecte druk
- Kan door het polyester filter zowel in natte als droge toepassingen gebruikt worden

Deze batterij-aangedreven, zeer veelzijdige Nilfisk SW750 veegmachine kan worden gebruikt voor het schoonmaken van winkels tot tankstations. De SW750 veegmachine wordt geleverd met ingebouwde lader. De veegmachine is zo stil tijdens de schoonmaak dat hij kan worden gebruikt in geluidsgevoelige omgevingen.



TECHNISCHE GEGEVENS	SW750
Bron motorvermogen	Batterij 12V
Maximum snelheid (km/u)	4
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	2880/1730
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	-
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	720
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	-
Geluidsniveau	59
Inhoud vuilcontainer (l)	60
Max. hellingspercentage (%)	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	990x800x1100
Gewicht bij werking (kg)	68
KENMERKEN	
Led batterij indicator	•
Compact design	•
Direct veegsysteem	•
Streeploze banden	•
Verstelbare handgreep	•
Handmatige filterschudder	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Filterkit polyester	1463161000
Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5	146 3035 000
Hoofdborstel 200x500 PPL Ø 0,7	1463174000
Batterij 12V-49 Ah AGM monobloc	1464483000
Lader 12V - 6 Ah	146 3051 000
ARTIKELNUMMER	908 4701 010



De SW900 biedt betere prestaties en hogere productiviteit

- Alle bedieningselementen kunnen worden bediend vanaf de bestuurderspositie
- Comfortabel manoeuvreren met de nieuwe ergonomische duwbeugel
- Eenvoudig instellen van de snelheid: Nieuwe aandrijfhendel in de duwbeugel geïntegreerd
- De vuilcontainer van 60 liter is eenvoudig te verwijderen
- Nieuwe bediening voor de zijborstel
- Automatisch aan/uit wanneer de zijborstel omlaag/omhoog gaat
- Sneller en effectiever filterreiniging: Nieuwe elektrische filterschudder

De Nilfisk SW900 achterloop veegmachine kan zowel binnen als buiten worden gebruikt voor stofvrij vegen. De dagelijkse productiviteit zal toenemen door nieuwe belangrijke voordelen: volledige controle voor de gebruiker, verbeterde ergonomie waaronder een vuilcontainer met wielen en betere reinigingsprestaties.



TECHNISCHE GEGEVENS	SW900 B	SW900 P
Bron motorvermogen	Batterij	Bezine
Maximum snelheid (km/u)	4.5	4.5
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)	3715/2230	3715/2230
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u)	4725/2835	4725/2835
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	825	825
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1050	1050
Geluidsniveau	70	78
Inhoud vuilcontainer (l)	60	60
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100
Gewicht bij werking (kg)	143	88.5
KENMERKEN		
Stofopvang	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Batterij uitvoering	•	
Batterijbewaking	•	
Benzine uitvoering		•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•
Ingebouwde lader	•	
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter polyester	1464691000	1464691000
Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5	146 3035 000	146 3035 000
Urenteller 24V	9096951000	9096951000
Kit elektrische filterschudder	1465474000	1465474000
Hoofdborstel Ø 265x600 PPL 0,8-0,5	1465215000	1465215000
Inbouwlader 12V 25A / lev 1466519000	1465494000	
ARTIKELNUMMER	9084110010	9084111010



Snel volle en smalle ruimten vegen

- Theoretische capaciteit van 5.000 m² per uur
- Ongeëvenaarde manoeuvreerbaarheid, zelfs in volle ruimten
- De SR 1000S is ook geschikt voor tapijtreiniging, met behulp van de optionele tapijtreinigingskit
- Verbeterde stofopname
- Betere prestaties op hellingen met een stijgingspercentage tot 16%
- Leverbaar in batterij en benzine uitvoering voor zowel binnen als buiten

De Nilfisk SR 1000S veegmachine werkt snel, is klein genoeg om in een lift te passen en manoeuvreert eenvoudig tot in de kleinste hoeken. De SR 1000S veegmachine is leverbaar in een benzine- of batterij-uitvoering voor zowel binnen als buiten. De Nilfisk SR 1000S veegmachine is robuust genoeg om in zware omstandigheden te werken.



TECHNISCHE GEGEVENS	SR1000S B met linker zijborstel	SR1000S P met linker zijborstel
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Benzine 2.2kW/2.9pk
Maximum snelheid (km/u)	5.5	5.5
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	-	-
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	5500/3850	5500/3850
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	-	-
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1000	1000
Geluidsniveau	71.6	77
Inhoud vuilcontainer (l)	50	50
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1260x790x1160	1260x790x1160
Gewicht bij werking (kg)	224	204
KENMERKEN		
Flap liftsysteem	•	•
Stuur en stoel verstelbaar	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Vuilcontainer met wielen en handgreep	•	•
Sleutelschakelaar	•	•
Parkeerrem	•	•
Twee zijborstels	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter papier	146 1888 000	146 1888 000
Zijborstel nylon 180 x 347	146 0678 000	146 0678 000
Hoofdborstel PPL 0,7 265 x 600	146 0748 000	146 0748 000
ARTIKELNUMMER	908 4201 010	908 4205 010



Een stap voorwaarts in zittend vegen

- Theoretische capaciteit van 5.400 tot 6.600 m² per uur
- Sterke polyethyleen constructie in combinatie met een stalen frame; sterke oplossingen om het ontstaan van fouten te voorkomen en het onderhoud te minimaliseren
- 4.3 m² filteroppervlak voor optimale stofbeheersing
- Een grote flap en 70 l vuilcontainer om eenvoudig vuil en grotere vervuiling te verwijderen
- Geschikt voor hellingen met een stijgingspercentage tot 20%
- De batterij versie kan tot 6 uur werken

Het merendeel van de professionele veegwerkzaamheden vereist een veegmachine die compact, manoeuvreerbaar en betrouwbaar is. De Nilfisk SR 1101 ride-on veegmachine toont eenvoud en robuustheid in de meest verfijnde manier. Aanbevolen voor magazijnen, parkeergarages en buiten voor parken en tuinen.



TECHNISCHE GEGEVENS	SR1101 B	SR1101 P
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Benzine 2.9kW/3.9pk
Maximum snelheid (km/u)	5	5
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	4900/3430	4900/3430
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	6300/4410	6300/4410
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	980	980
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1260	1260
Geluidsniveau	63.8	78.3
Inhoud vuilcontainer (l)	70	70
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220
Gewicht bij werking (kg)	465	392
KENMERKEN		
Flap liftsysteem	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Signaal bij achteruitrijden	•	•
Lage lediging	•	•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•
Vooruit & achteruitrijden pedaal	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter papier paneel SR	1463523000	1463523000
Zijborstel 180X400 Mix Steel	1466140000	1466140000
Hoofdborstel standaard 300X700 mm PPL	145 4879 000	145 4879 000
ARTIKELNUMMER	9084310010	9084312010



One Touch bediening minimaliseert de operationele kosten

- Eenknopsbediening zorgt voor een eenvoudige bediening van de Nilfisk SW4000 omdat alle functies – hoofdborstel, zijborstels, stofafzuiging en het optionele DustGuard vernevelingssysteem tegelijk worden ingeschakeld of uitgeschakeld
- De Nilfisk SW4000 veegmachine is ook duurzaam en goed voor het milieu door minimaal energie-verbruik, het gebruik van recyclebare materialen, stofbeheersing en laag geluidsniveau
- De verende zijborstels bewegen naar binnen bij contact met obstakels, dit voorkomt schade aan machine en inventaris
- Het optionele DustGuard™ vernevelingssysteem zorgt naast stofvrij vegen ook voor een verbeterde omgeving voor zowel gebruiker als medewerkers
- De hoogdump garandeert een veilige en snelle stort waardoor de productiviteit en de betrouwbaarheid toenemen
- Alle systemen worden ingeschakeld door het gaspedaal, dit bespaart energie en voorkomt borstelslijtage en omdat alle bewegende onderdelen worden aangedreven door elektrische motoren verbruiken ze alleen energie als ze in werking zijn
- De comfortabele bestuurdersplaats is eenvoudig toegankelijk, heeft een verstelbare stoel en de vuilcontainer kan van hieruit bediend worden

De Nilfisk SW4000 veegmachine met hoogdump is ontwikkeld voor maximale prestaties, betrouwbaarheid en minimale stilstandtijd en kosten. Dit is de logische oplossing voor het vegen van fabrieken, magazijnen, distributiecentra, schoolpleinen, winkelcentra, parkeergarages en sportcentra. De Nilfisk SW4000 veegmachine kan zowel binnen als buiten vegen afhankelijk van de gekozen aandrijving batterij, LPG of benzine (alleen buiten).



TECHNISCHE GEGEVENS	SW4000 B	SW4000 LPG	SW4000 P
Bron motorvermogen	Batterij 24V	LPG Honda 4.1 kW	Bezine Honda 4.1 kW
Maximum snelheid (km/u)	7	7	7
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	975	975	975
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1250	1250	1250
Geluidsniveau	65	75	75
Inhoud vuilcontainer (l)	75	75	75
Max. hellingspercentage (%)	20	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Gewicht bij werking (kg)	824	622	594
KENMERKEN			
Flap liftsysteem	•	•	•
Elektrische filterschudder	•	•	•
Urenteller	•	•	•
Batterijbewaking	•		
Variabel hoogtedigingsysteem	•	•	•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Filter paneel polyester ultra web blauw	1464839000	1464839000	1464839000
Zijborstel mix staal PPL 1,3 staal 0,5	1465318000	1465318000	1465318000
Vloermat kit	1464957000	1464957000	1464957000
Hoofdborstel Chevron 6R PPL 0,8 geel	1463913000	1463913000	1463913000
Zwaailicht kit	1464948000	1464948000	1464948000
ARTIKELNUMMER	9084400010	9084402010	9084401010



Een beter ontwerp voor lagere kosten

- Uitstekende manoeuvreerbaarheid dankzij de stuurbekrachtiging (std)
- Het Dustguard vernevelingssysteem voorkomt het ontstaan van stof voor een minimale reinigingstijd
- Zwevende hoofdborstel en fijnafstellingsmogelijkheid om de prestaties te verhogen
- MaxAccess zorgt voor eenvoudig onderhoud doordat alle onderdelen makkelijk te bereiken zijn
- De sterke maar lichtgewicht polyethyleen onderdelen en bumpers tesamen met het stalen frame zorgen voor een industriële kwaliteit en bescherming
- Het NoTools™ principe verhoogt de snelheid waarmee hoofd en zijborstel kunnen worden verwisseld

De Nilfisk SR 1601 is de meest technisch ontwikkelde veegmachine in zijn categorie met innovaties die de reinigingsproductiviteit verhogen terwijl de bediening en het onderhoud eenvoudiger worden. Ontwikkeld voor industriële toepassingen zoals zwaar vervuilde fabrieken en parkeergarages.



TECHNISCHE GEGEVENS	SR 1601	SR 1601 D	SR 1601 HD	SR 1601 LPG	SR 1601 MAXI	SR 1601 MAXI	SR 1601 MAXI
Bron motorvermogen	Batterij 48V	Diesel, 3cil. 16,3 kW	Diesel, 3cil. 16,3 kW	LPG, 3cil. 23.1kW/31PK	Diesel, 3cil. 16,3 kW	Batterij 48V	LPG, 3cil. 23.1kW/31pk
Maximum snelheid (km/u)	8	12	12	12	12	8	12
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)	10000/7000	15000/10500	15000/10500	15000/10500	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u)	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Geluidsniveau	69.5	88	88	87	88	69.5	87
Inhoud vuilcontainer (l)	315	315	315	315	315	315	315
Max. hellingpercentage (%)	20	25	25	25	25	20	25
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Gewicht bij werking (kg)	1295	1050	1268	1052	1070	1315	1072
KENMERKEN							
Linker zijborstel PPL					•	•	•
Stuurbekrachtiging	•	•	•	•	•	•	•
Verstelbaar stuur					•	•	•
Vernevelingssysteem					•	•	•
Verstelbare stoel	•	•	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN							
Filterpanel	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Zijborstel Kit Links					33019173	33019173	33019173
Zijborstel PPL	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
Zwaailicht zonder chauf.b beveiliging	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
Armsteun rechts kit	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
Hopper Protection Kit			33021392				
Vernevelings Kit					33019175		33019175
Vernevelingssysteem						33019377	
Verstelbaar stuur					33019174	33019174	33019174
Hoofdborstel Chevron PPL 0.7 blauw wit	33018853	33018853		33018853	33018853	33018853	33018853
Hoofdborstel Chevron PPL 1 Black Straigh			33021206				
Rubberflap Kit Hopper			33020372				
ARTIKELNUMMER	13300103	13300101	13300175	13300105	13300148	13300149	13300161



SW5500 - Dé industriële hybride aangedreven veegmachine

- Een innovatief systeem zorgt ervoor dat de veegprestaties verbeteren tijdens de slijtage van de borstel door een verbeterde vulling van de vuilvergaarbak en verlengt de veegprestaties gedurende de levensduur van de hoofdborstel
- Eenvoudig controleren of de hoofdborstel goed afgesteld is door op een knop op het bedieningspaneel te drukken – verbeteren reinigingsefficiëntie en productiviteit
- Alle veegfuncties worden in één keer geactiveerd door slechts één knop en het indrukken van het rijpedaal – niet meerdere knoppen en hendels bedienen
- Alle functies stoppen wanneer de veegmachine stil staat om verbruik te verlagen: het bespaart energie, verlaagt borstel slijtage en voorkomt beschadigen van de vloer
- Kwalitatief hoogwaardige onderdelen en productie: betrouwbaar betekent minder onderhoudskosten, minder stilstand tijd en een langere levensduur van de veegmachine en zijn onderdelen
- Hybride kit* voor flexibele reiniging (kan zowel binnen als buiten vegen met dezelfde veegmachine door te schakelen tussen brandstof aandrijving of elektrische aandrijving) lage uitstoot en laag geluidsniveau voor een productievere reiniging
- De snelheid wordt automatisch aangepast op hellingen en in scherpe bochten om het risico van kantelen te minimaliseren en om de bestuurder veilig zijn werk te laten uitvoeren

De Nilfisk SW5500 veegmachine biedt een productieve, comfortabele en kosten effectieve oplossing voor het vegen van grote vloeropervlakken, zowel binnen als buiten. Een Nilfisk ride-on veegmachine met de afmetingen en de capaciteit om de productiviteit te verhogen.

Het dagelijks profiteren van de voordelen zoals het creëren van een veiligere omgeving en het verlagen van de totale operationele kosten zorgen dat de Nilfisk SW5500 veegmachine de ideale oplossing is voor fabrieken, magazijnen, distributiecentra, stadions, parkeergarages en parkeerterreinen en winkelcentra.



TECHNISCHE GEGEVENS	SW5500 B	SW5500 D	SW5500 LPG
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Diesel, Yanmar 4.1 kW	LPG, Honda 6.3 kW
Maximum snelheid (km/u)	9	10	10
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)	10575/7405	11750/8225	11750/8225
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u)	13500/9450	15000/10500	15000/10500
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	1175	1175	1175
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1500	1500	1500
Geluidsniveau	68	85	79
Inhoud vuilcontainer (l)	150	150	150
Max. hellingspercentage (%)	20	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Gewicht bij werking (kg)	1101	838	871
Filterreinigingssysteem	Getimede multi-frequentie	Getimede multi-frequentie	Getimede multi-frequentie
KENMERKEN			
STANDAARD TOEBEHOREN			
FILTER PANEL PAPER ULTRA WEB	1467174000	1467174000	1467174000
BROOM SIDE 302X500 PPL 1.5 BLACK	1466670000	1466670000	1466670000
BROOM MAIN 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1465717000	1465717000
ARTIKELNUMMER	9084410010	9084412010	9084411010



Industrieel veegvermogen dat u niet laat zitten - nooit!

- Het unieke DustGuard™ systeem met spray nozzles zorgt voor een fijne nevel voor de zijborstels, waardoor het opduwelen van stof wordt verminderd
- De hoofdborstel van 1.30 meter geeft de grootste werkbreedte in dit segment en zorgt voor betere prestaties en een snellere reiniging
- Met zijborstels komt de totale werkbreedte van de Nilfisk SW8000 op 2 meter
- De sterke polyethyleen kappen bieden een grote bescherming en absorberen zelfs stoten en kleine botsingen
- Tegelijkertijd zijn ze volledig recyclebaar en in lijn met het milieubeleid van Nilfisk

De Nilfisk SW8000 is momenteel de meest geavanceerde, innovatieve industriële ride-on veegmachine in zijn klasse. Met de enorme veegbreedte van 2 meter is de Nilfisk SW8000 veegmachine ideaal voor het snel en efficiënt reinigen van grote oppervlakken zoals parkeerterreinen en magazijnen.



TECHNISCHE GEGEVENS	SW8000 165D CABINE VER- WARMING	SW8000 165D CABINE VER- WARMING AC	SW8000 165LPG CABINE VER- WARMING	SW8000 165LPG CABINE VER- WARMING AC	SW8000 D	SW8000 LPG
Bron motorvermogen	Diesel	Diesel	LPG	LPG	Diesel	LPG
Maximum snelheid (km/u)	15	15	15	15	15	15
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u)	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Geluidsniveau	82.8	82.8	80.6	80.6	82.8	80.6
Inhoud vuilcontainer (l)	400	400	400	400	400	400
Max. hellingspercentage (%)	20	20	20	20	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Gewicht bij werking (kg)	1593	1593	1585	1585	1435	1427
KENMERKEN						
Stuur en stoel verstelbaar	•	•	•	•	•	•
Brandstofmeter	•	•	•	•	•	•
Koplampen	•	•	•	•	•	•
Amberkleurig waarschuwingslamp	•	•	•	•	•	•
Ergonomische bestuurdersstoel	•	•	•	•	•	•
Parkeerrem	•	•	•	•	•	•
Variabel hoogledigingssysteem	•	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN						
Filterpanel	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Zijborstel polypropylene	56507350	56507350	56507350	56507350	56507350	56507350
Zwaailicht voor cabine	56508825	56508825	56508825	56508825		
Zwaailicht zonder chauff.b beveiliging					56507038	56507038
Armleunig rechts BR1100	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250
Back up alarm Kit	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023
Massief wiel (foam)	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037
Veiligheidsschakelaar stoel	56107668	56107668	56107668	56107668	56107668	56107668
Stuurbekrachtiging kit	56507228	56507228	56507228	56507228	56507228	56507228
Hoofdborstel Proex-staal	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424
ARTIKELNUMMER	56383691	56383690	56383693	56383692	56107513	56107512



Hoofdborstel natuurvezel

Voor gebruik bij fijn stof, gladde, effen en gevoelige vloeren en vegen van tapijten



Hoofdborstel ppl

Meest gebruikte borstel voor zowel buiten als binnen vegen




Verlichting

Verlichting, zodat de vloer voor de machine goed verlicht is



Zwaailicht

Laat de omgeving zien dat de machine in werking is



Zijborstel bescherming

Beschermt de zijborstel van de machine



Ingebouwde lader

Voor zowel natte als gel batterijen



Non marking rubbers

Zijskirts voor het vegen op gevoelige vloeren



Tapijt kit

Te gebruiken bij het vegen van tapijt.

Inhoud: non-marking zijskirts, natuurhaar hoofd-, en zijborstel, pre-filter



Linker zijborstel kit

Veegt het stof en het vuil binnen het bereik van de hoofdborstel. Vergroot het veegpad en de productiviteit



Filters

Papieren filter: Werkt goed in droge omgevingen en bij hoge stofconcentraties. Polyester: Werkt goed onder vochtige omstandigheden, is uitwasbaar en daardoor herbruikbaar



Chauffeursbeveiliging

Beschermt de bestuurder, in het bijzonder in de industrie en logistiek



Hoofdborstel natuurvezel

Voor toepassingen met fijn stof



Hoofdborstel staal + PPL

Meest gebruikte borstel voor zowel buiten als binnen vegen



Hoofdborstel PPL 1,2 m

Voortreffelijke opname van zand, gravel en lichte grotere vervuiling. Minder agressief op de vloer vergeleken met de Staal + PPL



Superelastisch wiel

Band loopt niet leeg wanneer er een scherp voorwerp in zit



Verende stoel

Extra comfortabele stoel met instelbare vering afhankelijk van het gewicht van de bestuurder



Hoekbeschermers zijborstel

Beschermt zowel machine als zijborstel



Zuigbuis

Bedoelt voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals laad-, en los perrons, trappen en stellingen



DustGuard™ kit

Om stofvorming bij de zijborstel te voorkomen (alleen voor SR 1601)



Werkverlichting voor

Deze verlichting geeft extra zicht op de vloer, ondersteunt de gewone verlichting



Werkverlichting achter



Chaffeursbeveiliging

Beschermt de bestuurder



Verhoogde luchtinlaat

Verplaatst de luchtinlaat naar een hoger niveau. Wordt gebruikt in zeer stoffige omgevingen

Eénschijfsmachines en tapijtreinigers

Creëer een prettige omgeving

Voor het reinigen van tapijten en harde vloeren bieden we een serie tapijtextractiemachines en een lijn eénschijfsmachines die uw vloeren er weer op zijn best laten uitzien. Schone vloerbe-

dekking of glanzende vloeren verhogen het gevoel van welzijn en welbehagen, of het nou om uw personeel gaat of mensen die hotels, scholen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen of winkels bezoeken.



Bespaar water en reinigingsmiddel met het Nilfisk tapijtextractie borstelsysteem

De tapijtextractiemachines reinigen het tapijt snel en efficiënt. Bij het injectie-extractie principe spuit de injector het water met reinigingsmiddel op het tapijt. De cilindrische borstel reinigt het tapijt en de zuigmond zuigt het vuile water uit het tapijt waarna er een schoon tapijt overblijft. De Nilfisk tapijtextractiemachines zijn kwalitatief hoogwaardige machines en de eersteklas techniek bespaart water en reinigingsmiddelen.

Verleng de levensduur van uw vloeren

Indien u een toplaag wenst die glans toevoegt aan marmer, terrazzo of vinyl vloeren, dan zijn reinigings-machines met roterende borstels de ideale keus.

Het kristallisatieproces bestaat uit het aanbrengen van een kristallisatievloeistof om de vloer te beschermen en om de poriën en de voegen tussen de delen af te sluiten. Nadat de vloer is gekristalliseerd met een low speed eénschijfsmachine, moet de vloer worden geboend met een high speed eénschijfsmachine. Het gebruik van deze beschermende coating zorgt voor grote besparingen, omdat het het onderhoud vereenvoudigt en het de levensduur van de vloer verlengt.

Tapijtreiniging met droogschuim

Eénschijfsmachines bieden ook de mogelijkheid om tapijten te reinigen met de droogschuim methode. Het schuim wordt aangemaakt door een 230V/50Hz motor die bovenop de watertank gemonteerd wordt bij een eénschijfsmachine. Via een slang wordt het schuim direct in het midden van de nylon borstel gespoten.

Deze methode voorkomt het risico op tapijt vervilting na het reinigen, voorkomt verkleuring en heeft een sneller drogingsproces nadat het tapijt gereinigd is.



Zeer compacte machine voor kleine ruimten

- Eenvoudig en veilig in gebruik dankzij de ingebouwde veiligheidsgreep
- Bedieningsstang persoonlijk in te stellen
- Eenvoudig te verplaatsen tussen verschillende lokaties
- Eenvoudig om onder meubilair te reinigen

De Nilfisk PS 333A is een laagtoeren eenschijfsmachine. Eenvoudig te gebruiken omdat alle functies worden aangestuurd vanaf de bedieningsstang welke is voorzien van een veiligheidsgreep. De PS 333A is ontwikkeld voor onderhoud, lichte schrob- en boenwerkzaamheden van harde vloeren.



TECHNISCHE GEGEVENS	PS 333A
Nominaal vermogen (W)	500
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	54
Borstel-/paddiameter (mm)	330
Borstel-/paddruk (g/cm ²)	37
Toerental borstel/pad (tpm)	188
Borsteldraaimoment (nm)	25
Kabellengte (m)	10
Hoogte motorbehuizing (mm)	220
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1120
Gewicht (kg)	22
Lengte x breedte x hoogte (mm)	400x330x1120
KENMERKEN	
Compact design	•
Kliksysteem borstels	•
Verstelbare handgreep	•
Veiligheidsschakelaar	•
Ergonomische handgreep	•
ARTIKELNUMMER	12324501A



Laagtoeren reiniging voor standaard toepassingen

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 L (laagtoeren) eenschijfsmachine heeft een 43cm borstel/paddiameter en is ontworpen voor middelzwaar gebruik. Comfortabele, ergonomische bediening en effectieve resultaten. Het schrobben, spray reinigen en het strippen van harde vloeren wordt een eenvoudige werkzaamheid.



TECHNISCHE GEGEVENS	FM400L
Nominaal vermogen (W)	1100
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	59
Borstel-/paddiameter (mm)	430
Toerental borstel/pad (tpm)	180
Borsteldraaimoment (nm)	63
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	323
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1236
Gewicht (kg)	37
Lengte x breedte x hoogte (mm)	572x445x1236
KENMERKEN	
Sproeireiniging	•
Tapijt shamponeren	•
Schuren	•
Kabelhouder	•
Ergonomische handgreep	•
Geïntegreerde stekker	•
Eenvoudig vervangen van de kabel	•
ARTIKELNUMMER	56380056



Hoogtoeren eenschijfsmachine voor boentoepassingen

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 H eenschijfsmachine (boenmachine) is ideaal voor hoogtoeren boenen en sprayreinigen van harde vloeren. De balans is uitstekend en de sterke aluminium constructie garandeert duurzaamheid en een lange levensduur.



TECHNISCHE GEGEVENS	FM400H
Nominaal vermogen (W)	1500
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	61
Borstel-/paddiameter (mm)	430
Toerental borstel/pad (tpm)	410
Borsteldraaimoment (nm)	36
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	323
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1236
Gewicht (kg)	40
Lengte x breedte x hoogte (mm)	572x445x1236
KENMERKEN	
Kabelhouder	•
Kliksysteem borstels	•
Uit het midden geplaatste borstel	•
Ergonomische handgreep	•
Goed zichtbare kabel	•
Geïntegreerde stekker	•
Riem aangedreven	•
ARTIKELNUMMER	56380058



Eenschijfsmachine met twee snelheden

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 D DuoSpeed eenschijfsmachine biedt de mogelijkheid om te werken met 185 of 370 tpm, voor een eenvoudig, efficiënt en kosteneffectief onderhoud van nagenoeg alle harde vloeren. Geschikt voor werkzaamheden als strippen en schrobben en het hoogtoeren sprayreinigen en opwrijven.



TECHNISCHE GEGEVENS

FM400D

Nominaal vermogen (W)	1100/1500
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	61
Borstel-/paddiameter (mm)	430
Toerental borstel/pad (tpm)	185/370
Borsteldraaimoment (nm)	58/40
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	323
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1236
Gewicht (kg)	40
Lengte x breedte x hoogte (mm)	572x445x1236

KENMERKEN

Tapijt shamponeren	•
Tweevoudige aandrijving	•
Uit het midden geplaatste borstel	•
Ergonomische handgreep	•
Goed zichtbare kabel	•
Geïntegreerde stekker	•
Riem aangedreven	•

ARTIKELNUMMER

56380061



Gebruiksgemak en betrouwbaarheid voor een juiste prijs

- Concurrerend geprijsd
- Uitstekende prestaties
- Modern ontwerp: verbeterd imago Nilfisk, kostenbesparing en verlaging van de gebruikskosten
- Nieuwe kenmerken: kabelbevestiging, stekkerhouder, grote wielen, veiligheid, eenvoudig te vervangen snoer, ergonomische bedieningsstang

De nieuwe Nilfisk BU500 is een 1500 tpm riemaangedreven burnisher. Verbeterde ergonomie in gebruik en bij verplaatsen. Nieuwe kenmerken zijn de ergonomische bedieningsstang, automatische zekering, ingebouwde padhouder, 15m snoer en het robuuste ontwerp.



TECHNISCHE GEGEVENS	BU500
Beschermingsklasse/ip bescherming	IPX0
Nominaal vermogen (W)	1100
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	<70
Borstel-/paddiameter (mm)	510
Borstel-/paddruk (g/cm ²)	10
Toerental borstel/pad (tpm)	1500
Borsteldraaimoment (nm)	12
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	na
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1261
Gewicht (kg)	41
Lengte x breedte x hoogte (mm)	824x566x1261
KENMERKEN	
Kabelhouder	•
Ergonomische handgreep	•
Opvouwbaar handgreep	•
Goed zichtbare kabel	•
Eenvoudig vervangen van de kabel	•
Riem aangedreven	•
Ultra high speed boenen	•
ARTIKELNUMMER	56380063



Voor grote glanzende vloerooppervlakken is niets te vergelijken met deze burnisher

- Eenvoudige bediening voor een makkelijk en veilig gebruik
- Zelf regulerende paddruk voorkomt dat deze ingesteld moet worden en dat er fouten bij gemaakt worden
- De pad gaat automatisch omhoog als de motor wordt uitgeschakeld voor een betere bescherming
- Ingebouwde lader verlaagt de stilstandtijd en verhoogt het gebruiksgemak
- Uitstekende actieve stofbeheersing met HEPA filtratie (optioneel) voor stofgevoelige omgevingen

De Nilfisk BU800 burnisher vertegenwoordigt de meest technisch geavanceerde machine voor het aanbrengen en onderhouden van een hoogglans op harde vloeren. Onkele kenmerken zijn; bediening eenvoudiger dan ooit, verhoogde veiligheid tijdens gebruik, passieve en (optionele) actieve stofbeheersing.



TECHNISCHE GEGEVENS	BU800
Beschermingsklasse/ip bescherming	IPX4
Nominaal vermogen (W)	1500
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	68
Borstel-/paddiameter (mm)	508
Borstel-/paddruk (g/cm ²)	Automatisch
Toerental borstel/pad (tpm)	1500
Gewicht (kg)	79
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1270x580x1050
KENMERKEN	
Stofopvang	•
Streeploze banden	•
Drukregeling aan de nozzle	•
Zwevend schrobdek	•
Ergonomische handgreep	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Lader 36V - 21 A	41036A
ARTIKELNUMMER	56383526



Uitzonderlijke productiviteit

- Uitzonderlijke productiviteit met meer dan 12.500 m² op één batterijlading
- Centraal geplaatste pad voor eenvoudige en veilige bediening
- Instelbare werkdruk voor optimaal resultaat
- Compact ontwerp voor maximale manoeuvreerbaarheid
- Eenvoudige éénknopsbediening

Deze Nilfisk batterij-aangedreven ride-on ultra-high-speedmachine zorgt ervoor dat u stil maar zeer productief grote vloeroppervlakken snel kunt reinigen zoals op vliegvelden, in winkelcentra en ziekenhuizen. De grote batterij-capaciteit maakt 1.700 t/min mogelijk en voorziet in drie verschillende werkdrukken.



TECHNISCHE GEGEVENS	UHR 70-1700
Beschermingsklasse/ip bescherming	I/IP30
Nominaal vermogen (W)	2650-3200
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	69
Borstel-/paddiameter (mm)	690
Borstel-/paddruk (g/cm ²)	3 standen
Toerental borstel/pad (tpm)	1700
Borsteldraaimoment (nm)	Automatisch
Kabellengte (m)	-
Hoogte motorbehuizing (mm)	-
Hoogte met verticale handgreep (mm)	-
Gewicht (kg)	220
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1660x910x1370
KENMERKEN	
Compact design	•
Verstelbare handgreep	•
Geïntegreerde padhouder	•
ARTIKELNUMMER	56422001



Padhouders

Laagtoeren: FM400 L
Hoogtoeren: FM400 H
Flexibel: FM400 D



Staaldraad borstel

Voor het verwijderen van roest



Schrobborstel

Leverbaar in verschillende afmetingen en materialen



Harde vloeren borstel

Leverbaar met verschillende haren, diameters en materialen



Heavy duty borstel

Voor diepte reiniging, hardnekkig vuil en strippen



Pad 16"

Blauw: schrobben
Bruin: strippen
Zwart: strippen



Pad 16"

Wit: polijsten
Rood: sprayreinen
Groen: schrobben



Pad 16"

Beige: polijsten
Oranje/groen: polijsten



Shamponeer unit

Voor tapijtreiniging met "droog schuim"



Zuigring (43 cm)

Voor gebruik in combinatie met zuigunit 80211200



Sproei - unit compleet (1 l)

Voor sprayreiniging, te monteren op de bedieningsstang




Schoonwatertank (15 l)

Voor schrobwerkzaamheden, te monteren op de bedieningsstang



Zuigunit met zuigslang

80211200 - voor polijsten & schuren, voor alle toepassingen waar stofbeheersing vereist is

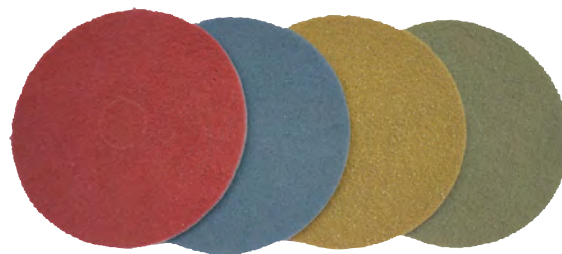

ECO brilliance pads



Tapijtextractiemachines voor elke behoefte!

- Kabelopbergsysteem op de tapijtreiniger
- Accessoires voor het reinigen van muurbekleding, tapijten, vloerkleden en stoelen
- De injectiepomp is beschermd door een filter in de schoonwatertank
- Geïntegreerde ergonomische handgreep op de tapijtreiniger
- Volledig droog na één bewerking

Een compacte tapijtreinigingsmachine voor zwaar gebruik - voor de effectieve reiniging van tapijtopervlakken en meubelen. De Nilfisk AX14 tapijtextractiemachine is de praktische tapijtreiniger voor professionals, hotels en garages. Deze tapijtreiniger is ontwikkeld om door iedereen gebruikt te kunnen worden.



TECHNISCHE GEGEVENS	AX 14
Nominaal vermogen (W)	1000
Luchtstroom (l/sec)	60
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	20
Geluidsniveau (db(A)) BS 5415	76
Werkbreedte (mm)	220
Zuigbreedte (mm)	220
Pompdruk (bar/psi)	5/73
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	14/14
Lengte x breedte x hoogte (mm)	540x500x400
KENMERKEN	
Kabelhouder	•
Compact design	•
Ergonomische handgreep	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Tapijtmondstuk, buizen, HD slang AX 14	20000020
Handmondstuk 130mm en hogedrukslang 2,5m	20000021
Bevestigingsklem X3	20000019
Hogedrukslang 2,5m handgreep - machine	20000012
ARTIKELNUMMER	12405101



Snel en gemakkelijk tapijten reinigen met de ES300

- Aan de voorzijde bevestigd mondstuk maakt het legen sneller en gemakkelijker voor de gebruiker
- De verwijderbare vuilwatertank met vergrootte capaciteit en de opbergbare handgreep maken het legen en bijvullen veel eenvoudiger
- Ergonomisch instelbare handgreep voor een betere werking – past zich aan de hoogte van de gebruiker aan
- Een zwevende borstelkop die zich automatisch instelt voor een beter contact met het tapijt en een verbeterde waterterugwinning
- Een grotere tank met grotere watercapaciteit maakt een langere schoonmaaktijd mogelijk en zorgt ervoor dat de tank minder vaak hoeft te worden bijgevuld
- Krachtige zuigmotor voor efficiënte verwijdering van vuil en snellere droogtijden
- Verstelbare handgreep voor een goede wendbaarheid op moeilijk bereikbare plekken
- Compact ontwerp maakt opslag en onderhoud gemakkelijker
- Snel wisselen tussen reinigingsmodi
- Grote wielen voor een gemakkelijke wendbaarheid op trappen

Met de ES300 is voor Nilfisk een nieuw tijdperk van tapijtreiniging aangebroken. Deze machine is ideaal voor het reinigen van vaak en minder vaak belopen tapijt, en verwijdert niet alleen vuil en water, maar voldoet ook aan de hoogste normen om de levensduur van uw tapijt te vergroten. Naast zijn fantastische productiviteit en reinigingsprestaties is de ES300 gemakkelijk bedienbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS

ES300

Nominaal vermogen (W)	1824
Werkbreedte (mm)	410
Zuigbreedte (mm)	480
Pompdruk (bar/psi)	-/120
Toerental borstel (tpm)	1950
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	34/26.5
Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)	68
Lengte x breedte x hoogte (mm)	711x489x813
Vermogen zuigmotor (W)	1119
Borstelmotor (W)	249
Bruto gewicht (gvw) (kg)	46.3
Breedte zuigmond in (cm)	480
Max waterkolom in (cm)	3048
KENMERKEN	
STANDAARD TOEBEHOREN	
Borstel standaard AX 410	56265044
ARTIKELNUMMER	56265503



Harde vloeren kit

Voor ES300- voor gebruik op harde vloeren



Tapijt toebehorenset

Voor AX 14 - voor gebruik in hoeken, onder meubilair en op zachte vloeren



Professionele service maakt het verschil



Voor een optimale uitvoering van uw schoonmaakwerkzaamheden zijn er twee belangrijke vereisten. Het gebruik van kwalitatief hoogwaardige reinigingsmachines is een kritische eerste stap. De beschikking hebben over een snelle en professionele service is de andere kritische factor voor het vlekkeloos en volgens planning uitvoeren van de werkzaamheden met een maximale productiviteit. Daarom vinden wij het belangrijk om onze Service Solutions met u te delen.

De Nilfisk Service Solutions zijn niet alleen de snelle en betrouwbare backup in het geval van storingen, maar zijn een wereldwijde garantie voor professionele onderhoudsbezoeken van onze goed opgeleide service monteurs. U kunt er zeker van zijn dat uw reinigingsmachines optimaal zullen presteren gedurende de levensduur en daardoor bijdragen aan de zakelijke resultaten. Wij begrijpen dat productiviteit er toe doet.

Nilfisk Service Solutions

Wij realiseren ons dat één oplossing niet voor iedereen volstaat. Bij het tekenen van een service contract bij Nilfisk heeft u de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal verschillende Service Solutions die ontwikkeld zijn om te voldoen aan uw specifieke behoeften. Wij ondersteunen u graag bij het kiezen van het juiste service contract dat het beste past bij uw werkzaamheden.

Vaststellen van behoeften en wensen

Wij adviseren om zorgvuldig vast te stellen hoe belangrijk de onderstaande factoren zijn voordat een keuze voor een bepaald service programma wordt gemaakt:

- Maximale inzetbaarheid
- Snelle reactietijd
- Vaste servicekosten
- Regelmatige servicebezoeken



SERVICE SOLUTIONS CALL IN

Nilfisk verzorgt de planning voor het onderhoud van uw machines. Voorrijkosten en arbeidsloon tegen zeer gereduceerd tarief en op basis van nacalculatie. Onderdelen en toebehoren worden op basis van nacalculatie gefactureerd.



SERVICE SOLUTIONS STANDARD

Bij deze overeenkomst zijn de onderhoudsbezoeken inbegrepen. Storingsbezoeken en onderdelen worden apart gefactureerd.



SERVICE SOLUTIONS PLUS

Bij deze overeenkomst heeft u meer grip op de onderhouds-, en reparatiekosten. Arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen zijn inbegrepen.



SERVICE SOLUTIONS PREMIUM

Als maximale inzetbaarheid de hoogste prioriteit heeft binnen uw organisatie. Aantal onderhoudsbezoeken wordt afgestemd om de maximale inzetbaarheid te waarborgen. Er zijn geen financiële verrassingen. Arbeidsloon, voorrijkosten, onderdelen en verbruiksartikelen zijn inbegrepen.

De Service Solutions van Nilfisk staan bol van de voordelen

Gebaseerd op de feedback van klanten bieden we vier verschillende Nilfisk Service Solutions. Elke variant bestaat uit zorgvuldig gekozen kenmerken om te voldoen aan specifieke behoeften en om bij te dragen aan een optimale bedrijfsvoering.

U kunt kiezen uit verschillende facturatiemogelijkheden. Vraag bij onze verkoop en service naar de mogelijkheden en twijfel ook niet om contact met ons op te nemen bij specifieke wensen.

CONTRACT COMPONENTEN	CALL IN	STANDARD	PLUS	PREMIUM
Arbeidsloon & voorrijkosten	Nee	Ja	Ja	Ja
Verlengde garantie	Nee	Ja	Ja	Ja
Service rapport bij elk bezoek	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal bezoeken per jaar	*	*	*	*
Reactietijd	72u	48u	48u	24u
Onderdelen inbegrepen	Nee	Nee	Ja	Ja
Storingsbezoeken inbegrepen	Nee	Nee	Nee	Ja
Verbruiksartikelen inbegrepen	Nee	Nee	Nee	Ja
Herstellen schade inbegrepen	Nee	Nee	Nee	Ja
Leenmachine beschikbaar	Nee	Nee	Ja	Ja
Veiligheidskeuring	Nee	Nee	Ja	Ja
Weekend dekking	Nee	Nee	Optioneel	Optioneel

* Aantal onderhoudsbezoeken is afhankelijk van het gebruik van de machine(s).
Hierbij uitgaande van het aantal draaiuren en de wensen.

Een betrouwbaar partnerschap - flexibele financiering

Financieel plannen is cruciaal voor alle bedrijven. Nilfisk herkent de behoefte om flexibele financieringsmogelijkheden te bieden waardoor de nieuwste en beste schoonmaakproducten beschikbaar komen, terwijl de budgetcontrole behouden blijft. Oplossingen vinden voor de effectieve financiering van schoonmaakapparatuur is net zozeer een deel van onze bedrijfsvoering als de schoonmaakoplossingen zelf. Laten we de mogelijkheden met elkaar bespreken!

OP DE HOOGTE VAN DE JUISTE FINANCIERINGSMETHODE

Wij bieden diverse financieringsmogelijkheden die u in staat stellen om uw producten te upgraden zodat ze voldoen aan de veranderingen in de markt, in de toepassing en in de omgeving, waardoor u te allen tijde up-to-date bent. Onderstaand vindt u een overzicht van de financieringsmogelijkheden en hun belangrijkste voordelen. Deze kunnen verschillen van land tot land. Neem contact op met uw accountmanager voor gedetailleerde informatie over de financiële mogelijkheden.

FINANCIËLE OPLOSSINGEN	DEFINITIE	BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Leasen	De machines worden verkocht via een leasebedrijf die de machines voor een vast aantal jaren weer aan u leest.	• Geen vastlegging van kapitaal • Een vaste maandelijkse aflossing • Verbeterde balans
Verhuur (zowel korte als lange termijn)	Voor de incidentele behoefte kunt u voor een bepaalde periode (dag, week, maand of een aantal maanden) een Nilfisk machine huren (een beperkt aantal machines beschikbaar). Indien u voor een langere periode huurt is de maandelijkse huur inclusief serviceovereenkomst.	Korte termijn • Dekking van ad hoc behoeften • Korte termijn verbintenis • Flexibele huurperiodes • Dekt de seizoensinvloeden Lange termijn • 100% kostentransparantie en een verhoogde flexibiliteit • Geen vastlegging van het kapitaal • Volledig servicecontract • Een vaste maandelijkse aflossing • Verbeterde balans • Machines volgens de behoefte • Gemakkelijke berekening van de schoonmaakkosten • Vervangende machines
Individuele oplossingen	Laat ons een op maat gemaakte oplossing leveren, die tegemoet komt aan uw specifieke eisen en gebaseerd is op een mix van verschillende aankoop- en serviceopties.	• Specifieke klantenoplossingen • Oplossingen voor logistieke problemen • Speciale service behoeften en toegewijde service ondersteuning • Mix van aankoop en financiële opties • Machinepark management





Bij Nilfisk zijn we er trots op dat we een van 's werelds belangrijkste fabrikanten zijn van professionele schoonmaakapparatuur. Het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor in Denemarken is gevestigd, ontwikkelt al ruim 100 jaar professionele schoonmaakapparatuur. Onze producten worden gemaakt in Europa, Amerika en China, en wereldwijd gebruikt. Nilfisk heeft een uitgebreid verkoopnetwerk in 45 landen en ons netwerk wordt vertegenwoordigd in meer dan 100 landen wereldwijd.

Onze producten dekken vrijwel alle behoeften van de professionele schoonmaakklant. De voornaamste productlijnen zijn apparatuur voor vloeronderhoud zoals professionele schrobautomaten en veegmachines, stofzuigers, hogedrukreinigers. Onze producten worden erkend vanwege hun hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Bij Nilfisk begrijpen we dat niet alleen het product maar ook de diensten die we leveren, de sleutel vormen tot de tevredenheid en het welzijn van onze klanten.

We bieden onze klanten schoonmaakoplossingen die zowel efficiënt zijn als de duurzaamheid van de industrie verbeteren. Onze doelstelling is het verlagen van uw bedrijfskosten en het maximaliseren van uw prestaties door het aanbieden van machines met een hoge productie en eenvoudig te gebruiken. Natuurlijk rekening houdend met de milieueisen- minder energieverbruik, minder waterverbruik en het reduceren van reinigingsmiddelen.

Als uw professionele zakelijke partner moeten we ons bedrijf voortdurend innoveren om het uwe te kunnen versterken. Dit is een belofte die Nilfisk u doet als uw vertrouwde partner.

Meer informatie op www.nilfisk.nl & www.nilfisk.be

België:
Nilfisk NV/SA
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 BRUSSEL
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

Nederland:
Nilfisk B.V.
Industrieterrein Gooise Kant
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

