

SIGNALISATION NON-LUMINEUSE RALENTISSEUR SLOWLY 3 CM

PROPRIÉTÉS

- S'utilise à l'intérieur, dans les entrepôts et magasins
- Surface striée et antidérapante
- Installation permanente ou temporaire
- Fixations non compris
- Disponible en noir et jaune
- Pièces d'extrémité pour une finition soignée

INFORMATION TECHNIQUE

Composition	100% PVC recyclé
Dimensions	500 X 500 X 30 mm - élément central 250 X 500 X 30 mm – pièce d'extrémité
Poids	élément central +/- 4 kg pièce d'extrémité +/- 1.5 kg


Fixations asphalte – chevilles et boulons M10 X 100
 béton – goujon d'ancrage M10 X 90

Après l'installation avec des goujons d'ancrage, il faut couper les tiges filetées des goujons.

Nombre de fixations élément central - 4 pièces
 pièce d'extrémité - 2 pièces

Remarque importante: En Belgique l'utilisation des ralentisseurs de ce type est interdite sur la voie publique (AR 9.10.1998 - Dispositifs surélevés sur la voie publique.)

Conseil: Le ralentisseur MODULO 3 n'est pas adapté pour la route. Il s'utilise surtout aux endroits où des engins de manutention (chariot élévateur, reach-truck..) sont utilisés. Il n'est donc pas conçu comme ralentisseur pour la circulation des voitures et camions.

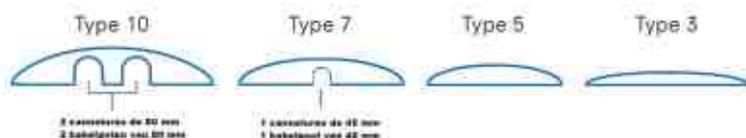

Modèles disponibles des ralentisseurs Slowly

Notes:

Traffimex SA se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.

TRAFFIMEX SA - Bld. Edmond Machtens 151 bte. 14, 1080 Bruxelles, Belgique
Tel.: +32 2 410 25 03 - Fax: +32 2 411 02 41 - e-mail: sales@traffimex.com