

## NIET-VERLICHTE SIGNALISATIE VERTRAGINGSDREMPEL SLOWLY 6 CM

### EIGENSCHAPPEN

- Voor gebruik op in- en uitritten, fabrieksterreinen en parkings
- Geprofileerd waterwerend en anti-slip oppervlakte
- Eenvoudige permanente of tijdelijke installatie
- Bevestigingsmateriaal niet inbegrepen
- Verkrijgbaar in zwart of geel
- Eindstukken voor een verzorgde afwerking
- Zone 30 km voor personenwagens
- Voorzien van tand en groef verbindingen
- Voorzien rode en witte katogen
- Kanaal voor kabel of slang diameter 40 mm

### TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling 100% gerecycleerd PVC en PE

Afmetingen 500 X 500 X 50 mm - middenelement  
200 X 500 X 50 mm - eindstuk

Gewicht middenelement +/- 10.5 kg  
eindstuk +/- 3.5 kg


Bevestigingsmateriaal asfalt - pluggen en bouten M10 X 100  
beton - betonankers M10 X 90

Bij het gebruik van betonankers moet na de installatie de overtollige draadstang worden afgezaagd of -geslepen.

Aantal bevesiingen middenelement - 4 stuks  
eindstuk - 3 stuks

Belangrijke opmerking: In België is het gebruik van vertragingdrempels van dit type verboden op de openbare weg. (KB 9.10.1998 - verhoogde inrichtingen op de openbare weg).

Weerstaat verkeer tot 40 ton

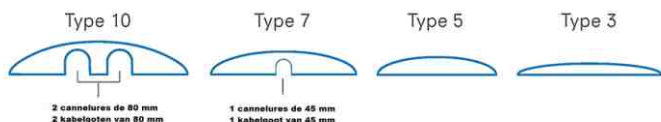

Andere beschikbare modellen drempels Slowly

#### Nota's:

° Traffimex NV behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

**TRAFFIMEX NV - Edmond Machtenslaan 151 bus 14, 1080 Brussel, België**  
Tel.: +32 2 410 25 03 - Fax: +32 2 411 02 41 - e-mail: [sales@traffimex.com](mailto:sales@traffimex.com)