

### GROUPE PRODUIT PLOTS DE ROUTE HOLOPHANE


#### PROPRIÉTÉS

- Résistance extrême aux agressions routières.
- Installation sécurisée : évite l'arrachement du plot.
- Miroir sous la surface de la route : protection et longévité de la réflexion.
- Dôme plus petit que les concurrents : moins de surface d'impact.
- Surface autonettoyante, et antidérapante.
- Disponible en couleurs standards.
- Disponible en version ultra-plat

#### INFORMATION TECHNIQUE

Composition:	Verre optique trempé (verre sodocalcique)
Matière reflective:	Couche d'aluminium
Dimensions standard:	Diamètre 102 mm Hauteur totale 45 mm Hauteur hors sol 19.5 mm
(*) Dimensions ultra-plat:	Diamètre 102 mm Hauteur totale 38 mm Hauteur hors sol 13 mm
Poids:	480 gr
Résistance mécanique:	35 tonnes
Résistance aux chocs:	25 joule
Efficacité optique à 0.3°:	390 mcd/lx - (*) 300 mcd/lx
Certification:	EN1463-1 en EN1463-2 / Klasse S1-R1

Installation: Carottage & adhésif requis (bitume à chaud, époxy bi-composant)

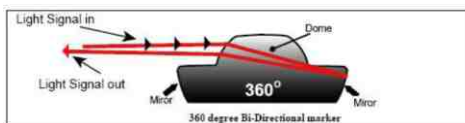

#### Notes:

Traffimex SA se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

\* Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.