

### NIET VERLICHTE SIGNALISATIE GLASBOLREFLECTOREN


#### EIGENSCHAPPEN

- Weerstaat moeiteloos alle verkeerssituaties
- Komen nooit los uit het wegdek
- Spiegelreflector beneden het wegdek
- Kleinere bolling geeft een kleiner impactoppervlak
- Zelfreinigend en antislip
- Beschikbaar in meerdere kleuren
- Op aanvraag beschikbaar met ultra vlakke bolling

#### TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling:	Thermisch gehard natronkalk veiligheidsglas
Reflecterend materiaal:	Aluminiumlaag
Afmetingen standaard:	Diameter 102 mm Totale hoogte 45 mm Hoogte bovengronds 19.5 mm
(* Afmetingen ultra plat:	Diameter 102 mm Totale hoogte 38 mm Hoogte bovengronds 13 mm
Gewicht:	480 gr
Draagkracht:	35 tonnes
Impactweerstand:	25 joule
Weerkaatsing onder 0.3°:	390 mcd/lx - (*) 300 mcd/lx
Normering:	EN1463-1 en EN1463-2 / Klasse S1-R1

Installatie:    Uitfrezen in het wegdek  
                  Plaatsing met warme asfalt of twee-komponenten epoxy

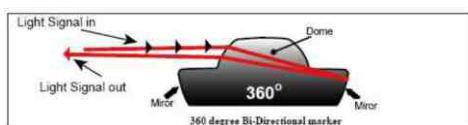

#### Nota's:

- ° Traffimex NV behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- ° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

**TRAFFIMEX NV - Edmond Machtenslaan 151 bus 14, 1080 Brussel, België**  
Tel.: +32 2 410 25 03 - Fax: +32 2 411 02 41 - e-mail: [sales@traffimex.com](mailto:sales@traffimex.com)