



Technische gegevens

Stabu bestek-omschrijving	B358113.112.f01. Polyester dakgootelement (BRL 2040+w99).
Toepassing	Toepasbaar bij hellende daken in woning- en utiliteitsbouw, zowel hoog- als laagbouw. Montage door aannemer of gebruiker volgens montagevoorschrift. Leverbaar in bodembreedten 120, 170 en 205 mm. Geschikt voor aansluiting op een afvoer Ø 80 of Ø 100.
Materialen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gootdelen, verbindingstukken, binnen- en buitenhoek stukken van glasvezelversterkt polyester in grijs. ▪ Overschilderbaar. ▪ Goot- en fixeerbeugels van thermisch verzinkt staal. ▪ Eindstukken en uitlopen van slagvast PVC.
Prestaties	Afvoer van hemelwater voor hellende daken, prestatie afhankelijk van de toegepaste breedte/hoogte en van de diameter/aantal afvoeren (zie NEN 3215 tabel 3).
Bestandheid	Materiaalsterkte (polyester): buigsterkte ca. 95 MPa (N/mm ²), treksterkte ca. 73 MPa (N/mm ²), slagvastheid ca. 35 kJ/m ² , kerfslagsterkte ca. 33 kJ/m ² , elasticiteitsmodules 650 MPa (N/mm ²). Bestand tegen oliën, industriële verbrandingsgassen, rook, alkaliën, verven, lakken en bitumineuze dakbedekking.
Overig	Gebruikstemperatuur polyester van -40 tot +130°C.
Relevante regelgeving	BB afdeling 3.9, NEN 3215, NTR 3216, BRL 2040.

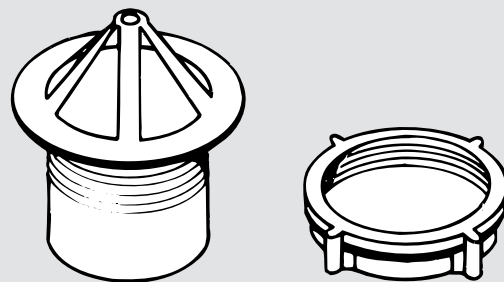

Uitloop met wartel in Ø 80 of Ø 100

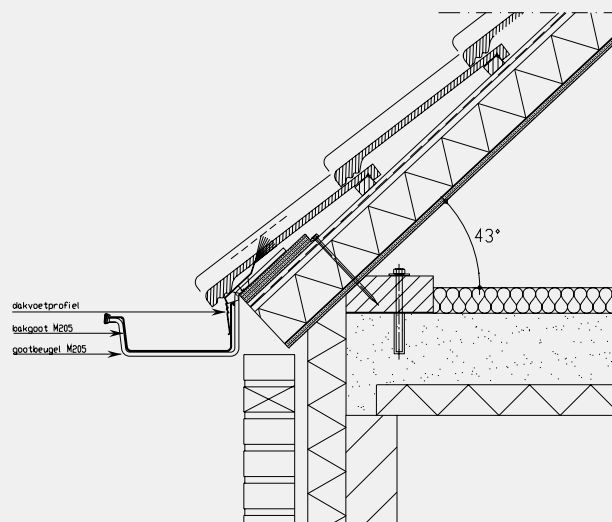

Productspecificatieblad: 0075298/0606/2.000

DE MILIEU-
VRIENDELIJKE
GOOT



Bakgoten

De standaard in bouwproducten.




ubbink

Het mooie van duurzame kwaliteit

De kwaliteit van een dakgoot staat of valt met het materiaal. Daarom kiest Ubbink voor glasvezelversterkt polyester. Dit 'materiaal van de toekomst' is duurzaam en vormvast en het heeft een levensduur van minimaal 30 jaar. En al die tijd geen onderhoud, want glasvezelversterkt polyester is sterk en duurzamer dan zink.



Compleet assortiment gootbeugels

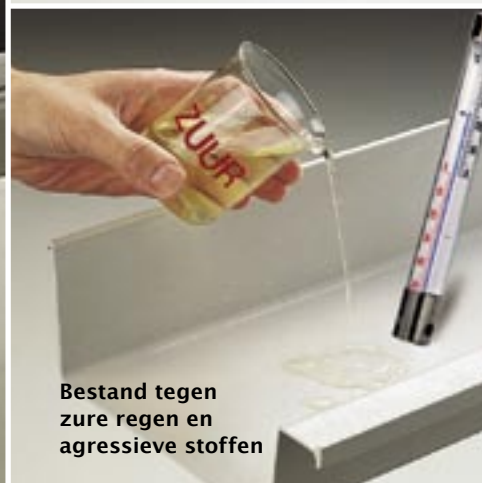

Bestand tegen zure regen en agressieve stoffen

Sterk en glad

Ubbink bakgoten zijn sterk en zijn voorzien van een glad oppervlak waarop vuil minder kans krijgt om aan te slibben. Zure regen en agressieve stoffen maken geen kans en de kunststof is bestand tegen temperaturen van -40 tot +130°C.

Drie maten

Bij standaardlengten van 6 meter zijn de verkrijgbare bodembreedten 120, 170 en 205 mm.

Complete systemen

Behalve de gootlengten levert Ubbink een volledig assortiment hulpstukken, alles in één pakket compleet bij elkaar. Om in alle voorkomende gevallen de goot te kunnen monteren, biedt Ubbink u 8 typen thermisch verzinkte gootbeugels.

En om het verhaal compleet te maken zijn er onderpan- en dakvoetprofielen, die opspattend regenwater tegenhouden.









Met 10 jaar garantie

Het Komo-Keurmerk onderstreept de uitzonderlijk hoge kwaliteit van Ubbink bakgoten die de al even uitzonderlijke lange garantie-termijn rechtvaardigt. Bij een juiste navolging van het meegeleverde montagevoorschrift kan (mits 2 weken voor montage bij Ubbink aangevraagd) een garantiecertificaat worden afgegeven met een geldigheidsduur van 10 jaar op goot, onderdelen én montage.











Technische gegevens

M 120

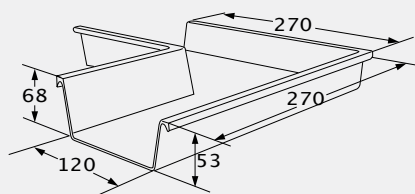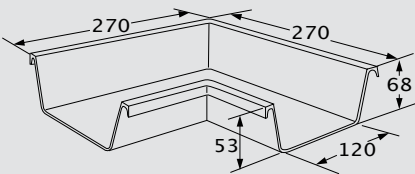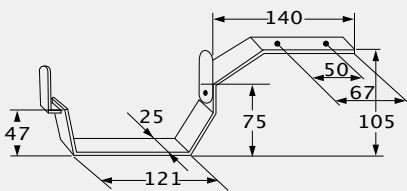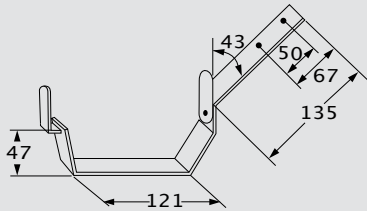

M 170

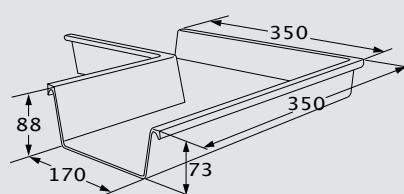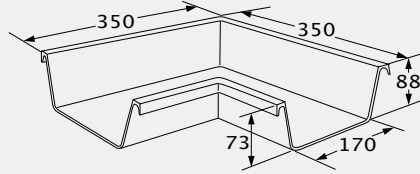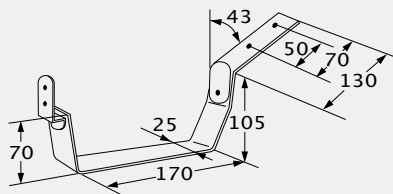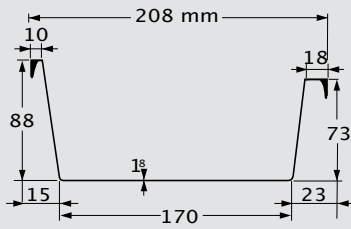

M 205

