

Hekwerk **DIRECT**.nl



ALLEEN BIJ
Hekwerk **DIRECT**
5 JAAR HEKWERKGARANTIE

Handleiding Plaatsing **Spijlenhekwerk**

Copyright 2015 © HekwerkDirect.nl
*Ondanks het zorgvuldig samenstellen van deze
handleiding, willen wij u erop attenderen dat
hieraan geen rechten kunnen worden ontleend.*



Bedankt voor Uw
Vertrouwen!

UW AANKOOP:

Proficiat met de aankoop van uw spijlenhekwerk. In deze handleiding staan instructies en tips om uw spijlenhekwerk goed en eenvoudig te plaatsen.

Mocht u onduidelijkheden tegenkomen of heeft u vragen over uw aankoop en/of de montage hiervan helpen wij u graag.

U kunt ons bereiken via onze live chat op de [HekwerkDirect.nl](https://www.hekwerkdirect.nl) of:

TEL: [0900-8212427](tel:0900-8212427) (€ 0,50 PER GESPREK)

MAIL: contact@hekwerkdirect.nl

naar [HekwerkDirect.nl](https://www.hekwerkdirect.nl)

Spijlenhekwerk **Benodigdheden**

*Hamer of heikop
Schop / spade
Grondboor
Meetlint
Waterpas
Piketpaaltjes
Spantouw
evt. Beton*



Gereedschap



TIP: HekwerkDirect.nl heeft deze handleiding geoptimaliseerd voor tablet gebruik zodat u makkelijk extra info vindt op onze site.

HULP BIJ:

Bij het bestellen en het monteren van uw hekwerk geldt: "een goed begin is het halve werk".

Daarom is het belangrijk dat u van tevoren uw tuin nauwkeurig opmeet en een ontwerp maakt. Dit opmeten kunt u doen met een rolmaat, een waterpas, enkele paaltjes en een bol touw.

Meer informatie over "hulp bij uw ontwerp" en het opmeten van uw tuin vindt u op [HekwerkDirect.nl](https://www.hekwerkdirect.nl)


naar [HekwerkDirect.nl](https://www.hekwerkdirect.nl)

Spijlenhekwerk

Vorbereiding

LOCATIE BEPALING:


- 1) Bepaal waar u het hekwerk en uw poort wilt plaatsen.
- 2) Zorg dat de ondergrond vrij is van obstakels zoals boomstronken, bestrating en puin.
- 3) Indien nodig egaliseer de strook grond waar u het hekwerk wil plaatsen.
- 4) Leg eerst uw hekwerk en poort op de grond van de hekwerklijn, zodat u een idee krijgt waar u de poort en het hekwerk moet plaatsen.
- 5) Hou als algemene regel aan, dat de poort en de hekwerkpanelen een grondspeling moeten hebben van 5 cm.

 *TIP: Markeer de plaats waar u de eerste en laatste staander (de zogenaamde eindpalen) wil plaatsen, bijvoorbeeld met een houten paaltje (een piket) of eenvoudigweg door een kruis te tekenen. En leg hier direct een eindstaander bij neer.*

 *Tip: Voor het monteren van hekwerk op verharde grond gebruikt u standers op voetplaten.*

 *LET OP: Gaat u ook een poort plaatsen? Voordat u het hekwerk plaatst is het verstandig te beginnen met de tuinpoort. De 'Poort en toebehoren' handleiding kunt u op onze site vinden.*

Tuinpoort Handleiding

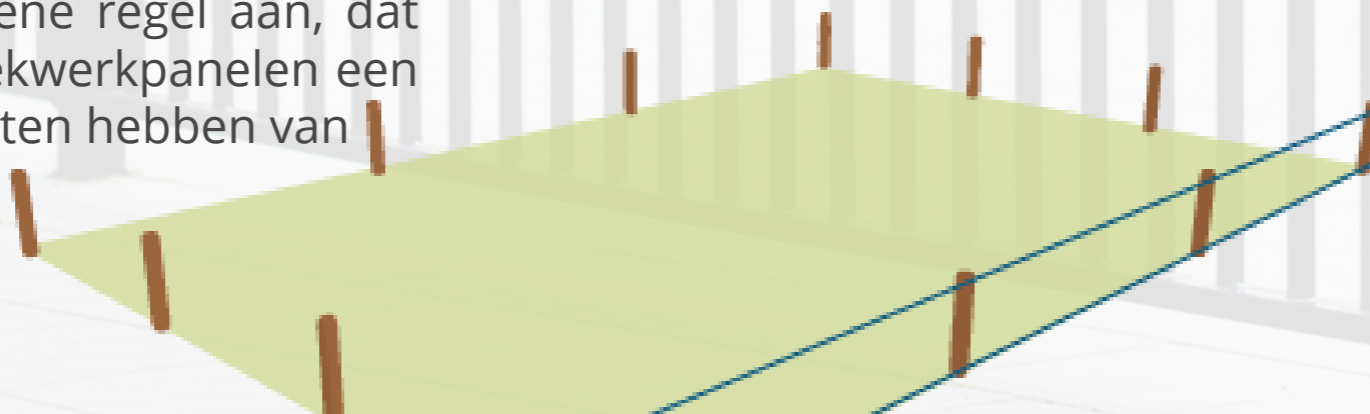

Spijlenhekwerk

Spijlenvakken

PLAATSEN STAANDERS:

6) Zorg dat de staanders van de poort en de eindpalen op dezelfde hoogte staan. Een touwtje tussen de poort en de geplaatste staander spannen werkt handig.

7) Als de staanders vast staan (evt. aangieten met beton). Plaatst u de vakken tussen de staanders. De verbinding tussen hekken en staanders wijst zich vanzelf.



TIP: Indien noodzakelijk kunt u het hekwerk inkorten door de beide horizontale liggers op de gewenste lengte af te zagen. De passtukken passen in de horizontale liggers.



Hekwerk **DIRECT**.nl 

Ook trots op uw hekwerk?

 *TIP: Maak kans op een kortingsbon van **100 euro!** door ons een foto van het hekwerk dat u heeft geplaatst te sturen. We stellen het op prijs als u daarbij ook vertelt wat uw ervaring met onze service en producten is.*

Doe mee en win!

Copyright 2015 © HekwerkDirect.nl
Ondanks het zorgvuldig samenstellen van deze handleiding, willen wij u erop attenderen dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 ALLEEN BIJ
Hekwerk **DIRECT**
5 JAAR HEKWERKGARANTIE