



Ein Stück mehr Sicherheit!
Der **SAFE POWER ALARM** schreit für Sie – sorgt für Aufsehen!



Sirenenalarm zur Abwehr und Verteidigung!
Kompakt, leistungsstark, effizient: Der SAFE POWER ALARM ist von unschätzbarem Wert in Notsituationen. Ziehen Sie die Aktivierungsleine (QUICK AKTIV) und es ertönt ein ohrenbetäubender Lärm.

Polizei und Sicherheitsberater empfehlen den Einsatz von Sirenenalarmen, zur Abwehr und Verteidigung, bei Bedrohung, sexuellen Angriffen und Vergewaltigung sowie obszönen Anrufen.

ACHTUNG!

DER SAFE POWER ALARM ist mit 140 Dezibel extrem laut und produziert Schallquellen, die zu gesundheitlichen Schädigungen, insbesondere zu permanenten Gehörschäden, führen können.

Aktivieren Sie den **SAFE POWER ALARM** nicht unnötig! Insbesondere ist darauf zu achten, dass: Kleinkinder und Tiere nicht zu gefährden sind und dass der **SAFE POWER ALARM** zugänglich ist. Der **SAFE POWER ALARM** darf nicht bei Temperaturen über 37 Grad und Nässe gelagert werden. Der Hersteller und seine Vertreter haften nicht für Verlust, Schäden, Personenschäden die in Verbindung mit dem Einsatz des **SAFE POWER ALARMS** gebracht werden können. Egal welcher Hintergrund und welche Ursache.

GEBRAUCHSANWEISUNG


Entfernen Sie die Batterie-Versiegelungsglasche (wenn vorhanden) vor dem Erstgebrauch. Um den **SAFE POWER ALARM** zu aktivieren, ziehen Sie den an der Schnur befindlichen Stift. Zur Deaktivierung stecken Sie den Stift wieder in das dafür vorgesehene Loch an dem **SAFE POWER ALARM**.

ENERGIEVERBRAUCH

Der **SAFE POWER ALARM** wird mit 3 Batterien des Typs LR44 betrieben. Um im Einsatzfall, die maximale Lautstärke aktivieren zu können, ersetzen Sie die Batterien regelmäßig, da sie sich mit der Zeit (auch ohne Aktivierung des Alarms) entleeren können.

WECHSELN DER BATTERIEN

1. Lösen Sie die Schraube auf der Batterieabdeckung.
2. Entfernen Sie die Abdeckung und ersetzen Sie die Batterien. Prüfen Sie, ob die Batterien ordnungsgemäß eingesetzt sind.
Achtung! Falsch eingesetzte Batterien verhindern die Funktion des **SAFE POWER ALARMS** bzw. können diesen beschädigen.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und schrauben diese fest.
4. Testen Sie den Alarm auf Funktionsfähigkeit.
Achtung! Benutzen Sie dabei Gehörschutzstöpsel.

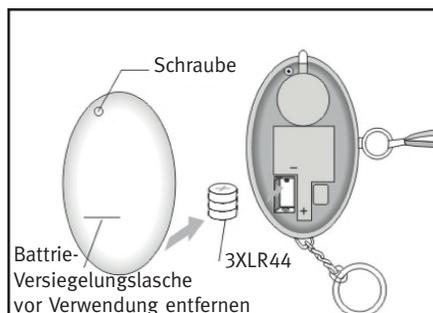

Der Hersteller und seine Vertreter haften nicht bei Schäden.



Feel Secure with the **SAFE POWER ALARM** by your side!



PERSONAL SAFE POWER ALARM

Compact, Powerful, Efficient, the SAFE POWER ALARM: is Invaluable in all Distress Situations.

Pull the Ripcord for an EAR Piercing Alarm. Police and Security Advisors recommend the use of Personal Alarms to minimize the threat of Assault, Rape and Obscene Phone Calls.

WARNING

The effectiveness of the **SAFE POWER ALARM** is due to extremely loud and powerful siren, which produces 140 decibels of sound at source. As a result, prolonged exposure can cause permanent hearing damage.

Do not activate the **SAFE POWER ALARM** unnecessarily in particular, take care to avoid endangering small children and pets. The **SAFE POWER ALARM** must be accessible when caring. Please store in a cold and dry place. The manufacturer and its agents will not accept any responsibility for any loss, damage or personal injury sustain while in possession of this product whatever the cause or reason.

POWER SUPPLY

The **SAFE POWER ALARM** is powered by 3XLR44 batteries. To ensure that your **SAFE POWER ALARM** is always at the peak of efficiency, please: at the first sign. Replace the batteries from time to time with new ones.

INSTRUCTIONS FOR SAFE POWER ALARM

Remove battery isolator where present. To operate your **SAFE POWER ALARM**: Simply pull the cord to remove the pin, the **SAFE POWER ALARM** will be activated. To disarm the **SAFE POWER ALARM**, replace the pin.

TO CHANGE THE BATTERIES IN YOUR SAFE POWER ALARM

1. Unscrew the screw on battery cover.
2. Remove the cover and replace the batteries, ensuring that the new batteries are inserted as shown in fig. 1. Note; Incorrect insertion of the batteries will prevent you from working properly and will damage the alarm.
3. Replace the cover and re-tighten screw.
4. Always test the **SAFE POWER ALARM** after changing the batteries.

