




SECTIONALE POORTEN

Poorten voor alle toepassingen

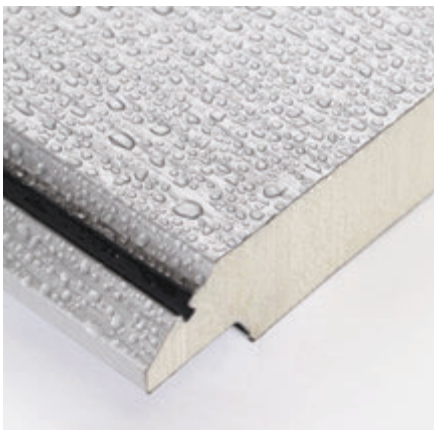

Eco 40 of Thermo 45

Een poort aangepast aan uw isolatienormen, gebruik en budget.



Eco 40_{mm}

Eco 40 is een economische en functionele poort die makkelijk inzetbaar is voor zowel nieuwbouw als renovatie zonder extra kosten. Standaard zijn deze voorzien van een inbouwkader in de kleur gelijk aan het poortblad waardoor men rondom tot 50 mm uit de dagopening kan monteren. De poort voldoet aan de Europese normen en is getest op 25000 cyclussen.

Kenmerken

- * Paneeldikte 40 mm
- * Trekveren tot
 - 3500 mm breedte
 - 3000 mm hoogte
- * Torsieveren tot
 - 6000 mm breedte
 - 3000 mm hoogte
- * Gegalvaniseerde rails
- * Gelakte inbouwkader
- * Gelagerde wieltjes

Thermo 45_{mm}

Thermo 45 kenmerkt zich vooral door zijn aangepaste dichtingen die een hoge luchtdichtheid scoren van klasse 5. Deze poorten zijn uitermate geschikt voor wie luchtdicht wil bouwen en waar een goede isolatie belangrijk is.

Kenmerken

- * Paneeldikte 45mm
- * Luchtdicht klasse 5
- * Trekveren tot
 - 3500 mm breedte
 - 3000 mm hoogte
- * Torsieveren tot
 - 6000 mm breedte
 - 3000 mm hoogte
- * Gegalvaniseerde Rails
- * Inox scharnieren en wielhouders
- * Gelagerde wielen

ECO 40: uitermate geschikt voor renovatie




Flexibele
montage



Flexibele inbouw mogelijkheden.
Poortkader is in dezelfde kleur als
het poortblad. Elastische en weer-
bestendige afdichtingen sluiten het
poortblad netjes af.



Corrosie
bescherming

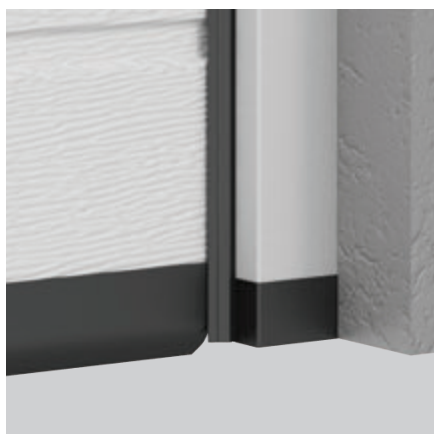

Extra bescherming corrosie.
Het poortkader is voorzien van pvc
sokkel voor bescherming tegen roest
en corrosie. De lage afdichtingsprofiel
onderaan het poortblad vormt één lijn
met de pvc sokkels.




Levensduur



Veertechniek.
Dubbel veer-in-veersysteem.
CE Conform EN 13241-1
Getest op 25000 cyclussen.



Veiligheid

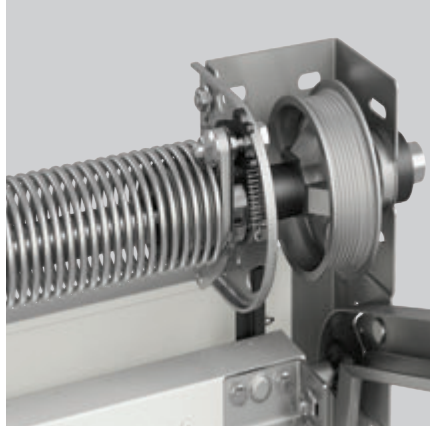

Veertechniek.
Torsieveren voor- of achteraan de rails met veerbreukbeveiliging.
CE Conform EN13241-1.
Getest op 25000 cyclussen.



Afdichting



Afdichting.
Dubbel afdichtingsprofiel van het latei zorgt voor een betere luchtdichtheid.




Geluidsarm




Wielhouders.
Regelbare en gelagerde wielen voor een geluidsarme loop van de poort en een lange levensduur.

Thermo 45: extra isolatie en luchtdichtheid



Extra
isolatie

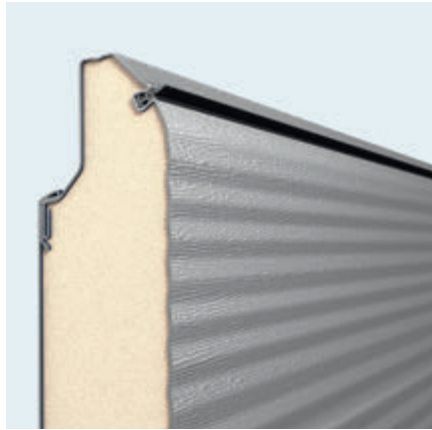

Extra isolatie.
45mm dikke panelen zorgen voor
een hogere isolatiewaarde.



Extra
afdichtingen




Luchtdichtheid klasse 5.
Hoogste score in luchtdichtheid
onder de sectionale poorten.




Energie



Energiebesparend.
Warmte isolerende werking door
extra afdichtingen rondom en
dikkere isolatie van de panelen.
U-waarde van $1.152\text{W/m}^2\text{K}$ bij een
gemonteerde poort van 5000mm
breedte en 2125mm hoogte



Bescherming

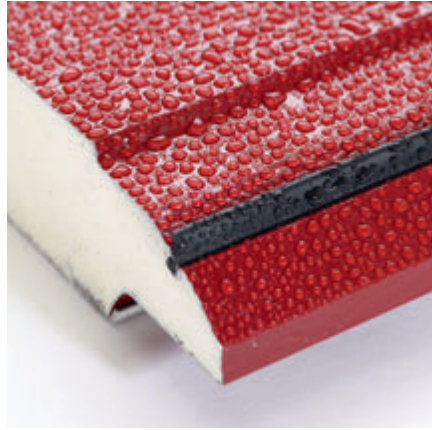

Bescherming.
Door het aanbrengen van een extra beschermende laag lak is het poortblad 10 jaar bestand tegen extreme weersinvloeden.




Inox



Inox. (AISI 430)
Standaard bij de Thermo 45 zijn de inox scharnieren en wielhouders. Zeer hoge bescherming tegen corrosie!



Wind

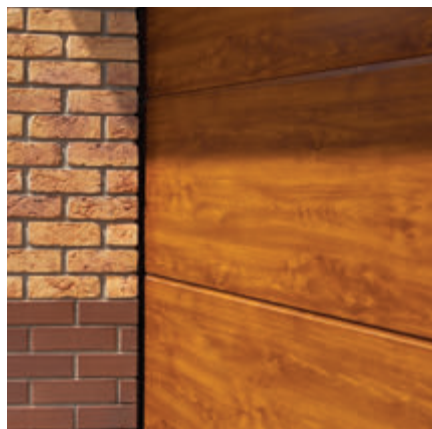

Windbelasting.
Hoge weerstand tegen windbelasting klasse 4 of m.a.w. 120 Km/h.

S-profilering



Sectionale poorten met S-profilering


Eco 40
Maximum afmetingen
6000 × 3000 mm

Thermo 45
Maximum afmetingen
6000 × 3000 mm

Buitenzijde van het paneel

Woodgrain

10 standaardkleuren

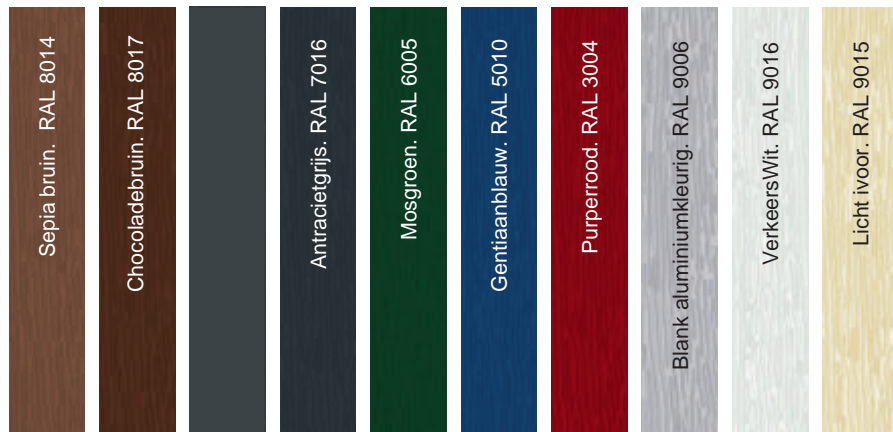


extra lak laag in elke gewenste (RAL) kleur, structuurlak of UV vernis

S-profilering

Woodfinish kleuren

Buitenzijde glad geprofileerd

3 varianten

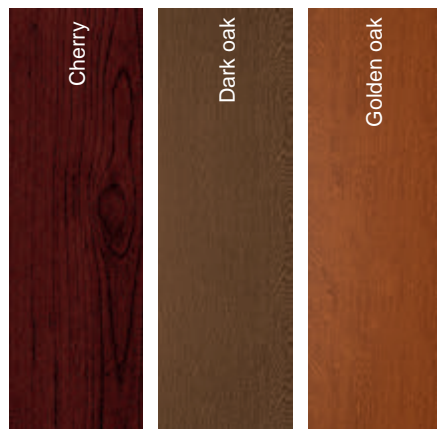

Binnenzijde paneel
Woodgrain RAL 9002

M-profilering



Sectionale poorten met M-profilering

Eco 40
maximum afmetingen
6000 x 3000 mm

Thermo 45
maximum afmetingen
6000 x 3000 mm

Buitenzijde van het paneel

Woodgrain

2 standaard kleuren

Glad

2 standaard kleuren



Poortblad met M-profilering

extra lak laag in elke gewenste (RAL) kleur, structuurlak of UV vernis

M-profilering

Woodfinish kleuren

Buitenzijde van paneel is glad!

3 varianten



Binnenzijde paneel
Woodgrain RAL 9002



L-profilering

Sectionale poorten met L-profilering



Eco 40
maximum afmetingen
6000 x 3000m

Thermo 45
maximum afmetingen
6000 x 3000 mm

Buitenzijde van het paneel

Woodgrain

2 standaardkleuren



Glad

3 standaard kleuren



Poortblad met M-profilering

extra lak laag in elke gewenste (RAL) kleur, structuurlak of UV vernis

L-Profilering

Woodfinish kleuren

Buitenzijde van paneel is glad!

3 varianten



Binnenzijde paneel is
Woodgrain RAL 9002



Cassette motief



Sectionale poorten met cassettemotief

Buitenzijde van het paneel Woodgrain

2 standaard kleuren

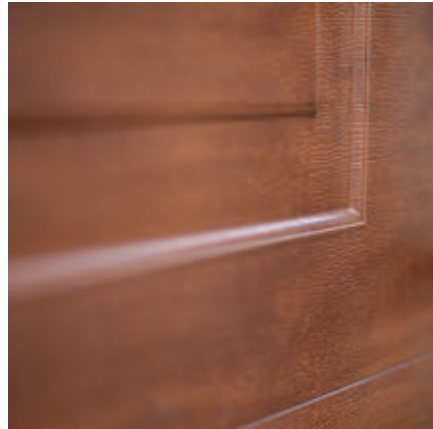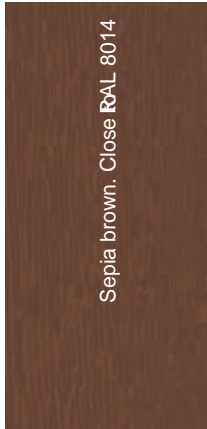

Poortblad met cassette motief



Je kan ook een andere RAL kleur kiezen

Cassette motief

Wood finish colours

Buitenzijde van het paneel is woodgrain!

2 varianten

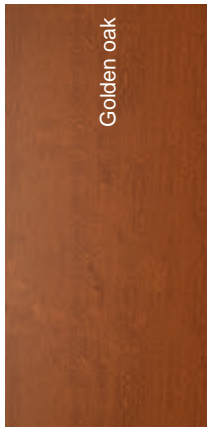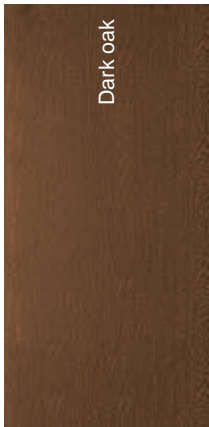

Binnenzijde paneel
Woodgrain RAL 9002

Microprofilering



Sectionale poorten met microprofilering

Eco 40
maximum afmetingen
6000x3000m


Thermo 45
maximum afmetingen
6000 x 3000 mm

Buitenzijd van het paneel

Woodgrain

10 standaard kleuren

Je kan ook een andere RAL kleur kiezen

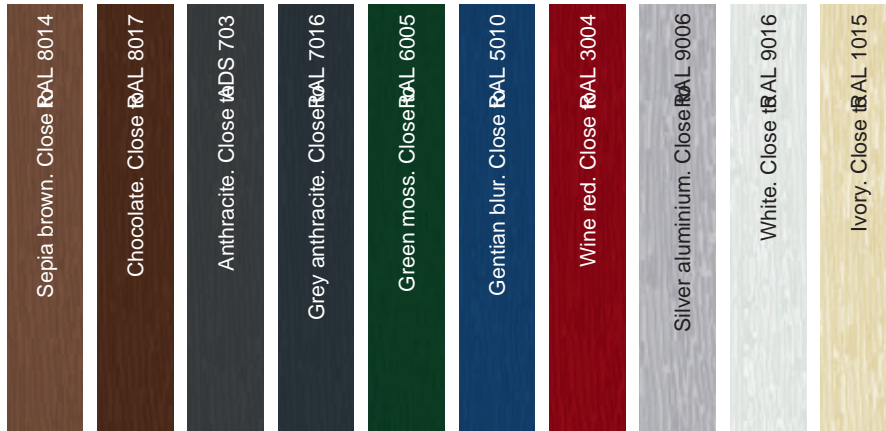

Poortblad met Microprofilering



Buitenzijde van het paneel
Woodgrain

TECHNISCHE INFORMATIE

Eco 40



Afmetingen microprofilering, S-, M-, L- panelen

Hoogte mm	Breedte mm																																					
	1750	1875	2000	2125	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3250	3375	3500	3625	3750	3875	4000	4125	4250	4375	4500	4625	4750	4875	5000	5125	5250	5375	5500	5625	5750	5875	6000			
1750	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1875	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2125	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2250	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2375	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2625	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2750	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2875	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■


Afmetingen cassette panelen

Hoogte mm	Breedte mm																								
	2110	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3250	3375	3500	3625	3750	3875	4000	4125	4250	4375	4500	4625	4750	4875	5000	
2100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2125	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2250	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2375	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2550	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2625	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2700	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2850	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2975	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	


Montage mogelijkheden

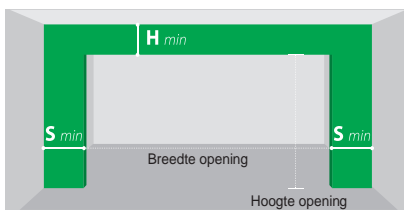

Trekveren
veer-in-veer



Torsieveren
achteraan

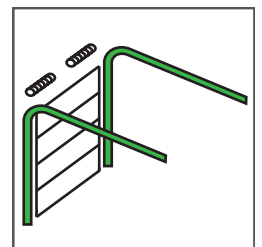

Torsieveren
standaard

H min, mm	100	100	210
S min, mm	100	100	100

Thermo 45

Afmetingen microprofilering, S-, M-, L- panelen


Hoogte, mm	Breedte, mm																																				
	1750	1875	2000	2125	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3250	3375	3500	3625	3750	3875	4000	4125	4250	4375	4500	4625	4750	4875	5000	5125	5250	5375	5500	5625	5750	5875	6000		
1750																																					
1875																																					
2000																																					
2125																																					
2250																																					
2375																																					
2500																																					
2625																																					
2750																																					
2875																																					
3000																																					

Afmetingen cassette panelen


Hoogte, mm	Breedte, mm																																				
	2110	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3250	3375	3500	3625	3750	3875	4000	4125	4250	4375	4500	4625	4750	4875	5000													
2100																																					
2125																																					
2250																																					
2375																																					
2500																																					
2550																																					
2625																																					
2700																																					
2850																																					
2975																																					
3000																																					

montage mogelijkheden


- Torsieveren
- Trekveren




Trekveren



Laag beslag torsieveren



standaard beslag torsieveren



Hoog beslag torsieveren

H min,mm	100	100	210	900
S min,mm	100	130	130	140