

# Montage handleiding Windscherm Sym Mio 50

## Benodigd gereedschap


- Kruisschroevendraaier (PZ2)
- Steeksleutel 10
- Steeksleutel 14
- Steeksleutel 17
- Inbussleutel 3



## Controleer de inhoud van uw


### Pakket:

- Het windscherm en de beugels
1. Schroefset boven (2x)
  2. Schroefset onder (2x)
  3. Bout M10 (2x)
  4. Rubberen afdek dop (2x)
  5. Ring M10 (6x)
  6. Moer M10 (2x)

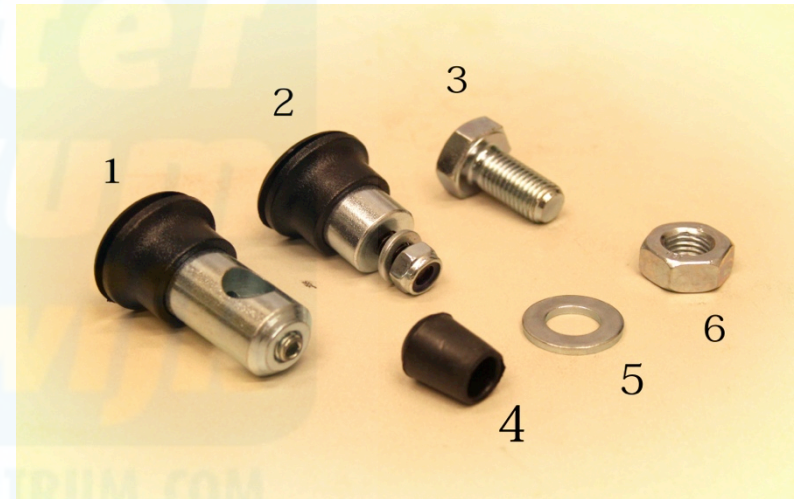

## Monteer de bevestigingsbeugels op de volgende manier:

- 1 Plaats het windscherm op een zachte ondergrond, bijvoorbeeld de verpakking.
- 2 Monteer de bovenste schroefset (1) door eerst de kunststofring (met opstaande rand) aan de voorkant van het windscherm te plaatsen. Bevestig vervolgens de overige delen aan de andere kant van het scherm door de schroef aan te draaien (Nog niet vast draaien, maar hand-vast monteren). De onderdelen van de schroefset zijn in de 1<sup>e</sup> afbeelding weergegeven.

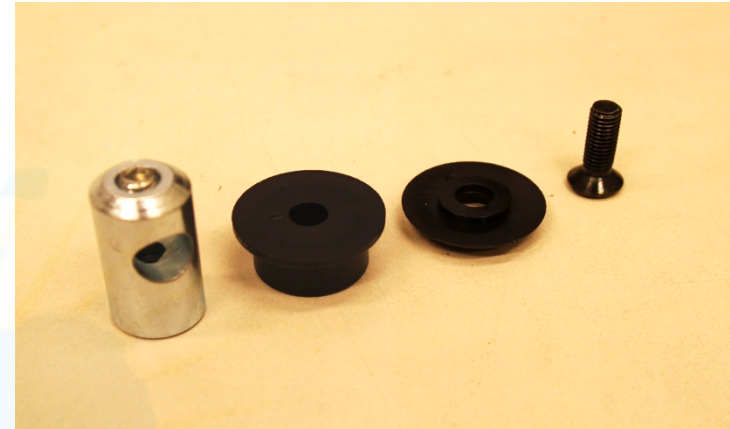

3 Monteer nu de onderste schroefset(2) op zelfde wijze, echter bestaat deze set uit een langere bout, ring en moer.

4 Schuif de bevestigingsbeugel door de bovenste schroefset en monteer de bout van de onderste schroefset. Draai ook hier de bouten nog niet vast, maar alleen hand vast. Herhaal dit ook voor de andere kant.





7 Monteer de rubberen bescherm dopjes (4) door deze op de beugels te duwen.





8 Nu kan het windscherm gemonteerd worden op de scooter. Doe dit (indien mogelijk) met twee personen. Verwijder eerst de spiegels van het stuur. Gebruik hiervoor steeksleutel 14 (zie afbeelding).



9 Plaats de beugels op de plek van de spiegels. Leg onder de beugels een ring (5) en doe ook een ring om de bout (3). Draai deze vervolgens aan met steeksleutel 17.



10 Het is nu nog mogelijk het scherm goed te positioneren. Draai nu de schroefsets boven en onder aan. Maak hiervoor gebruik van een kruisschroevendraaier, steeksleutel 10 en inbussleutel 3

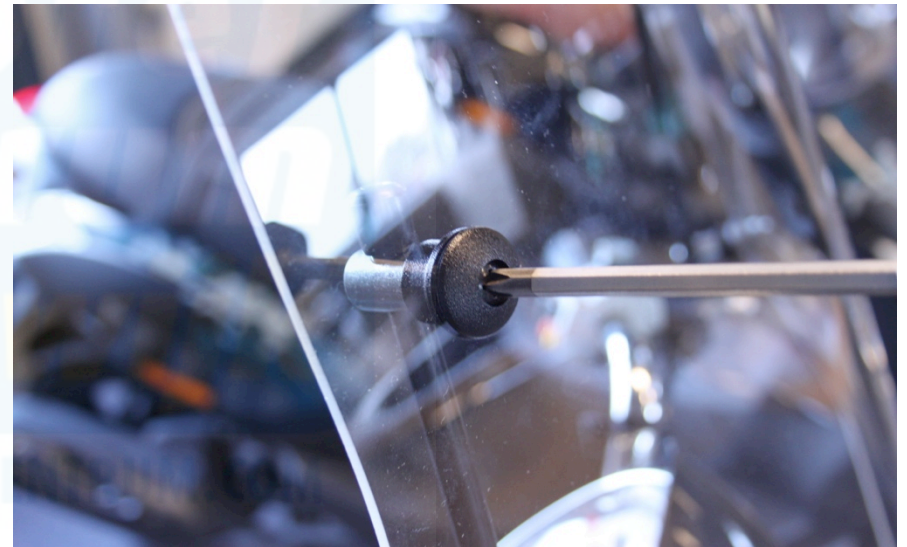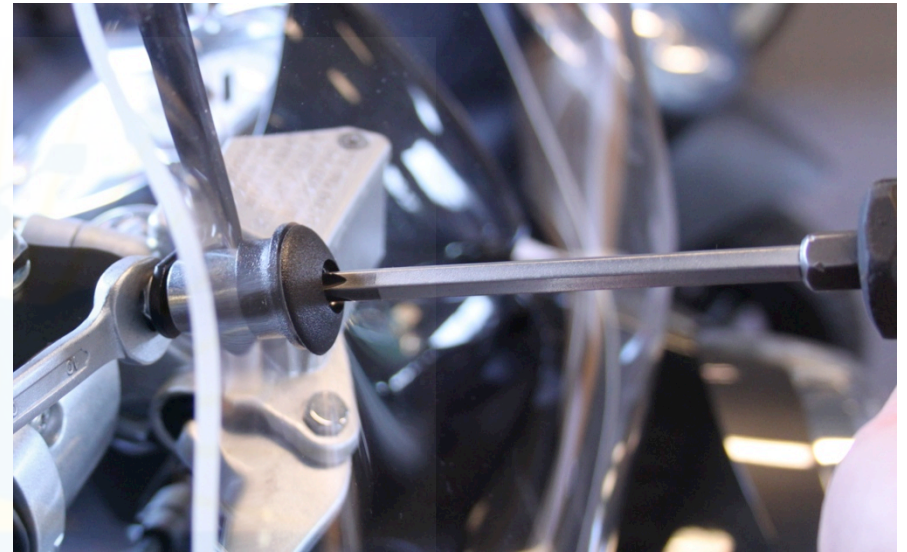



11 Als laatste kunnen de spiegels gemonteerd worden. Plaats een ring (5) onder de spiegel en plaats de spiegel in het buitenste gat van het beugel. Monteer deze met een moer (6) m.b.v. Steeksleutel 17.



**Scooter  
Centrum  
Reeuwijk**

[WWW.SCOOTERCENTRUM.COM](http://WWW.SCOOTERCENTRUM.COM)