


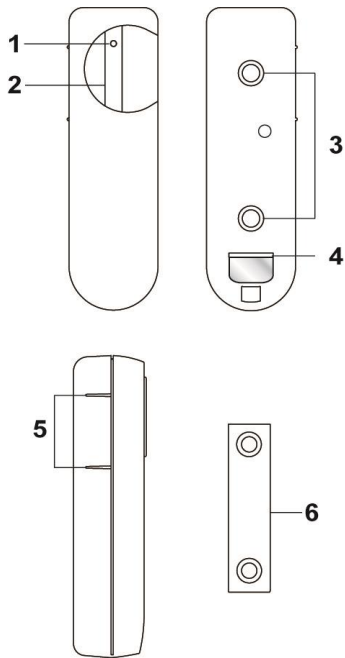

Door / Window Detector

1. LED Indicator
2. Learn Button
3. Knockouts
4. Battery Insulator
5. Rib Mark
6. Magnet

Deur / Raam Contact (NEDERLANDS)

1. LED Indicator
2. Koppelmodus-knop
3. Voor-gestante gaten t.b.v. montage
4. Batterij-isolatiestrip
5. Indicatielijnen
6. Magneet

ENGLISH

Follow instruction in this document to setup and use the accessory. For further setting and operation detail, please visit Blaupunkt website <http://www.blaupunkt.com> to download the complete manual.

Getting Started

1. Pull out the battery insulator to activate battery.
2. If the accessory is purchased separately from the kit, follow instruction below to include the accessory into your control panel
If the accessory is included in your alarm system kit, skip to Mounting Location section below.
3. Put the Control Panel into learning mode.
4. Press Learn Button to learn sensor.
5. Refer to Control Panel manual to complete learning process.

Mounting Location

- Mount the main body of the detector on the door/window frame, and the magnet on the door/window. Mount as high as possible
- Do not aim a PIR Movement Detector at this door/window.
- Do not mount on metallic surface.

Installation

1. Break through knockouts on back cover of main body.
2. Drill holes into the door/window frame using the knockouts as template.
3. Fix the back cover onto the wall with the screws and plugs provided.
4. Replace the front cover on the back cover
5. Align the magnet with the Rib Mark on the main body; screw the magnet onto the door/window. The gap between the main body and the magnet should be **no more than 15 mm**.
 - Instead of screw mounting, you can also use the double side adhesive tape included in the package to install the accessory.

Battery

1 x 3V lithium battery (Pre-inserted)

NEDERLANDS

Volg de instructies in dit document voor installatie en gebruik van dit accessoire. Voor uitgebreidere informatie over instellingen en gebruik bezoekt u de Blaupunkt website <http://www.blaupunkt.com> om de complete handleiding te downloaden.

Aan de slag

1. Trek aan de isolatiestrip om de batterij te activeren.
2. Indien de detector los van de rest van het systeem is gekocht, volgt u de instructies voor koppeling. Indien de detector deel uit maakte van het systeem bij aankoop, gaat u naar de sectie
3. Zet uw controlepaneel in de koppelmodus.
4. Druk op de koppelmodus-knop om de detector te koppelen.
5. Zie verder de handleiding van uw controlepaneel om het koppelproces af te ronden.

Ophanglocatie

- Plaats het hoofdbestanddeel van de detector op het deur- of raamkozijn en de magneet op de deur of het raam. Doe dit zo hoog mogelijk.
- Richt geen PIR bewegingsmelder op dit raam of deze deur.
- Niet op een metalen oppervlak plaatsen

Installatie

1. Druk de voor-gestante gaten uit.
2. Boor gaten in deur- / raamkozijn, de gaten als sjabloon gebruikend.
3. Plaats het hoofdbestanddeel op het kozijn met de meegeleverde schroeven en pluggen.
4. Plaats de afdekking
5. Lijn de magneet uit met behulp van de indicatielijnen op het hoofdbestanddeel. Schroef de magneet op deur of raam. Het gat tussen magneet en hoofdbestanddeel **mag niet groter zijn dan 15 mm**
6. In plaats van schroeven kunt u ook de meegeleverde dubbelzijdige tape gebruiken voor de montage.

Batterij

1 x 3 V lithium batterij
(voor-geïnstalleerd)